

ISG,IRG,IHG,YG
立式管道离心泵
50 Hz





高品质水泵制造及供应商

www.dsbpump.com



杭州德士比泵有限公司，杭州清泉水泵总厂是中国农业机械工业协会排灌机械分会副会长单位，排灌机械行业的骨干企业，高新技术单位，位于我国小型潜水电泵开发、设计、生产的重要基地——浙江杭州市。工厂坐落于美丽的西子湖畔，地理位置优越，交通十分便利。

德士比始终致力于科技和管理的创新，一直视质量为企业的生命，通过完善的管理体系、领先的水泵技术和生产工艺以及先进的测试系统，为用户提供技术领先的水泵。同时我们非常注重和客户的沟通，不断改进产品的设计和性能，从而保持和客户的长期合作伙伴关系。

"为用户提供所需求并运行稳定、高效的水泵及最佳解决方案"是德士比的企业核心理念之一。无论是怎样的流量、扬程或输送介质，德士比都能够为您的需求提供合适的水泵。

德士比始终力争使产品更加好用、节能、高效从而使客户从中受益，也使环境更加美好。德士比水泵的生产过程严格遵照ISO和环保标准。

德士比每台水泵都经过非常严格的检测，在世界各地，成千上万台德士比水泵装置在运行中都表现的非常出色。

泵	04	ISG,IRG,IHG,YG-4极	
输送介质	04	DN40	24
主要用途	04	DN50	25
输送介质温度	04	DN65	27
系统最高压力	04	DN80	29
型号说明	04	DN100	31
性能范围	05	DN125	33
最小进口压力	06	DN150	35
泵剖面图	07	DN200	37
ISG，IRG泵的材料	07	DN250	39
IHG泵的材料	07		
YG泵的材料	07	ISG,IRG,IHG,YG-6极	
产品附件	08	DN300	40
产品安装	09	DN350	41
产品安装方式	10	DN400	42
水头损失参考表	44	DN500	43
技术数据			
ISG,IRG,IHG,YG-2极			
DN15	11		
DN20	11		
DN25	11		
DN32	11		
DN40	12		
DN50	14		
DN65	16		
DN80	18		
DN100	20		
DN125	22		
DN150	23		

泵

ISG, IRG, IHG, YG 型为单级单吸立式管道离心泵，配有标准电机和机械密封。参照国际标准ISO2858与国家标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数，结合本企业丰富的生产经验与领先的技术而制造的高效节能产品。

这些泵均由电机和泵直联，组件同心度高，进、出口径尺寸相同，并在同一中心线上。采用硬质合金及碳化硅等耐磨材质机械密封，确保水泵长时间安全、可靠运行。

所有泵维护非常方便，在泵需要进行维修时，只需拆下泵盖螺母，取出电机及传动组件即可进行检修维护，不需要拆卸管道。

输送介质


清洁、稀薄的，且不含有任何可能对泵造成机械或化学侵害的固体颗粒或纤维的液体。介质如带有细小颗粒的，须选用耐磨式机械密封的泵。

如果泵送的介质密度或运动粘度高于水，则会引起：

- 压力降低
- 水力特性下降
- 能耗增加

在上述情况下，应采用更大型号的电机。

型号说明

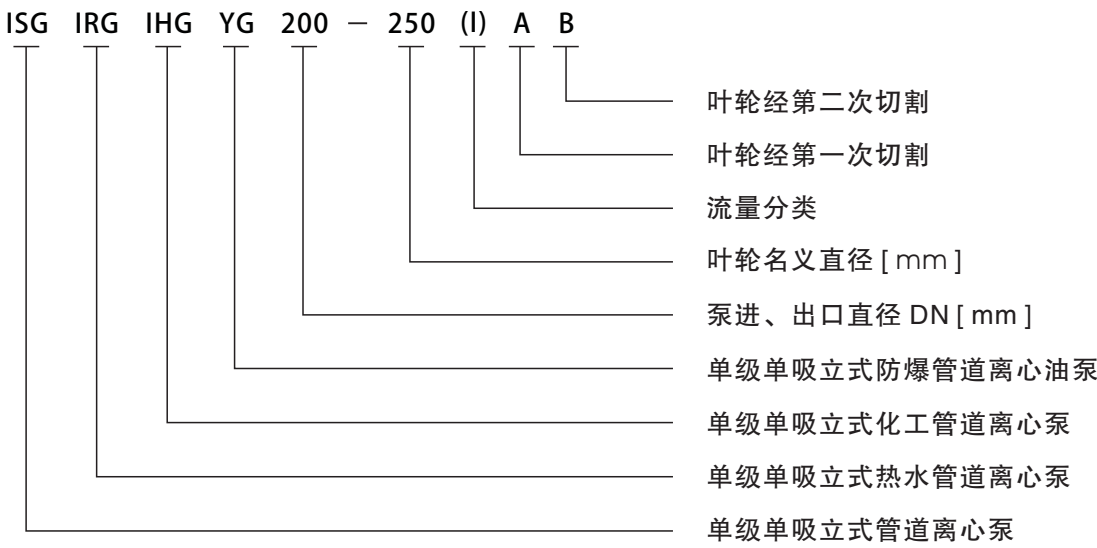

主要用途

1、ISG立式离心泵
适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。

2、IRG立式热水循环泵
适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、印染、造纸及饭店、浴室、宾馆等工业、商业及锅炉热水增压循环输送和城市采暖系统循环用泵。

3、IHG立式化工离心泵
适用于工业、企业含腐蚀性液体的增压输送。

4、YG立式管道油泵
适用于工业易燃、易爆液体和汽油、煤油、柴油等油品的增压输送。

ISG	IRG	IHG	YG
< 80℃	< 120℃	-20℃至+80℃	< 80℃

系统最高压力



泵系统最高工作压力即泵吸入口压力+泵扬程。
2极电机的泵和4, 6极电机0.75kW以上的泵最高工作压力为1.6MPa。

4, 6极电机 0.75kW以下的泵最高工作压力为0.8MPa。

产品介绍

ISG,IRG,IHG,YG
立式管道离心泵

性能范围

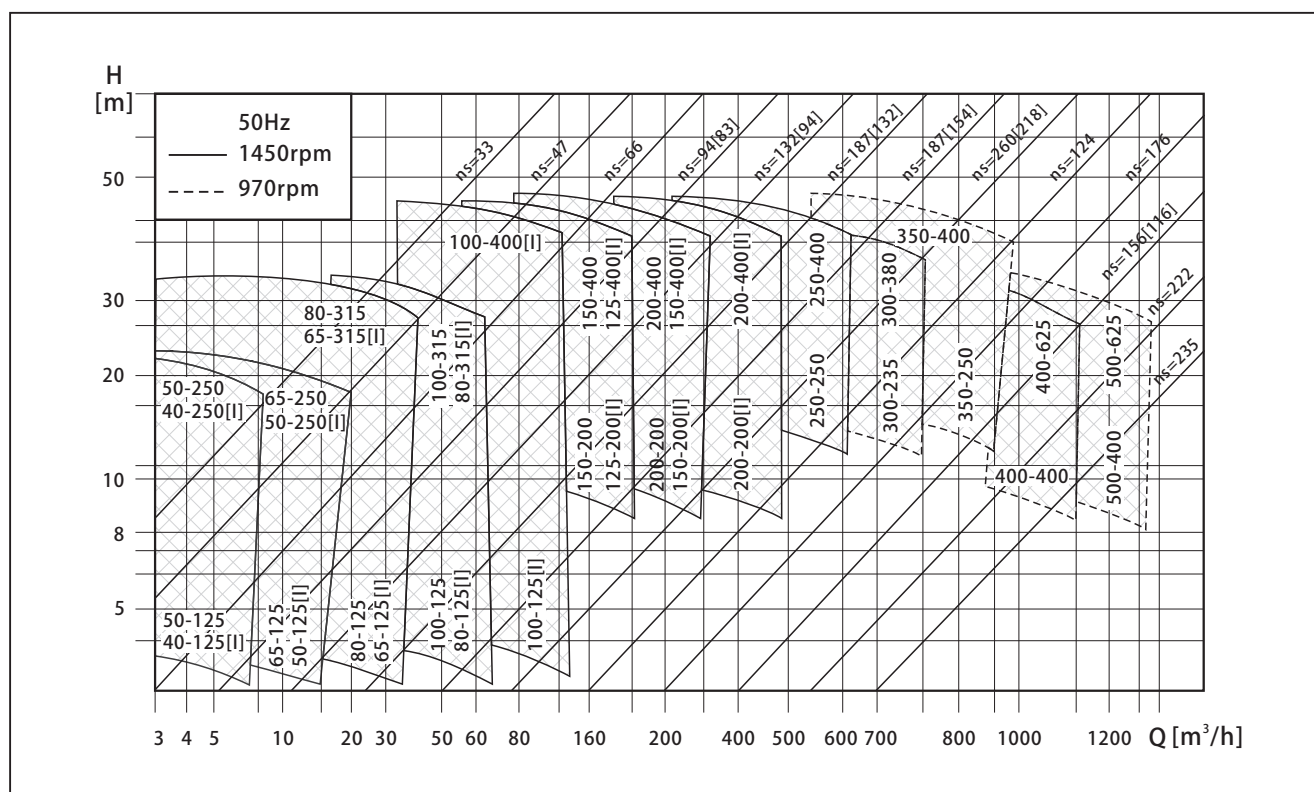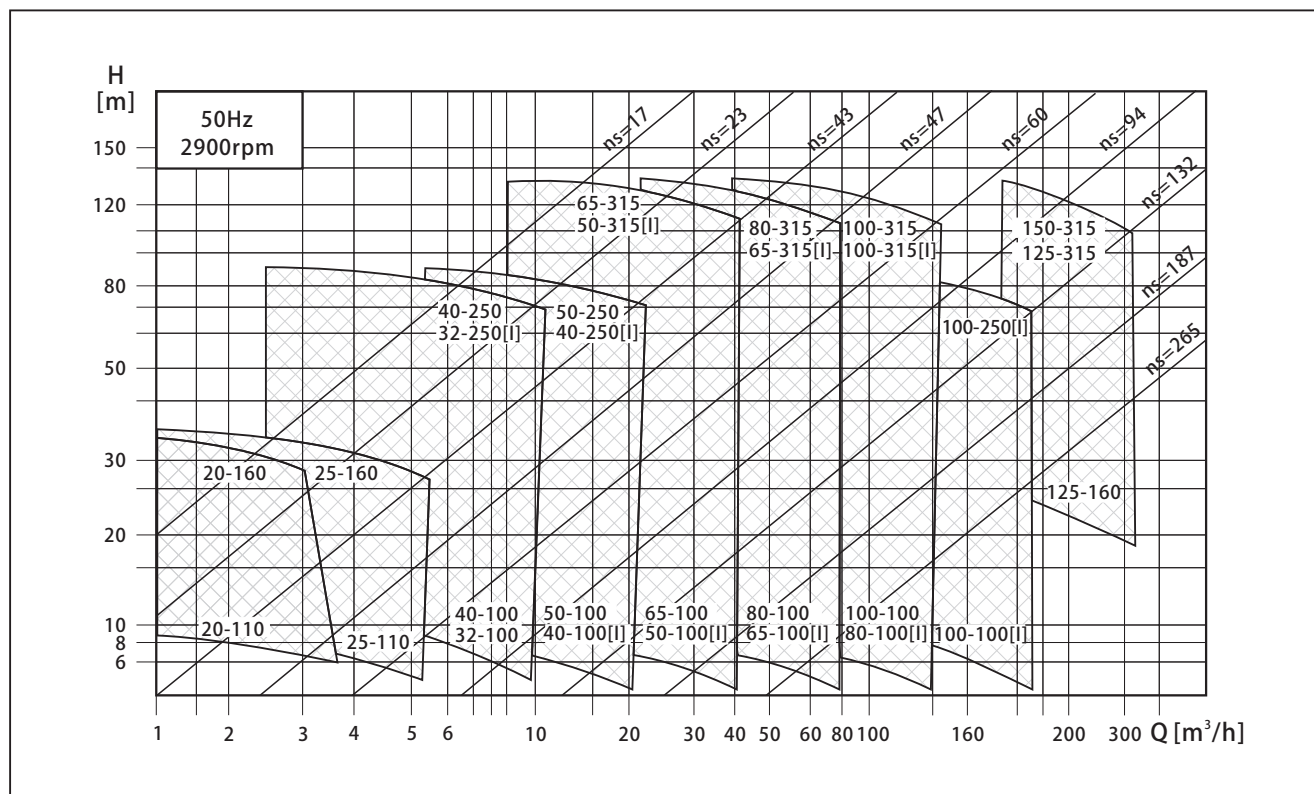

最小进口压力 -NPSH

当遇下述情况时，建议计算进口压力 “H”：


- 液体温度高
- 流量明显大于额定流量
- 从低处抽水
- 从长管路中抽水
- 进口条件不好

为避免气蚀，必须确保泵的进口侧有一最小压力。最大吸上高度 “H” 按 m 水头可按下列公式计算：

H	= $P_b \times 10.2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$
P_b	= 大气压力bar (大气压力可以设定为 1bar) 在闭式系统中， P_b 表示为系统压力bar
NPSH	= 净正吸入压头，m 水头 从曲线中读取最大流量下的对应值
H_f	= 吸入管路的阻力损失，m 水头 (在泵将输送的最大流量下)
H_v	= 汽化压力，m 水头 (可从汽化压力尺中读取。“ H_v ” 取决于液体温度 “ T_m ”)
H_s	= 安全余量 = 最小 0.5 m 水头

如果计算所得 “H” 为正值，泵可在最大吸上高度为 “H” m 水头下运行。


如果计算所得 “H” 为负值，泵需要一最小 “H” m 水头的进口压力。

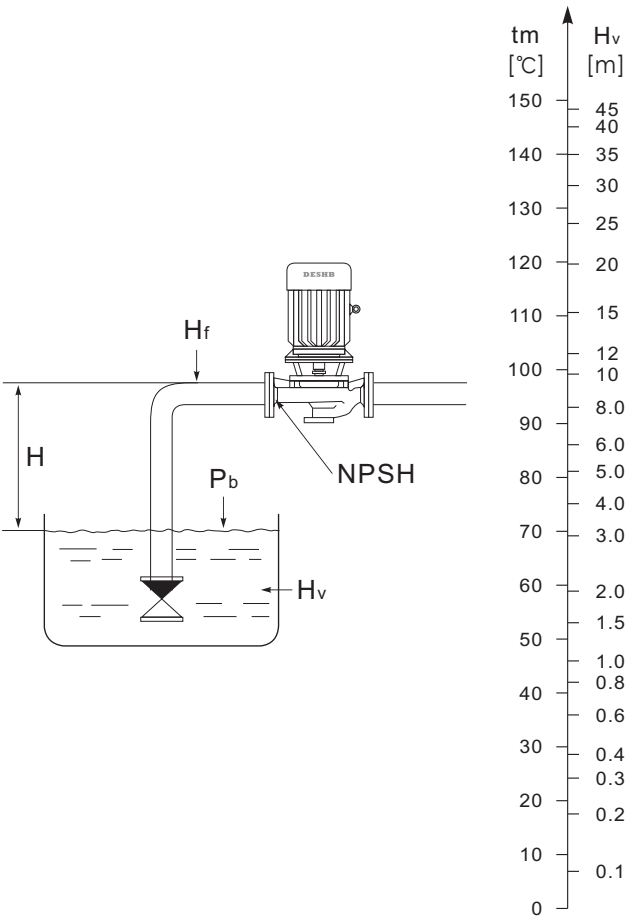

注：为避免汽蚀发生，应选择泵的额定点远离NPSH曲线的右侧。

应始终检查泵在可能最高流量下的NPSH值。

泵剖面图、材料

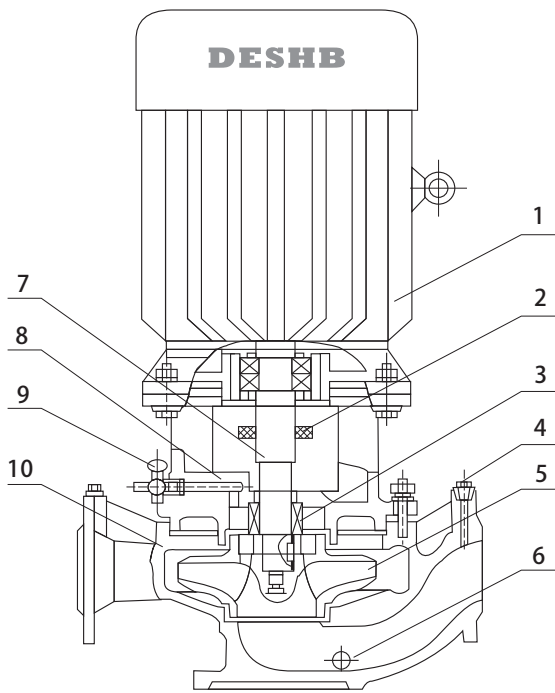

IHG泵的材料

位置	名称	材料
1	电机	
2	挡水圈	
3	机械密封	碳化钨/碳化硅
		硬质合金
4	取压塞	
5	叶轮	不锈钢
6	放水塞	
7	轴	不锈钢
8	泵盖	不锈钢
9	放气螺栓	
10	泵体	不锈钢


ISG, IRG泵的材料

位置	名称	材料
1	电机	
2	挡水圈	
3	机械密封	碳化钨/碳化硅
		硬质合金
4	取压塞	
5	叶轮	铸铁 [HT200]
6	放水塞	
7	轴	不锈钢 [2Cr13]
8	泵盖	铸铁 [HT200]
9	放气螺栓	
10	泵体	铸铁 [HT200]

YG泵的材料

位置	名称	材料
1	防爆电机	
2	挡水圈	
3	机械密封	碳化钨/碳化硅
		硬质合金
4	取压塞	
5	叶轮	铸铁 [HT200]
6	放水塞	
7	轴	不锈钢 [2Cr13]
8	泵盖	铸铁 [HT200]
9	放气螺栓	
10	泵体	铸铁 [HT200]


安装尺寸图

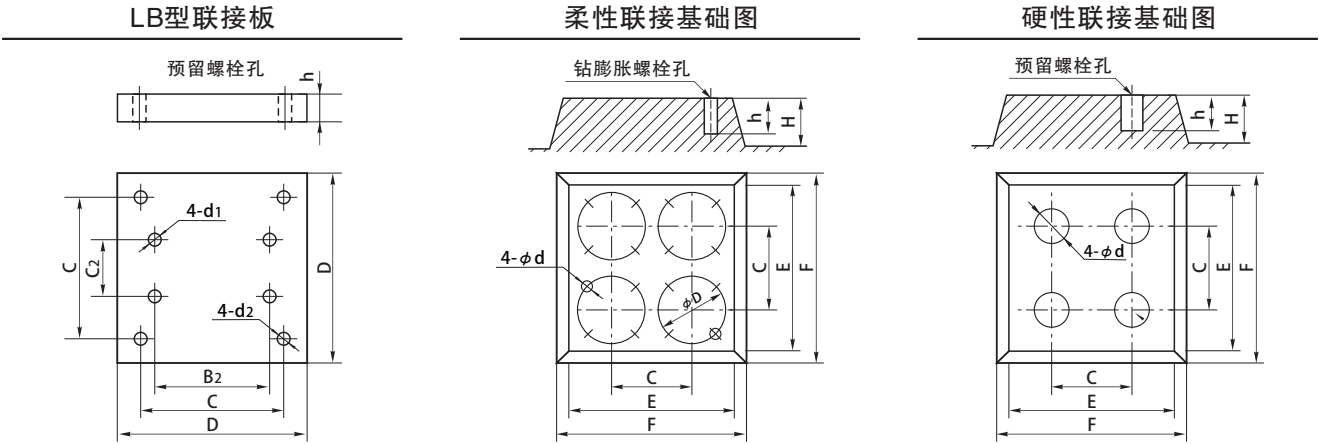


安装尺寸

尺寸 [mm]																			
LB型联接板							柔性联接基础							硬性联接基础					
型号	C2×B2	C×C	D×D	h	φd1	φd2	H	E	F	C	φD	φd	h	H	E	F	C	φd	h
LB-1	45×70	240×240	300×300	55	φ14	φ14	200	450	500	240	/	/	/	200	450	500	240	60	200
LB-2	50×80	240×240	300×300	55	φ14	φ14	200	450	500	240	/	/	/	200	450	500	240	60	200
LB-3	60×100	240×240	300×300	55	φ14	φ14	200	450	500	240	/	/	/	200	450	500	240	60	200
LB-4	70×120	240×240	300×300	55	φ18	φ16	200	450	500	240	/	/	/	200	450	500	240	60	200
LB-5	80×130	240×240	300×300	55	φ18	φ16	200	450	500	240	/	/	/	200	450	500	240	60	200
LB-6	100×160	340×340	400×400	55	φ18	φ16	250	650	700	340	同 隔 振 器 尺 寸 φ14.5	φ14.5	60	250	650	700	340	80	250
LB-7	120×180	340×340	400×400	55	φ18	φ16	250	650	700	340		φ14.5	60	250	650	700	340	80	250
LB-8	150×240	340×340	400×400	55	φ22	φ16	250	650	700	340		φ14.5	60	250	650	700	340	80	250
LB-9	210×260	440×440	500×500	55	φ22	φ16/18	300	750	800	440		φ14.5	60	300	750	800	440	80	250
LB-10	230×280	440×440	500×500	55	φ22	φ16/18	300	750	800	440		φ14.5	60	300	750	800	440	80	250
LB-11	250×320	540×540	600×600	55	φ22	φ16/18	300	800	850	500		φ14.5	60	300	850	850	540	80	250
LB-12	300×400	740×740	800×800	55	φ22	φ20/18	350	1000	1100	740		φ14.5	60	350	1000	1100	740	80	250
LB-13	400×500	740×740	800×800	55	φ26	φ20/18	350	1000	1100	740	φ14.5	60	350	1000	1100	740	80	250	

JGD隔振垫安装尺寸

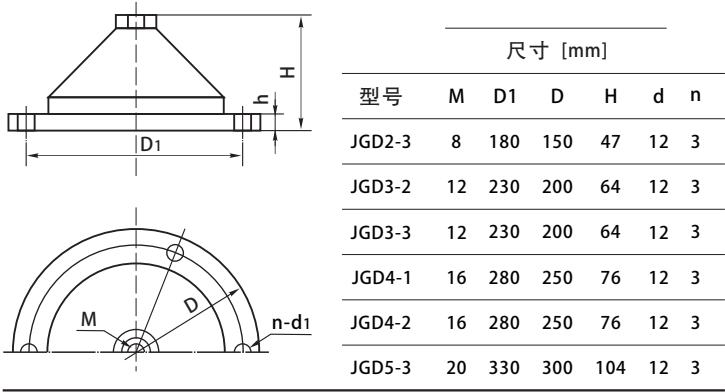

SD型隔振垫0.5基本块尺寸


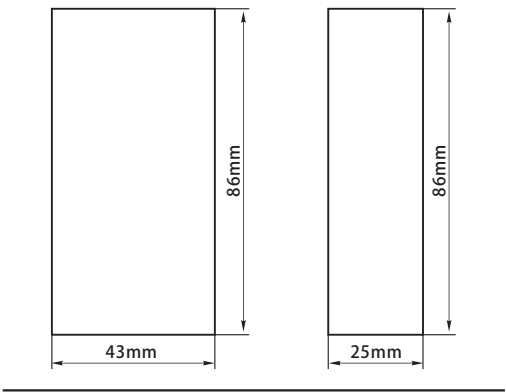


安装条件

产品有不同的安装要求，具体的安装要求如下：


- 1、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁粒等)，以免运行时损坏叶轮和泵体。
- 2、安装时管路重量不应加在水泵上，应有各自的支承体， 要保证泵在使用时系统管路的张力不应传递到泵体上。
- 3、安装时必须拧紧地脚螺栓，以免起动时振动对泵性能的影响。
- 4、泵用于有吸程场合， 应装有底阀， 并且进口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象。
- 5、排出管路若装逆止阀应装在闸阀的外面。
- 6、为了保证电机的正常运转， 泵要安装在保证有足够冷却的环境条件下，且冷却空气的温度不能超过40℃，相对湿度不超过95%。
- 7、如果泵安装在户外，必须配置合适的外罩以防止电器元件进水或凝露。
- 8、为了保证泵长期安全高效运行， 需在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表，观测控制泵在额定扬程和流量范围内运行。
- 9、为了方便对泵的检查 and 维修，在泵的上、下方必须留有足够的空间。

安装方式 - 硬性联接

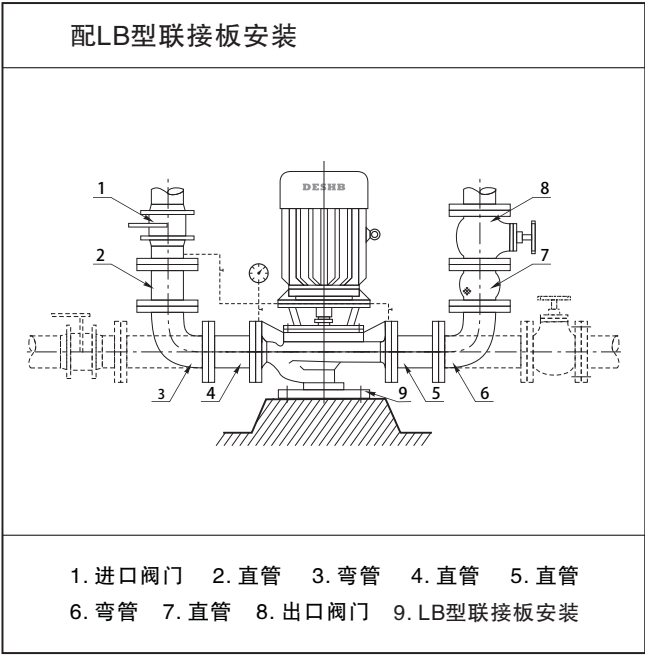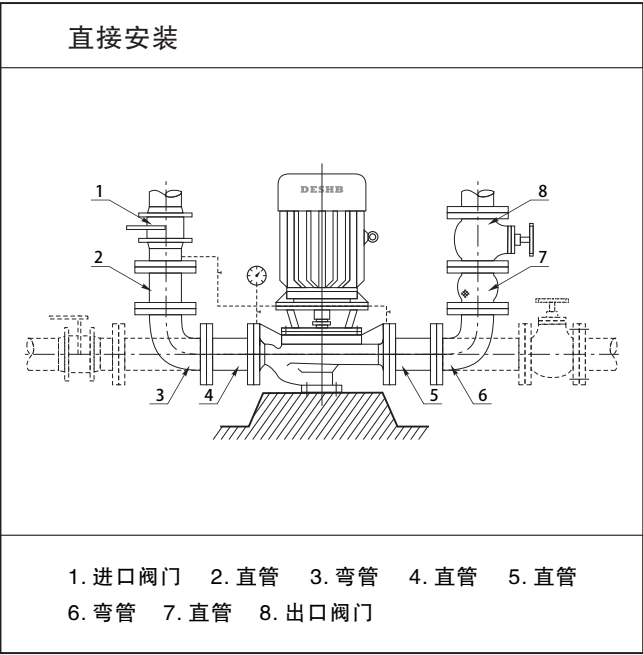


安装方式 - 柔性联接

配LB型联接板加隔振器安装

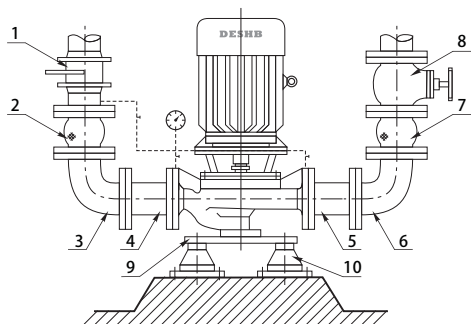


1. 进口阀门 2. 挠性接头 3. 弯管 4. 直管 5. 直管 6. 弯管
7. 挠性接头 8. 出口阀门 9. LB型联接板 10. 隔振器

配LB型联接板加隔振垫安装

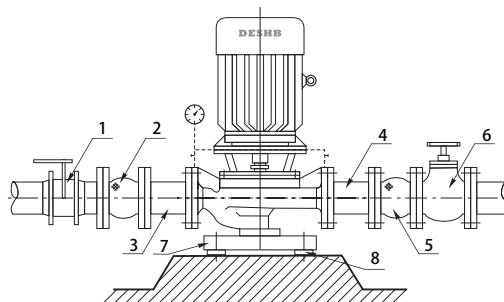


1. 进口阀门 2. 挠性接头 3. 直管 4. 直管 5. 挠性接头
6. 出口阀门 7. LB型联接板 8. 隔振垫

户外使用，采用IP54防护电机

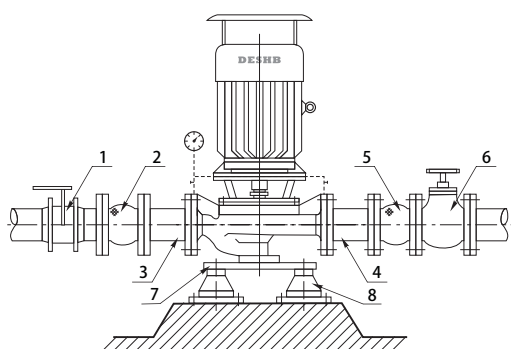


1. 进口阀门 2. 挠性接头 3. 直管 4. 直管 5. 挠性接头
6. 出口阀门 7. LB型联接板 8. 隔振器

悬臂卧式使用

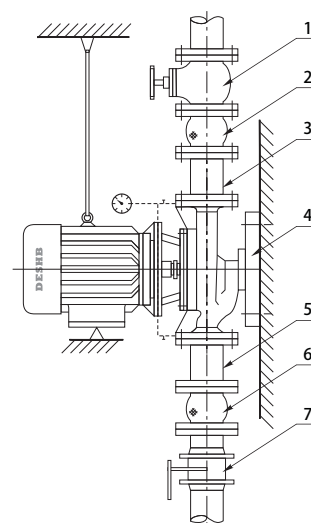

1. 进口阀门
2. 挠性接头
3. 直管
4. LB型联接板
5. 直管
6. 挠性接头
7. 出口阀门

安装尺寸图

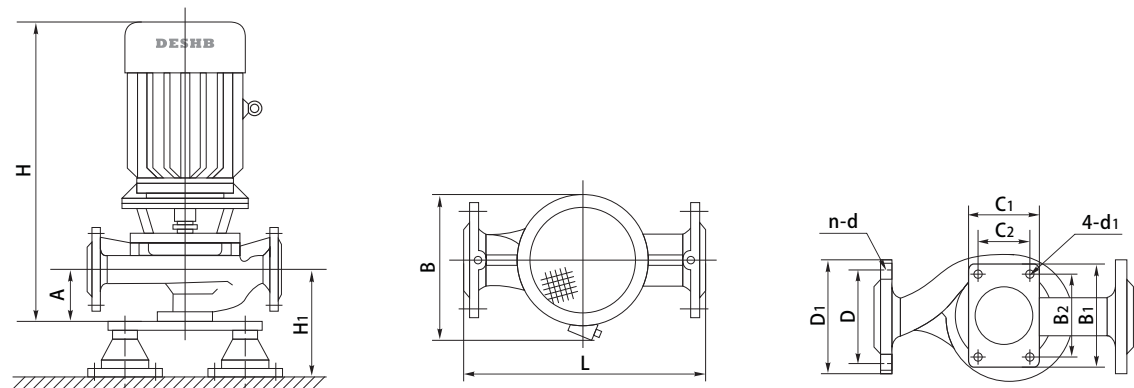


性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
		[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	
15-80	0.18	1.1	0.30	8.5	26	2800	2.3	180	160	300	70×95	50	45×70	4-φ12	G″	/	/	SD41-0.5	71	18
		1.5	0.42	8	34															
		2.0	0.55	7	34															
20-110	0.37	1.8	0.50	16	25	2800	2.3	265	230	365	80×110	65	50×80	4-φ12	G″	/	/	SD41-0.5	85	25
		2.5	0.69	15	34															
		3.3	0.92	13.5	35															
20-160	1.1	1.8	0.50	33	19	2900	2.3	300	230	365	90×130	65	60×100	4-φ14	G″	/	/	SD41-0.5	85	29
		2.5	0.69	32	25															
		3.3	0.92	30	23															
25-110	0.55	2.8	0.78	16	34	2900	2.3	260	230	370	80×110	65	50×80	4-φ14	G ₁ ″ φ115	φ85	4-φ14	SD41-0.5	85	26
		4.0	1.11	15	42															
		5.2	1.44	13.5	41															
25-125	0.75	2.8	0.78	20.6	28	2900	2.3	260	230	370	80×110	65	50×80	4-φ14	G ₁ ″ φ115	φ85	4-φ14	SD41-0.5	85	27
		4.0	1.11	20	36															
		5.2	1.44	18	35															
25-160	1.5	2.8	0.69	33	24	2900	2.3	280	270	430	90×130	65	60×100	4-φ14	G ₁ ″ φ115	φ85	4-φ14	SD41-0.5	85	39
		4.0	1.11	32	32															
		5.2	1.44	30	33															
25-160A	1.1	2.6	0.72	28.5	22	2900	2.3	280	240	400	90×130	65	60×100	4-φ14	G ₁ ″ φ115	φ85	4-φ14	SD41-0.5	85	30
		3.7	1.03	28	31															
		4.9	1.36	26	29															
32-100[I]	0.75	3.75	1.04	13.2	46	2900	2.3	260	230	370	100×150	80	70×120	4-φ14	φ140	φ100	4-φ18	SD41-0.5	100	26
		6.3	1.75	12.5	54															
		7.5	2.08	11.5	53															
32-125[I]	1.1	3.75	1.04	21.5	40	2900	2.3	280	230	380	100×150	85	70×120	4-φ14	φ140	φ100	4-φ18	SD41-0.5	105	29
		6.3	1.75	20	46															
		7.5	2.08	18.5	44															
32-160[I]	2.2	3.75	1.04	34	34	2900	2.3	320	270	430	100×150	80	70×120	4-φ14	φ140	φ100	4-φ18	SD41-0.5	100	40
		6.3	1.75	32	40															
		7.5	2.08	30	40															
32-200[I]	4.0	3.75	1.04	52	25	2900	2.3	340	330	570	120×170	85	80×130	4-φ14	φ140	φ100	4-φ18	SD61-0.5	105	68
		6.3	1.75	50	33															
		7.5	2.08	48	32															

技术数据

DN40
2极

安装尺寸图

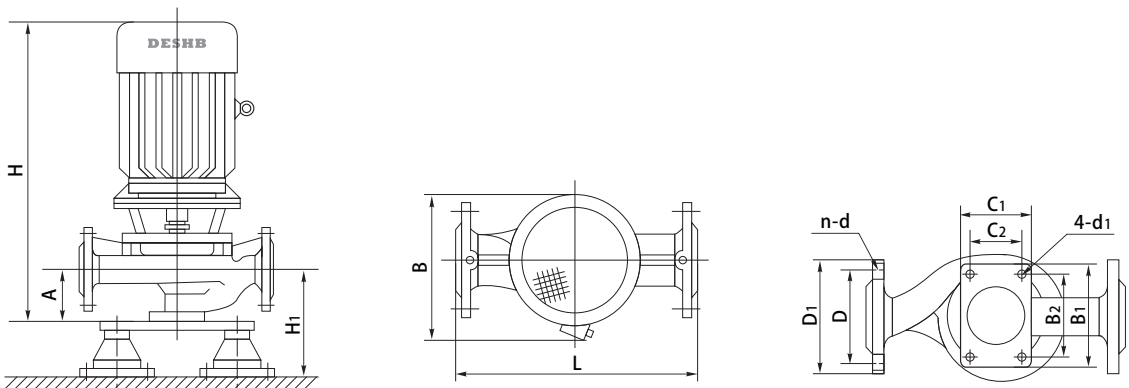

性能数据

泵型号	电机功率	流量		扬程	效率	转速	必需汽蚀余量	尺寸 [mm]												重量
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
								L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4-d1	D	D1	n-d	规格	H1	
40-100	0.75	3.75	1.04	13.2	46	2900	2.3	260	230	480	100X150	80	70X120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	100	28
		6.3	1.75	12.5	54															
		7.5	2.08	11.5	53															
40-125	1.1	3.75	1.04	21.5	40	2900	2.3	280	230	480	100X150	90	70X120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	105	33
		6.3	1.75	20	46															
		7.5	2.08	18.5	44															
40-125A	0.75	3.2	0.89	18	40	2900	2.3	280	230	480	100X150	90	70X120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	105	30
		5.6	1.56	16	45															
		6.4	1.78	14.5	42															
40-160	2.2	3.75	1.04	34	34	2900	2.3	320	320	510	100X150	80	70X120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	100	40
		6.3	1.75	32	40															
		7.5	2.08	30	40															
40-160A	1.5	3.5	0.97	29	33	2900	2.3	320	320	510	100X150	80	70X120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	100	38
		5.9	1.64	28	39															
		7.0	1.94	26.5	39															
40-160B	1.1	3.2	0.89	25.5	34	2900	2.3	320	260	480	100X150	80	70X120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	100	36
		5.2	1.53	24	38															
		6.5	1.80	23	37															
40-200	4.0	3.75	1.04	52	25	2900	2.3	340	330	570	120X170	90	80X130	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	110	71
		6.3	1.75	50	33															
		7.5	2.08	48	32															
40-200A	3.0	3.5	0.97	45.5	26	2900	2.3	340	320	540	120X170	90	80X130	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	110	66
		5.9	1.64	44	31															
		7.0	1.94	42	32															
40-200B	2.2	3.2	0.89	39	23	2900	2.3	340	280	480	120X170	90	80X130	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	110	56
		5.5	1.53	38	59															
		6.5	1.80	36.5	29															
40-250	7.5	3.75	1.04	82	23	2900	2.3	450	405	640	140X200	90	100X160	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	120	93
		6.3	1.75	80	28															
		7.5	2.08	74	28															
40-250A	5.5	3.5	0.97	72	24	2900	2.3	450	405	640	140X200	90	100X160	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	120	90
		5.9	1.64	70	28															
		7.0	0.94	67	27															
40-250B	4.0	3.2	0.89	62	23	2900	2.3	450	380	600	140X200	90	100X160	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	120	82
		5.5	1.53	60	27															
		6.5	1.80	57	27															
40-100(I)	1.1	7.5	2.08	13.6	55	2900	2.3	290	230	480	100X150	95	70X120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	115	34
		12.5	3.47	12.5	62															
		15	4.17	11.5	60															
40-100(I)A	0.75	6.5	1.8	11.5	50	2900	2.5	290	230	480	100X150	95	70X120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	115	32
		11.2	3.11	10	60															
		13.0	3.61	9	58															


技术数据

DN40
2极

性能数据

泵型号	电机功率	流量		扬程	效率	转速	必需汽蚀余量	尺寸 [mm]												重量
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
								L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4-d1	D	D1	n-d	规格	H1	
40-125(I)	1.5	7.5	2.08	21.5	48	2900	2.3	300	240	480	100X150	95	70X120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	115	36
		12.5	3.47	20	58															
		15	4.17	18.5	57															
40-125(I)A	1.1	6.5	1.8	18.5	45	2900	2.3	300	240	440	100X150	95	70X120	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	115	32
		11.2	3.11	17.2	56															
		13.0	3.61	15.5	56															
40-160(I)	3.0	7.5	2.08	33.5	45	2900	2.3	320	300	560	120X170	95	80X130	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115	55
		12.5	3.47	32	52															
		15	4.17	30.5	52															
40-160(I)A	2.2	7.0	1.94	29.5	44	2900	2.3	320	280	540	120X170	95	80X130	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	115	48
		11.7	3.25	28	51															
		14.0	3.89	26.5	50															
40-160(I)B	1.5	6.5	1.8	23.5	41	2900	2.3	320	280	540	120X170	95	80X130	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	115	45
		10.5	2.92	22.5	50															
		13.0	3.61	21.0	50															
40-200(I)	5.5	7.5	2.08	52	36	2900	2.3	360	350	670	120X170	95	80X130	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115	90
		12.5	3.47	50	46															
		15	4.17	48	46															
40-200(I)A	4.0	7.0	1.94	45.5	35	2900	2.3	360	350	630	120X170	95	80X130	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115	85
		11.7	3.25	44.5	45															
		14.0	3.89	42.5	46															
40-200(I)B	3.0	6.5	1.8	36.5	33	2900	2.3	360	340	600	120X170	95	80X130	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115	78
		10.5	2.92	35	44															
		13.0	3.61	33.5	43															
40-250(I)	11.0	7.5	2.08	82	28.5	2900	2.3	450	410	820	140X200	105	100X160	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	JGD2	220	135
		12.5	3.47	80	38															
		15	4.17	78.5	41															
40-250(I)A	7.5	7.0	1.94	71.5	27	2900	2.3	450	400	760	140X200	105	100X160	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	120	96
		11.7	3.25	70	38															
		14.0	3.89	68.5	40															
40-250(I)B	7.5	6.5	1.8	62	26	2900	2.3	450	400	760	140X200	105	100X160	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	120	96
		10.8	3.0	60	37															
		13.0	3.61	58	36															

安装尺寸图

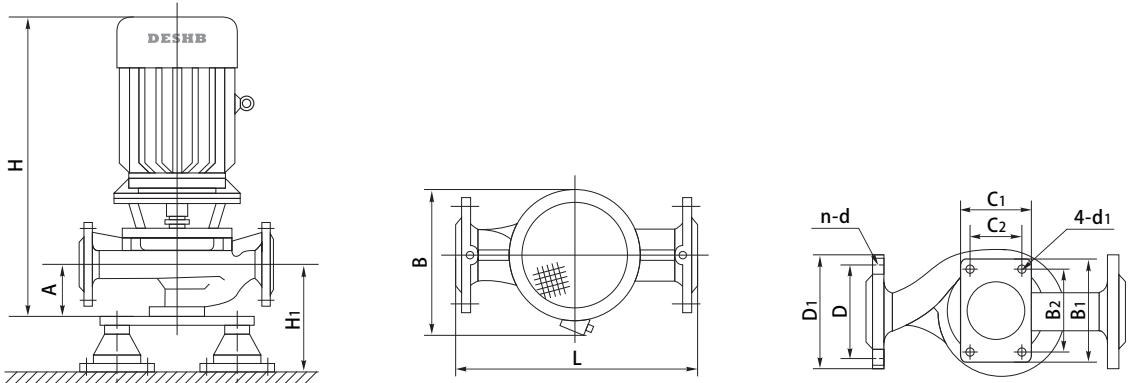

性能数据

泵型号	电机功率	流量		扬程	效率	转速	必需汽蚀余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4-d1	D	D1	n-d	规格	H1	[kg]
50-100	1.1	7.5	2.08	13.6	55	2900	2.3	290	230	480	100X150	95	70X120	4-φ14	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	115	35
		12.5	3.47	12.5	62															
		15	4.17	11.5	60															
50-100A	0.75	6.5	1.8	11.5	50	2900	2.3	290	230	480	100X150	95	70X120	4-φ14	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	115	34
		11.2	3.11	10	60															
		13.0	3.61	9	58															
50-125	1.5	7.5	2.08	21.5	48	2900	2.3	300	240	480	100X150	100	70X120	4-φ14	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	120	38
		12.5	3.47	20	58															
		15	4.17	18.5	57															
50-125A	1.1	6.5	1.8	18.5	45	2900	2.3	300	240	480	100X150	100	70X120	4-φ14	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	120	34
		11.2	3.11	17.2	56															
		13.0	3.61	15.5	56															
50-160	3.0	7.5	2.08	33.5	45	2900	2.3	330	300	560	120X170	100	80X130	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	115	57
		12.5	3.47	32	52															
		15	4.17	30.5	52															
50-160A	2.2	7.0	1.94	29.5	44	2900	2.3	330	280	540	120X170	100	80X130	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	115	50
		11.7	3.25	28	51															
		14.0	3.89	26.5	50															
50-160B	1.5	6.5	1.8	23.5	42	2900	2.3	330	280	540	120X170	100	80X130	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	115	47
		10.5	2.92	22.5	50															
		13.0	3.61	21.0	50															
50-200	5.5	7.5	2.08	52	36	2900	2.3	360	360	640	120X170	100	80X130	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	91
		12.5	3.47	50	46															
		15	4.17	48	46															
50-200A	4.0	7.0	1.94	45.5	35	2900	2.3	360	350	640	120X170	100	80X130	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	85
		11.7	3.25	44.5	45															
		14.0	3.89	42.5	46															
50-200B	3.0	6.5	1.8	36.5	33	2900	2.3	360	350	620	120X170	100	80X130	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	78
		10.5	2.92	35	44															
		13.0	3.61	33.5	43															
50-250	11.0	7.5	2.08	82	28.5	2900	2.3	440	410	820	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JGD2	220	138
		12.5	3.47	80	38															
		15	4.17	78.5	41															
50-250A	7.5	7.0	1.94	71.5	27	2900	2.3	440	400	760	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	98
		11.7	3.25	70	38															
		14.0	3.89	68.5	40															
50-250B	7.5	6.5	1.8	62	26	2900	2.3	440	400	760	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	98
		10.8	3.0	60	37															
		13.0	3.61	58	36															
50-100(I)	1.5	15	4.17	14.0	65	2900	2.5	320	235	510	140X200	95	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	115	40
		25	6.94	12.5	69															
		30	8.33	11.0	69															


技术数据

DN50
2极

性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4-φ1	D	D1	n-d	规格	H1	[kg]
50-100(I)A	1.1	13.5	3.75	12	60	2900	2.5	320	230	480	140X200	95	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	115	35
		22.4	6.22	10	67															
		27.0	7.5	8.5	68															
50-125(I)	3.0	15	4.17	21.8	60	2900	2.5	340	305	580	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	56
		25	6.94	20	68															
		30	8.33	18.5	67															
50-125(I)A	2.2	13.5	3.75	18	60	2900	2.5	340	295	560	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	120	48
		22.4	6.22	16	66															
		27.0	7.5	14	65															
50-160(I)	4.0	15	4.17	35	52	2900	2.5	360	315	580	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	70
		25	6.94	32	63															
		30	8.33	30	65															
50-160(I)A	4.0	14.0	3.89	30	62	2900	2.5	360	315	580	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	70
		23.4	6.5	28	62															
		28	7.78	26	62															
50-160(I)B	3.0	13.0	3.6	26	58	2900	2.5	360	305	570	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	65
		21.6	6.0	24	58															
		26	7.2	22	58															
50-200(I)	7.5	15	4.17	53	48	2900	2.5	380	360	650	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	92
		25	6.94	50	58															
		30	8.33	47	59															
50-200(I)A	7.5	14.0	3.89	45.5	48	2900	2.5	380	360	650	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	92
		23.4	6.5	44	57															
		28	7.78	42	58															
50-200(I)B	5.5	13.0	3.6	39	55	2900	2.5	380	360	650	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	90
		21.6	6.0	37	55															
		26	7.2	35	55															
50-250(I)	15	15	4.17	82	36	2900	2.5	480	415	820	160X220	120	120X180	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JGD2	255	165
		25	6.94	80	52															
		30	8.33	78	50															
50-250(I)A	11	14.0	3.89	72	38	2900	2.5	480	415	820	160X220	120	120X180	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JGD2	255	160
		23.4	6.5	70	50															
		28	7.78	68	52															
50-250(I)B	11	13.0	3.6	63	40	2900	2.5	480	415	820	160X220	120	120X180	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JGD2	255	160
		21.6	6.0	60	49															
		26	7.2	58	50															
50-315(I)	30	15	4.17	127	28	2900	2.5	540	500	900	160X220	130	120X180	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JGD3	272	310
		25	6.94	125	40															
		30	8.33	123	44															
50-315(I)A	22	14.0	3.89	113	30	2900	2.5	540	500	900	160X220	130	120X180	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JGD3	272	310
		23.4	6.5	110	40															
		28	7.78	108	44															
50-315(I)B	18.5	13.0	3.6	95	26	2900	2.5	540	480	880	160X220	130	120X180	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JGD3	272	300
		21.6	6.0	93	38															
		26	7.2	90	40															

安装尺寸图

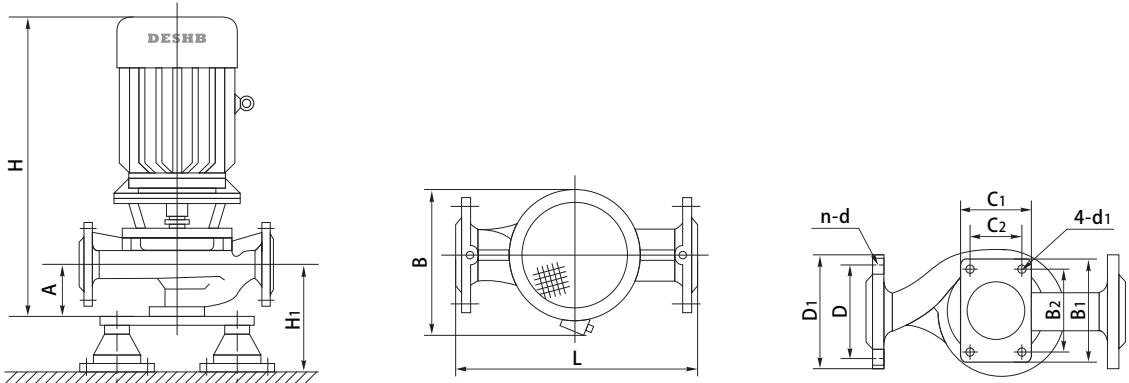

性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
		[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	
65-100	1.5	15	4.17	14.0	65	2900	2.5	320	255	510	140X200	95	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	115	41
		25	6.94	12.5	69															
		30	8.33	11.0	69															
65-100A	1.1	13.5	3.75	12	60	2900	2.5	320	245	480	140X200	95	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	115	38
		22.4	6.22	10	67															
		27.0	7.5	8.5	68															
65-125	3.0	15	4.17	21.8	60	2900	2.5	340	305	580	140X200	105	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	125	56
		25	6.94	20	68															
		30	8.33	18.5	67															
65-125A	2.2	13.5	3.75	18	60	2900	2.5	340	295	560	140X200	105	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	125	48
		22.4	6.22	16	66															
		27.0	7.5	14	65															
65-160	4.0	15	4.17	35	52	2900	2.5	360	315	580	140X200	105	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	125	71
		25	6.94	32	63															
		30	8.33	30	65															
65-160A	4.0	14.0	3.89	30	62	2900	2.5	360	315	580	140X200	105	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	125	71
		23.4	6.5	28	62															
		28	7.78	26	62															
65-160B	3.0	13.0	3.6	26	58	2900	2.5	360	305	570	140X200	105	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	125	67
		21.6	6.0	24	58															
		26	7.2	22	58															
65-200	7.5	15	4.17	53	48	2900	2.5	390	360	650	140X200	100	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	120	97
		25	6.94	50	58															
		30	8.33	47	59															
65-200A	7.5	14.0	3.89	45.5	48	2900	2.5	390	360	650	140X200	100	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	120	97
		23.4	6.5	44	57															
		28	7.78	42	58															
65-200B	5.5	13.0	3.6	39	55	2900	2.5	390	360	650	140X200	100	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	120	94
		21.6	6.0	37	55															
		26	7.2	35	55															
65-250	15	15	4.17	82	36	2900	2.5	480	415	820	160X220	115	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2	235	168
		25	6.94	80	52															
		30	8.33	78	50															
65-250A	11	14.0	3.89	72	38	2900	2.5	480	415	820	160X220	115	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2	235	168
		23.4	6.5	70	50															
		28	7.78	68	52															
65-250B	11	13.0	3.6	63	40	2900	2.5	480	415	820	160X220	115	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2	235	160
		21.6	6.0	60	49															
		26	7.2	58	50															
65-315	30	15	4.17	127	28	2900	2.5	540	500	900	160X220	130	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD3	272	320
		25	6.94	125	40															
		30	8.33	123	44															


技术数据

DN65
2极

性能数据

泵型号	电机功率	流量		扬程	效率	转速	必需汽蚀余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4-d1	D	D1	n-d	规格	H1	[kg]
65-315A	22	14.0	3.89	113	30	2900	2.5	540	500	900	160X220	130	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD3	272	320
		23.4	6.5	110	40															
		28	7.78	108	44															
65-315B	18.5	13.0	3.6	95	26	2900	2.5	540	500	880	160X220	130	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD3	272	310
		21.6	6.0	93	28															
		26	7.2	90	40															
65-100(I)	3.0	30	8.3	14.0	65	2900	3.0	400	305	600	140X200	120	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	140	59
		50	13.9	12.5	73															
		60	16.7	10.5	73															
65-100(I)A	2.2	27	7.5	11.5	64	2900	3.0	400	295	580	140X200	120	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	140	55
		44.8	12.4	10	72															
		54	15	8.5	70															
65-125(I)	5.5	30	8.3	22.5	62	2900	3.0	400	360	680	140X200	120	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	140	88
		50	13.9	20	73															
		60	16.7	18	72															
65-125(I)A	4.0	27	7.5	18	60	2900	3.0	400	340	650	140X240	120	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	140	78
		44.8	12.4	16	72															
		54	15	14	71															
65-160(I)	7.5	30	8.3	36	63	2900	3.0	400	360	680	140X240	120	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	140	97
		50	13.9	32	72															
		60	16.7	29	72															
65-160(I)A	7.5	28	7.78	32	62	2900	3.0	400	360	680	140X240	120	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	140	97
		46.8	13.0	28	70															
		56	15.6	26	72															
65-160(I)B	5.5	26	7.2	27	60	2900	3.0	400	360	680	140X240	120	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	140	94
		43.2	12.0	24	70															
		52	14.4	22	71															
65-200(I)	15	30	8.3	53	54	2900	3.0	440	415	820	140X240	135	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2	245	158
		50	13.9	50	68															
		60	16.7	47	70															
65-200(I)A	11	28	7.78	46	53	2900	3.0	440	415	820	140X240	135	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2	245	158
		46.8	13.0	44	68															
		56	15.6	42	70															
65-200(I)B	7.5	26	7.2	40	52	2900	3.0	440	380	690	140X240	135	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	145	100
		43	11.9	37	66															
		52	14.4	34	68															
65-250(I)	22	30	8.3	84	51	2900	3.0	480	460	860	160X220	130	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2	245	233
		50	13.9	80	62															
		60	16.7	75	63															
65-250(I)A	18.5	28	7.78	73	50	2900	3.0	480	460	850	160X220	130	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2	245	230
		46.8	13.0	70	61															
		56	15.6	65	61															
65-250(I)B	15	26	7.2	63	50	2900	3.0	480	460	850	160X220	130	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2	245	225
		43	11.9	60	60															
		52	14.4	56	60															
65-315(I)	37	30	8.3	128	41	2900	3.0	580	510	875	160X220	140	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2	260	380
		50	13.9	125	54															
		60	16.7	123	57															
65-315(I)A	30	27.5	7.64	107.5	40	2900	3.0	580	510	875	160X220	140	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2	260	370
		45.8	12.7	105	53															
		55	15.3	103	54															
65-315(I)B	30	26	7.2	96.5	41	2900	3.0	580	510	875	160X220	140	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2	260	360
		43	11.9	93	53															
		52	14.4	91	53															

安装尺寸图

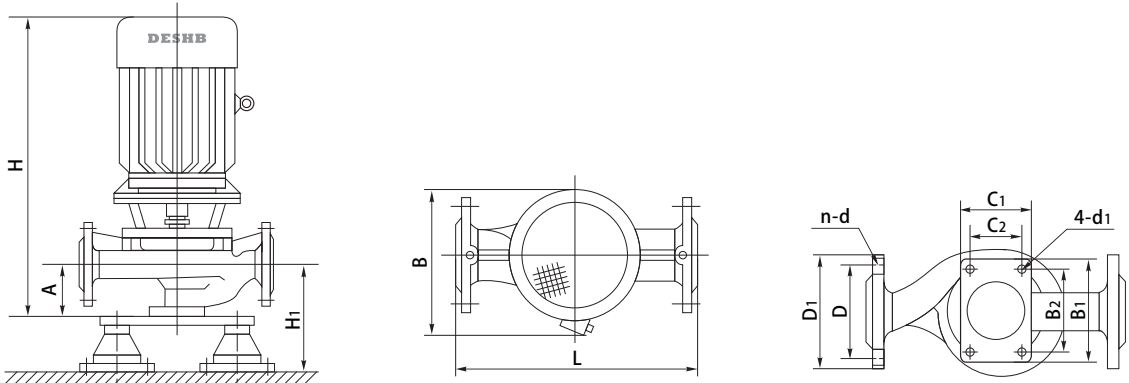

性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
		[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	
ISG80-100	3.0	30	8.3	14	65	2900	3.0	400	305	600	140X200	120	100X160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	140	60
		50	13.9	12.5	73															
		60	16.7	10.5	73															
ISG80-100A	2.2	27	7.5	11.5	64	2900	3.0	400	295	580	140X200	120	100X160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	140	56
		44.8	12.4	10	72															
		54	15	8.5	70															
ISG80-125	5.5	30	8.3	22.5	62	2900	3.0	400	360	680	140X200	120	100X160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	140	90
		50	13.9	20	73															
		60	16.7	18	72															
ISG80-125A	4.0	27	7.5	18	60	2900	3.0	400	340	650	140X200	120	100X160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	140	80
		44.8	12.4	16	72															
		54	15	14	71															
ISG80-160	7.5	30	8.3	36	63	2900	3.0	400	360	680	140X200	120	100X160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	140	98
		50	13.9	32	72															
		60	16.7	29	72															
ISG80-160A	5.5	28	7.78	32	62	2900	3.0	400	360	680	140X200	120	100X160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	140	98
		46.8	13.0	28	70															
		56	15.6	26	72															
ISG80-160B	4.0	26	7.2	27	60	2900	3.0	400	360	680	140X200	120	100X160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	140	95
		43.2	12.0	24	70															
		52	14.4	22	71															
ISG80-200	15	30	8.3	53	54	2900	3.0	430	415	820	140X200	125	100X160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2	245	158
		50	13.9	50	68															
		60	16.7	47	70															
ISG80-200A	11	28	7.78	46	53	2900	3.0	430	415	820	140X200	125	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2	245	158
		46.8	13.0	44	68															
		56	15.6	42	70															
ISG80-200B	7.5	26	7.2	40	52	2900	3.0	430	380	690	140X200	125	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	145	100
		43	11.9	37	66															
		52	14.4	34	68															
ISG80-250	22	30	8.3	84	51	2900	3.0	480	465	860	160X220	125	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2	245	235
		50	13.9	80	62															
		60	16.7	75	63															
ISG80-250A	18.5	28	7.78	73	50	2900	3.0	480	465	850	160X220	125	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2	245	230
		46.8	13.0	70	61															
		56	15.6	65	61															
ISG80-250B	15.0	26	7.2	63	50	2900	3.0	480	465	850	160X220	125	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2	245	250
		43	11.9	60	60															
		52	14.4	56	60															
ISG80-315	37.0	30	8.3	128	41	2900	3.0	580	510	875	160X220	140	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD3	282	415
		50	13.9	125	54															
		60	16.7	123	57															

技术数据

DN80
2极


性能数据

泵型号	电机功率	流量		扬程	效率	转速	必需汽蚀余量	尺寸 [mm]												重量
		外形尺寸						安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器						
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4-φ1	D	D1	n-d	规格	H1	[kg]
80-315A	30	27.5	7.64	107.5	40	2900	3.0	580	510	875	160X220	140	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD3	282	410
		45.8	12.7	105	53															
80-315B	30	26	7.2	96.5	41	2900	3.0	580	510	875	160X220	140	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD3	282	400
		43	11.9	93	53															
		52	14.4	91	53															
80-350	55	35	9.72	156	53	2900	3.0	630	610	1100	270X220	130	220X160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD3	205	530
		50	13.9	150	54															
		60	16.7	140	52															
80-350A	45	30.8	8.56	148	45	2900	3.0	630	575	1015	270X220	130	220X160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD3	205	420
		44	12.2	142	51															
		52.8	14.7	135	50															
80-350B	37	28	7.78	142	39	2900	3.0	630	545	975	270X220	130	220X160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD3	205	360
		40	11.1	135	48															
		46	12.8	128	46															
80-100(I)	5.5	60	16.7	14	65	2900	4.5	460	360	600	160X220	130	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	150	106
		100	27.8	12.5	76															
		120	33.3	11	75															
80-100(I)A	4.0	54	15	11	63	2900	4.5	460	350	580	160X220	130	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	150	98
		89	24.7	10	75															
		108	30	8.9	74															
80-125(I)	11	60	16.7	24	66	2900	4.5	440	460	800	160X220	135	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2	250	144
		100	27.8	20	76															
		120	33.3	16.5	75															
80-125(I)A	7.5	54	15	19	63	2900	4.5	440	400	750	160X220	135	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2	250	130
		89	24.7	16	75															
		108	30	13	72															
80-160(I)	15	60	16.7	36	70	2900	4.5	480	465	820	160X220	145	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2	260	170
		100	27.8	32	78															
		120	33.3	28	75															
80-160(I)A	11	56	15.5	31	68	2900	4.5	480	465	820	160X220	145	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2	260	165
		93.5	26	28	76															
		112	31.1	24	73															
80-160(I)B	11	52	14.4	26.5	67	2900	4.5	480	465	820	160X220	145	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2	260	165
		86.4	24	24	75															
		104	28.9	20.5	74															
80-200(I)	22	60	16.7	54	64	2900	4.0	480	465	830	160X220	130	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2	250	233
		100	27.8	50	74															
		120	33.3	47	75															
80-200(I)A	18.5	56	15.5	47	65	2900	4.0	480	465	830	160X220	130	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2	250	225
		93.5	26	44	73															
		112	31.1	41	73															
80-200(I)B	15	52	14.4	41	62	2900	4.0	480	465	830	160X220	130	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2	250	210
		86.4	24	37	72															
		104	28.9	35	72															
80-250(I)	37	60	16.7	87	61	2900	4.0	540	510	980	160X220	145	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2	260	410
		100	27.8	80	72															
		120	33.3	74.5	72															
80-250(I)A	30	56	15.5	75	60	2900	4.0	540	510	980	160X220	145	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2	260	400
		93.5	26	70	71															
		112	31.1	65	72															
80-250(I)B	30	52	14.4	65	60	2900	4.0	540	510	980	160X220	145	120X180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2	260	380
		86.4	24	60	70															
		104	28.9	56	72															
80-315(I)	75	60	16.7	133	55	2900	4.0	630	675	1285	210X270	160	160X220	4-φ22	φ200	φ160	8-φ18	JGD3	302	675
		100	27.8	125	66															
		120	33.3	118	67															
80-315(I)A	55	56	15.5	115	54	2900	4.0	630	650	1200	210X270	160	160X220	4-φ22	φ200	φ160	8-φ18	JGD3	302	650
		93.5	26	110	66															
		112	31.1	103	67															
80-315(I)B	45	52	14.4	100	52	2900	4.0	630	630	1200	210X270	160	160X220	4-φ22	φ200	φ160	8-φ18	JGD3	302	630
		86.4	24	93	65															
		104	28.9	88	65															

技术数据

DN100
2极

安装尺寸图

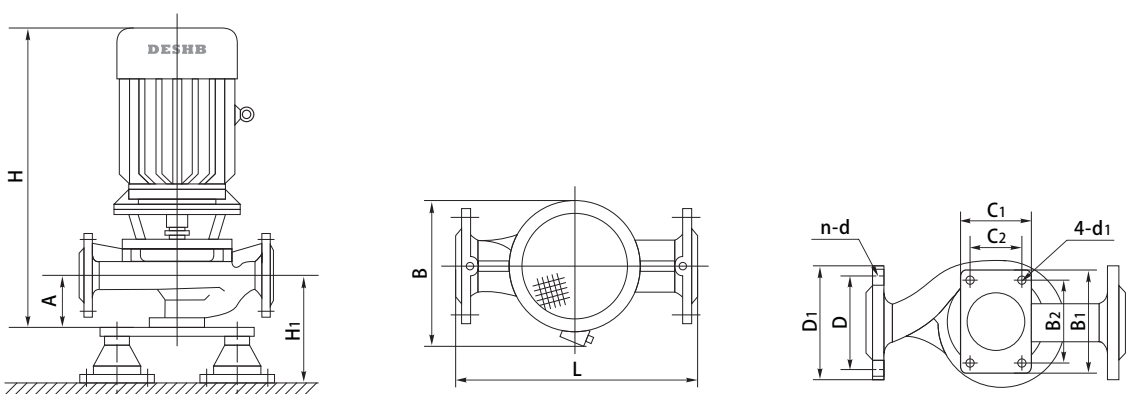

性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	H ₁	[kg]
100-100	5.5	60	16.7	14	65	2900	4.5	460	360	680	160X220	130	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	150	107
		100	27.8	12.5	76															
		120	33.3	11	75															
100-100A	4.0	54	15	11	63	2900	4.5	460	350	650	160X220	130	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	150	90
		89	24.7	10	75															
		108	30	8.9	74															
100-125	11.0	60	16.7	24	66	2900	4.5	440	460	800	160X220	130	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	250	145
		100	27.8	20	76															
		120	33.3	16.5	75															
100-125A	7.5	54	15	19	63	2900	4.5	440	400	750	160X220	130	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	250	130
		89	24.7	16	75															
		108	30	13	72															
100-160	15.0	60	16.7	36	70	2900	4.5	500	415	820	160X220	150	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	280	172
		100	27.8	32	78															
		120	33.3	28	75															
100-160A	11.0	56	15.5	31	68	2900	4.5	500	415	820	160X220	150	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	280	170
		93.5	26	28	76															
		112	31.1	24	73															
100-160B	11.0	52	14.4	26.5	67	2900	4.5	500	415	820	160X220	150	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	260	170
		86.4	24	24	75															
		104	28.9	20.5	74															
100-200	22.0	60	16.7	54	64	2900	4.0	480	465	820	160X220	140	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	260	240
		100	27.8	50	74															
		120	33.3	47	75															
100-200A	18.5	56	15.5	47	65	2900	4.0	480	465	880	160X220	140	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	260	240
		93.5	26	44	73															
		112	31.1	41	73															
100-200B	15	52	14.4	41	62	2900	4.0	480	465	880	160X220	140	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	260	240
		86.4	24	37	72															
		104	28.9	35	72															
100-250	37	60	16.7	87	61	2900	4.0	550	510	980	160X220	140	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	260	410
		100	27.8	80	72															
		120	33.3	74.5	73															
100-250A	30	56	15.5	75	60	2900	4.0	550	510	980	160X220	140	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	260	400
		93.5	26	70	71															
		112	31.1	65	72															
100-250B	30	52	14.4	65	60	2900	4.0	550	510	980	160X220	140	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	260	380
		86.4	24	60	70															
		104	28.9	56	72															
100-315	75	60	16.7	133	55	2900	4.0	640	675	1285	210X270	160	160X220	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JGD3	302	710
		100	27.8	125	66															
		120	33.3	118	67															


技术数据

DN100
2极

性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4-d1	D	D1	n-d	规格	H1	[kg]
100-315A	55	56	15.5	115	54	2900	4.0	640	650	1200	210X270	160	160X220	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JGD3	302	680
		93.5	26	110	66															
		112	31.1	103	67															
100-315B	45	52	14.4	100	52	2900	4.0	640	630	1200	210X270	160	160X220	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JGD3	302	740
		86.4	24	93	65															
		104	28.9	88	65															
100-350	90	70	19.4	156	63	2900	4.0	680	630	1310	370X300	175	300X250	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JGD3	273	650
		100	27.8	150	65															
		130	36.1	148	64															
100-350A	75	64	27.2	148	60	2900	4.0	680	630	1260	370X300	175	300X250	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JGD3	273	510
		88	24.4	142	63															
		113	31.1	134	62															
100-350B	55	56	15.6	140	55	2900	4.0	680	605	1190	370X300	175	300X250	4-φ22	φ220	φ160	8-φ18	JGD3	273	650
		80	22.2	135	60															
		104	18.9	125	59															
100-100(I)	11	100	27.8	13	71	2900	4.0	460	415	802	160X220	135	120X180	4-φ18	φ220	φ160	8-φ18	JGD3	265	110
		160	44.4	12.5	82															
		200	55.5	11	81															
100-125(I)	15	100	27.2	22.5	70	2900	4.0	480	415	807	160X220	140	120X180	4-φ18	φ220	φ160	8-φ18	JGD2	260	168
		160	44.4	20	80															
		200	55.5	17	80															
100-125(I)A	11	88	24.4	18	77	2900	4.0	480	415	807	160X220	140	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	260	160
		143	39.7	16	77															
		176	48.9	13.6	77															
100-160(I)	22	100	27.8	35	66	2900	4.0	480	465	884	160X200	155	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	280	210
		160	44.4	32	78															
		200	55.5	28	76															
100-160(I)A	18.5	93.5	26	31	76	2900	4.0	480	465	884	160X200	155	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	280	205
		150	41.7	28	76															
		187	51.9	24.5	76															
100-200(I)	37	100	27.8	54	65	2900	4.0	540	510	970	160X220	145	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	260	405
		160	44.4	50	77															
		200	55.5	46	75															
100-200(I)A	30	93.5	26	47.5	76	2900	4.0	540	510	950	160X220	145	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	260	400
		150	41.7	44	76															
		187	51.9	40.5	76															
100-200(I)B	22	85	23.6	40	75	2900	4.0	540	480	900	160X220	145	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	260	380
		138	38.3	37	75															
		170	47.2	34	75															
100-250(I)	55	100	27.8	86	62	2900	4.0	550	660	1120	160X220	150	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD3	287	560
		160	44.4	80	75															
		200	55.5	73	74															
100-250(I)A	45	93.5	26	75	74	2900	4.0	550	640	1100	160X220	150	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD3	287	540
		150	41.7	70	74															
		187	51.9	64	74															
100-250(I)B	37	85	23.6	64	73	2900	4.0	550	640	1050	160X220	150	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD3	287	520
		138	38.3	60	73															
		170	47.2	55	73															


安装尺寸图

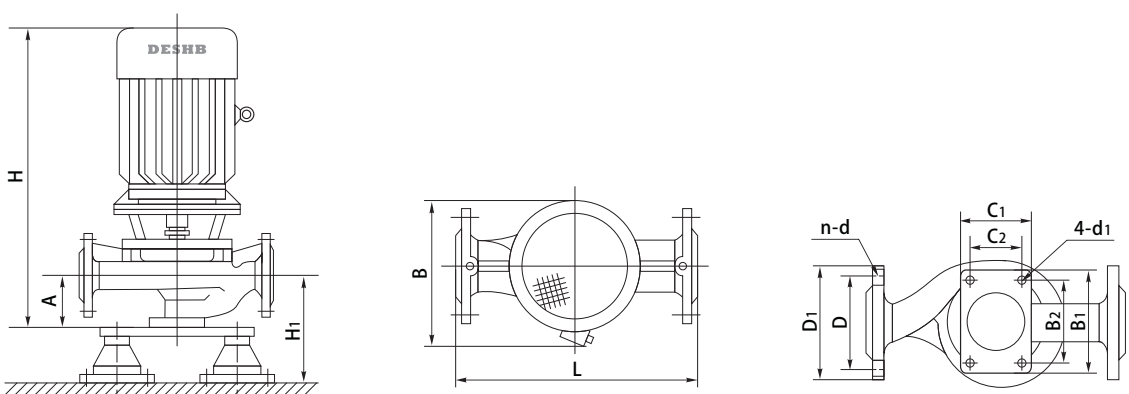

性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
		[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	
125-160	30	120	33.3	35	64	2900	4.5	520	465	807	290X340	135	230X280	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	255	217
		200	55.5	32	76															
		240	66.7	28	75															
125-160A	22	112	31.1	30.5	63	2900	4.5	520	465	807	290X340	135	230X280	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	255	210
		187	51.9	28	75															
		224	62.2	24	75															
125-200	45	120	33.3	54	63	2900	4.5	570	510	970	300X370	140	250X320	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	260	410
		200	55.5	50	74															
		240	66.7	46	73															
125-200A	37	112	31.1	47	62	2900	4.5	570	500	950	300X370	140	250X320	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	260	410
		187	51.9	44	73															
		224	62.2	40	73															
125-200B	30	104	28.9	40	61	2900	4.5	570	490	930	300X370	140	250X320	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	260	410
		172	47.8	37	72															
		208	57.8	34.5	73															
125-250	75	120	33.3	85	60	2900	4.5	600	660	1120	300X370	145	250X320	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD3	287	565
		200	55.6	80	72															
		240	66.7	76	71															
125-250A	55	112	31.1	74	60	2900	4.5	600	640	1080	300X370	145	250X320	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD3	287	545
		187	51.9	70	72															
		224	62.2	66	72															
125-250B	45	104	28.9	64	58	2900	4.5	600	620	1050	300X370	145	250X320	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD3	287	535
		172	47.8	60	71															
		208	57.8	57	70															
125-315	110	120	33.3	132	60	2900	4.5	660	720	1320	300X370	145	250X320	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD3	287	780
		200	55.5	125	75															
		240	66.7	120	77															
125-315A	90	112	31.1	115	63	2900	4.5	660	700	1320	300X370	145	250X320	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD3	287	760
		187	51.9	110	74															
		224	62.2	104.5	72															
125-315B	75	104	28.9	99	60	2900	4.5	660	680	1250	300X370	145	250X320	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD3	287	750
		172	47.8	93	72															
		208	57.8	89	71															


安装尺寸图

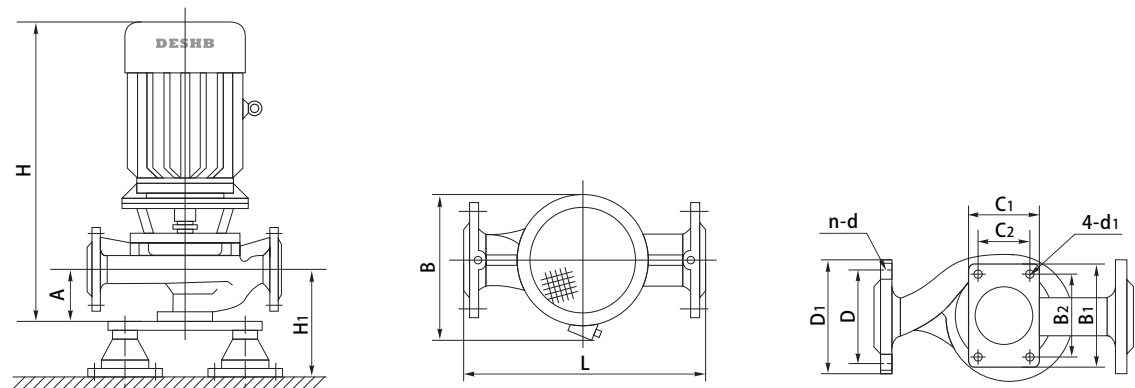

性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
		[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4-d1	D	D1	n-d	规格	
150-250	75	120	33.3	85	60	2900	4.5	660	685	1250	350X400	195	300X350	4-φ26	φ250	φ210	8-φ22	JGD3	337	670
		200	55.5	80	73															
		240	66.7	76	70															
150-250A	55	112	31.1	74	58	2900	4.5	660	670	1200	350X400	195	300X350	4-φ26	φ285	φ240	8-φ22	JGD3	337	640
		187	51.9	70	70															
		224	62.2	66	71															
150-250B	45	104	28.9	64	58	2900	4.5	660	660	1150	350X400	195	300X350	4-φ26	φ285	φ240	8-φ22	JGD3	337	600
		172	47.8	60	71															
		208	57.8	57	71															
150-315	110	120	33.3	132	60	2900	4.5	700	790	1500	400X500	200	350X450	4-φ26	φ285	φ240	8-φ22	JGD4	388	1200
		200	55.5	125	75															
		240	66.7	120	77															
150-315A	90	112	31.1	115	63	2900	4.5	700	750	1450	400X500	200	350X450	4-φ26	φ285	φ240	8-φ22	JGD4	388	1100
		187	51.9	110	74															
		224	62.2	104.5	72															
150-315B	75	104	28.9	99	60	2900	4.5	700	750	1400	400X500	195	350X450	4-φ26	φ285	φ240	8-φ22	JGD4	388	980
		172	47.8	93	72															
		208	57.8	89	71															
150-350	110	112	31.1	160	69	2900	4.5	800	801	1530	370X300	195	300X250	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD4	293	990
		160	44.4	150	70															
		192	52.3	138	67															
150-350A	90	105	29.2	152	68	2900	4.5	800	635	1340	370X300	195	300X250	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD4	293	740
		150	41.7	142	69															
		180	50	130	65															
150-350B	75	98	27.2	110	63	2900	4.5	800	635	1290	370X300	195	300X250	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD4	293	720
		140	38.9	101	67															
		168	46.7	90	60															

安装尺寸图

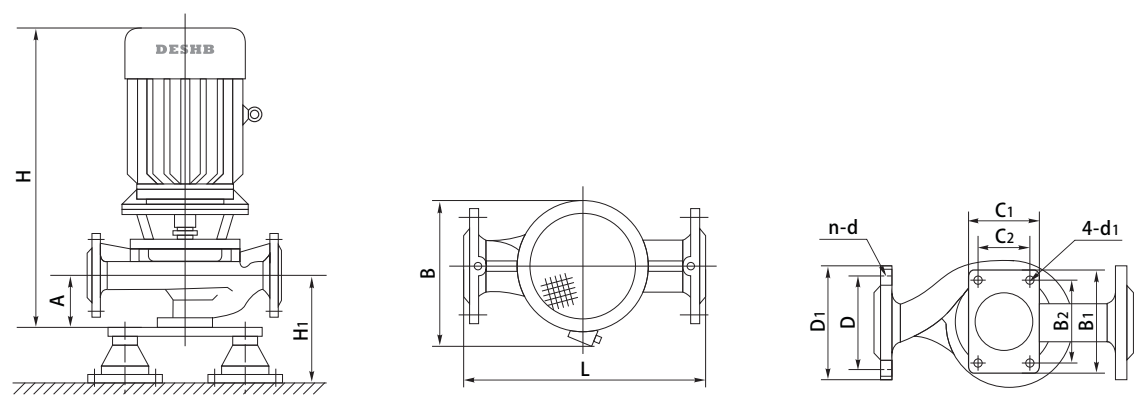


性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
		[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	
40-125(I)	0.55	3.75	1.04	5.4	53	1450	2.5	300	250	420	100X150	100	70X120	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	115	35
		6.3	1.75	5																
		7.5	2.08	4.6																
40-160(I)	0.55	3.75	1.04	8.4	48	1450	2.5	320	250	480	120X170	100	80X130	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	120	43
		6.3	1.75	8																
		7.5	2.08	7.5																
40-160(I)A	0.37	3.2	0.89	6.3	46	1450	2.5	320	250	480	120X170	100	80X130	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	120	40
		5.5	1.53	6																
		6.4	1.78	5.6																
40-200(I)	0.75	3.75	1.04	13	40	1450	2.5	360	285	500	120X170	100	80X130	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115	46
		6.3	1.75	12.5																
		7.5	2.08	12																
40-200(I)A	0.55	3.5	0.97	11.4	39	1450	2.5	360	285	500	120X170	95	80X130	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115	43
		5.8	1.61	11.0																
		7.0	1.94	10																
40-250(I)	1.5	3.75	1.04	20.5	32	1450	2.5	450	302	540	140X200	105	100X160	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	120	50
		6.3	1.75	20																
		7.5	2.08	19.5																
40-250(I)A	1.1	3.5	0.97	17.4	32	1450	2.5	450	290	520	140X200	105	100X160	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	120	44
		5.8	1.61	17.0																
		7.0	1.94	16.5																

技术数据

DN50
4极

安装尺寸图

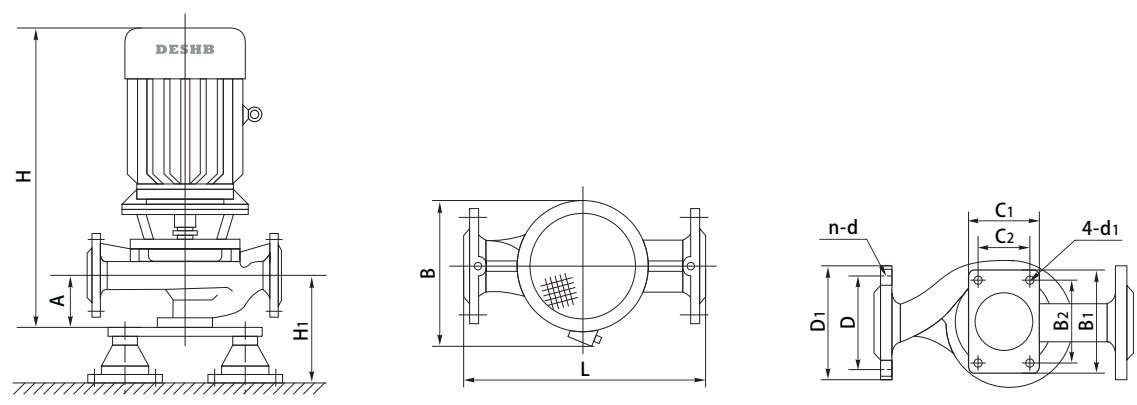


性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	H ₁	[kg]
50-125	0.55	3.75	1.04	5.4	53	1450	2.5	300	250	420	100X150	95	70X120	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	115	35
		6.3	1.75	5																
		7.5	2.08	4.6																
50-160	0.55	3.75	1.04	8.4	48	1450	2.5	330	250	480	120X170	100	80X130	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	120	43
		6.3	1.75	8																
		7.5	2.08	7.5																
50-160A	0.37	3.2	0.87	6.3	46	1450	2.5	330	250	480	120X170	100	80X130	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	40
		5.5	1.53	6																
		6.4	1.78	5.6																
50-200	0.75	3.75	1.04	13	40	1450	2.5	360	285	500	120X170	100	80X130	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	115	46
		6.3	1.75	12.5																
		7.5	2.08	12																
50-200A	0.55	3.5	0.97	11.4	39	1450	2.5	360	285	500	120X170	100	80X130	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	115	43
		5.8	1.61	11.0																
		7.0	1.94	10																
50-250	1.5	3.75	1.04	20.5	32	1450	2.5	440	302	540	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	50
		6.3	1.75	20																
		7.5	2.08	19.5																
50-250A	1.1	3.5	0.97	17.4	32	1450	2.5	440	290	520	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	44
		5.8	1.61	17.0																
		7.0	1.94	16.5																
50-125(I)	0.55	7.5	2.08	5.5	64	1450	2.5	340	250	500	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	44
		12.5	3.47	5																
		15	4.17	4.6																
50-160(I)	0.75	7.5	2.08	8.7	60	1450	2.5	360	260	500	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	46
		12.5	3.47	8																
		15	4.17	7.5																
50-160(I)A	0.37	7	1.94	6.7	58	1450	2.5	360	250	485	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	44
		11	3.1	6																
		14	3.9	5.5																
50-200(I)	1.1	7.5	2.08	13.2	55	1450	2.5	380	285	500	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	48
		12.5	3.47	12.5																
		15	4.17	11.7																
50-200(I)A	0.75	6.5	1.8	11.0	54	1450	2.5	380	285	500	140X200	100	100X160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120	46
		11.2	3.11	10																
		13.0	3.61	9																
50-250(I)	2.2	7.5	2.08	20.5	45	1450	2.5	480	350	590	160X220	120	120X180	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	135	66
		12.5	3.47	20																
		15	4.17	19.5																
50-250(I)A	1.5	7.0	1.94	18	44	1450	2.5	480	350	590	160X220	120	120X180	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	135	64
		11.7	3.25	17.5																
		14	3.89	17																

性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
		[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4- ϕ 1	D	D ₁	n-d	规格	H ₁
50-250(I)B	1.1	6	1.67	13.5	43	1450	2.5	480	340	580	160X220	120	120X180	4- ϕ 18	ϕ 165	ϕ 125	4- ϕ 18	SD61-0.5	135	60
		10	2.78	13																
		12	3.33	12.5																
50-315(I)	4.0	7.5	2.08	32.4	36	1450	2.5	540	380	630	160X220	120	120X180	4- ϕ 18	ϕ 165	ϕ 125	4- ϕ 18	SD61-0.5	150	89
		12.5	3.47	32																
		15	4.17	31.5																
50-315(I)A	3.0	7.0	1.94	28.3	36	1450	2.5	540	370	620	160X220	130	120X180	4- ϕ 18	ϕ 165	ϕ 125	4- ϕ 18	SD61-0.5	150	85
		11.7	3.25	28																
		14	3.89	27.5																
50-315(I)B	3.0	6	1.67	21.5	34	1450	2.5	540	370	620	160X220	130	120X180	4- ϕ 18	ϕ 165	ϕ 125	4- ϕ 18	SD61-0.5	135	80
		10	2.78	21																
		12	3.33	20.5																

安装尺寸图

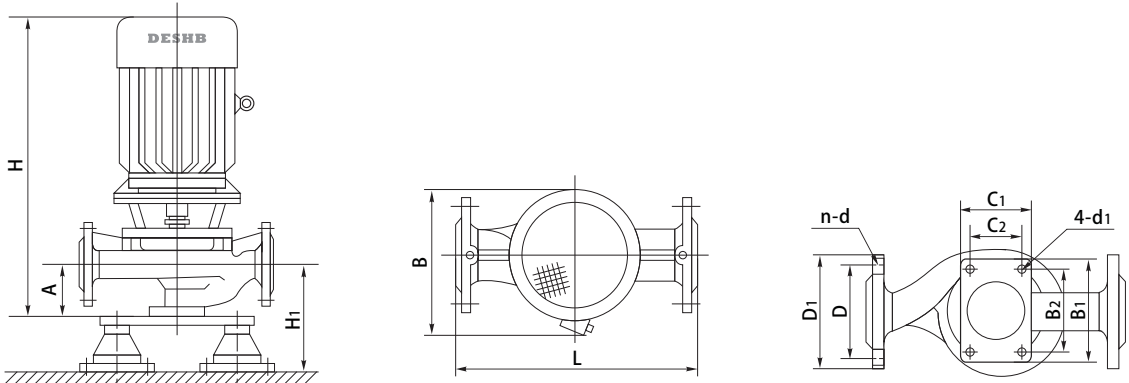

性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	H ₁	[kg]
65-125	0.55	7.5	2.08	5.5	64	1450	2.8	340	250	500	140X200	105	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	120	42
		12.5	3.47	5																
		15	4.17	4.6																
65-160	0.75	7.5	2.08	8.7	60	1450	2.8	360	250	500	140X200	105	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	120	45
		12.5	3.47	8																
		15	4.17	7.5																
65-160A	0.37	7	1.94	6.7	58	1450	2.8	360	250	485	140X200	105	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	120	45
		11	3.1	6																
		14	3.9	5.5																
65-200	1.1	7.5	2.08	13.2	55	1450	2.8	390	300	500	140X200	100	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	120	48
		12.5	3.47	12.5																
		15	4.17	11.7																
65-200A	0.75	6.5	1.8	11.0	54	1450	2.8	390	300	500	140X200	100	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	120	47
		11.2	3.11	10																
		13.0	3.61	9																
65-250	2.2	7.5	2.08	20.5	45	1450	2.8	480	340	590	160X220	115	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	135	67
		12.5	3.47	20																
		15	4.17	19.5																
65-250A	1.5	7.0	1.94	18	44	1450	2.8	480	340	590	160X220	115	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	135	65
		11.7	3.25	17.5																
		14	3.89	17																
65-250B	1.1	6	1.67	13.5	43	1450	2.8	480	340	580	160X220	115	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	135	62
		10	2.78	13																
		12	3.33	12.5																
65-315	4.0	7.5	2.08	32.4	36	1450	2.8	540	380	630	160X220	130	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	150	89
		12.5	3.47	32																
		15	4.17	31.5																
65-315A	3.0	7.0	1.94	28.3	36	1450	2.8	540	370	620	160X220	130	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	150	85
		11.7	3.25	28																
		14	3.89	27.5																
65-315B	3.0	6	1.67	21.5	34	1450	2.8	540	370	620	160X220	130	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	150	82
		10	2.78	21																
		12	3.33	20.5																
65-125(I)	0.75	15	4.17	5.6	70	1450	2.8	400	250	530	140X200	120	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	140	43
		25	6.94	5																
		30	8.33	4.5																
65-160(I)	1.5	15	4.17	9	68	1450	2.8	400	270	550	140X200	120	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	140	46
		25	6.94	8																
		30	8.33	7.2																
65-160(I)A	1.1	14	3.89	7	67	1450	2.8	400	320	510	140X200	120	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	140	40
		22	6.1	6																
		28	7.8	5.5																

技术数据

DN65
4极


性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4-d1	D	D1	n-d	规格	H1	[kg]
65-200(I)	2.2	15	4.17	13.2	64	1450	2.8	440	320	600	140X200	135	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	155	58
		25	6.94	12.5																
		30	8.33	11.8																
65-200(I)A	1.5	14	3.89	11.5	63	1450	2.8	440	320	600	140X200	135	100X160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	155	55
		23.3	6.47	11																
		27.9	7.75	10.2																
65-250(I)	3.0	15	4.17	21	58	1450	2.8	480	345	600	160X220	130	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	145	86
		25	6.94	20																
		30	8.33	18.8																
65-250(I)A	2.2	13.3	3.69	16.6	58	1450	2.8	480	340	580	160X220	130	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	145	80
		22.2	6.17	15.8																
		26.6	7.39	14.8																
65-250(I)B	1.5	12	3.33	13.6	57	1450	2.8	480	340	580	160X220	130	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	145	75
		20	5.56	12.8																
		24	6.67	12.2																
65-315(I)	5.5	15	4.17	32.5	51	1450	2.8	580	400	730	160X220	140	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	160	120
		25	6.94	32																
		30	8.33	31.5																
65-315(I)A	4.0	13.5	3.75	26.4	50	1450	2.8	580	380	700	160X220	140	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	160	110
		22.5	6.25	26																
		27	7.5	25.6																
65-315(I)B	3.0	12	3.33	20.4	49	1450	2.8	580	380	680	160X220	140	120X180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	160	100
		20	5.56	21.0																
		24	6.67	20.6																

技术数据

DN80
4极

安装尺寸图

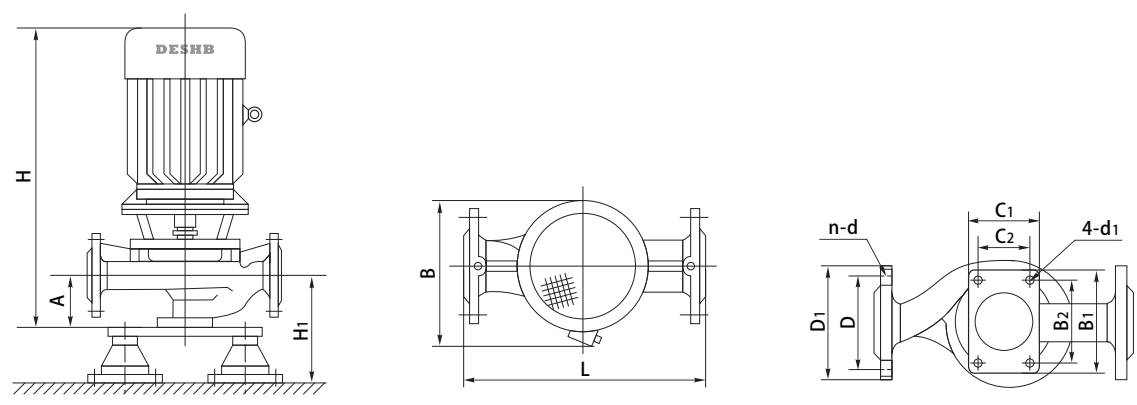

性能数据

泵型号	电机功率	流量		扬程	效率	转速	必需汽蚀余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C₁×B₁	A	C₂×B₂	4-d₁	D	D₁	n-d	规格	H₁	[kg]
80-125	0.75	15	4.17	5.6	70	1450	2.8	400	250	530	140X200	120	100X160	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	SD61-0.5	140	44
		25	6.94	5																
		30	8.33	4.5																
80-160	1.5	15	4.17	9	68	1450	2.8	400	275	550	140X200	120	100X160	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	SD61-0.5	140	50
		25	6.94	8																
		30	8.33	7.2																
80-160A	1.1	14	3.89	7	67	1450	2.8	400	320	510	140X200	120	100X160	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	SD61-0.5	140	42
		22	6.1	6																
		28	7.8	5.5																
80-200	2.2	15	4.17	13.2	64	1450	2.8	430	310	600	140X200	125	100X160	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	SD61-0.5	145	59
		25	6.94	12.5																
		30	8.33	11.8																
80-200A	1.5	14	3.89	11.5	63	1450	2.8	430	310	600	140X200	125	100X160	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	SD61-0.5	145	56
		23.3	6.47	11																
		27.9	7.75	10.2																
80-250	3.0	15	4.17	21	58	1450	2.8	480	320	600	160X220	125	120X180	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	SD61-0.5	145	89
		25	6.94	20																
		30	8.33	18.8																
80-250A	2.2	13.3	3.69	16.6	58	1450	2.8	480	310	580	160X220	125	120X180	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	SD61-0.5	145	85
		22.2	6.17	15.8																
		26.6	7.39	14.8																
80-250B	1.5	12	3.33	13.6	57	1450	2.8	480	340	560	160X220	125	120X180	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	SD61-0.5	145	78
		20	5.56	12.8																
		24	6.67	12.2																
80-315	5.5	15	4.17	32.5	51	1450	2.8	580	420	730	160X220	140	120X180	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	JGD2	260	210
		25	6.94	32																
		30	8.33	31.5																
80-315A	4.0	13.5	3.38	26.4	50	1450	2.8	580	410	700	160X220	140	120X180	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	JGD2	260	185
		22.5	6.25	26																
		27	6.75	25.6																
80-315B	3.0	12	3.33	21.4	49	1450	2.8	580	380	680	160X220	140	120X180	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	SD61-0.5	160	105
		20	5.56	21																
		24	6.67	20.6																
80-125(I)	1.5	30	8.33	6	74	1450	3.0	440	275	575	160X220	135	120X180	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	SD61-0.5	150	49
		50	13.9	5																
		60	16.7	4																
80-160(I)	2.2	30	8.33	9.2	74	1450	3.0	480	290	625	160X220	145	120X180	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	SD61-0.5	160	70
		50	13.9	8																
		60	16.7	6.8																
80-160(I)A	1.5	28	7.78	6.7	73	1450	3.0	480	290	625	160X220	145	120X180	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	SD61-0.5	160	65
		46	12.8	6																
		56	15.6	5.5																


性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C₁×B₁	A	C₂×B₂	4-d₁	D	D₁	n-d	规格	H₁	[kg]
80-200(I)	4.0	30	8.33	13.5	72	1450	3.0	480	336	640	160X220	130	120X180	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	SD61-0.5	150	98
		50	13.9	12.5																
		60	16.7	11.8																
80-200(I)A	3.0	26.4	7.33	10.5	71	1450	3.0	480	336	630	160X220	130	120X180	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	SD61-0.5	150	90
		44.7	12.4	10																
		52.8	14.7	9.5																
80-250(I)	5.5	30	8.33	21.3	67	1450	3.0	540	375	695	160X220	145	120X180	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	JGD2	260	204
		50	13.9	20																
		60	16.7	19																
80-250(I)A	4.0	28	7.78	18.2	66	1450	3.0	540	355	660	160X220	145	120X180	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	JGD2	260	195
		46	12.8	17.0																
		56	15.6	16.5																
80-250(I)B	3.0	24.0	6.67	14.0	64	1450	3.0	540	355	640	160X220	145	120X180	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	JGD2	260	170
		40.5	11.25	13.0																
		48.0	13.3	12.5																
80-315(I)	11.0	30	8.33	34	62	1450	3.0	630	420	840	210X270	160	160X220	4-φ22	φ220	φ180	4-φ18	JGD2	280	217
		50	13.9	32																
		60	16.7	30																
80-315(I)A	7.5	28	7.78	29.6	61	1450	3.0	630	390	800	210X270	160	160X220	4-φ22	φ220	φ180	4-φ18	JGD2	280	210
		46	12.8	27.9																
		56	15.6	26.1																
80-315(I)B	5.5	24.0	6.67	22.5	60	1450	3.0	630	390	800	210X270	160	160X220	4-φ22	φ220	φ180	4-φ18	JGD2	280	200
		40.5	11.55	21																
		48.0	13.3	19.3																

技术数据

DN100
4极

安装尺寸图

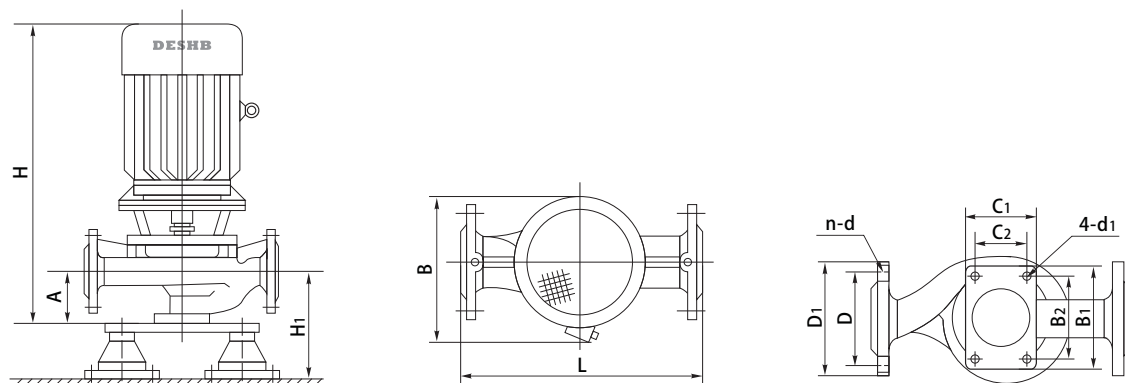

性能数据

泵型号	电机功率	流量		扬程	效率	转速	必需汽蚀余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸		进出口法兰尺寸			隔振器			
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4-d1	D	D1	n-d	规格	H1	[kg]
100-125	1.5	30	8.33	6	74	1450	3.0	440	275	575	160X220	130	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	150	50
		50	13.9	5																
		60	16.7	4																
100-160	2.2	30	8.33	9.2	74	1450	3.0	500	315	625	160X220	145	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	165	73
		50	13.9	8																
		60	16.7	6.8																
100-160A	1.5	28	7.78	6.7	73	1450	3.0	500	315	620	160X220	145	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	165	70
		46	12.8	6																
		56	15.6	5.5																
100-200	4.0	30	8.33	13.5	72	1450	3.0	480	335	640	160X220	140	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	160	100
		50	13.9	12.5																
		60	16.7	11.8																
100-200A	3.0	26.4	7.33	10.5	71	1450	3.0	480	335	620	160X220	140	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	160	90
		44.7	12.4	10																
		52.8	14.7	9.5																
100-250	5.5	30	8.33	21.3	67	1450	3.0	550	375	695	160X220	140	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	260	210
		50	13.9	20																
		60	16.7	19																
100-250A	4.0	28	7.78	18.2	66	1450	3.0	550	355	660	160X220	140	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	260	195
		46	12.8	17.0																
		56	15.6	16.5																
100-250B	3.0	24.0	6.67	14	64	1450	3.0	550	355	640	160X220	140	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	260	170
		40.5	11.25	13																
		48.0	13.3	12.5																
100-315	11.0	30	8.33	34	62	1450	3.0	640	455	835	210X270	160	160X220	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	280	240
		50	13.9	32																
		60	16.7	30																
100-315A	7.5	28	7.78	29.6	61	1450	3.0	640	420	800	210X270	160	160X220	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	280	210
		46	12.8	27.9																
		56	15.6	26.1																
100-315B	5.5	24.0	6.67	22.5	60	1450	3.0	640	390	800	210X270	160	160X220	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	280	200
		40.5	11.25	21																
		48.0	13.3	19.3																
100-125(I)	2.2	50	13.9	5.6	75	1450	3.0	480	295	630	160X220	140	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	160	80
		80	22.2	5																
		100	27.8	4.25																
100-160(I)	3.0	50	13.9	8.8	75	1450	3.0	480	315	655	160X220	155	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	160	120
		80	22.2	8																
		100	27.8	7																
100-160(I)A	2.2	45	12.5	7.2	74	1450	3.0	480	305	630	160X220	155	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	160	110
		72	20	6.5																
		90	25	5.6																

技术数据

DN100
4极


性能数据

泵型号	电机功率	流量		扬程	效率	转速	必需汽蚀余量	尺寸 [mm]												重量
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
								L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4-d1	D	D1	n-d	规格	H1	
100-200(I)	5.5	50	13.9	13.5	75	1450	3.0	540	360	690	160X220	145	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	260	196
		80	22.2	12.5																
		100	27.8	11.5																
100-200(I)A	4.0	45	12.5	11	73	1450	3.0	540	350	670	160X220	145	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	260	185
		72	20	10																
		90	25	9.3																
100-250(I)	11.0	50	13.9	21.5	72	1450	3.0	550	430	820	160X220	150	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	265	245
		80	22.2	20																
		100	27.8	18.3																
100-250(I)A	7.5	46.8	13	18.7	71	1450	3.0	550	410	780	160X220	150	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	265	230
		75	20.8	17.5																
		93.6	26	16																
100-250(I)B	5.5	42.5	11.8	16	70	1450	3.0	550	410	780	160X220	150	120X180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	265	210
		69	19.2	15																
		85	23.6	13.7																
100-315(I)	15.0	50	13.9	33.2	68	1450	3.0	630	445	905	250X300	160	210X260	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	280	265
		80	22.2	32																
		100	27.8	29.5																
100-315(I)A	11.0	45	12.5	28.2	66	1450	3.0	630	445	905	250X300	160	210X260	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	280	256
		75	20.8	27.5																
		90	25	26																
100-315(I)B	11.0	42	11.7	24.8	65	1450	3.0	630	445	905	250X300	160	210X260	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	280	235
		70	19.4	24																
		84	23.3	22.6																
100-400(I)	22	50	13.9	52	65	1450	3.0	710	540	1050	250X300	160	210X260	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	280	375
		80	22.2	50																
		100	27.8	48.5																
100-400(I)A	18.5	45	12.5	46	65	1450	3.0	710	540	1050	250X300	160	210X260	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	280	370
		75	20.8	44																
		90	25	43																
100-400(I)B	15.0	42	11.7	39.5	63	1450	3.0	710	530	1000	250X300	160	210X260	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JGD2	280	340
		70	19.4	38																
		84	23.3	36																

技术数据

DN125
4极

安装尺寸图

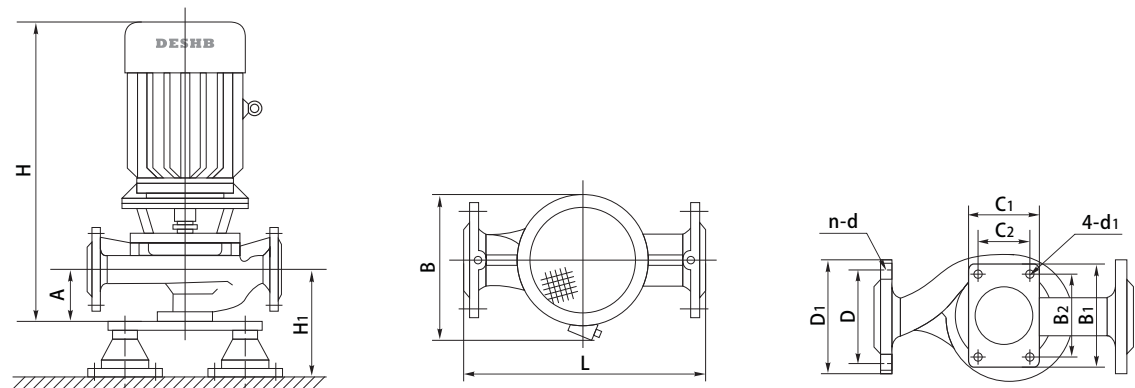

性能数据

泵型号	电机功率	流量		扬程	效率	转速	必需汽蚀余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
		[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4-d1	D	D1	n-d	规格	
125-125	2.2	60	16.7	6.5	78	1450	3.0	480	305	630	210X270	160	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	SD61-0.5	180	85
		100	27.8	5																
		120	33.3	4																
125-160	4.0	60	16.7	10	78	1450	3.0	520	320	655	210X270	160	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	SD61-0.5	180	130
		100	27.8	8																
		120	33.3	7																
125-160A	4.0	52	14.4	7.5	76	1450	3.0	520	315	645	210X270	160	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	SD61-0.5	180	110
		87	24.2	6																
		104	28.9	5.2																
125-200	7.5	60	16.7	14.5	75	1450	3.0	570	370	690	210X270	160	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	280	205
		100	27.8	12.5																
		120	33.3	11																
125-200A	5.5	54	15	11	73	1450	3.0	570	360	670	210X270	160	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	280	200
		89	24.7	10																
		108	30	8.9																
125-250	11.0	60	16.7	21.5	75	1450	3.0	600	440	820	210X270	165	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	285	260
		100	27.8	20																
		120	33.3	18.5																
125-250A	7.5	56	15.6	18.5	73	1450	3.0	600	420	800	210X270	165	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	285	240
		93.3	25.9	17.5																
		112	31.1	16.0																
125-250B	7.7	52	14.4	16	71	1450	3.0	600	400	750	210X270	165	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	285	210
		87	24.2	15																
		104	28.9	14																
125-315	15.0	60	16.7	33.5	71	1450	3.0	660	460	905	210X270	165	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	285	280
		100	27.8	32																
		120	33.3	30.5																
125-315A	11.0	55	15.3	28	71	1450	3.0	660	460	905	210X270	165	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	285	265
		91	25.3	27																
		110	30.6	25.6																
125-315B	11.0	52	14.4	25	70	1450	3.0	660	460	905	210X270	165	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	285	245
		87	24.2	24																
		104	28.9	23																
125-400	30	60	16.7	52	53	1450	3.0	710	540	1050	250X300	160	210X260	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	280	375
		100	27.8	50																
		120	33.3	48.5																
125-400A	22	56	15.6	45.8	64	1450	3.0	710	540	1050	250X300	160	210X260	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	280	370
		94	26.1	44																
		112	31.1	42																
125-400B	18.5	52	14.4	39	62	1450	3.0	710	540	1000	250X300	160	210X260	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	280	350
		87	24.2	37.5																
		104	28.9	36.7																

技术数据

DN125
4极


性能数据

泵型号	电机功率	流量		扬程	效率	转速	必需汽蚀余量	尺寸 [mm]												重量
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
								L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4-d1	D	D1	n-d	规格	H1	
125-200(I)	11	100	27.8	13	82	1450	3.0	680	435	640	210X270	190	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	310	190
		160	44.4	12.5																
		200	55.5	11																
125-200(I)A	7.5	88	24.4	10.5	81	1450	3.0	680	420	620	210X270	190	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	310	170
		143	39.7	10																
		176	48.9	8.8																
125-250(I)	15	100	27.8	22.5	81	1450	3.0	680	420	910	210X270	190	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	310	235
		160	44.4	20																
		200	55.5	17																
125-250(I)A	11	92	25.6	19	80	1450	3.0	680	420	910	210X270	190	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	310	225
		147	40.8	17																
		184	51.1	14.5																
125-250(I)B	7.5	84	23.3	15.5	79	1450	3.0	680	415	850	210X270	190	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	310	200
		134	37.2	14																
		168	46.6	12																
125-315(I)	22	100	27.8	35	63	1450	3.0	740	465	980	210X270	195	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	315	270
		160	44.4	32																
		200	55.5	28																
125-315(I)A	18.5	93.5	26	30.5	72	1450	3.0	740	440	950	210X270	195	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	315	250
		150	41.7	28																
		187	51.9	24.5																
125-315(I)B	15	85	23.6	26	71	1450	3.0	740	440	950	210X270	195	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2	315	250
		138	38.3	24																
		170	47.2	18.5																
125-400(I)	37	100	27.8	53	62	1450	3.0	780	570	1065	210X270	200	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD3	342	500
		160	44.4	50																
		200	55.5	46																
125-400(I)A	30	93.5	26	46.5	70	1450	3.0	780	560	1050	210X270	200	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD3	342	480
		150	41.7	44																
		187	51.9	40.8																
125-400(I)B	30	85	23.6	40	70	1450	3.0	780	560	1050	210X270	200	160X220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD3	342	470
		138	38.3	38																
		170	47.2	35																

技术数据

DN150
4极

安装尺寸图

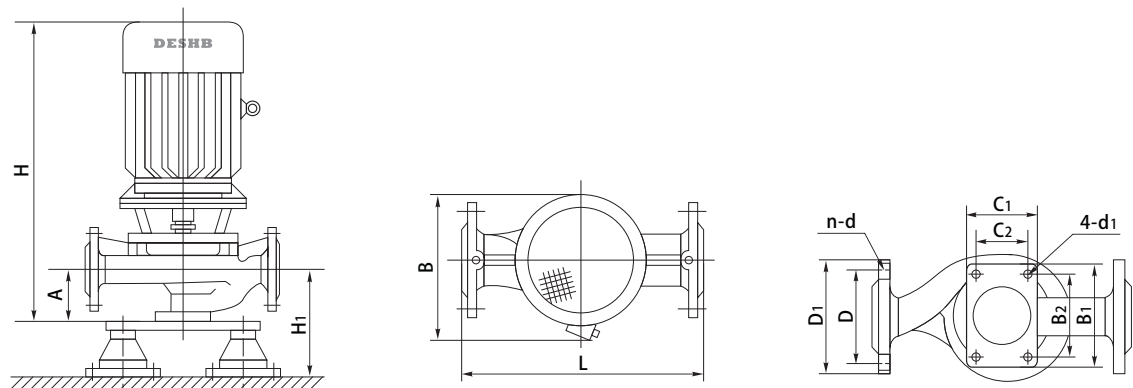


性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4-d1	D	D1	n-d	规格	H1	[kg]
150-200	11.0	100	27.8	13	82	1450	3.0	680	435	640	250X300	190	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2	310	200
		160	44.4	12.5																
		200	55.5	11																
150-200A	7.5	88	24.4	10.5	81	1450	3.0	680	420	630	250X300	190	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2	310	180
		143	39.7	10																
		176	48.9	8.8																
150-250	15.0	100	27.8	22.5	81	1450	3.0	710	435	910	250X300	190	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2	310	250
		160	44.4	20																
		200	55.5	17																
150-250A	11.0	92	25.6	19	80	1450	3.0	710	435	910	250X300	190	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2	310	250
		147	40.8	17																
		184	51.1	14.5																
150-250B	7.5	84	23.3	15.5	79	1450	3.0	710	415	850	250X300	190	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2	310	230
		134	37.2	14																
		168	46.6	12																
150-315	22	100	27.8	35	63	1450	3.0	800	465	980	250X300	190	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2	310	280
		160	44.4	32																
		200	55.5	28																
150-315A	18.5	93.5	26	30.5	72	1450	3.0	800	465	970	250X300	190	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2	310	270
		150	41.7	28																
		187	51.9	24.5																
150-315B	15.0	85	23.6	26	71	1450	3.0	800	450	950	250X300	190	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2	310	250
		138	38.3	24																
		170	47.2	18.5																
150-400	37	100	27.8	53	62	1450	3.0	800	570	1065	250X300	195	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3	337	515
		160	44.4	50																
		200	55.5	46																
150-400A	30	93.5	26	46.5	70	1450	3.0	800	570	1050	250X300	195	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3	337	500
		150	41.7	44																
		187	51.9	40.5																
150-400B	30	85	23.6	40	70	1450	3.0	800	550	1050	250X300	195	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3	337	485
		138	38.3	38																
		170	47.2	35																
150-200(I)	15.0	120	33.3	14	66	1450	3.0	680	425	835	250X300	190	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2	310	220
		200	55.6	12.5																
		240	66.7	11																
150-200(II)A	11.0	108	30	11.3	63	1450	3.0	680	435	835	250X300	190	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2	310	210
		179	49.7	10																
		216	60	8.9																
150-250(II)	18.5	120	33.3	22.5	65	1450	3.0	710	540	935	250X300	200	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2	320	198
		200	55.6	20																
		240	66.7	17.5																

性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
		外形尺寸						安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器						
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4-d1	D	D1	n-d	规格	H1	[kg]
150-250(I)A	15.0	112	31.1	19.5	64	1450	3.0	710	540	935	250X300	200	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2	320	280
		187	51.9	17.5																
		224	62.2	15.2																
150-250(I)B	11.0	104	28.9	16	73	1450	3.0	710	540	920	250X300	200	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2	320	260
		173	48.1	14																
		208	57.8	12																
150-315(I)	30	120	33.3	34	68	1450	3.0	800	540	1050	250X300	200	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3	337	480
		200	55.6	32																
		240	66.7	29																
150-315(I)A	22	112	31.1	29.5	65	1450	3.0	800	540	1050	250X300	200	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3	337	460
		187	51.9	28																
		224	62.2	25																
150-315(I)B	18.5	104	28.9	25.5	65	1450	3.0	800	530	1020	250X300	200	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3	337	440
		173	48.1	24																
		208	57.8	21.5																
150-400(I)	45	120	33.3	53	64	1450	3.0	800	575	1095	250X300	205	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3	347	510
		200	55.6	50																
		240	66.7	46																
150-400(I)A	37	112	31.1	46	62	1450	3.0	800	540	1050	250X300	205	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3	347	500
		187	51.9	44																
		224	62.2	40																
150-400(I)B	30	104	28.9	40	62	1450	3.0	800	540	1050	250X300	205	210X260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3	347	480
		173	48.1	37.5																
		208	57.8	34.5																

安装尺寸图

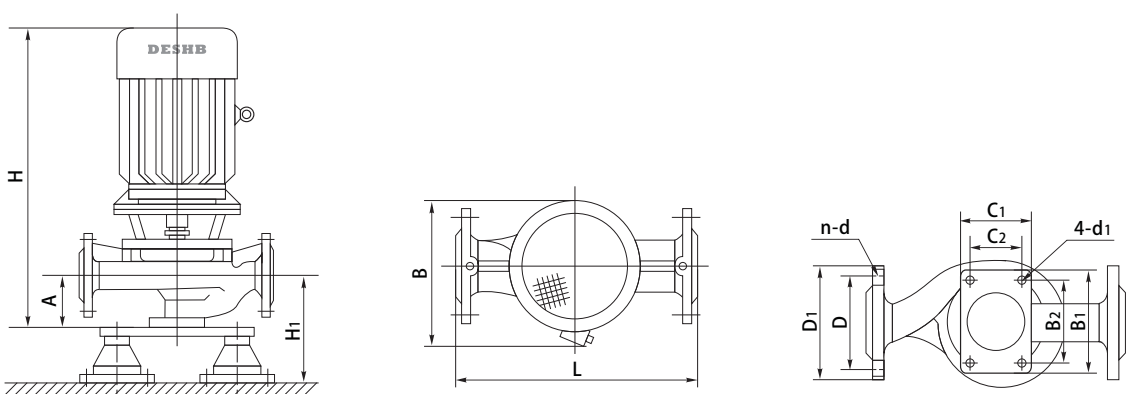


性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
		[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	
200-200	15.0	120	33.3	14	66	1450	3.5	700	435	920	300X370	200	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD2	320	225
		200	55.6	12.5	76															
		240	66.7	11	76															
200-200A	11.0	108	30	11.3	63	1450	3.5	700	435	920	300X370	200	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD2	320	220
		179	49.7	10	75															
		216	60	8.9	74															
200-250	18.5	120	33.3	22.5	65	1450	3.5	730	540	955	300X370	220	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD2	342	302
		200	55.6	20	76															
		240	66.7	17.5	74															
200-250A	15.0	112	31.1	19.5	63	1450	3.5	730	540	955	300X370	220	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD2	342	290
		187	51.9	17.5	75															
		224	62.2	15.2	75															
200-250B	11.0	104	28.9	16	62	1450	3.5	730	540	955	300X370	220	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD2	342	270
		173	48.1	14	73															
		208	57.8	12	73															
200-315	30	120	33.3	34	68	1450	3.5	800	540	1065	300X370	210	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3	352	485
		200	55.6	32	78															
		240	66.7	29	80															
200-315A	22	112	31.1	29.5	65	1450	3.5	800	540	1065	300X370	210	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3	352	460
		187	51.9	28	76															
		224	62.2	25	76															
200-315B	18.5	104	28.9	25.5	65	1450	3.5	800	540	1050	300X370	210	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3	352	440
		173	48.1	24	75															
		208	57.8	21.5	76															
200-400	45	120	33.3	53	64	1450	3.5	820	575	1100	300X370	230	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3	362	515
		200	55.6	50	74															
		240	66.7	46	73															
200-400A	37	112	31.1	46	62	1450	3.5	820	540	1100	300X370	230	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3	362	500
		187	51.9	44	73															
		224	62.2	40	73															
200-400B	30	104	28.9	40	62	1450	3.5	820	540	1100	300X370	230	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3	362	480
		173	48.1	37.5	73															
		208	57.8	34.5	72															
200-200(I)	22	240	66.7	14	70	1450	4.0	810	525	1040	300X370	240	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD2	360	375
		400	111.1	12.5	80															
		480	127.8	11	79															
200-200(I)A	18.5	216	60	11.4	65	1450	4.0	810	525	1040	300X370	240	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD2	360	350
		358	99.4	10	78															
		432	120	9	78															
200-250(I)	30	240	66.7	22	70	1450	4.0	900	530	1085	300X370	235	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3	377	440
		400	111.1	20	80															
		480	127.8	16.5	78															

性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
	[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4-d1	D	D1	n-d	规格	H1	[kg]
200-250(I)A	22	216	60	17.8	65	1450	4.0	900	530	1050	300X370	235	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3	377	420
		358	99.4	16	78															
		432	120	13.4	76															
200-250(I)B	18.5	195	54.2	14.5	66	1450	4.0	900	530	1030	300X370	235	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3	377	670
		322	89.4	13	76															
		390	108.3	11	76															
200-315(I)	55	240	66.7	37	70	1450	4.0	920	630	1210	300X370	230	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3	362	670
		400	111.1	32	80															
		480	127.8	28.5	80															
200-315(I)A	45	220	61.1	31	68	1450	4.0	920	630	1190	300X370	230	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3	362	650
		374	103.9	28	70															
		440	122.2	24	78															
200-315(I)B	37	204	56.7	26.5	65	1450	4.0	920	600	1150	300X370	230	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3	362	630
		346	93.1	24	78															
		408	113.3	20.5	78															
200-400(I)	75	240	66.7	55	72	1450	4.0	920	685	1345	300X370	245	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3	392	900
		400	111.1	50	80															
		480	127.8	46	73															
200-400(I)A	75	220	61.1	46	78	1450	4.0	920	670	1320	300X370	245	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3	392	880
		374	103.9	44	78															
		440	122.2	38.5	78															
200-400(I)B	55	204	56.7	39.5	76	1450	4.0	920	670	1300	300X370	245	250X320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3	392	860
		347	96.1	38	76															
		408	113.3	33	76															


安装尺寸图

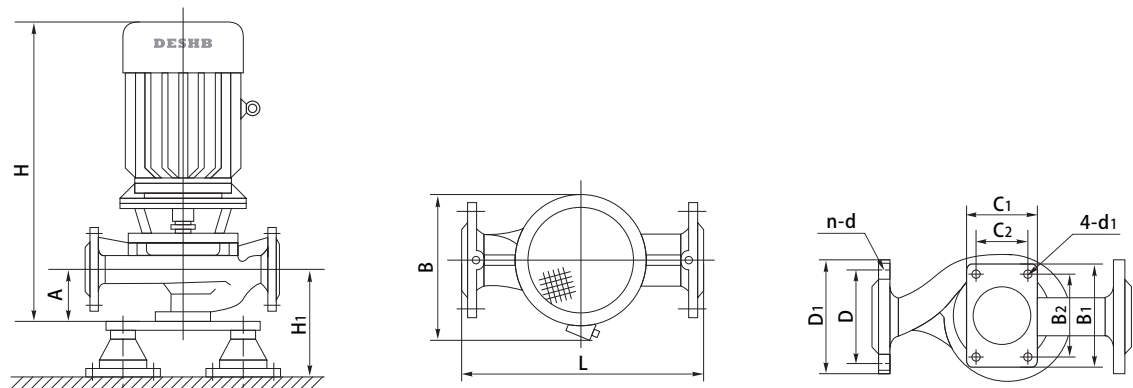

性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
		[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	
250-250	45	320	88.9	23	70	1450	5.0	1000	620	1200	400X500	310	350X450	4-φ26	φ405	φ335	12-φ26	JGD3	452	720
		550	152.8	20	82															
		640	177.8	17	80															
250-250A	37	285	79.2	18	81	1450	5.0	1000	620	1180	400X500	310	350X450	4-φ26	φ405	φ335	12-φ26	JGD3	452	650
		490	136.1	16	81															
		570	158.3	13.5	81															
250-315	75	320	88.9	35	65	1450	5.0	1100	670	1360	400X500	310	350X450	4-φ26	φ405	φ335	12-φ26	JGD4	498	1020
		550	152.8	32	80															
		640	177.8	28	81															
250-315A	55	300	83.3	31	80	1450	5.0	1100	650	1290	400X500	310	350X450	4-φ26	φ405	φ335	12-φ26	JGD4	498	950
		515	143	28	80															
		600	166.7	24.5	80															
250-315B	45	277	76.9	26	78	1450	5.0	1100	620	1200	400X500	310	350X450	4-φ26	φ405	φ335	12-φ26	JGD4	498	920
		476	132.2	24	78															
		554	153.9	21	78															
250-400	110	320	88.9	54	72	1450	5.0	1200	900	1500	400X500	310	350X450	4-φ26	φ405	φ335	12-φ26	JGD4	498	1800
		550	152.8	50	81															
		640	177.8	46	80															
250-400A	90	300	83.3	47.5	80	1450	5.0	1200	900	1500	400X500	310	350X450	4-φ26	φ405	φ335	12-φ26	JGD4	498	1700
		515	143	44	80															
		600	166.7	40.5	80															
250-400B	75	277	76.9	40.5	78	1450	5.0	1200	850	1350	400X500	310	350X450	4-φ26	φ405	φ335	12-φ26	JGD4	498	1550
		476	132.2	37.5	78															
		554	153.9	34.5	78															


安装尺寸图

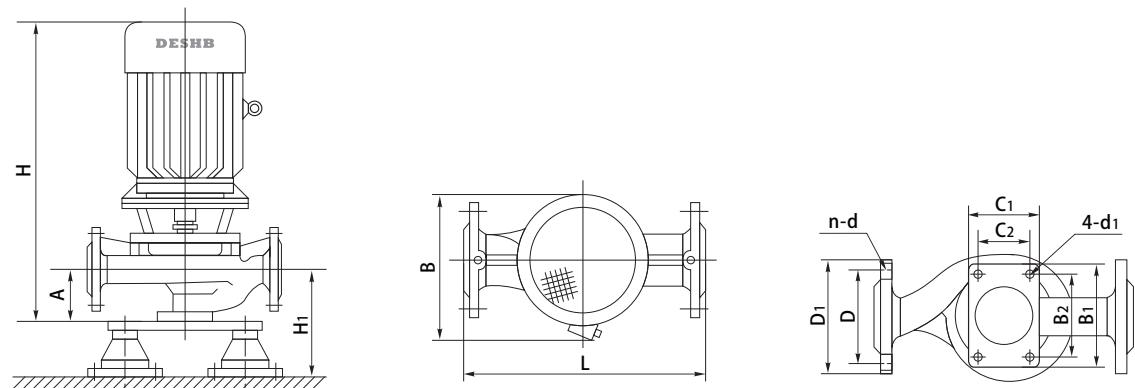

性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
		[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	H ₁
300-235	55	450	125	21	76	970	5.0	1250	630	1390	400X500	370	350X450	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD3	515	780
		720	200	18																
		900	250	15.5																
300-235A	45	410	113.9	17.5	72	970	5.0	1250	630	1370	400X500	370	350X450	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD3	515	750
		657	182.5	15																
		820	227.8	12.8																
300-300	75	450	125	31.5	75	970	5.0	1350	685	1500	400X500	360	350X450	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD4	548	1050
		720	200	28																
		900	250	25																
300-300A	75	416	115.6	27	75	970	5.0	1350	685	1500	400X500	360	350X450	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD4	548	1000
		666	185	24																
		832	231.1	21.5																
300-300B	55	390	108.3	23.5	79	970	5.0	1350	685	1500	400X500	360	350X450	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD4	548	1000
		623	173.1	21																
		780	216.7	18.5																
300-380	132	450	125	48	84	970	5.0	1500	900	1760	450X550	360	400X500	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD4	548	1900
		720	200	44																
		900	250	34																
300-380A	110	416	115.6	42	80	970	5.0	1500	900	1760	450X550	360	400X500	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD4	548	1850
		666	185	38																
		832	231.1	30																
300-380B	90	390	108.3	36	78	970	5.0	1500	900	1760	450X550	360	400X500	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD4	548	1800
		623	173.1	33																
		780	216.7	26																


安装尺寸图

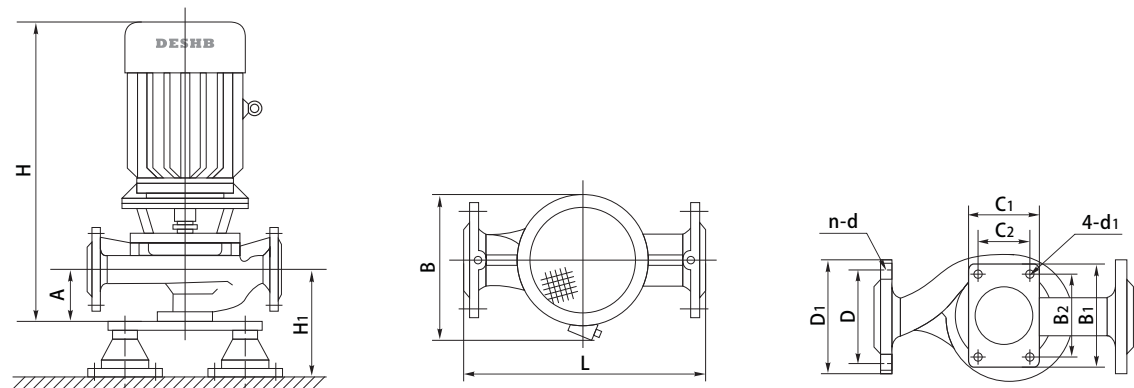

性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]											重量	
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
		[kW]	[m³/h]					[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂		4-d ₁
350-250	75	480	133.3	23	82	970	5.0	1300	690	1800	450X550	380	400X500	4-φ26	φ580	φ470	16-φ26	JGD4	568	1200
		800	222.2	20																
		960	266.7	16																
350-250A	55	430	119.4	18.5	81	970	5.0	1300	690	1800	450X550	380	400X500	4-φ26	φ580	φ470	16-φ26	JGD4	568	1100
		715	198.6	16																
		860	238.9	13.0																
350-315	90	480	133.3	35	81	970	5.0	1400	750	2000	450X550	380	400X500	4-φ26	φ580	φ470	16-φ26	JGD4	568	1350
		800	222.2	32																
		960	266.7	27																
350-315A	75	450	125	30.5	80	970	5.0	1400	750	2000	450X550	380	400X500	4-φ26	φ580	φ470	16-φ26	JGD4	568	1300
		748	207.8	28																
		900	250	23.5																
350-315B	75	416	115.6	26	78	970	5.0	1400	690	1800	450X550	380	400X500	4-φ26	φ580	φ470	16-φ26	JGD4	568	1250
		692	192.2	24																
		832	231.1	20																
350-400	160	480	133.3	53	80	970	5.0	1500	900	2200	450X550	380	400X500	4-φ26	φ580	φ470	16-φ26	JGD4	568	1950
		800	222.2	50																
		960	266.7	46																
350-400A	132	450	125	46.5	79	970	5.0	1500	900	2200	450X550	380	400X500	4-φ26	φ580	φ470	16-φ26	JGD4	568	1900
		750	208.3	44																
		900	250	40																
350-400B	110	418	116.1	40	78	970	5.0	1500	900	2200	450X550	410	400X500	4-φ26	φ580	φ470	16-φ26	JGD4	568	1800
		697	193.6	38																
		836	232.2	34.5																


安装尺寸图

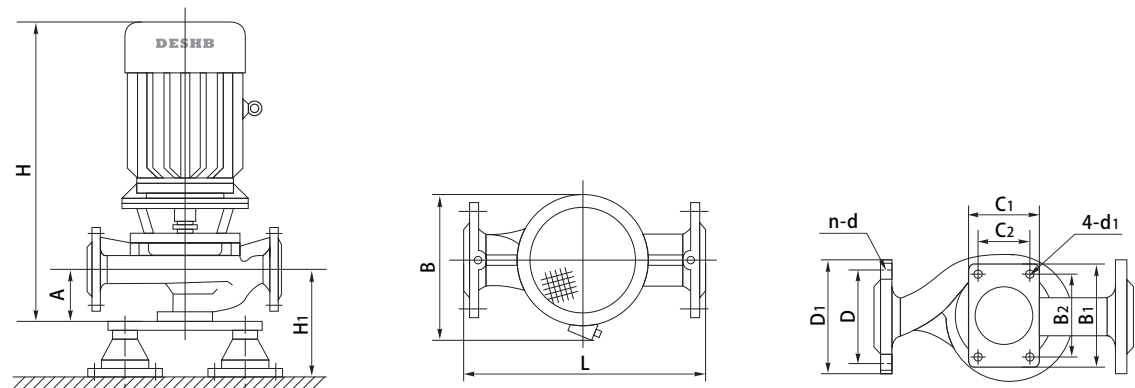

性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]											重量	
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
		[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	H ₁
400-400	55	650	180.6	15	83	970	5.0	1700	750	2000	550X650	410	500X600	4-φ26	φ580	φ525	16-φ30	JGD4	598	1800
		1080	300	12.5																
		1300	361	11.0																
400-400A	45	580	161.1	12	82	970	5.0	1700	680	1800	550X650	410	500X600	4-φ26	φ580	φ525	16-φ30	JGD4	598	1650
		966	268.3	10																
		1160	322.2	8.5																
400-500	90	650	180.6	23.5	81	970	5.0	1800	900	2200	550X650	410	500X600	4-φ26	φ580	φ525	16-φ30	JGD4	598	2100
		1080	300	20																
		1300	361	18																
400-500A	75	600	166.7	20	80	970	5.0	1800	900	2200	550X650	410	500X600	4-φ26	φ580	φ525	16-φ30	JGD4	598	2000
		996	276.7	17																
		1200	333.3	15																
400-500B	55	560	155.6	17.5	78	970	5.0	1800	900	2200	550X650	410	500X600	4-φ26	φ580	φ525	16-φ30	JGD4	598	2000
		935	259.7	15																
		1120	311.1	13.2																
400-625	132	650	180.6	35	82	970	5.0	1900	950	2400	550X650	410	500X600	4-φ26	φ580	φ525	16-φ30	JGD4	598	2500
		1080	300	32																
		1300	361	29																
400-625A	110	600	166.7	30	81	970	5.0	1900	950	2400	550X650	410	500X600	4-φ26	φ580	φ525	16-φ30	JGD4	598	2400
		996	276.7	27																
		1200	333.3	25																
400-625B	90	560	155.6	26	80	970	5.0	1900	950	2400	550X650	410	500X600	4-φ26	φ580	φ525	16-φ30	JGD4	598	2300
		935	259.7	24																
		1120	311.1	21.5																

安装尺寸图

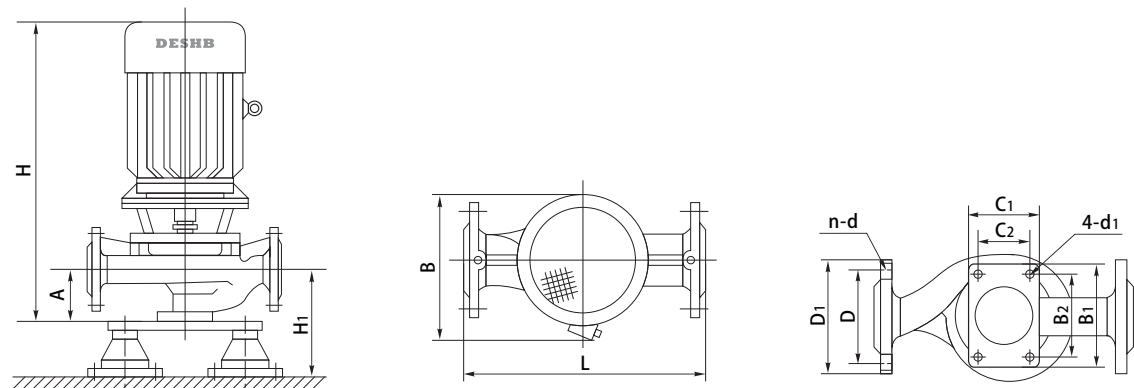

性能数据

泵型号	电机 功率	流量		扬程	效率	转速	必需 汽蚀 余量	尺寸 [mm]												重量
								外形尺寸				安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器		
		[kW]	[m³/h]	[l/s]	[m]	[%]	[rpm]	[m]	L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	
500-400	75	750	208.3	14.5	81	970	5.0	1800	900	2200	650X750	460	600X700	4-φ26	φ715	φ650	20-φ33	JGD4	648	2100
		1200	333.3	12.5																
		1500	416.7	11																
500-400A	55	670	186.1	11.5	80	970	5.0	1800	900	2200	650X750	460	600X700	4-φ26	φ715	φ650	20-φ33	JGD4	648	2000
		1073	298.1	10																
		1340	372.2	8.8																
500-500	110	750	208.3	24	82	970	5.0	1900	980	2300	650X750	460	600X700	4-φ26	φ715	φ650	20-φ33	JGD4	648	2200
		1200	333.3	20																
		1500	416.7	18																
500-500A	90	690	191.7	20	80	970	5.0	1900	980	2200	650X750	460	600X700	4-φ26	φ715	φ650	20-φ33	JGD4	648	2100
		1106	307.2	17																
		1380	383.3	15																
500-500B	75	648	180	17.5	80	970	5.0	1900	980	2200	650X750	460	600X700	4-φ26	φ715	φ650	20-φ33	JGD4	648	2000
		1040	288.9	15																
		1296	360	13.5																
500-625	160	750	208.3	35	81	970	5.0	2100	980	2400	650X750	460	600X700	4-φ26	φ715	φ650	20-φ33	JGD4	648	2600
		1200	333.3	32																
		1500	416.7	29																
500-625A	132	690	191.7	29.5	80	970	5.0	2100	980	2400	650X750	460	600X700	4-φ26	φ715	φ650	20-φ33	JGD4	648	2500
		1106	307.2	27																
		1380	383.3	24.5																
500-625B	110	648	180	26	79	970	5.0	2100	980	2300	650X750	460	600X700	4-φ26	φ715	φ650	20-φ33	JGD4	648	2400
		1040	288.9	24																
		1296	360	22																

百米管路水头损失表[仅供参考]

100米管路水头损失表以新铸铁直管为标准衡量，旧管需加倍。

流 量 [L/s]	管 内 径 [mm]											
	25	38	50	65	75	100	125	150	175	200	250	300
1	3.27	3.5	0.8									
2	13.0	14	3.1	0.8	0.4							
4		55	13	3.2	1.6	0.4						
6			29	7.1	3.3	0.8	0.23					
8				13	5.9	1.3	0.4	0.16				
10				20	9.6	2.1	0.63	0.26	0.11			
15					21.6	6.8	1.3	0.58	0.27	0.13		
20						8.6	2.7	1.1	0.5	0.26	0.07	
25						13	4.1	1.6	0.74	0.37	0.12	
30						19.4	5.9	2.3	1.05	0.53	0.18	0.07
40							10.7	4.2	1.9	0.93	0.30	0.12
50								6.4	2.9	1.5	0.48	0.19
60								9.4	4.3	2.1	0.68	0.27
70									5.8	2.9	0.93	0.37
80									7.7	3.7	1.2	0.49
90									9.6	4.7	1.5	0.6
100										6.1	1.9	0.76
110										7.2	2.3	0.9
120										8.5	2.8	1.1
130											3.3	1.3
140											3.7	1.5
160											4.9	2.0
180											5.2	2.4
200												3.0


阀及弯管(单个)折合直管长度

类 别	折合直管直径倍数	备 注
全开闸阀	12	未畅开加倍
标准弯管	25	
逆止阀	100	
底阀	100	部分堵塞加倍

注：例如100mm直径管，逆止阀折合100倍直径
等于100×100=10000mm=10m直管长度。

一定管路直径最大流量与流速限制

管路直径 [mm]	最大流量 [L/s]	最大流速 [m/s]	管路直径 [mm]	最大流量 [L/s]	最大流速 [m/s]
25	1	2.04	125	30.0	2.44
38	2.5	1.69	150	43.0	2.45
50	4.17	2.12	175	60.0	2.49
65	6.67	2.01	200	83.3	2.69
75	10.0	2.26	250	133.3	2.72
100	18.4	2.33	300	192.0	2.71

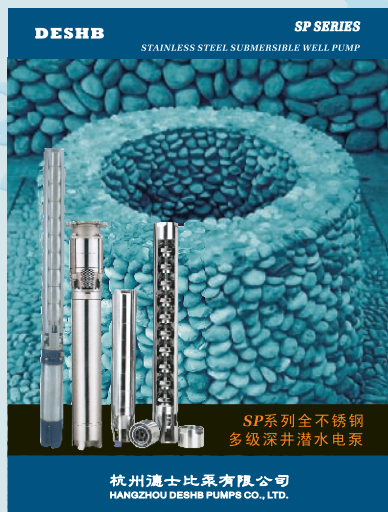



注：本样本提供的产品信息仅供参考，由于产品的更新可能您所得到的商品有所不同，敬请谅解。

杭州德士比泵有限公司 杭州清泉水泵總廠

中国工厂

地址：浙江 杭州市中泰工业园区

邮编：311121

服务热线：400-666-9600

技术服务热线：0571-2802 0572

售后服务热线：0571-8801 0703

营销中心

地址：杭州市沈半路二号

邮编：310015

电话：0571-2882 2530/8800 6220

传真：0571-2882 2531/8800 6221

Http://www.dsbpump.com

E-mail:dsbpump@dsbpump.com