

GZA DZA系列
不锈钢喷泉专用离心泵



Type GZA(S) DZA(S)

專利產品 PATENT PRODUCTS

用途 Application

本泵適用於輸送對不銹鋼SUS304或SUS316
不產生明顯腐蝕的潔淨介質。

The pumps are suitable for transporting
clean media which are non-aggressive
to stainless steel SUS304 or SUS316.

主要用于 Mainly applied on

水供應系統	Water supply systems
壓力鍋爐供水	Pressure boiler feeding
高純度淨水系統	Pure water treating systems
精細化工	Refining chemical industries
沖洗、噴灑	Washing and sprinkling

性能極限 Performance limits

最大工作壓力: 10bar

泵的使用參照性能表範圍，以防電機過載，造成危險。

輸送介質溫度:

- (1) 帶丁腈橡膠/陶瓷/石墨材質的機械密封: -20°C ~ +80°C
- (2) 帶氟橡膠/陶瓷/石墨材質的機械密封: -20°C ~ +110°C
- (3) 帶乙丙橡膠/陶瓷/石墨材質的機械密封: -20°C ~ +110°C

Max. Working pressure: 10bar

To avoid overload and danger the pump should
be operated within the performance ranges.

Media temperature:

With NBR/ceramic/carbon: -20°C ~ +80°C


With Viton/ceramic/carbon: -20°C ~ +110°C

With EPDM/ceramic/carbon: -20°C ~ +110°C

型號說明 Symbols

示例 Typical example

GZA(S) 65-50-160/4.0-6 D-M L 4

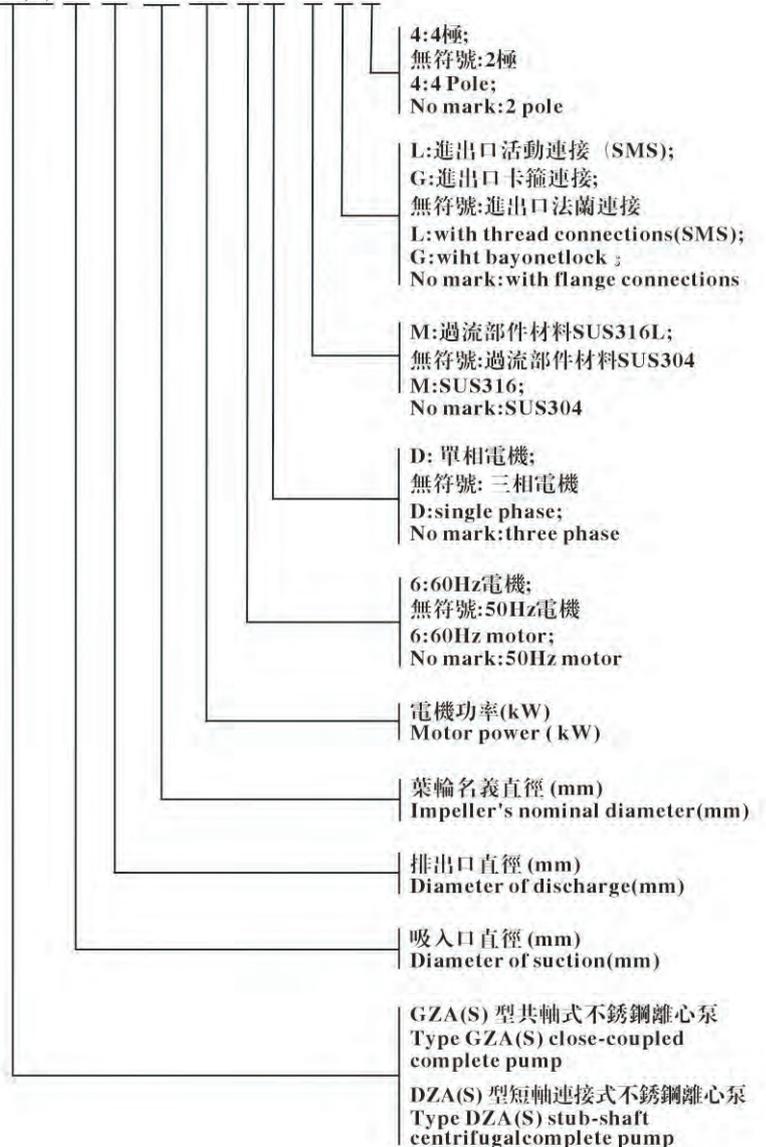


Type GZA(S)
(加罩型)(with housing)



Type GZA(S)



GZA(S) DZA(S)型譜圖 GZA(S) DZA(S)Curve chart

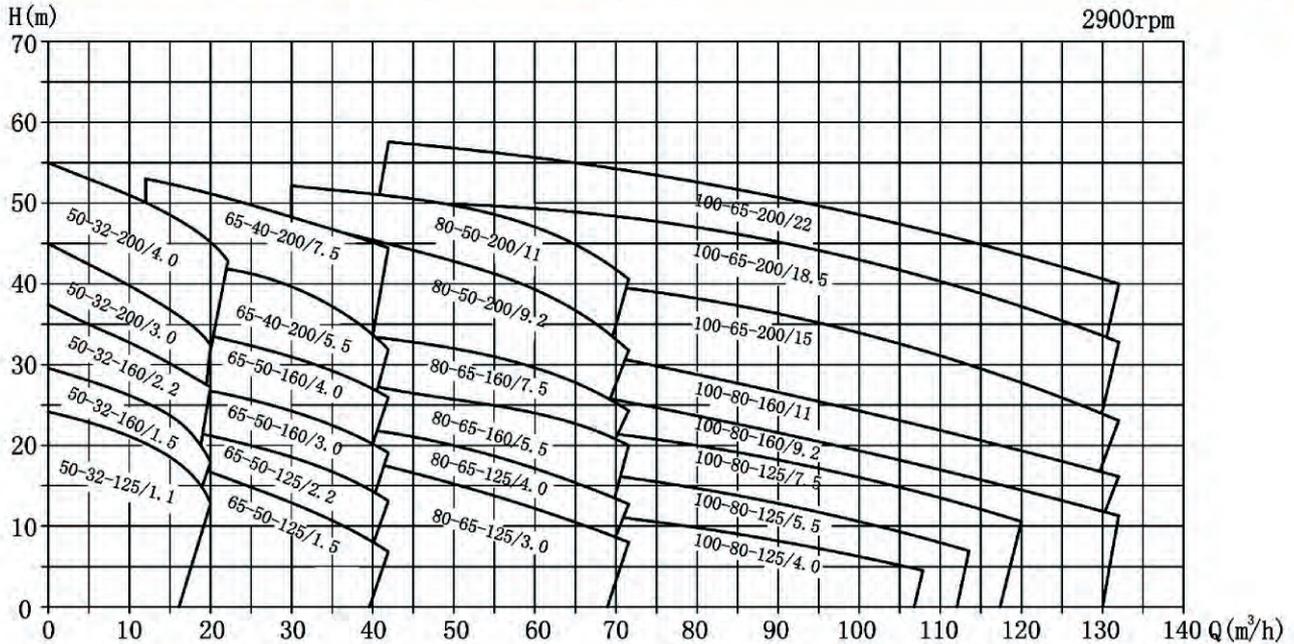

GZA(S) DZA(S)性能參數表 GZA(S) DZA(S)Performance data

泵型號 Model (GB 5662)	泵型號 Model (DINEN733)	流量 capacity m³/h	揚程 head m	轉速 Rotational Speed r/min	泵效率 Pump efficiency %	配用電機功率 Equipped motor power		汽蝕余量 Vapour loss complement NPSH(m)
						kW	HP	
50-32-125/1.1	50-32-125/1.1	12.5	20	2900	61	1.1	1.5	2.0
50-32-160/1.5	50-32-160/1.5	10	25		56	1.5	2.0	
50-32-160/2.2	50-32-160/2.2	12.5	32		62	2.2	3.0	
50-32-200/3.0	50-32-200/3.0	10	40		48	3.0	4.0	
50-32-200/4.0	50-32-200/4.0	12.5	50		50.5	4.0	5.5	
65-50-125/1.5	65-40-125/1.5	20	17		68	1.5	2.0	
65-50-125/2.2	65-40-125/2.2	25	20		74	2.2	3.0	
65-50-160/3.0	65-40-160/3.0	20	27		66	3.0	4.0	
65-50-160/4.0	65-40-160/4.0	25	32		66	4.0	5.5	
65-40-200/5.5	65-40-200/5.5	20	42		57	5.5	7.5	
65-40-200/7.5	65-40-200/7.5	25	50		62	7.5	10	
80-65-125/3.0	65-50-125/3.0	40	18		70	3.0	4.0	
80-65-125/4.0	65-50-125/4.0	50	20		74	4.0	5.5	
80-65-160/5.5	65-50-160/5.5	40	28		71	5.5	7.5	
80-65-160/7.5	65-50-160/7.5	50	32		72	7.5	10.0	
80-50-200/9.2	65-50-200/9.2	40	47		73	9.2	12.5	
80-50-200/11	65-50-200/11	50	50		72	11	15	
100-80-125/4.0	80-65-125/4.0	75	11		72	4.0	5.5	
100-80-125/5.5	80-65-125/5.5	75	15		74	5.5	7.5	
100-80-125/7.5	80-65-125/7.5	75	21		74	7.5	10	
100-80-160/9.2	80-65-160/9.2	100	21	74	9.2	12.5		
100-80-160/11	80-65-160/11	100	26	74	11	15		
100-65-200/15	80-65-200/15.0	100	34	75	15	20		
100-65-200/18.5	80-65-200/18.5	100	43	75	18.5	25		
100-65-200/22	80-65-200/22.0	100	50	75	22	30		



Type GZA(S)
卡箍系列



Type DZA(S)

Type GZA(S) DZA(S)

專利產品
PATENT PRODUCTS


GZA(S) DZA(S)使用範圍性能參數表 GZA(S) DZA(S) Operating performance data 2900rpm

測試水溫20°C,性能測試依據ISO2548C級標準。
Water test temperature:20°C , Performance limits:ISO2548C specifications for standard class C pumps.

型號Model (GB5662)	泵型號Model (DINEN733)	電流 (A)	功率 power		流 量 Capacity																
			千 瓦 kW	馬 力 HP	l/min	0	100	150	200	300	333	360	400	450	500	600	700	800	1000	1200	
三相機 three phase 380V/50Hz					m ³ /h	0	6.0	9.0	12	18	20	22	24	27	30	36	42	48	60	72	
					揚 程 Head (m)																
50-32-125/1.1	50-32-125/1.1	2.5	1.1	1.5		24	21.5	20.5	19.5	16	13										
50-32-160/1.5	50-32-160/1.5	3.29	1.5	2.0		29.5	27	26	25	21	18										
50-32-160/2.2	50-32-160/2.2	4.58	2.2	3.0		37	33.5	32.5	32	28.5	27										
50-32-200/3.0	50-32-200/3.0	5.83	3.0	4.0		45	41	40	38	34	32										
50-32-200/4.0	50-32-200/4.0	7.9	4.0	5.5		55	51	50	49	46	45	43									
65-50-125/1.5	65-40-125/1.5	3.5	1.5	2.0		20			19	18	17	16.5	15	14	12.5	10	7				
65-50-125/2.2	65-40-125/2.2	4.58	2.2	3.0		26			23.5	22.5	22	21.5	21	20.5	19.5	16.5	13				
65-50-160/3.0	65-40-160/3.0	5.83	3.0	4.0		31			29	27.5	27	26.5	25.5	25	24	22	19				
65-50-160/4.0	65-40-160/4.0	7.9	4.0	5.5		39			35.5	34.5	34	33.5	32.5	32	31	29	26				
65-40-200/5.5	65-40-200/5.5	10.8	5.5	7.5		47			43	42.5	42	41.5	41	40.5	39	37	33				
65-40-200/7.5	65-40-200/7.5	14.9	7.5	10.0		57			53	52.5	52	51	50	49	48	46.5	44.5				
80-65-125/3.0	65-50-125/3.0	5.83	3.0	4.0		22.5							20	19.5	19	18.5	17.5	16	13	9	
80-65-125/4.0	65-50-125/4.0	7.9	4.0	5.5		25.5							23	22.5	22	21.5	20.5	20	17	13.5	
80-65-160/5.5	65-50-160/5.5	10.8	5.5	7.5		33							29.5	29	28.5	28	27	26	24	20	
80-65-160/7.5	65-50-160/7.5	14.9	7.5	10.0		39							36	35	34.5	34	33.5	32.5	29	24	
80-50-200/9.2	65-50-200/9.2	18.8	9.2	12.5		53									47	46.5	45	43.5	39	32	
80-50-200/11	65-50-200/11	21.1	11.0	15.0		57.5									52	51	50.5	50	47	41	


型號Model (GB5662)	泵型號Model (DINEN733)	電流 (A)	功率 power		流 量 Capacity																
			千 瓦 kW	馬 力 HP	l/min	600	650	700	800	1000	1200	1500	1800	1900	2000	2100	2200				
三相機 three phase 380V/50Hz					m ³ /h	36	39	42	48	60	72	90	108	114	120	126	132				
					揚 程 Head (m)																
100-80-125/4.0	80-65-125/4.0	7.9	4.0	5.5		18	17.5	17	16	14	11.5	8	4.5								
100-80-125/5.5	80-65-125/5.5	10.8	5.5	7.5		22.5	22	21.5	20.5	18.5	16	12.5	8.5	7							
100-80-125/7.5	80-65-125/7.5	14.9	7.5	10		27.5	27	26.5	26	24	21.5	18	14	12	10.5						
100-80-160/9.2	80-65-160/9.2	18.8	9.2	12.5				31	30	28	26	23	18	16	14.5	13					
100-80-160/11	80-65-160/11	21.1	11	15				36	35	33	31	28	23	21	19.5	18	16.5				
100-65-200/15	80-65-200/15.0	28.9	15	20				44	43	41	39	36	32	30	28	26	23				
100-65-200/18.5	80-65-200/18.5	34.6	18.5	25				51	50	49	48	45	41	39	37	35	33				
100-65-200/22	80-65-200/22.0	40.2	22	30				57	56	55	54	51	47	45.5	44	42	40				

泵體部件表 Parts list

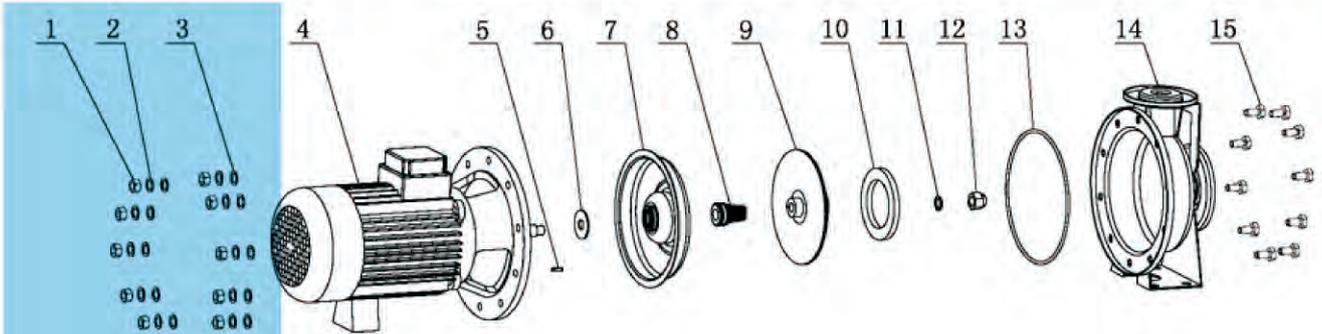

Type GZA(S)

序號 N o.	部件名稱 Description	序號 N o.	部件名稱 Description	序號 N o.	部件名稱 Description
1	螺母 Nut	6	V唇型密封圈 V Slinger	11	彈簧墊圈 Spring washer
2	彈簧墊圈 Spring washer	7	后蓋 Back cover	12	葉輪蓋母 mpeller nut
3	平面墊圈 Plain washer	8	機械密封 Mechanical seal	13	O形圈 O ring
4	電機 Motor	9	葉輪 Impeller	14	泵體 Casing
5	鍵 Key	10	浮動口環 Neck ring	15	螺栓 Bolt

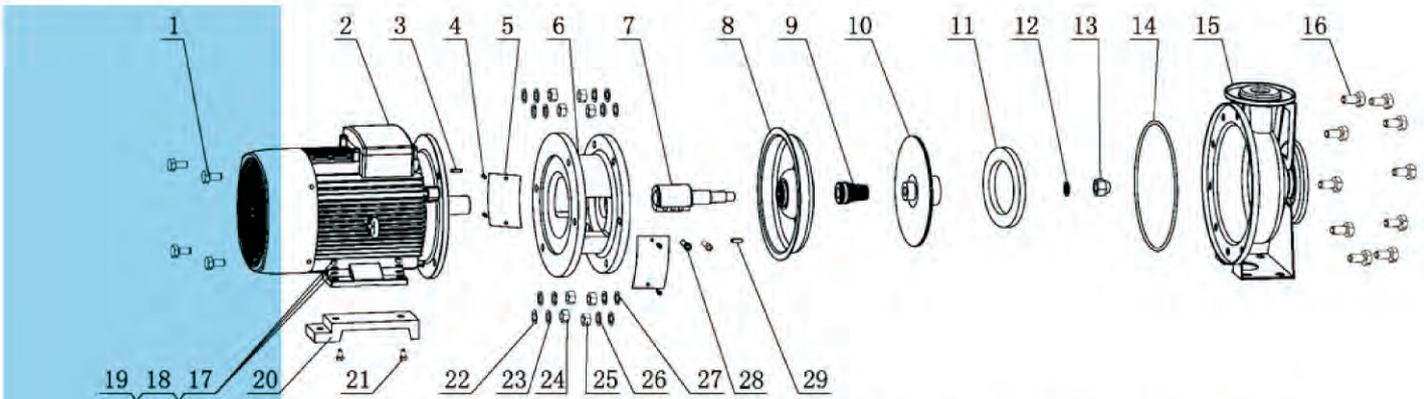

Type DZA(S)

序號 N o.	部件名稱 Description	序號 N o.	部件名稱 Description	序號 N o.	部件名稱 Description	序號 N o.	部件名稱 Description	序號 N o.	部件名稱 Description
1	螺栓 Bolt	7	短軸 Stub-shaft	13	葉輪蓋母 Impeller nut	19	螺母 Nut	25	螺母 Nut
2	電機 Motor	8	后蓋 Back cover	14	O形圈 O ring	20	墊腳 Motor base	26	彈簧墊圈 Spring washer
3	鍵 Key	9	機械密封 Mechanical seal	15	泵體 Casing	21	螺栓 Bolt	27	平面墊圈 Plain washer
4	螺釘 Bolt	10	葉輪 Impeller	16	螺栓 Bolt	22	平面墊圈 Plain washer	28	螺栓 Bolt
5	護板 Coupling guard	11	浮動口環 Neck ring	17	平面墊圈 Plain washer	23	彈簧墊圈 Spring washer	29	鍵 Key
6	聯接盤 Bracket	12	彈簧墊圈 Spring washer	18	彈簧墊圈 Spring washer	24	螺母 Nut		

Type GZA(S) DZA(S)

專利產品
PATENT PRODUCTS



Type GZA(S) Close-coupled centrifugal pump

共軸式不銹鋼離心泵



GZA(S)外形圖 GZA(S)OUTLINE DIAGRAM

注：所用法兰为PN2.5MPa凸面法兰。
Remark: all of the flanges are PN2.5MPa with convex.

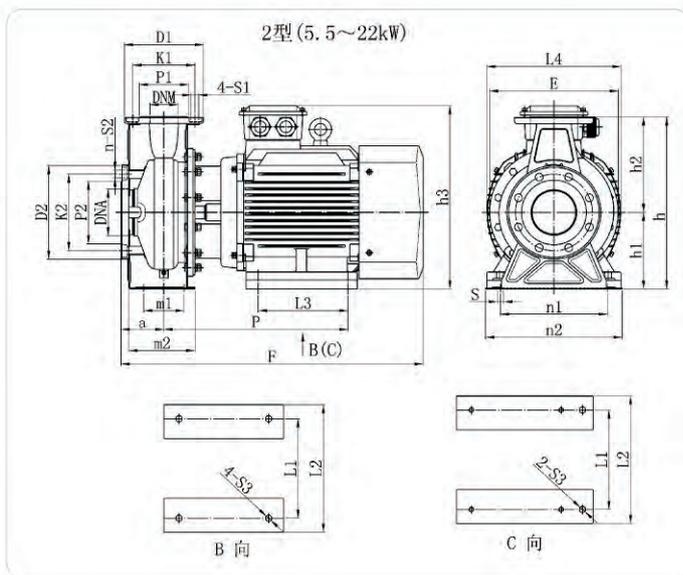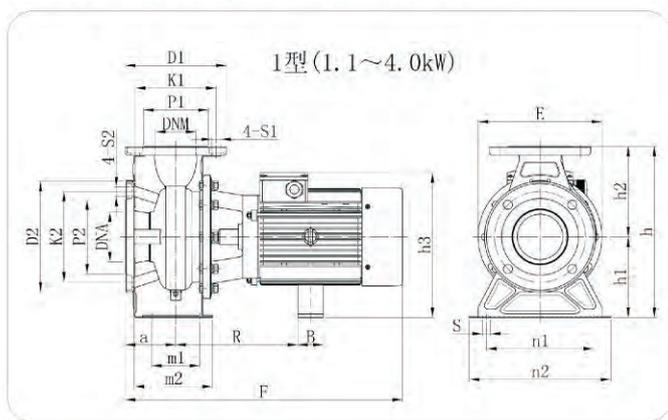

GZA(S)外形尺寸表 GZA(S)DIMENSION TABLE

型號Model	E	F	h	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	S	B	R	P	L1	L2	L3	L4	S3	n	D2	K2	P2	S2	D1	K1	P1	S1	DN	DNM	重量Weight
GZA(S)50-32-125/1.1	209	478	252	112	140	222	80	70	122	140	190	15	43	210	\	\	\	\	\	\	4	165	125	99	18	140	100	76	18	50	32	-
GZA(S)50-32-160/1.5	244	493	292	132	160	253	80	70	123	190	240	15	43	225	\	\	\	\	\	\	4	165	125	99	18	140	100	76	18	50	32	-
GZA(S)50-32-160/2.2	244	493	292	132	160	253	80	70	123	190	240	15	43	225	\	\	\	\	\	\	4	165	125	99	18	140	100	76	18	50	32	-
GZA(S)50-32-200/3.0	295	518	340	160	180	288	80	70	124	190	240	15	50	231	\	\	\	\	\	\	4	165	125	99	18	140	100	76	18	50	32	-
GZA(S)50-32-200/4.0	295	518	340	160	180	288	80	70	124	190	240	15	50	231	\	\	\	\	\	\	4	165	125	99	18	140	100	76	18	50	32	-
GZA(S)65-50-125/1.5	209	478	252	112	140	233	80	70	121	160	210	15	43	210	\	\	\	\	\	\	4	185	145	118	18	165	125	99	18	65	50	-
GZA(S)65-50-125/2.2	209	478	252	112	140	233	80	70	121	160	210	15	43	210	\	\	\	\	\	\	4	185	145	118	18	165	125	99	18	65	50	-
GZA(S)65-50-160/3.0	244	518	292	132	160	260	80	70	123	190	240	15	50	231	\	\	\	\	\	\	4	185	145	118	18	165	125	99	18	65	50	-
GZA(S)65-50-160/4.0	244	518	292	132	160	260	80	70	123	190	240	15	50	231	\	\	\	\	\	\	4	185	145	118	18	165	125	99	18	65	50	-
GZA(S)65-40-200/5.5	295	595	340	160	180	329	100	70	146	212	265	15	\	\	342	216	248	140	344	12	4	185	145	118	18	150	110	84	18	65	40	-
GZA(S)65-40-200/7.5	295	595	340	160	180	329	100	70	146	212	265	15	\	\	342	216	248	140	344	12	4	185	145	118	18	150	110	84	18	65	40	-
GZA(S)80-65-125/3.0	244	547	292	132	160	260	100	70	148	190	240	15	50	241	\	\	\	\	\	\	4	200	160	132	18	185	145	118	18	80	65	-
GZA(S)80-65-125/4.0	244	547	292	132	160	260	100	70	148	190	240	15	50	241	\	\	\	\	\	\	4	200	160	132	18	185	145	118	18	80	65	-
GZA(S)80-65-160/5.5	244	605	340	160	180	329	100	70	150	212	265	15	\	\	352	216	248	140	344	12	4	200	160	132	18	185	145	118	18	80	65	-
GZA(S)80-65-160/7.5	244	605	340	160	180	329	100	70	150	212	265	15	\	\	352	216	248	140	344	12	4	200	160	132	18	185	145	118	18	80	65	-
GZA(S)80-50-200/9.2	295	605	360	160	200	329	100	70	146	212	265	15	\	\	349	216	248	140	344	12	4	200	160	132	18	165	125	99	18	80	50	-
GZA(S)80-50-200/11	295	690	360	160	200	412	100	70	146	212	265	15	\	\	426	254	314	210	314	15	4	200	160	132	18	165	125	99	18	80	50	-


型號Model	E	F	h	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	S	B	R	P	L1	L2	L3	L4	S3	n	D2	K2	P2	S2	D1	K1	P1	S1	DN	DNM	重量Weight
GZA(S)100-80-125/4.0	245	548	340	160	180	310	100	95	155	212	280	15	50	244	\	\	\	\	\	\	220	180	152	18	8	200	160	132	18	100	80	-
GZA(S)100-80-125/5.5	245	604	340	160	180	327	100	95	155	212	280	15	\	\	354	216	248	140	344	12	220	180	152	18	8	200	160	132	18	100	80	-
GZA(S)100-80-125/7.5	245	604	340	160	180	327	100	95	155	212	280	15	\	\	354	216	248	140	344	12	220	180	152	18	8	200	160	132	18	100	80	-
GZA(S)100-80-160/9.2	301	606	360	160	200	327	100	95	155	212	280	15	\	\	356	216	248	140	344	12	220	180	152	18	8	200	160	132	18	100	80	-
GZA(S)100-80-160/11	301	688	360	160	200	412	100	95	155	212	280	15	\	\	433	254	314	210	314	15	220	180	152	18	8	200	160	132	18	100	80	-
GZA(S)100-65-200/15	301	688	405	180	225	432	100	95	155	250	320	15	\	\	483	254	314	\	314	15	220	180	152	18	8	185	145	118	18	100	65	-
GZA(S)100-65-200/18.5	301	732	405	180	225	432	100	95	155	250	320	15	\	\	527	254	314	\	314	15	220	180	152	18	8	185	145	118	18	100	65	-
GZA(S)100-65-200/22	301	732	405	180	225	432	100	95	155	250	320	15	\	\	527	254	314	\	314	15	220	180	152	18	8	185	145	118	18	100	65	-

Type DZA(S) Stub shaft centrifugal pump

短軸連接式不銹鋼離心泵



DZA(S)外形圖 DZA(S) OUTLINE DIAGRAM

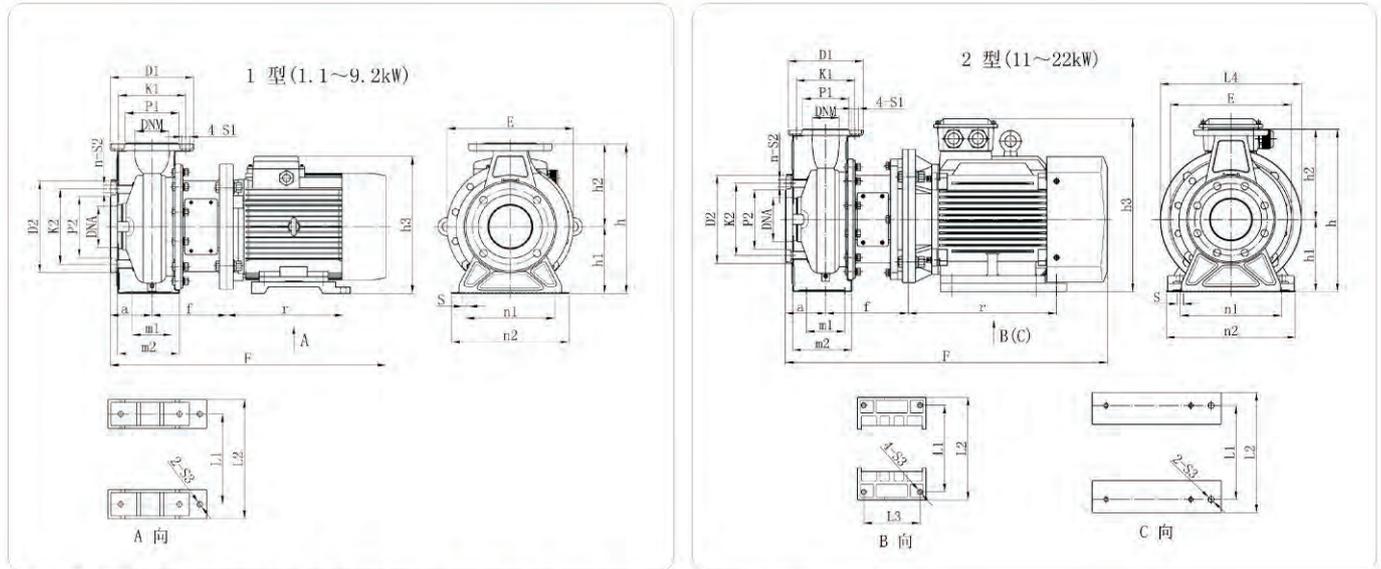

注：所用法兰为PN2.5MPa凸面法兰。Remark:all of the flanges are PN2.5MPa with convex.

DZA(S)外形尺寸表 DZA(S) OUTLINE DIAGRAM







型號 Model (GB5662)	E	F	h	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	S	L1	L2	L3	S3	r	f	D2	K2	P2	S2	n	D1	K1	P1	S1	DNA	DNM
DZA(S)50-32-125/1.1	209	444	252	112	140	221	80	70	122	140	190	15	125	165	\	12	186	128	165	125	99	18	4	140	100	76	18	50	32
DZA(S)50-32-160/1.5	244	488	292	132	160	254	80	70	123	190	240	15	140	186	\	12	212	130	165	125	99	18	4	140	100	76	18	50	32
DZA(S)50-32-160/2.2	244	488	292	132	160	254	80	70	123	190	240	15	140	186	\	12	212	130	165	125	99	18	4	140	100	76	18	50	32
DZA(S)50-32-200/3.0	295	547	340	160	180	287	80	70	124	190	240	15	160	212	\	12	248	142	165	125	99	18	4	140	100	76	18	50	32
DZA(S)50-32-200/4.0	295	527	340	160	180	309	80	70	124	190	240	15	190	252	\	12	255	142	165	125	99	18	4	140	100	76	18	50	32
DZA(S)65-50-125/1.5	209	486	252	112	140	234	80	70	121	160	210	15	140	211	\	12	214	128	185	145	118	18	4	165	125	99	18	65	50
DZA(S)65-50-125/2.2	209	486	252	112	140	234	80	70	121	160	210	15	140	211	\	12	214	128	185	145	118	18	4	165	125	99	18	65	50
DZA(S)65-50-160/3.0	244	547	292	132	160	259	80	70	123	190	240	15	160	212	\	12	248	142	185	145	118	18	4	165	125	99	18	65	50
DZA(S)65-50-160/4.0	244	527	292	132	160	281	80	70	123	190	240	15	190	252	\	12	255	142	185	145	118	18	4	165	125	99	18	65	50
DZA(S)65-40-200/5.5	300	644	340	160	180	327	100	70	146	212	265	15	216	286	\	12	278	165	185	145	118	18	4	150	110	84	18	65	40
DZA(S)65-40-200/7.5	300	644	340	160	180	327	100	70	146	212	265	15	216	286	\	12	278	165	185	145	118	18	4	150	110	84	18	65	40
DZA(S)80-65-125/3.0	250	577	292	132	160	259	100	70	148	190	240	15	160	212	\	12	245	152	200	160	132	18	4	185	145	118	18	80	65
DZA(S)80-65-125/4.0	250	557	292	132	160	281	100	70	148	190	240	15	190	252	\	12	255	152	200	160	132	18	4	185	145	118	18	80	65
DZA(S)80-65-160/5.5	300	644	340	160	180	327	100	70	150	212	265	15	216	286	\	12	278	165	200	160	132	18	4	185	145	118	18	80	65
DZA(S)80-65-160/7.5	300	644	340	160	180	327	100	70	150	212	265	15	216	286	\	12	278	165	200	160	132	18	4	185	145	118	18	80	65
DZA(S)80-50-200/9.2	300	651	360	160	200	327	100	70	146	212	265	15	216	286	\	12	278	172	200	160	132	18	4	165	125	99	18	80	50
DZA(S)80-50-200/11	300	792	360	160	200	411	100	70	146	212	265	15	254	314	210	15	318	198	200	160	132	18	4	165	125	99	18	80	50

型號 Model (GB5662)	E	F	h	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	S	L1	L2	L3	L4	S3	r	f	D2	K2	P2	S2	n	D1	K1	P1	S1	DNA	DNM
DZA(S)100-80-125/4.0	245	556	340	160	180	309	100	95	155	212	280	15	255	151	190	252	\	12	220	180	152	18	8	200	160	132	18	100	80	
DZA(S)100-80-125/5.5	245	644	340	160	180	327	100	95	155	212	280	15	278	164	216	286	\	12	220	180	152	18	8	200	160	132	18	100	80	
DZA(S)100-80-125/7.5	245	644	340	160	180	327	100	95	155	212	280	15	278	164	216	286	\	12	220	180	152	18	8	200	160	132	18	100	80	
DZA(S)100-80-160/9.2	301	658	360	160	200	327	100	95	155	212	280	15	278	179	216	286	\	12	220	180	152	18	8	200	160	132	18	100	80	
DZA(S)100-80-160/11	301	800	360	160	200	412	100	95	155	212	280	15	318	205	254	314	210	333	15	220	180	152	18	8	200	160	132	18	100	80
DZA(S)100-65-200/15	301	800	405	180	225	432	100	95	155	250	320	15	368	205	254	348	\	333	15	220	180	152	18	8	185	145	118	18	100	65
DZA(S)100-65-200/18.5	301	840	405	180	225	432	100	95	155	250	320	15	410	205	254	348	\	333	15	220	180	152	18	8	185	145	118	18	100	65
DZA(S)100-65-200/22	301	840	405	180	225	432	100	95	155	250	320	15	410	205	254	348	\	333	15	220	180	152	18	8	185	145	118	18	100	65







Type GZA(S) DZA(S)

專利產品
PATENT PRODUCTS

性能特性曲線 Curves

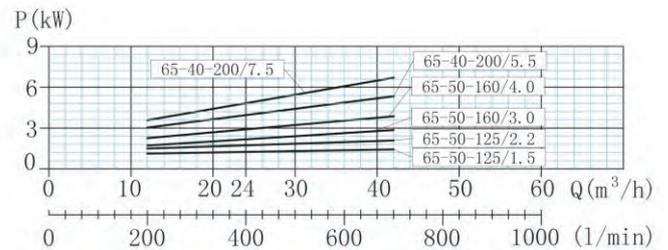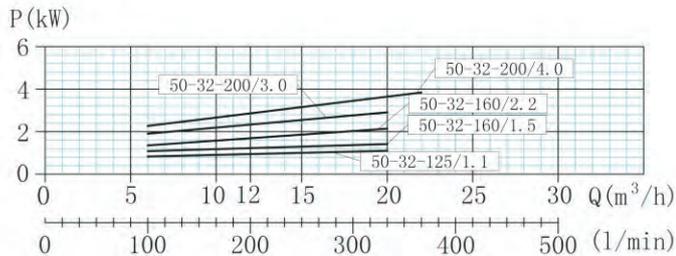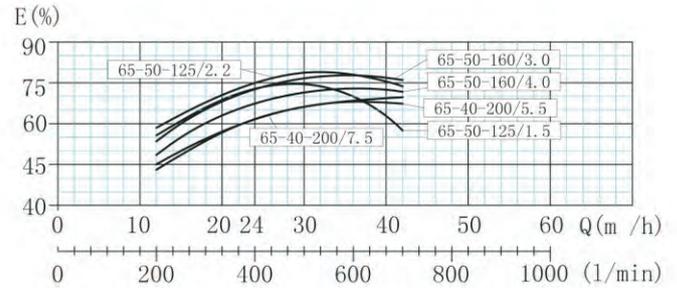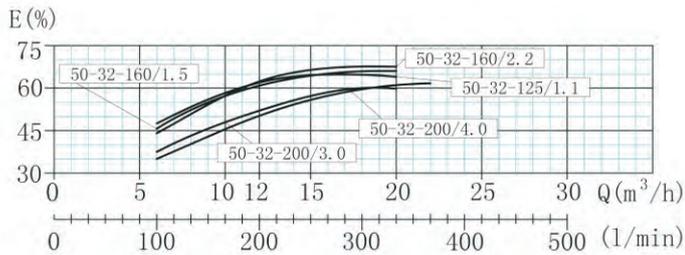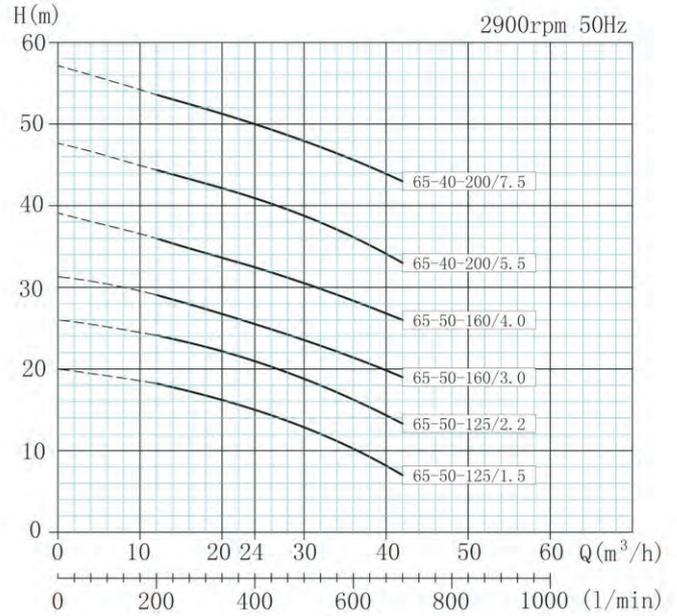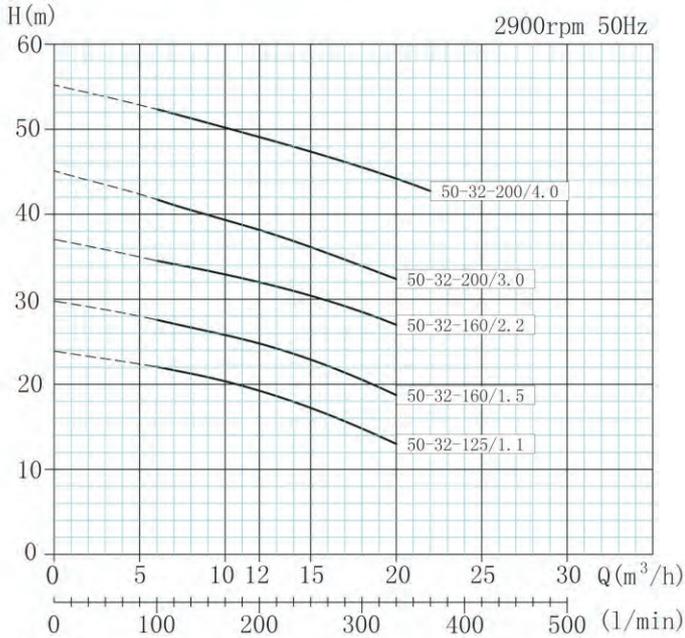

性能特性曲線 Curves

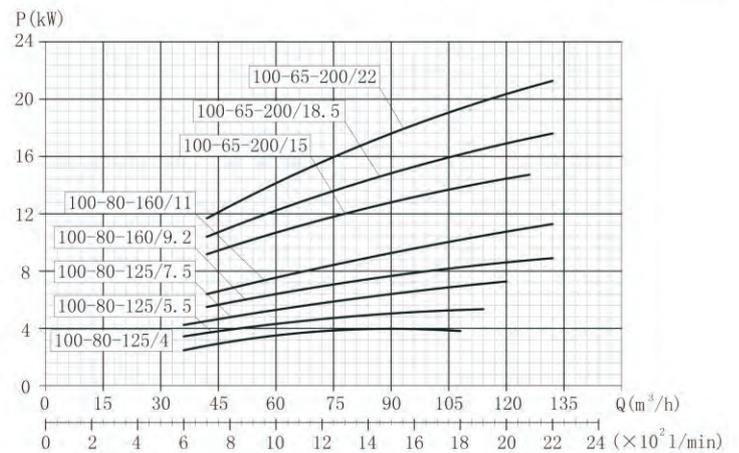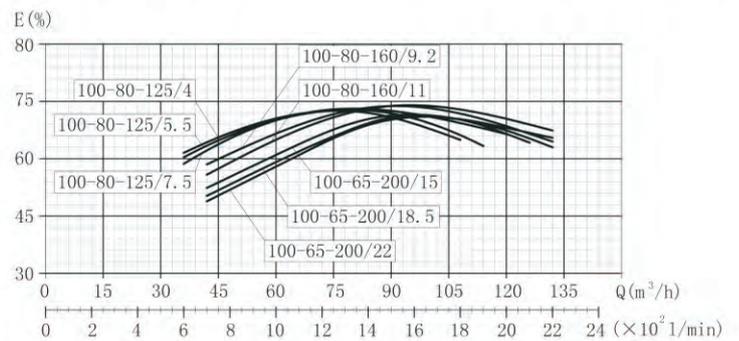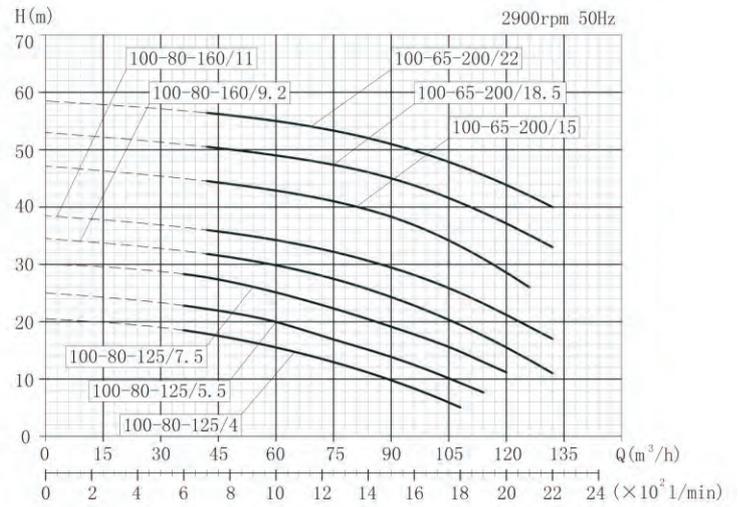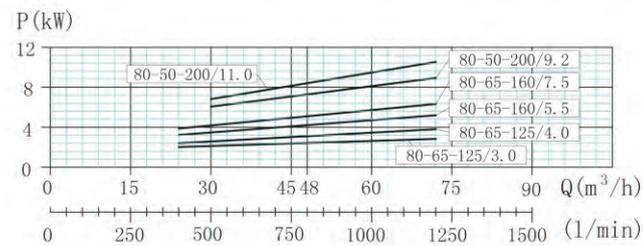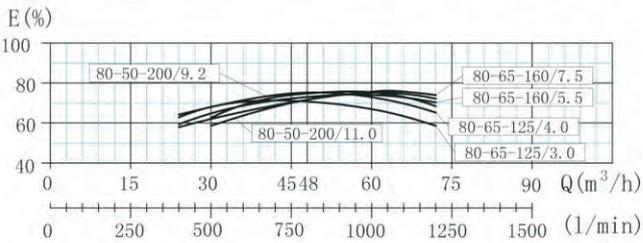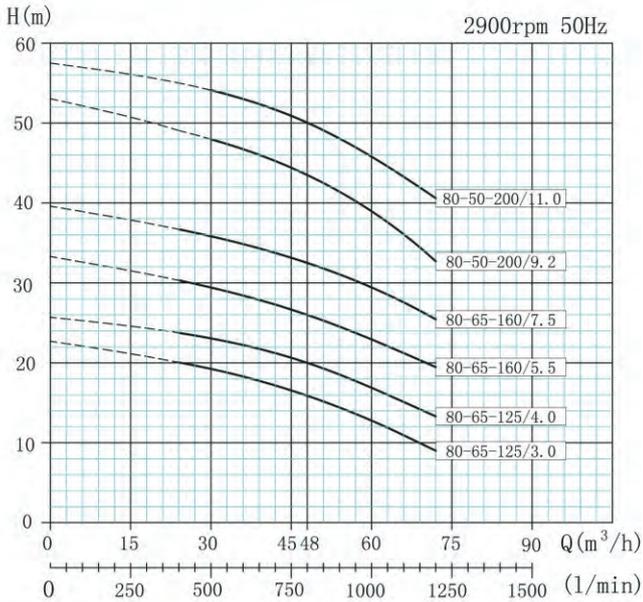

Type GZA(S) Type GZA DZA

專利產品
PATENT PRODUCTS

使用範圍性能參數表 Operating Performance Ranges

n=1450rpm

測試水溫20℃，性能測試依據ISO2548C級標準


Water test temperature:20℃ Performance limits:ISO2548C specifications for standard class C pumps.

型號 Model	功率 Power		工況點 Operate		流 量 Capacity										
	千瓦 kW	馬力 HP	流量 (m³/h)	揚程 (m)	1/min	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600
					m³/h	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36
					揚 程 Head (m)										
GZA(S)50-32-125/0.55-4	0.55	0.75	6.3	5		5.2	4.8	4.2	2.8						
GZA(S)50-32-160/0.55-4	0.55	0.75	6.3	8		8.5	8	7.5	6.8						
GZA(S)50-32-200/0.75-4	0.75	1.0	6.3	12.5		12.4	12.1	11.9	11.1						
GZA(S)65-50-125/0.55-4	0.55	0.75	12.5	5			5.5	5.3	5.2	4.9	4	3.2			
GZA(S)65-50-160/0.75-4	0.75	1.0	12.5	8			9	8.6	8.3	7.9	7.6	7.3			
GZA(S)65-40-200/1.5-4	1.5	2.0	12.5	12.5			13.4	13	12.8	12.5	12.3	11.4			
GZA(S)80-65-125/0.75-4	0.75	1.0	25	5					6.4	6.2	6.0	5.7	5.3	4.8	3.5
GZA(S)80-65-160/1.5-4	1.5	2.0	25	8					9.3	9	8.6	8.4	8	7.5	6.9
GZA(S)80-50-200/2.2-4	2.2	3.0	25	12.5					13.9	13.7	13.5	13.3	12.8	11.7	10

外形尺寸表 Outline Diagram

型號Model	E	F	h	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	S	B	R	D2	K2	P2	S2	D1	K1	P1	S1	DNA	DNM
GZA(S)50-32-125/0.55-4	244	460	292	132	160	247	80	70	118	190	240	15	74	209	165	125	99	18	140	100	76	18	50	32
GZA(S)50-32-160/0.55-4	244	460	292	132	160	247	80	70	118	190	240	15	74	209	165	125	99	18	140	100	76	18	50	32
GZA(S)50-32-200/0.75-4	295	520	340	160	180	275	80	70	118	190	240	15	45	238	165	125	99	18	140	100	76	18	50	32
GZA(S)65-50-125/0.55-4	244	460	292	132	160	247	80	70	118	190	240	15	74	209	185	145	118	18	165	125	99	18	65	50
GZA(S)65-50-160/0.75-4	244	460	292	132	160	247	80	70	118	190	240	15	74	209	185	145	118	18	165	125	99	18	65	50
GZA(S)65-40-200/1.5-4	295	540	340	160	180	280	100	70	136	212	265	15	45	238	185	145	118	18	150	110	84	18	65	40
GZA(S)80-65-125/0.75-4	244	488	340	160	180	275	100	70	142	212	265	15	74	209	200	160	132	18	185	145	118	18	80	65
GZA(S)80-65-160/1.5-4	244	550	340	160	180	280	100	70	142	212	265	15	45	248	200	160	132	18	185	145	118	18	80	65
GZA(S)80-50-200/2.2-4	295	550	360	160	200	280	100	70	140	212	265	15	45	248	200	160	132	18	185	125	99	18	80	50

外形圖 Diagram

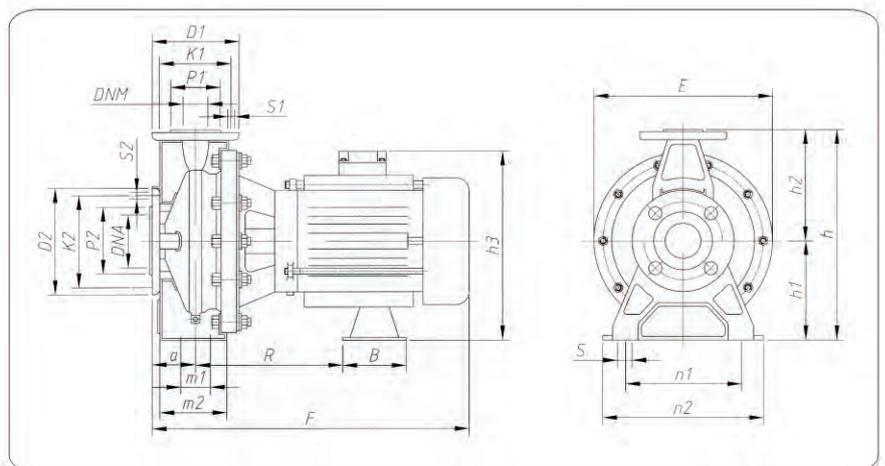

GZA DZA 使用範圍性能參數表 GZA DZA Operating performance data

2900rpm

測試水溫20°C，性能測試依據ISO2548C級標準

Water test temperature: 20°C, Performance limits: ISO2548C specifications for standard class C pumps.

型號Model (GB5662)	泵型號Model (DINEN733)	電流 (A)	功率 power		流 量 Capacity																		
			千 瓦 kW	馬 力 HP	l/min	50	100	150	200	250	300	333	400	450	500	550	600	650	700	800	1000	1200	
三相機 three phase 380V/50Hz					m ³ /h	3.0	6.0	9.0	12	15	18	20	24	27	30	33	36	39	42	48	60	72	
					揚 程 Head (m)																		
50-32-125/2.2	50-32-125/2.2	4.58	2.2	3.0		21	20.5	20	19	17.5	16.5	15	11										
50-32-160/2.2	50-32-160/2.2	4.58	2.2	3.0		26	25.5	25	24	23.5	21.5	20	18										
50-32-160/3.0	50-32-160/3.0	5.83	3.0	4.0		35	34	33	32	31	30	29	27										
50-32-200/4.0	50-32-200/4.0	7.9	4.0	5.5		40.5	40	38.5	37.5	36	34	33	30										
50-32-200/5.5	50-32-200/5.5	10.8	5.5	7.5		50	49.5	49	48.5	48	47.5	47	44.5										
65-50-125/2.2	65-40-125/2.2	4.58	2.2	3.0					15.5	15	14.5	14	13	12	11	10	8	6					
65-50-125/3.0	65-40-125/3.0	5.83	3.0	4.0					21.8	21.5	21.3	21.1	20.7	20.2	19.5	18.4	16	14.4	12.5				
65-50-160/4.0	65-40-160/4.0	7.9	4.0	5.5					28.5	28	27.4	27.1	26.3	25.4	24.3	22.9	21.7	20.5	19				
65-50-160/5.5	65-40-160/5.5	10.8	5.5	7.5					36	35	34.5	33.8	33	32	31.5	31	30.5	29.8	29				
65-40-200/7.5	65-40-200/7.5	14.9	7.5	10					44.5	43.5	42.5	42	41.8	41	40	38.5	37	35	33				
65-40-200/9.2	65-40-200/9.2	18.8	9.2	12.5					53.5	52.8	52	51.5	51	50.5	50	49.5	49	47	45.5				
80-65-125/4.0	65-50-125/4.0	7.9	4.0	5.5									21.6	21.2	20.5	20	19.2	18.2	17.5	15.5	11	8	
80-65-125/5.5	65-50-125/5.5	10.8	5.5	7.5									25.6	25.4	24.9	24.5	23.8	23.3	22.6	21	19	14	
80-65-160/7.5	65-50-160/7.5	14.9	7.5	10									30	29.8	29.5	28.8	28	27	26.5	24.8	23	19	
80-65-160/9.2	65-50-160/9.2	18.8	9.2	12.5									37	36.5	36	35.3	34.5	34	33.8	32	30	27.5	
80-50-200/11	65-50-200/11	21.1	11	15									52	51	50	49.5	49	48.5	48	46	41	33	
80-50-200/15	65-50-200/15	28.9	15	20									55	54.8	54.5	54.3	54	53.5	53	51	46.8	40	

DESHB

——德士比——

“为用户提供所需求并运行稳定、高效的水泵及最佳解决方案”是我们企业的核心理念之一。

我们始终力争使产品更加好用、节能、高效从而使客户从中受益，也使环境更加美好。

无论是怎样的流量、扬程或输送介质，我们都能为您的需求提供合适的水泵。

杭州德士比泵有限公司 杭州清泉水泵总厂

中国工厂

地址：浙江 杭州市余杭闲林张家岭路32号

邮编：311122

服务热线：400-666-9600

[Http://www.dsbpump.com](http://www.dsbpump.com)

营销中心

地址：杭州市沈半路二号

邮编：310015

电话：0571-2882 2530

传真：0571-2882 2531

版本号：DSB-DW2016-100102