

BB系列
不锈钢喷泉专用离心泵





國內首創
國際一流

專利產品 PATENT PRODUCTS



Type BB
STAINLESS-STEEL PUMPS
不銹鋼離心泵



用途 APPLICATIONS

本泵全揚程不過載。
本泵適用於工業液體，家庭應用，清洗系統，游泳池和農業灌溉等清水介質的輸送，也可以適用於中度腐蝕性液體和乙二醇溶液或其它液體的輸送（需經銷人員的確認）。
輸送液體介質溫度：-15℃~+80℃
最大工作壓力：8bar

This pump can be used at full head without overloading motor.
The pumps are suitable for transporting clean water and light corrosive liquid, glycol solution and other liquid which must be allowed by dealer. The pumps can be applied on Industrial applications, domestic, washing, pool, and irrigation etc.
Liquid temperature:-15℃~+80℃
Max. working pressure:8bar


材質 Materials

泵殼、后蓋、葉輪及泵軸採用SUS304材料
Casing, impeller, back cover and pump shaft: SUS304 material.

電機參數 Motor Data

轉速：2900r/min
絕緣等級：F
防護等級：IP55
額定功率：0.55~3kW 0.75~4HP
頻率：50Hz
電壓：220V 380V
單相電機加有熱保護器
外殼材料/底座/支架：鋁
使用環境溫度範圍：-15℃~+40℃
Speed:2900r/min
Insulation Class:F
Protection Class:IP55
Rating Power:0.55~3kW 0.75~4HP
Frequency:50Hz
Voltage:220V 380V
With overload protector in single phase motor
Motor jacket/base/adaptor:Aluminium
Ambient temperature range:-15℃~+40℃

型號說明 Symbols:

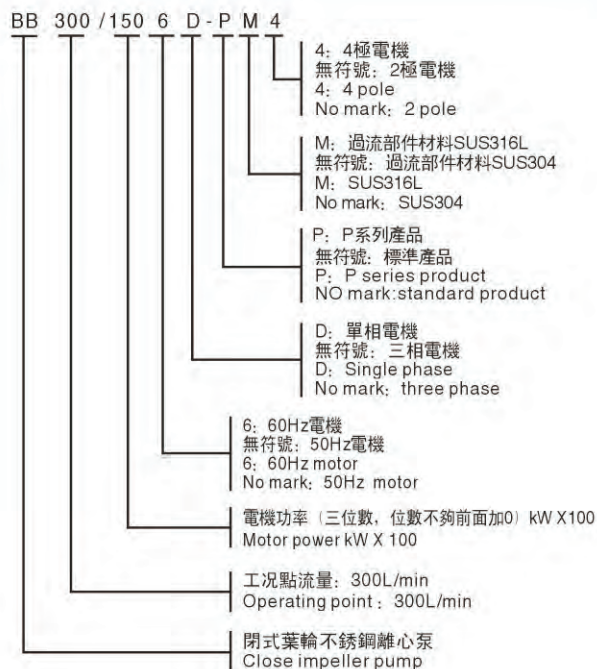

Type BB

不銹鋼離心泵

專利產品 PATENT PRODUCTS


DESHB

性能參數表 Performance Data


2900rpm

型號 Model		功率 Power		流量 Capacity							
單相 Single phase 220V 50HZ	三相 Three phase 380V 50HZ	kW	HP	m ³ /h	6	12	18	24	30	36	42
				l/min	100	200	300	400	500	600	700
				揚程 Head (m)							
BB250/055D	BB250/055	0.55	0.75		10.5	9	7	3	—	—	—
BB250/075D	BB250/075	0.75	1.0		14.5	13	10	6	—	—	—
BB300/110D	BB300/110	1.1	1.5		18.5	16.5	13.5	9.5	—	—	—
BB300/150D	BB300/150	1.5	2.0		22.5	20.5	17.5	13.5	—	—	—
BB500/150D	BB500/150	1.5	2.0		—	16	15	13.5	11.5	9.5	6
BB500/220D	BB500/220	2.2	3.0		—	21.5	20	18.5	16.5	14.5	11.5
—	BB500/300	3.0	4.0		—	24	22.5	21	19	17	14

BB泵型普圖 BB Pump Curves

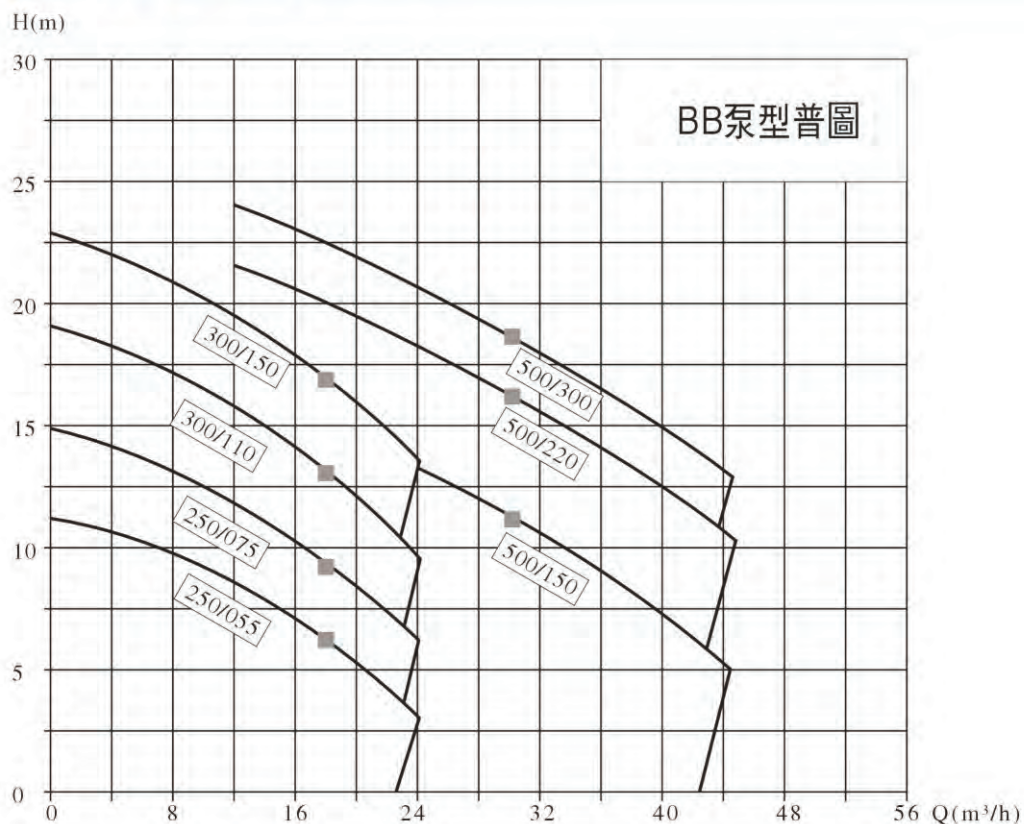

泵體部件表 Parts list:

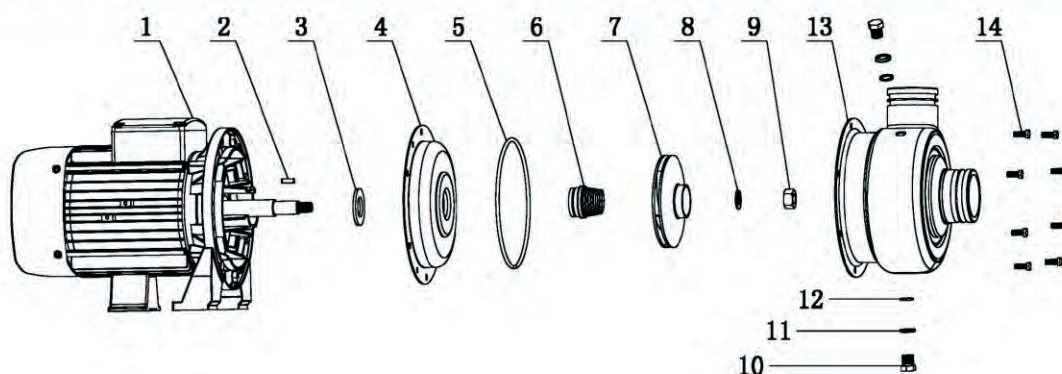


序號 N o.	部件名稱 Description	序號 N o.	部件名稱 Description	序號 N o.	部件名稱 Description	序號 N o.	部件名稱 Description
1	電機 Motor	5	O形圈 O ring	9	葉輪緊固螺母 Impeller Nut	13	泵體 Casing
2	鍵 Key	6	機械密封 Mechanical seal	10	灌排水孔螺釘 Priming/ Drain Bolt	14	外六角螺釘 Screw
3	唇形密封 “V” Slinger	7	葉輪 Impeller	11	凹形墊圈 “L” Washer		
4	后蓋體 Back Cover	8	彈簧墊圈 Spring washer	12	O形圈 O ring		

安裝尺寸 Installation dimension

型號 Model	A	B	C1	D1	D2	E	F	H	H1	H2	H3	K	L	M	W	W1	DNA	DNM	重量 Weight (kg)
BB250/055D BB250/055	120	90	84	∅52	∅52	84	160	226	108	211	210	9	360	40	170	20	G1"1/2	G1"1/2	10.2
BB250/075D BB250/075	120	90	84	∅52	∅52	84	160	226	108	211	210	9	360	40	170	20	G1"1/2	G1"1/2	11.2
BB300/110D BB300/110	140	75	101	∅63	∅63	87	180	253	120	260	230	9	403	40	193	20	G2"	G2"	16
BB300/150D BB300/150	140	75	101	∅63	∅63	87	180	253	120	260	230	9	403	40	193	20	G2"	G2"	17
BB500/150D BB500/150	140	75	101	∅63	∅63	93	180	253	120	260	230	9	409	40	193	20	G2"	G2"	16.3
BB500/220D BB500/220	140	90	101	∅63	∅63	93	180	253	120	268	240	9	441	40	193	20	G2"	G2"	22.3
BB500/300 BB500/300	140	90	101	∅63	∅63	93	180	253	120	-	240	9	441	40	193	20	G2"	G2"	24.3

注: H2為單相電機 H2 for motors on single phase H3 為三相電機 H3 for motors on three phase

外形尺寸圖 Outline dimension

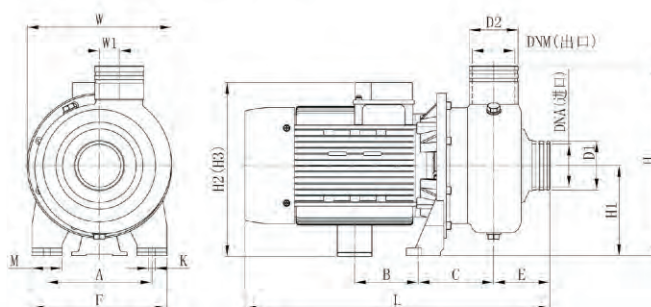

DESHB

——德士比——

“为用户提供所需求并运行稳定、高效的水泵及最佳解决方案”是我们企业的核心理念之一。

我们始终力争使产品更加好用、节能、高效从而使客户从中受益，也使环境更加美好。

无论是怎样的流量、扬程或输送介质，我们都能为您的需求提供合适的水泵。

杭州德士比泵有限公司 杭州清泉水泵总厂

中国工厂

地址：浙江 杭州市余杭闲林张家岭路32号

邮编：311122

服务热线：400-666-9600

[Http://www.dsbpump.com](http://www.dsbpump.com)

营销中心

地址：杭州市沈半路二号

邮编：310015

电话：0571-2882 2530

传真：0571-2882 2531

版本号：DSB-BB2016-110002