

**DISO系列
端吸离心泵
50Hz**



杭州德士比泵业有限公司是全国标准化技术委员会排灌设备委员单位，1993年创立杭州清泉水泵总厂，小型潜水电泵制造商、出口商,水泵行业标准的起草单位之一。拥有行业内认定的工程研究中心，实践教学基地，始终专注于全系类泵产品的研发设计，制造销售及服务。工厂坐落于浙江杭州钱江经济开发区，地理位置优越，交通十分便利。

德士比始终致力于科技和管理的创新，一直视质量为企业的生命，通过完善的管理体系、领先的水泵技术和生产工艺以及先进的测试系统，为用户提供技术领先的水泵。同时我们非常注重和客户的沟通，不断改进产品的设计和性能，从而保持和客户的长期合作伙伴关系。

“为客户提供所需求并运行稳定、高效的水泵及最佳解决方案”是德士比的企业核心理念之一。无论是怎样的流量、扬程或输送介质，德士比都能够为您的需求提供合适的泵。

德士比始终力争使产品更加好用、节能、高效从而使客户从中受益，也使环境更加美好。德士比水泵的生产过程严格遵循ISO和环保标准。

德士比每台水泵都经过非常严格的测试，在世界各地，成千上万台德士比水泵装置在运行中都表现的非常出色。



总体数据

型号含义	3
最小进口压力	3
典型应用	3
泵 结 构	3
性能参数	3
曲线条件	3
特 点	3
型 谱 图	4
截 面 图	5
零件材料	5
产品范围	6

技术数据

2极

DISO50-32-160/DISO50-32-200	10
DISO65-40-200/DISO65-40-250	11
DISO65-40-315/DISO65-50-160	12
DISO80-50-200/DISO80-50-250	13
DISO80-50-315/DISO80-65-160	14
DISO100-65-200/DISO100-65-250	15
DISO100-65-315/DISO100-80-160	16
DISO125-100-200/DISO125-100-250	17
DISO125-100-315	18

4极

DISO50-32-160	18
DISO50-32-200/DISO65-40-200	19
DISO65-40-250/DISO65-40-315	20
DISO65-50-160/DISO80-50-200	21
DISO80-50-250/DISO80-50-315	22
DISO80-65-160/DISO100-65-200	23
DISO100-65-250/DISO100-65-315	24
DISO100-80-160/DISO125-100-200	25
DISO125-100-250/DISO125-100-315	26
DISO125-80-400/DISO125-100-400	27
DISO150-125-250/DISO150-125-315	28
DISO150-125-400/DISO200-150-315	29
DISO200-150-400	30
泵外形尺寸图	31
泵外形尺寸表	32
泵组外形尺寸图	34
泵组外形尺寸表	34

型号含义

DISO100-65-200/30

DISO 100 — 65 — 200 / 30



最小进口压力

最小进口压力取决于NPSH值+0.5米的安全余量+汽化压力。如果下列情况发生，重新计算入口压力：

- 液体温度较高
- 液体流速超过了额定值
- 吸程较大或进口管路较长
- 系统压力太小
- 进口条件差、工作压力低

典型应用

●产品适宜在清洁、稀薄、非侵蚀、非易燃易爆且不含固体颗粒或纤维的液体中使用。

- 供水系统
- 供热、空调系统
- 增压供水、恒压供水
- 消防、喷淋系统
- 灌溉、畜牧使用
- 工业冷却、加热循环系统
- 工业输送、排放系统

泵结构

●泵为非自吸、单级单吸卧式，轴向进水，径向出水，泵体底部与底座固定。

●采用轴承架，可进行轴承定位，避免轴承的轴向窜动，同时提高了转子部件的刚性。

- 整体式泵轴，采用油脂润滑的导向深沟球轴承。
- 泵与电机之间采用半弹性联轴器相连。
- 采用标准型耐磨机械密封。
- 全封闭风冷标准电机，尺寸符合IEC标准，安装方式为B3。

- 泵外形及安装尺寸符合ISO 2858标准。

性能参数

- 最大流量：520m³/h
- 最高扬程：160m
- 最大工作压力：16巴
- 最大进口压力：6巴
- 最大功率：160kW
- 介质温度：-15℃~110℃
- 进出口径：进口口径：DN50~DN200
出口口径：DN32~DN150

曲线条件



下列说明适用于后面所示的曲线。

- 曲线容差符合ISO 9906，附录A。
- 所有曲线都基于电机在恒速2900rpm、2950rpm、1450rpm或1480rpm的测量值。
- 测试采用20℃不含空气的水，运动粘度为1mm²/s。


特点

- 采用后拉式结构，维修时无须拆除泵体及管路。
- 所有泵型仅采用4种泵轴及悬架体部件，提高了零件的互换性。
- 叶轮进行了优化设计，进口口径加大，无涡流，有效地降低水泵汽蚀余量，使得水泵运行平稳低噪声。
- 泵体和泵盖均采用耐磨口环结构，方便水泵的维护，提高了零件的寿命。可更换密封环，使得水泵长期运行不会降低效率。

型谱图

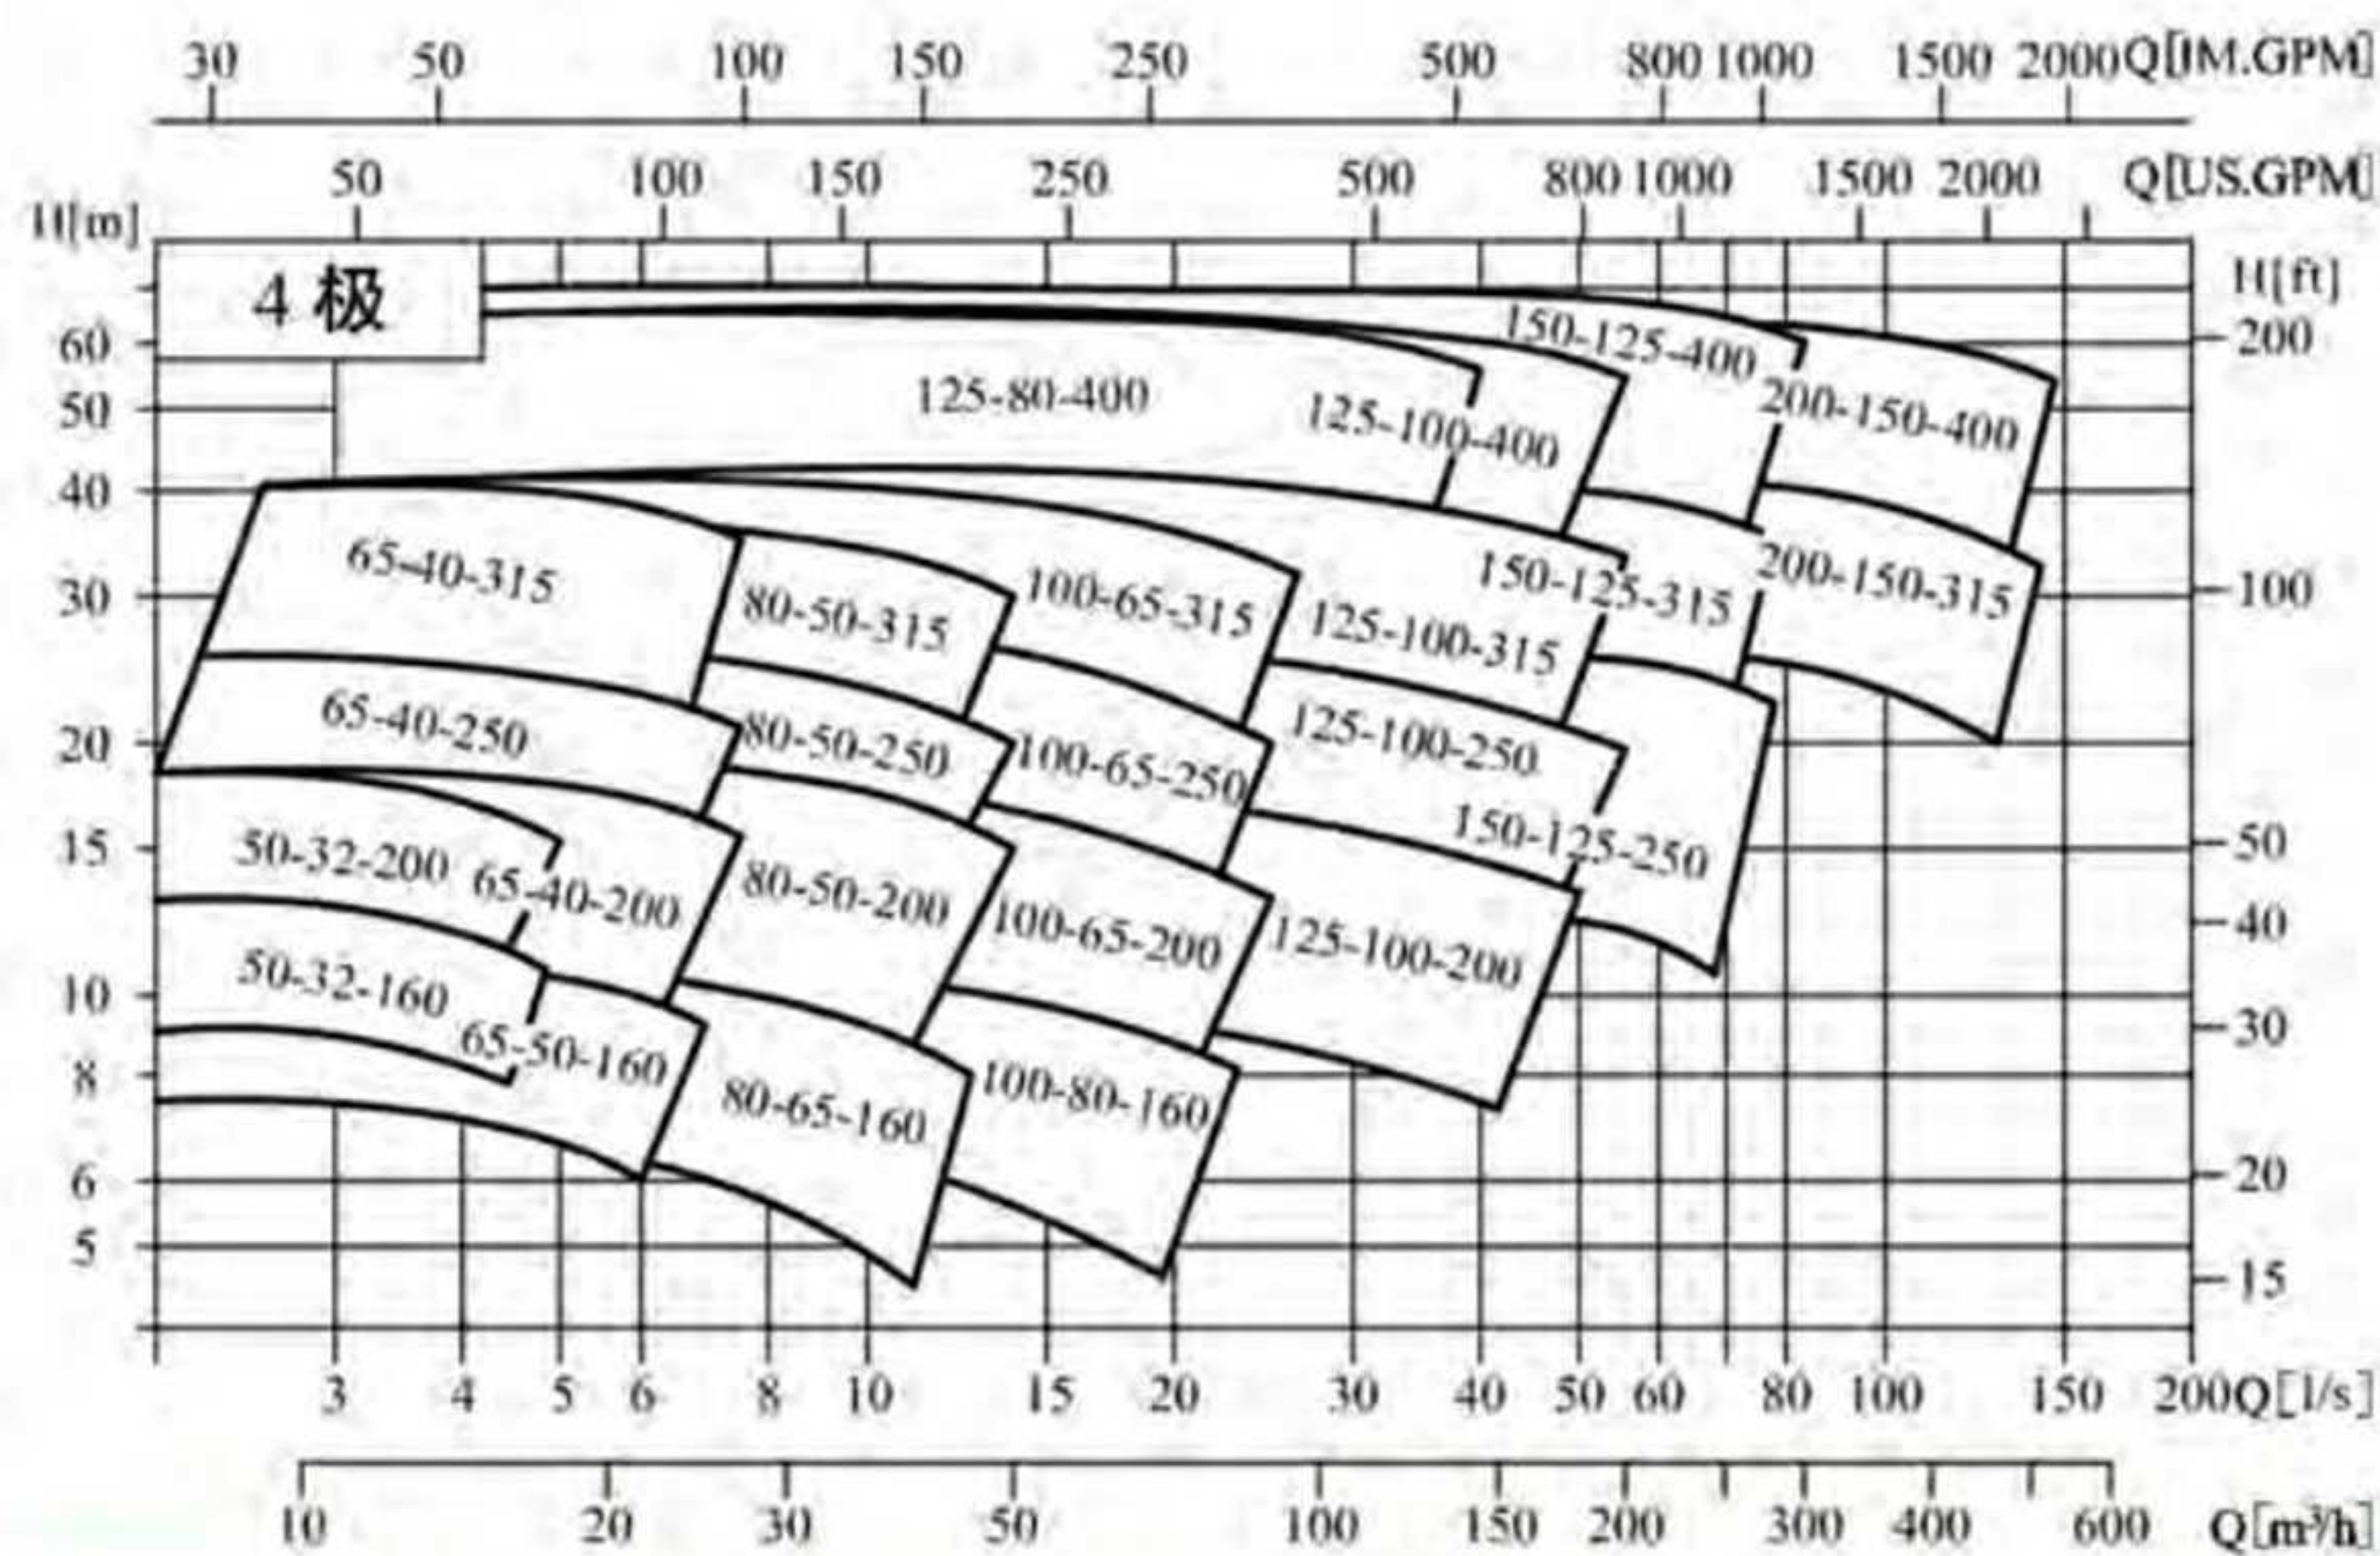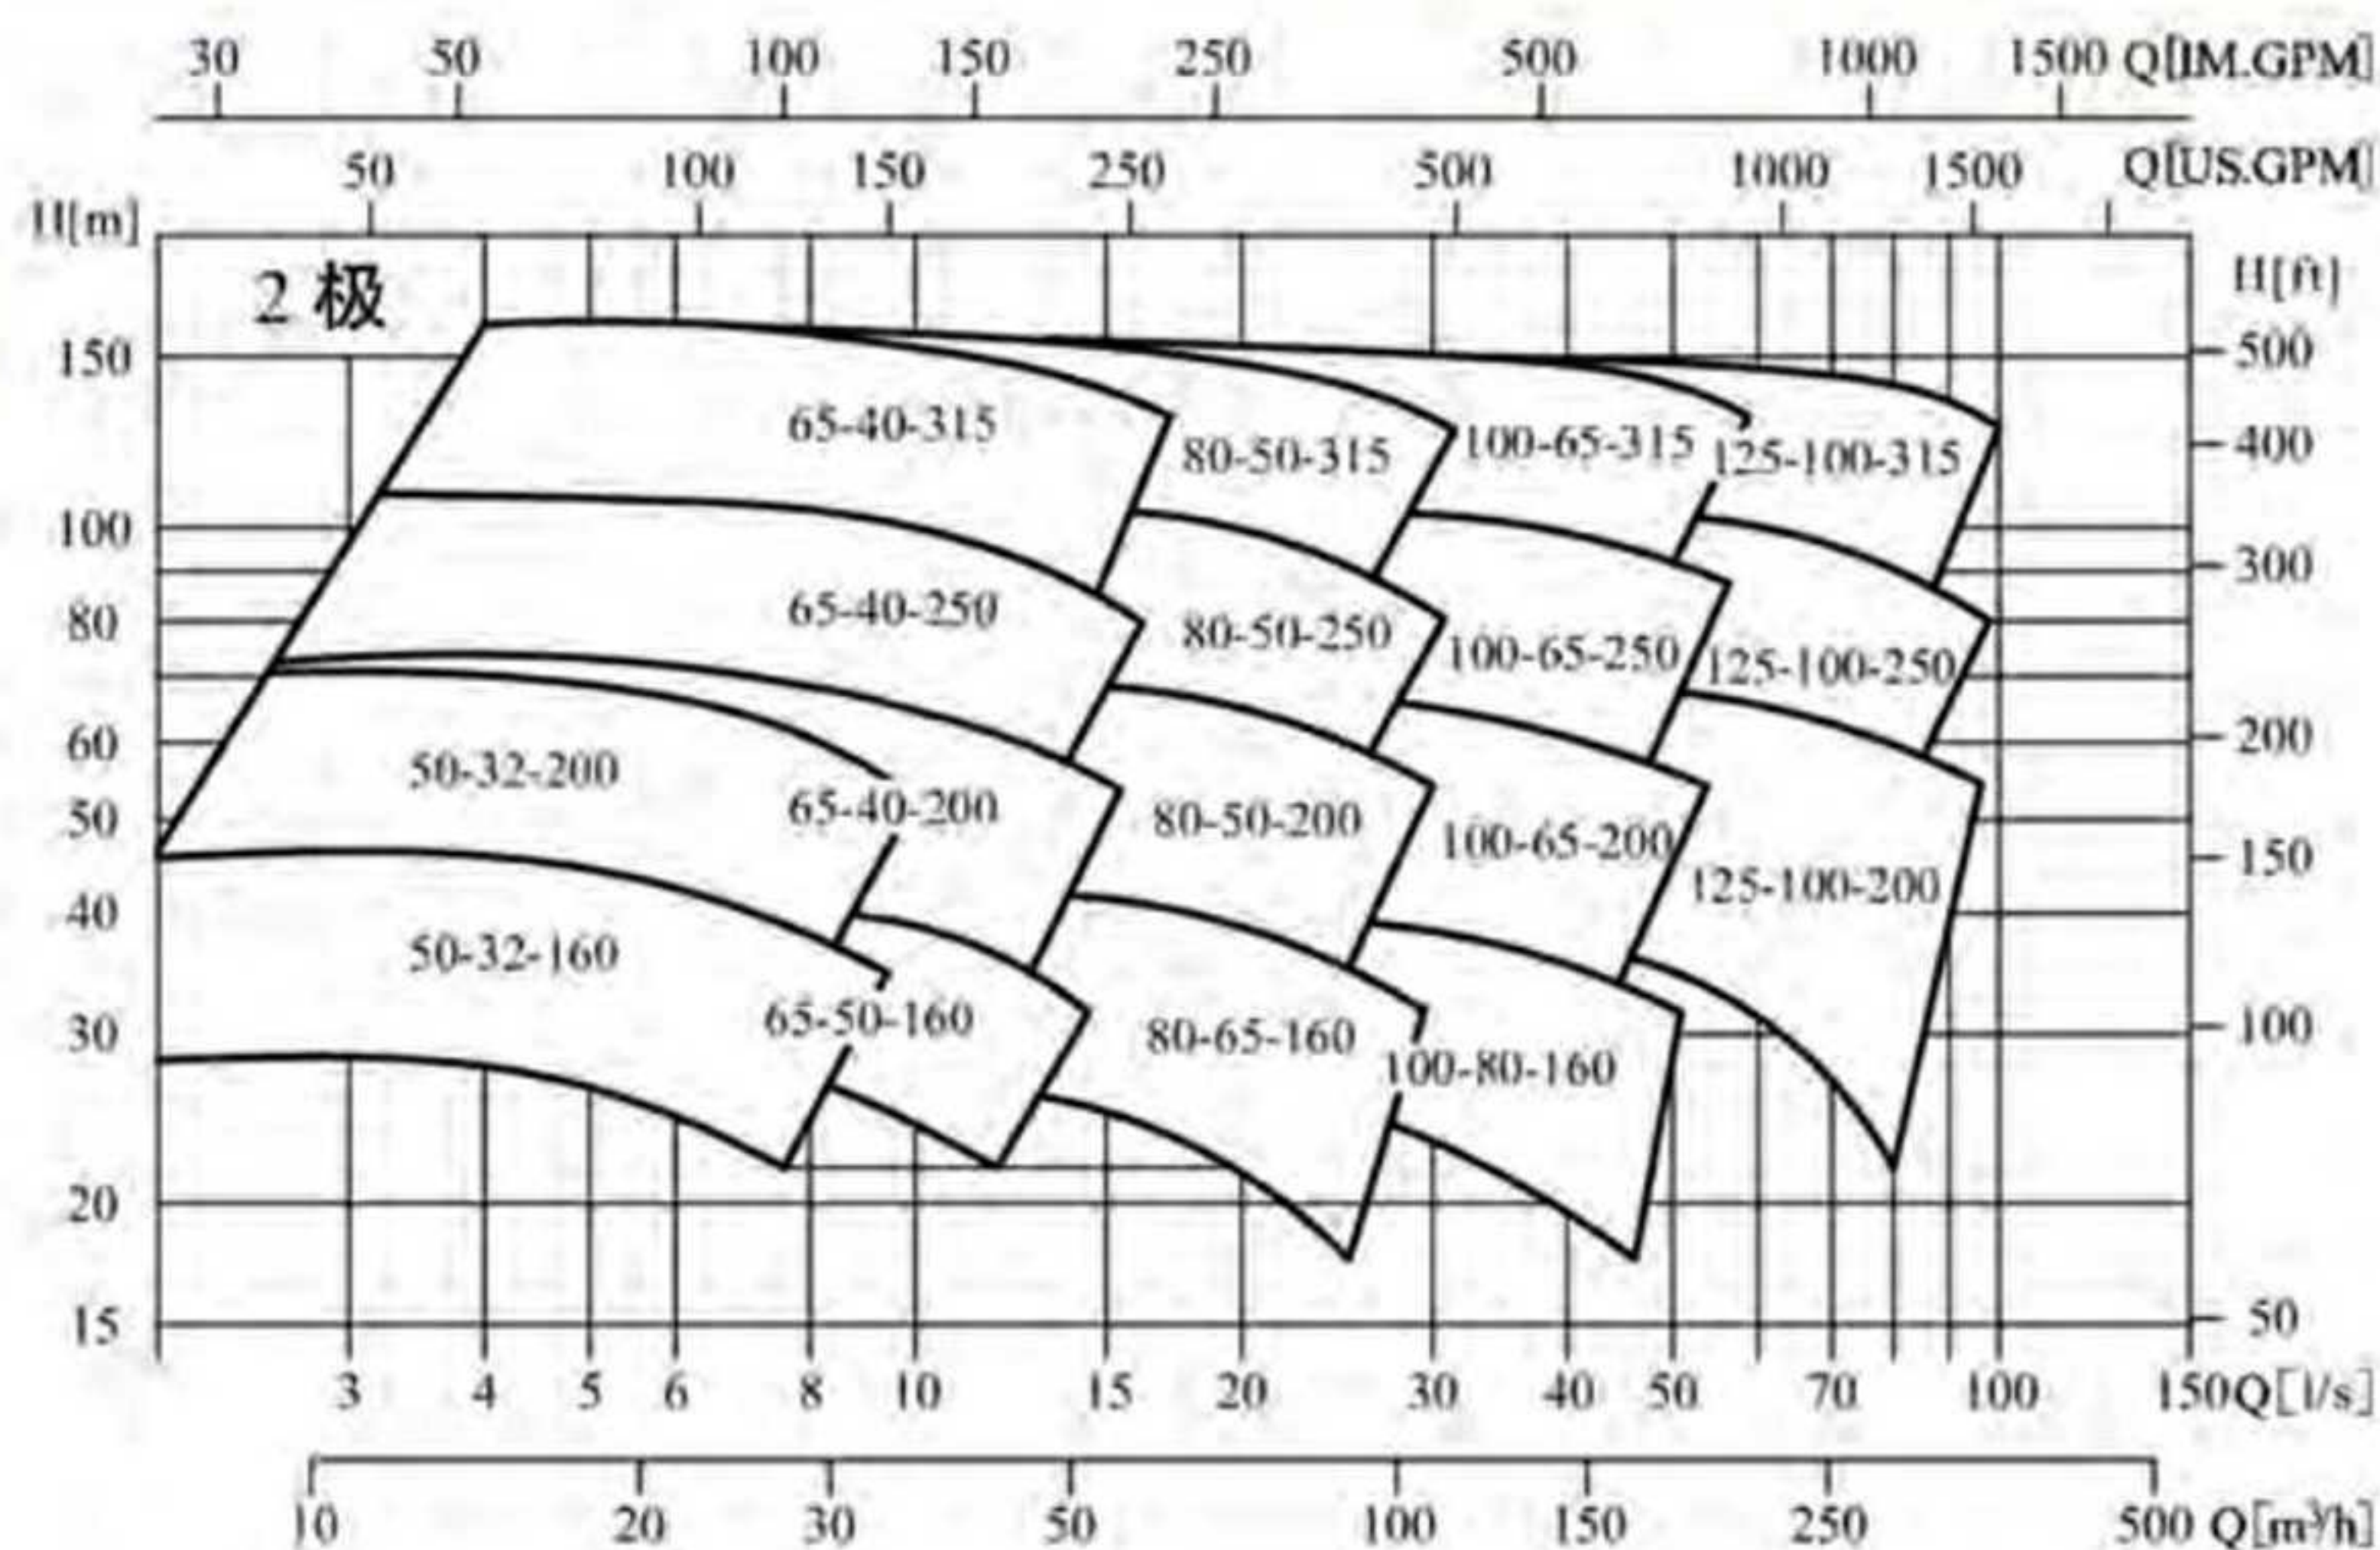

截面图

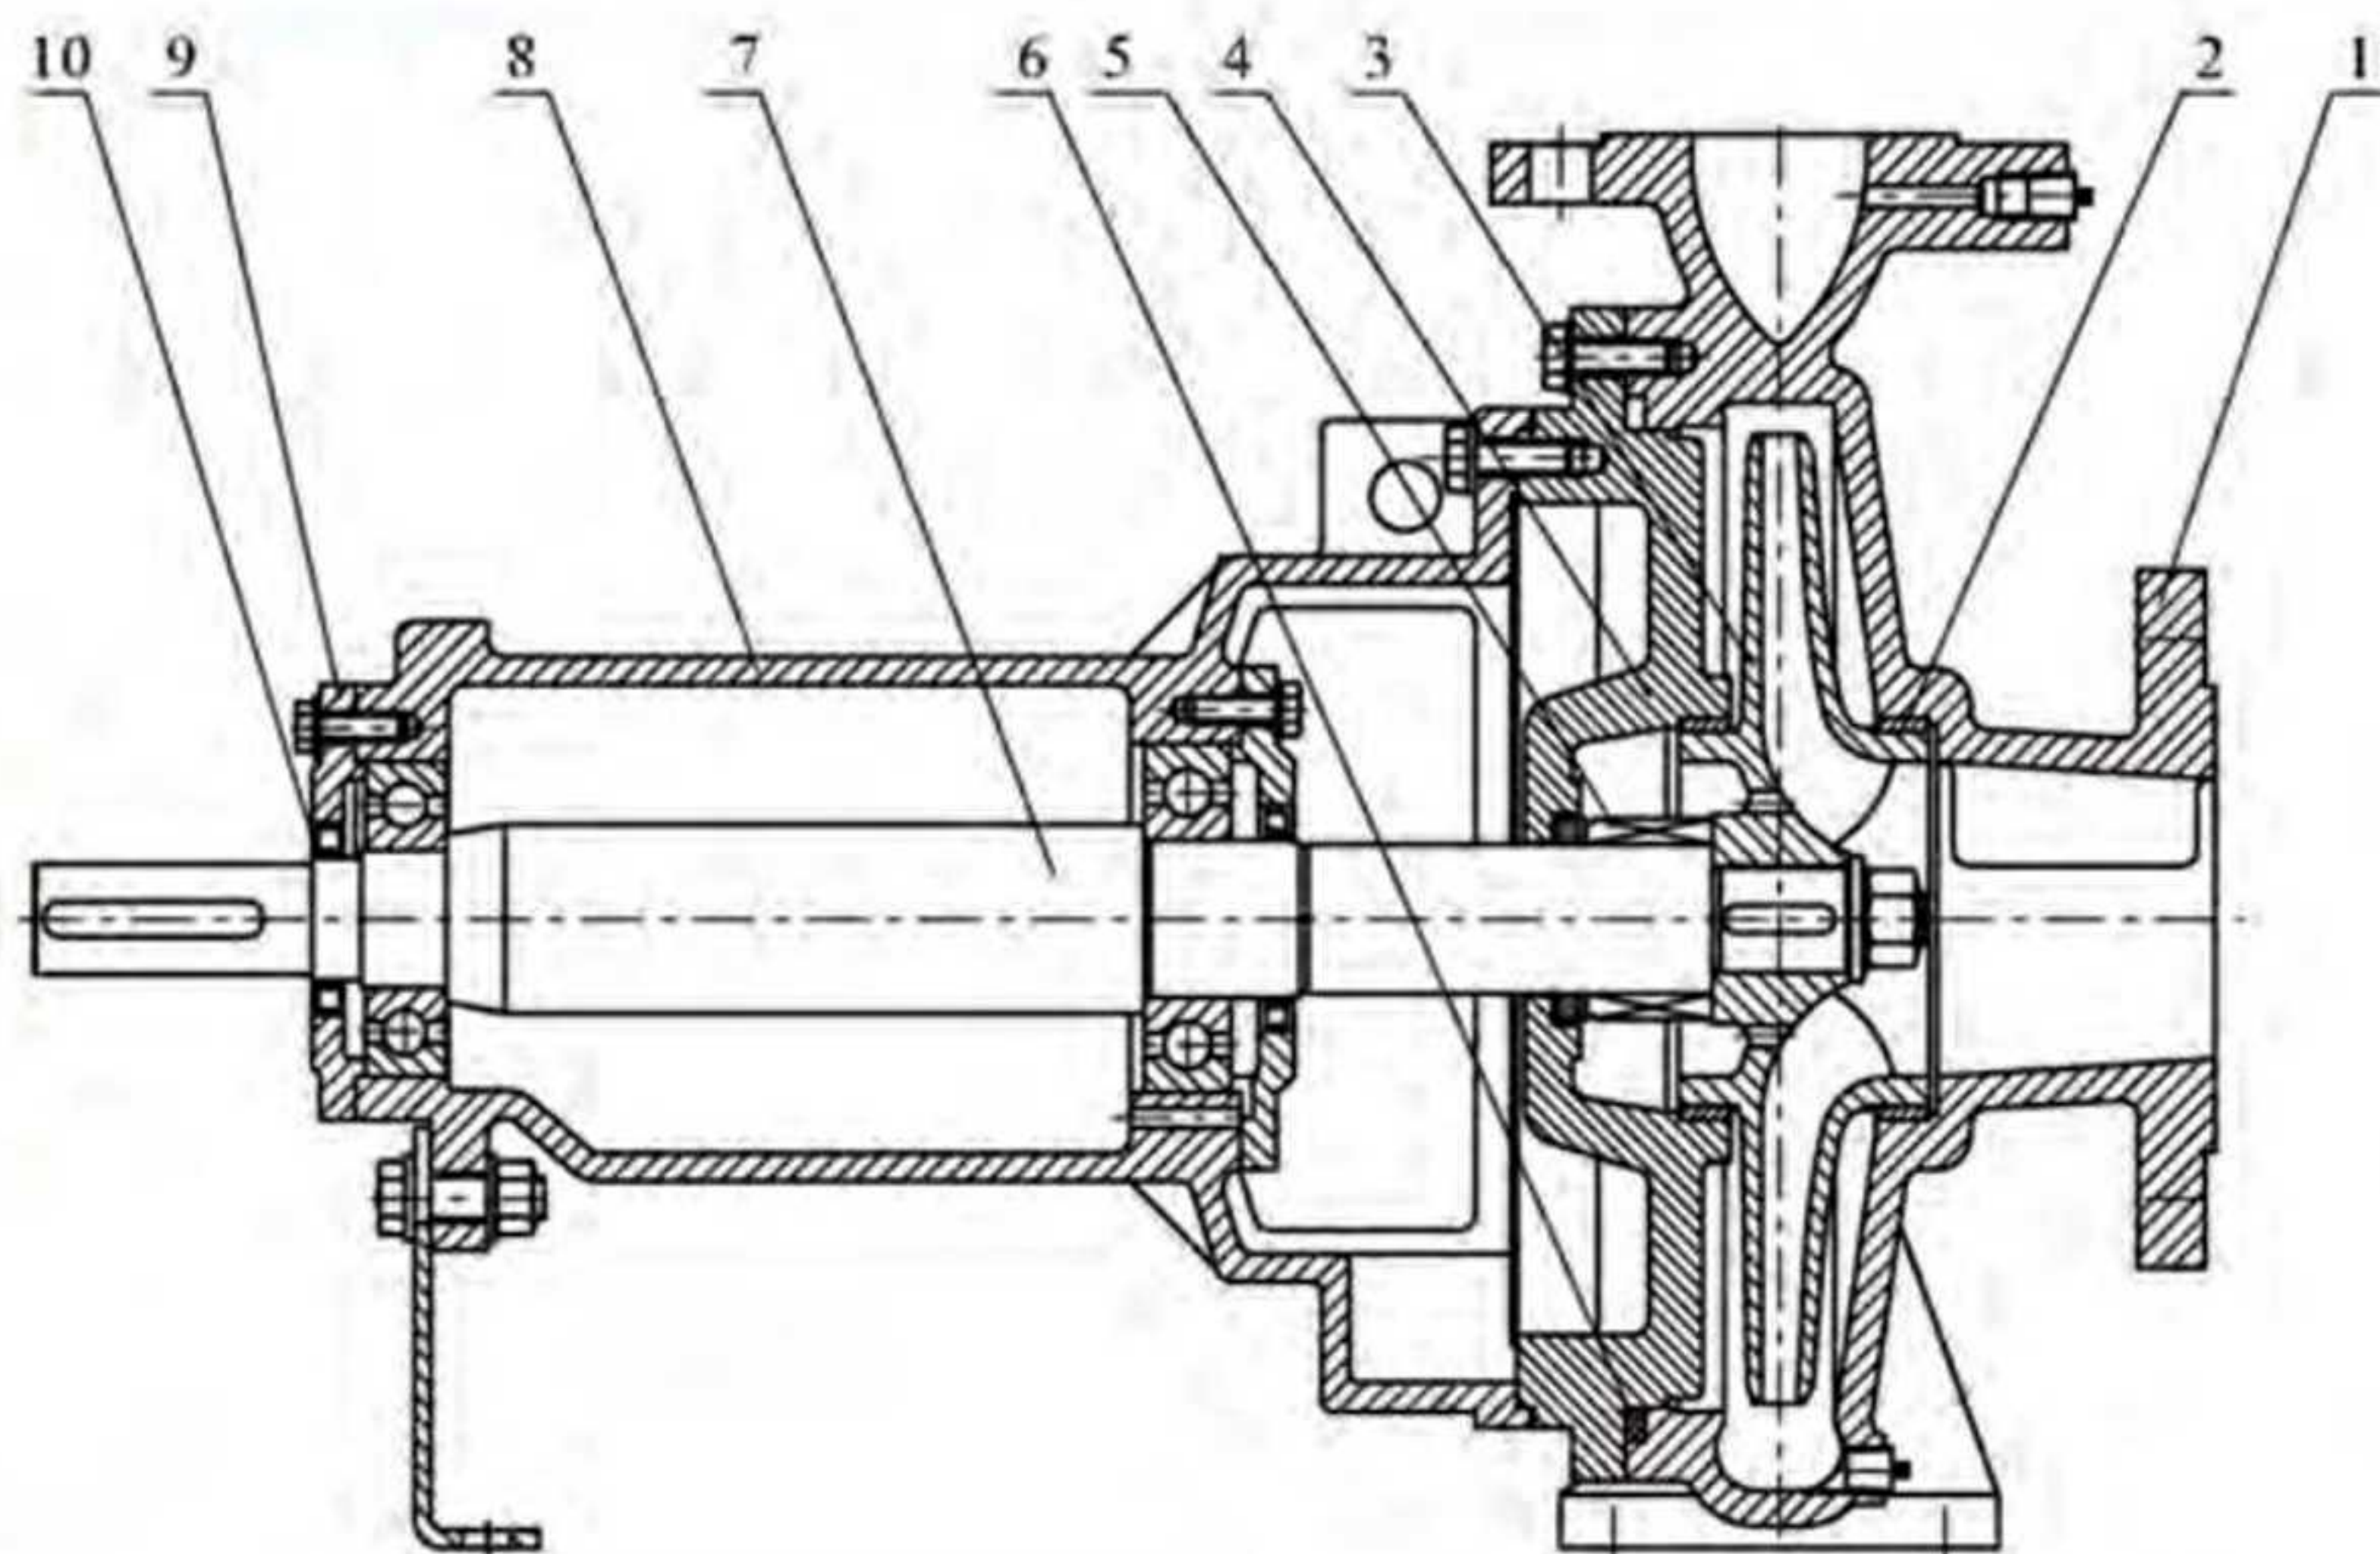

零件材料

序号	零件名称	材 料	对照代号 / AISI/ASTM
1	泵体	铸铁HT200	ASTM25B
2	耐磨环	铸铁HT200	ASTM25B
3	叶轮	铸铁HT200	ASTM25B
4	泵盖	铸铁HT200	ASTM25B
5	机械密封	石墨/碳化硅	
6	O形橡胶圈	丁腈橡胶NBR	
7	泵轴	不锈钢2Cr13	AISI420
8	悬架体	铸铁HT200	ASTM25B
9	轴承压盖	铸铁HT200	ASTM25B
10	油封	丁腈橡胶NBR	

产品范围

2 极

序号	泵 型 号	Q [m³/h]	H [m]	配用电机 [kW]	n [r/min]
1	DISO 50-32-160/3	12.5	28	3	2900
2	DISO 50-32-160/4		36	4	
3	DISO 50-32-160/5.5		44	5.5	
4	DISO 50-32-200/7.5		55	7.5	
5	DISO 50-32-200/11		74	11	2950
6	DISO 65-40-200/7.5	25	48	7.5	2900
7	DISO 65-40-200/11		62	11	2950
8	DISO 65-40-200/15		72	15	
9	DISO 65-40-250/18.5		84	18.5	
10	DISO 65-40-250/22		95	22	
11	DISO 65-40-250/30		105	30	
12	DISO 65-40-315/22		105	22	
13	DISO 65-40-315/30		120	30	
14	DISO 65-40-315/37		145	37	
15	DISO 65-40-315/45		165	45	
16	DISO 65-50-160/4		28	4	2900
17	DISO 65-50-160/5.5		36	5.5	
18	DISO 65-50-160/7.5		42	7.5	
19	DISO 80-50-200/11	50	44	11	2950
20	DISO 80-50-200/15		57	15	
21	DISO 80-50-200/18.5		64	18.5	
22	DISO 80-50-200/22		71	22	
23	DISO 80-50-250/30		84	30	
24	DISO 80-50-250/37		100	37	
25	DISO 80-50-315/37		105	37	
26	DISO 80-50-315/45		125	45	
27	DISO 80-50-315/55		140	55	
28	DISO 80-50-315/75		152	75	

产品范围

2 极

序号	泵型号	Q [m³/h]	H [m]	配用电机 [kW]	n [r/min]
29	DISO 80-65-160/5.5	50	22	5.5	2900
30	DISO 80-65-160/7.5		29	7.5	
31	DISO 80-65-160/11		38	11	2950
32	DISO 80-65-160/15		44	15	
33	DISO 100-65-200/18.5	100	36	18.5	2950
34	DISO 100-65-200/22		43	22	
35	DISO 100-65-200/30		56	30	
36	DISO 100-65-200/37		67	37	
37	DISO 100-65-250/45		80	45	
38	DISO 100-65-250/55		88	55	
39	DISO 100-65-250/75		108	75	
40	DISO 100-65-315/90		128	90	
41	DISO 100-65-315/110		148	110	
42	DISO 100-80-160/11		23	11	
43	DISO 100-80-160/15		30	15	
44	DISO 100-80-160/18.5		35	18.5	
45	DISO 100-80-160/22		40	22	
46	DISO 125-100-200/30	200	34	30	
47	DISO 125-100-200/37		41	37	
48	DISO 125-100-200/45		48	45	
49	DISO 125-100-200/55		55	55	
50	DISO 125-100-200/75		66	75	
51	DISO 125-100-250/75		75	75	
52	DISO 125-100-250/90		86	90	
53	DISO 125-100-250/110		100	110	
54	DISO 125-100-315/90		93	90	
55	DISO 125-100-315/110		108	110	
56	DISO 125-100-315/132		124	132	
57	DISO 125-100-315/160		144	160	

产品范围

4 极



序号	泵 型 号	Q [m³/h]	H [m]	配用电机 [kW]	n [r/min]
1	DISO 50-32-160/0.55	6.3	8.5	0.55	1450
2	DISO 50-32-160/0.75		11	0.75	
3	DISO 50-32-200/1.1		14	1.1	
4	DISO 50-32-200/1.5		18	1.5	
5	DISO 65-40-200/1.1	12.5	12	1.1	
6	DISO 65-40-200/1.5		15	1.5	
7	DISO 65-40-200/2.2		17.5	2.2	
8	DISO 65-40-250/3		25	3	
9	DISO 65-40-315/4		34	4	
10	DISO 65-40-315/5.5		40	5.5	
11	DISO 65-50-160/0.55		7	0.55	
12	DISO 65-50-160/0.75		9	0.75	
13	DISO 65-50-160/1.1		10.5	1.1	
14	DISO 80-50-200/1.5	25	11	1.5	
15	DISO 80-50-200/2.2		15	2.2	
16	DISO 80-50-200/3		17.5	3	
17	DISO 80-50-250/4		21	4	
18	DISO 80-50-250/5.5		25	5.5	
19	DISO 80-50-315/5.5		30	5.5	
20	DISO 80-50-315/7.5		37	7.5	
21	DISO 80-65-160/0.75		6	0.75	
22	DISO 80-65-160/1.1		8	1.1	
23	DISO 80-65-160/1.5		10.5	1.5	
24	DISO 100-65-200/3	50	11.5	3	1480
25	DISO 100-65-200/4		14	4	
26	DISO 100-65-200/5.5		16	5.5	
27	DISO 100-65-200/5.5		20	5.5	
28	DISO 100-65-250/7.5		25	7.5	1450
29	DISO 100-65-315/11		32	11	
30	DISO 100-65-315/15		40	15	
31	DISO 100-80-160/1.5		6.5	1.5	
32	DISO 100-80-160/2.2		9	2.2	
33	DISO 100-80-160/3		10.5	3	

产品范围



4 极

序号	泵 型 号	Q [m³/h]	H [m]	配用电机 [kW]	n [r/min]
34	DISO 125-80-400/15	50	39	15	1480
35	DISO 125-80-400/18.5		45	18.5	
36	DISO 125-80-400/22		50	22	
37	DISO 125-80-400/30		60	30	
38	DISO 125-80-400/37		67	37	
39	DISO 125-100-200/4	100	9	4	1450
40	DISO 125-100-200/5.5		11.5	5.5	
41	DISO 125-100-200/7.5		14	7.5	
42	DISO 125-100-200/11		16.5	11	
43	DISO 125-100-250/15		25	15	
44	DISO 125-100-315/11		23	11	
45	DISO 125-100-315/18.5		32	18.5	
46	DISO 125-100-315/22		36	22	
47	DISO 125-100-315/30		40	30	
48	DISO 125-100-400/30		50	30	
49	DISO 125-100-400/37		58	37	
50	DISO 125-100-400/45		65	45	
51	DISO 150-125-250/11	200	12.5	11	1480
52	DISO 150-125-250/15		16	15	
53	DISO 150-125-250/18.5		20	18.5	
54	DISO 150-125-250/22		24	22	
55	DISO 150-125-315/30		32	30	
56	DISO 150-125-315/37		39	37	
57	DISO 150-125-400/45		50	45	
58	DISO 150-125-400/55		57	55	
59	DISO 150-125-400/75		68	75	
60	DISO 200-150-315/37	400	23	37	
61	DISO 200-150-315/45		27	45	
62	DISO 200-150-315/55		32	55	
63	DISO 200-150-315/75		38	75	
64	DISO 200-150-400/75		43	75	
65	DISO 200-150-400/90		50	90	
66	DISO 200-150-400/110		62	110	



DISO50-32-160/DISO50-32-200

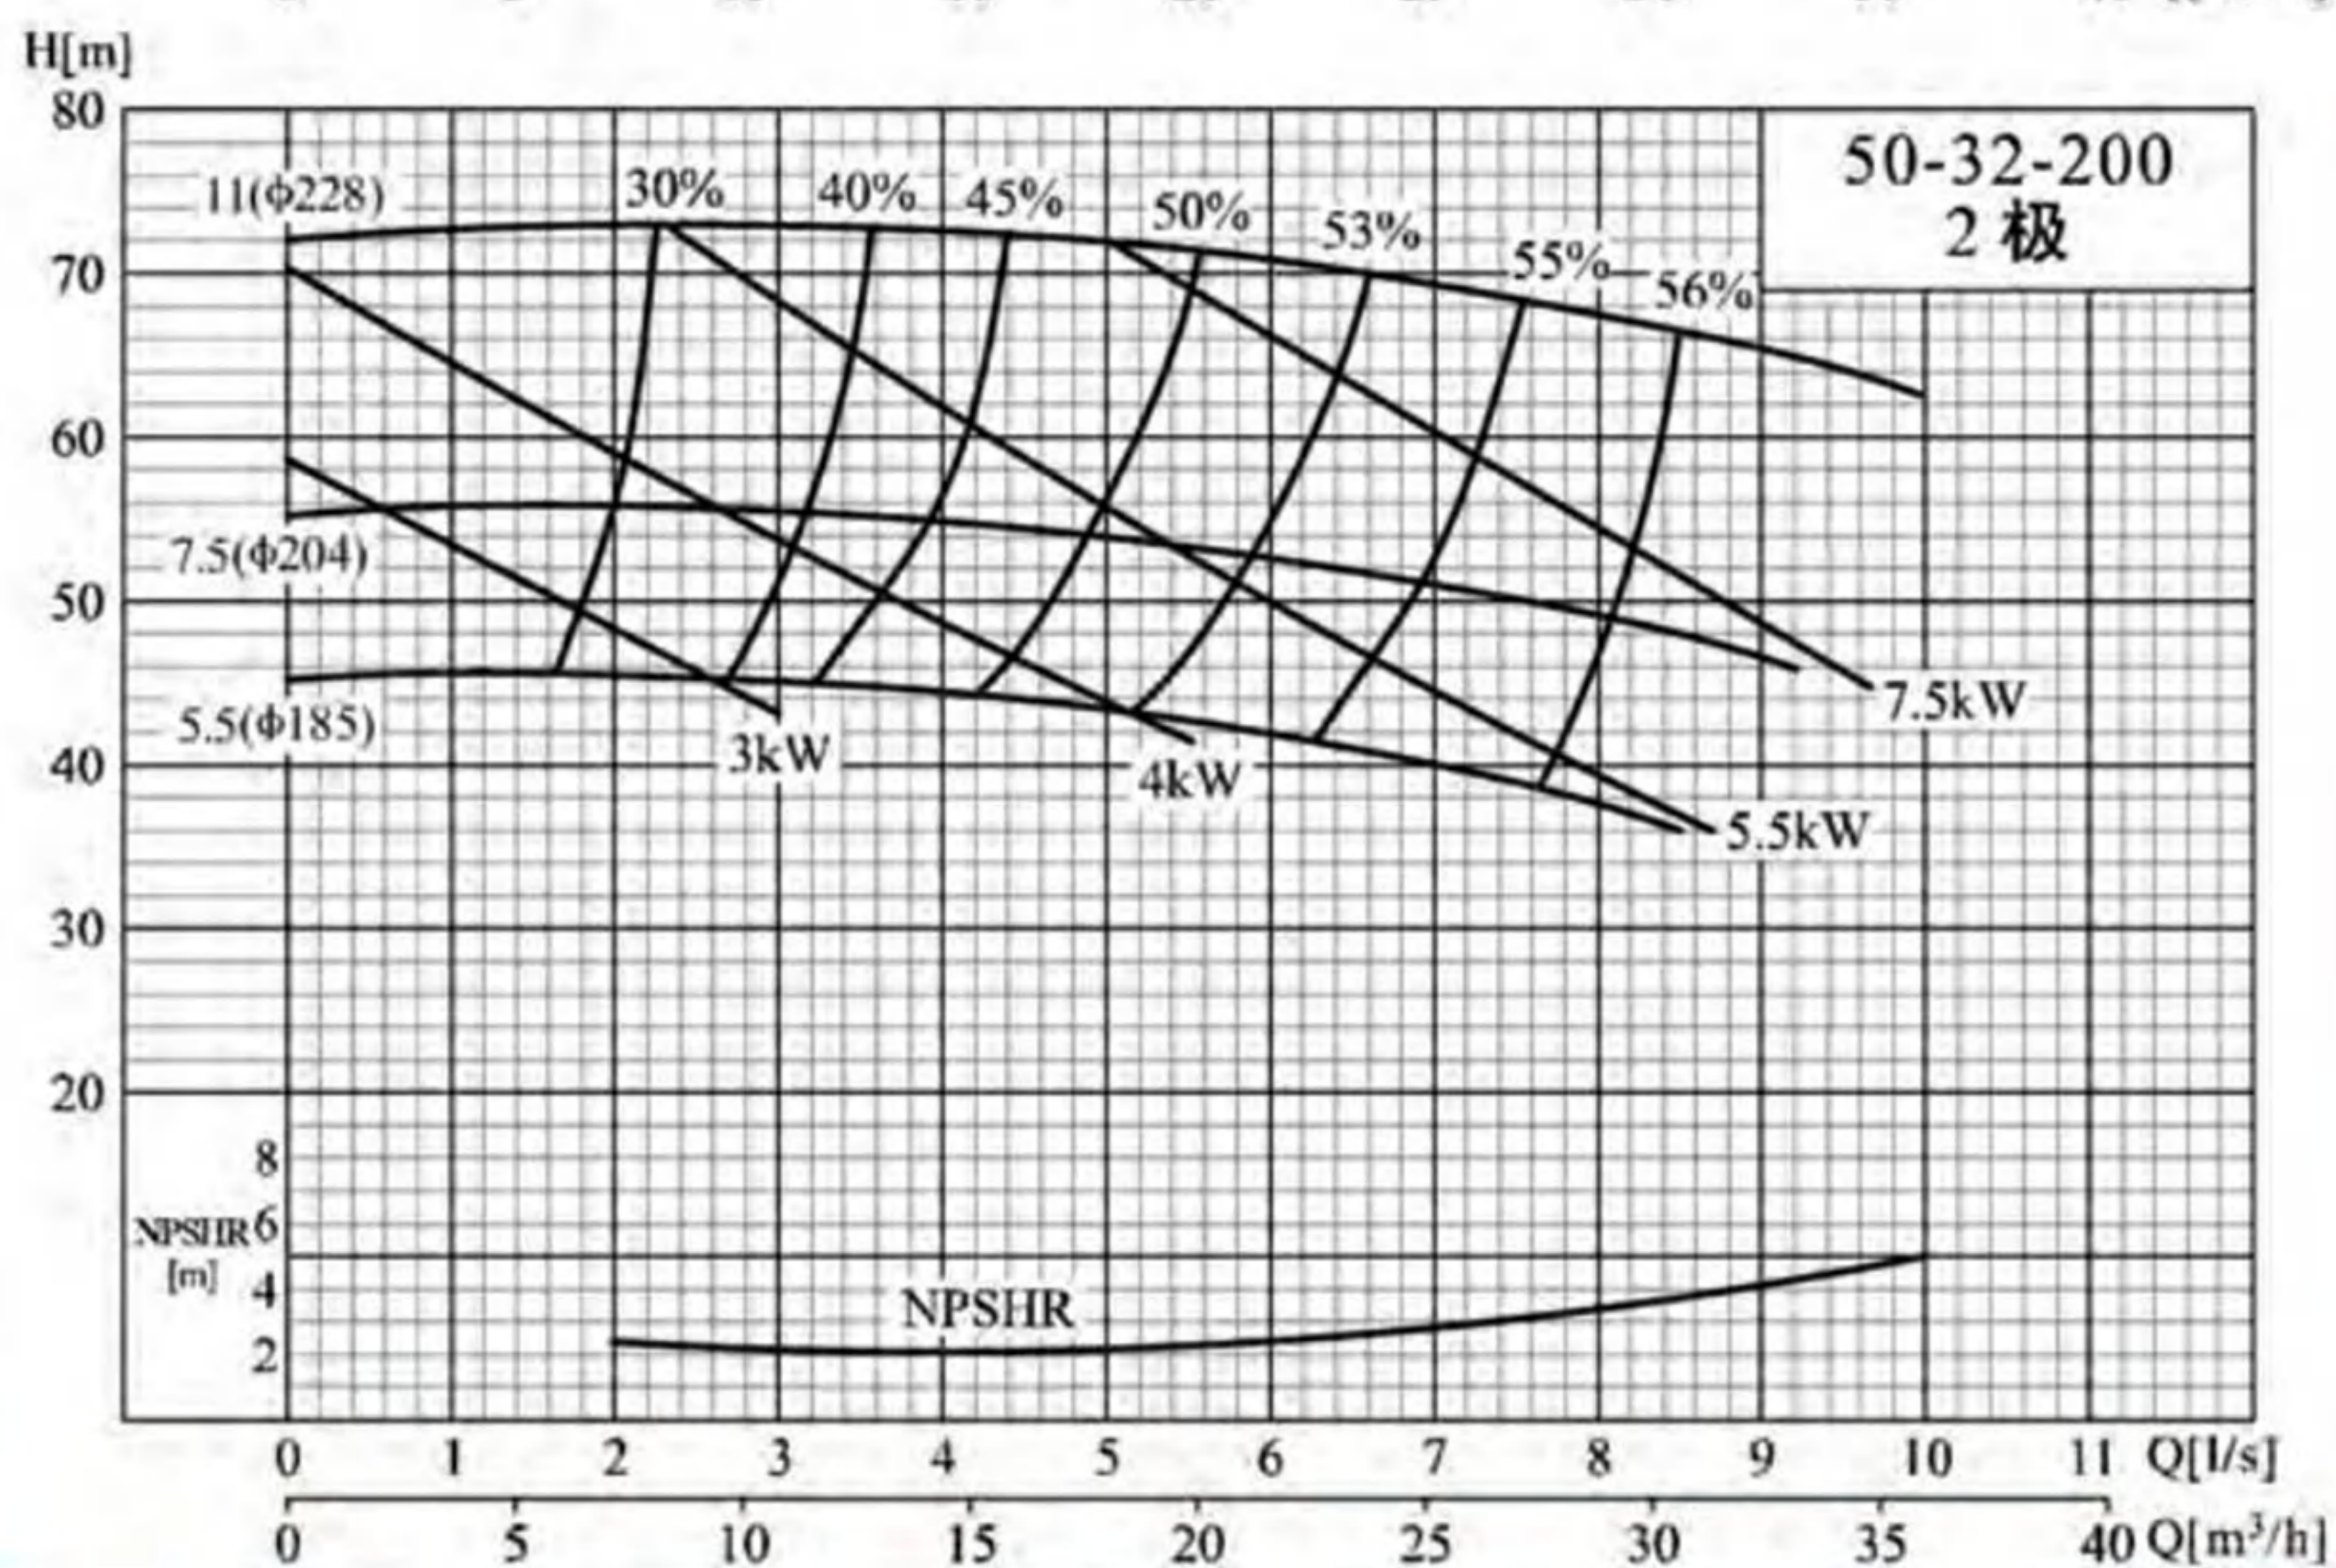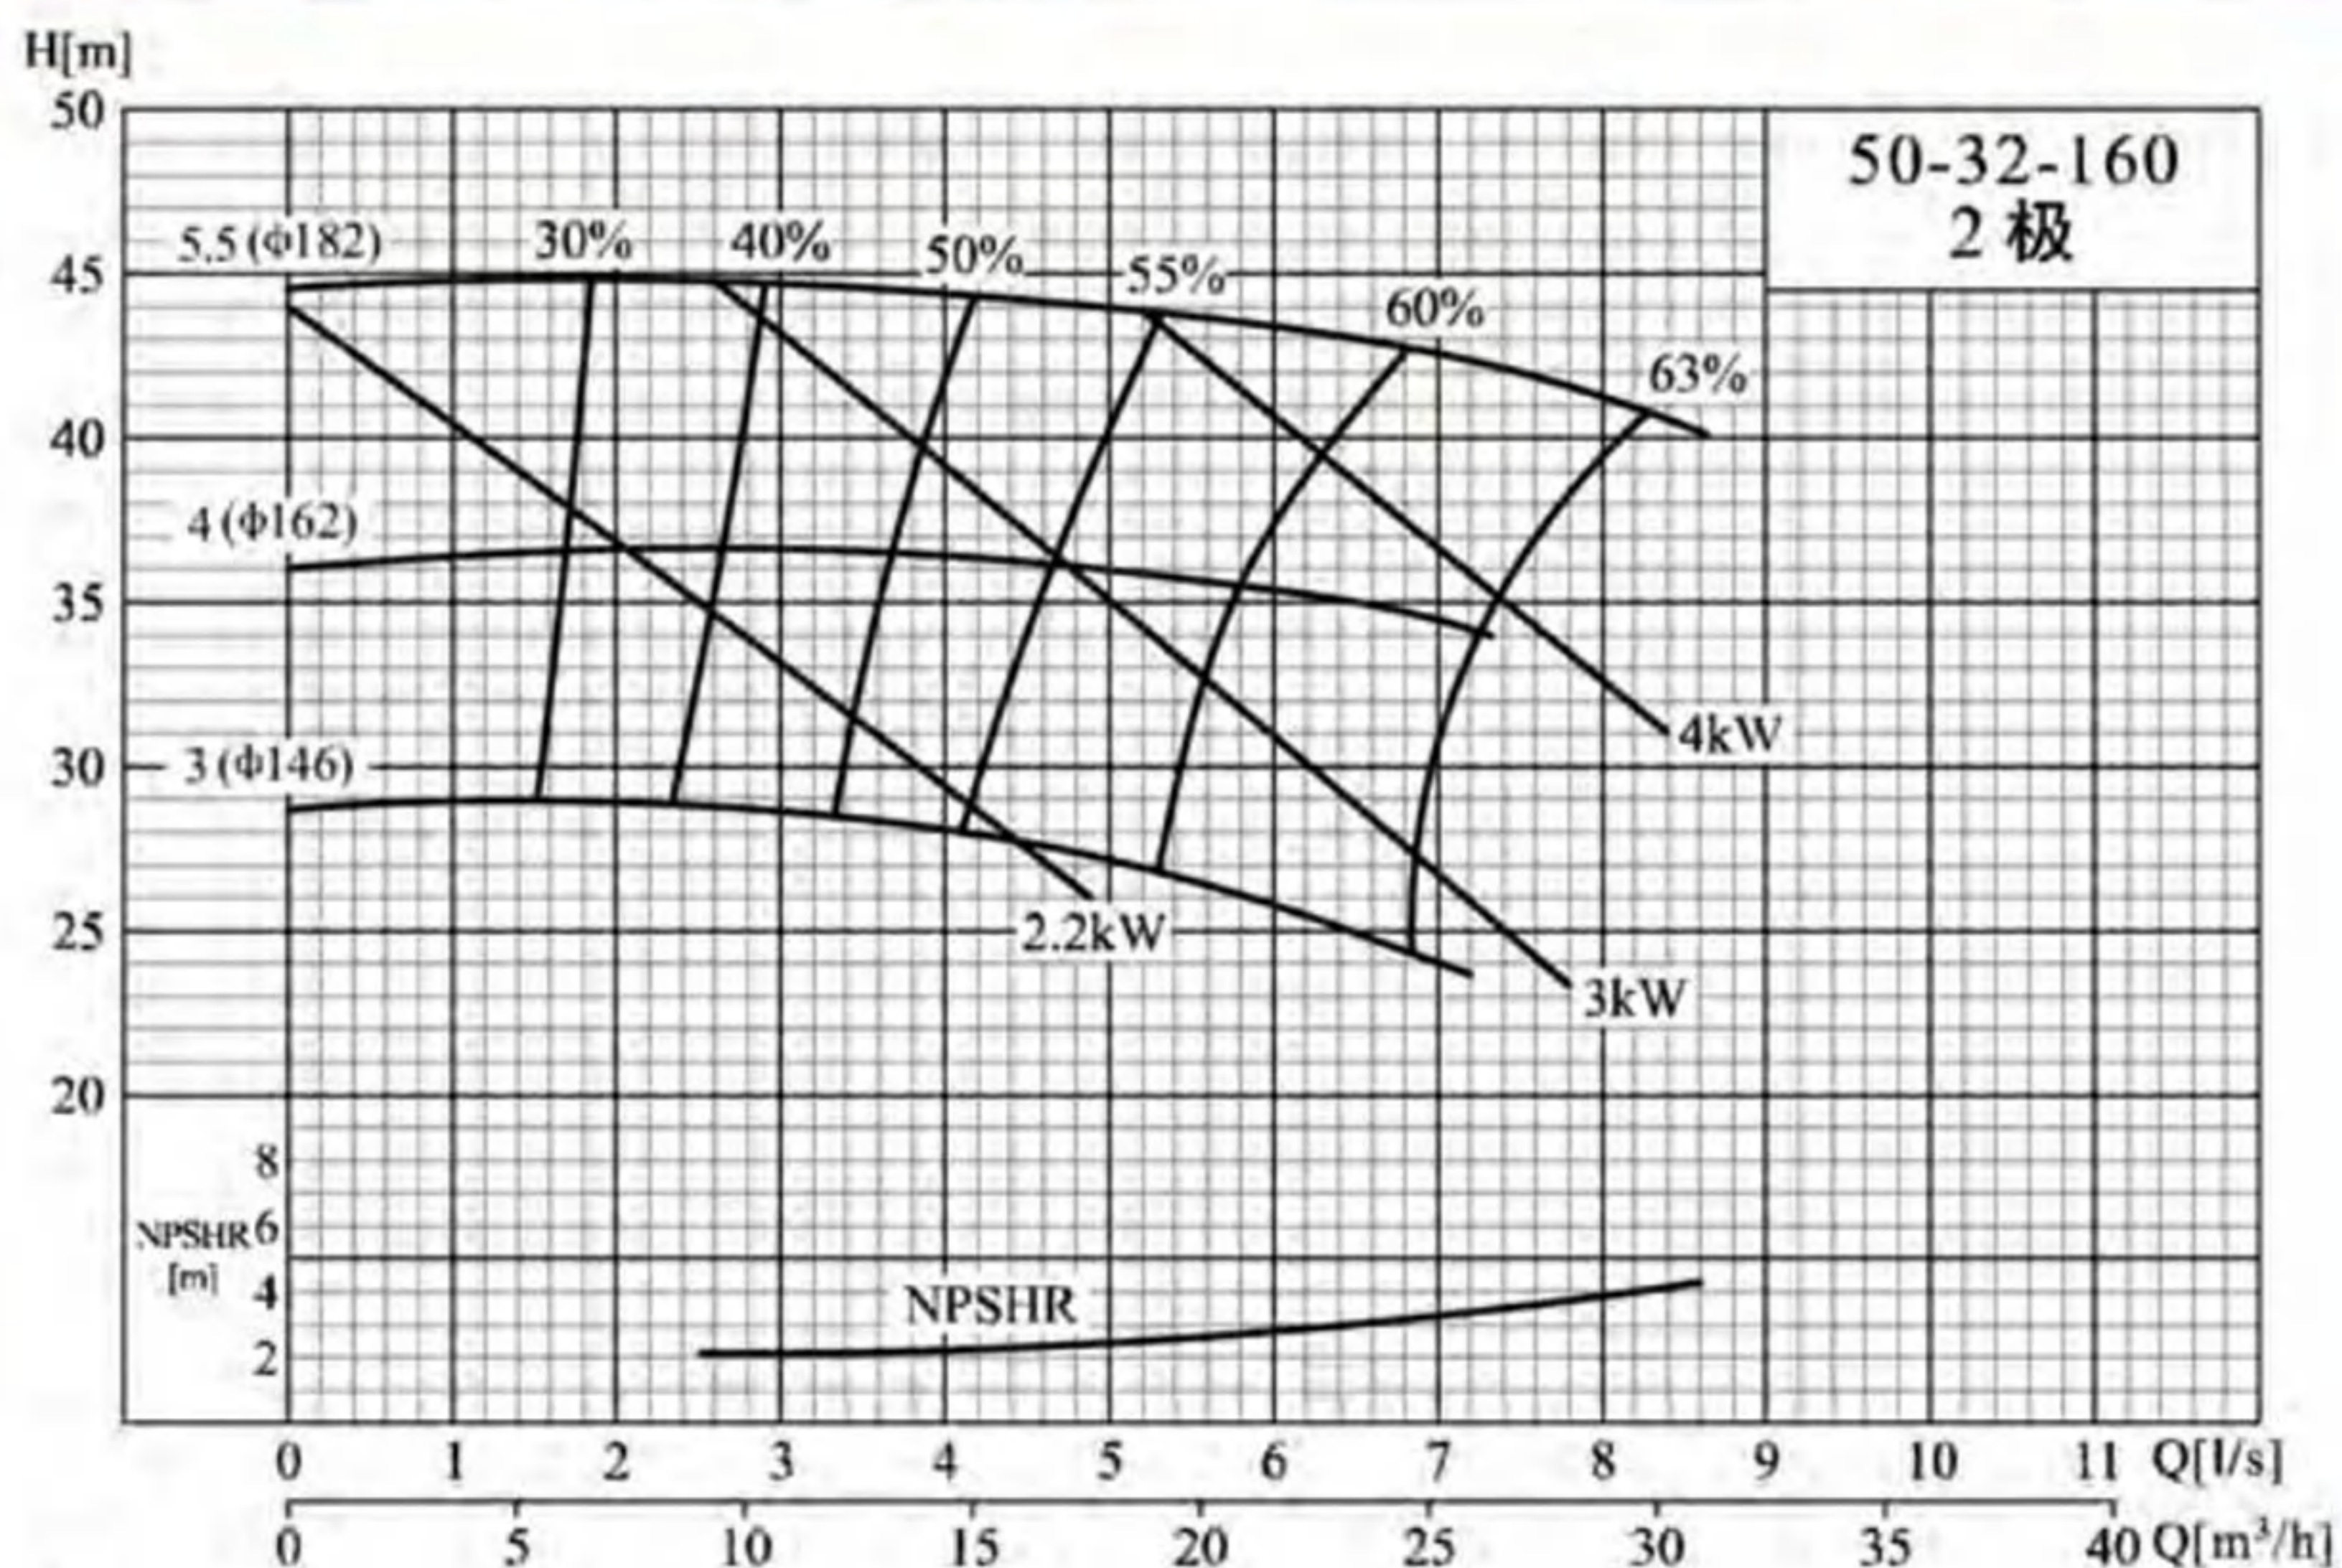



DISO 65-40-200/DISO65-40-250

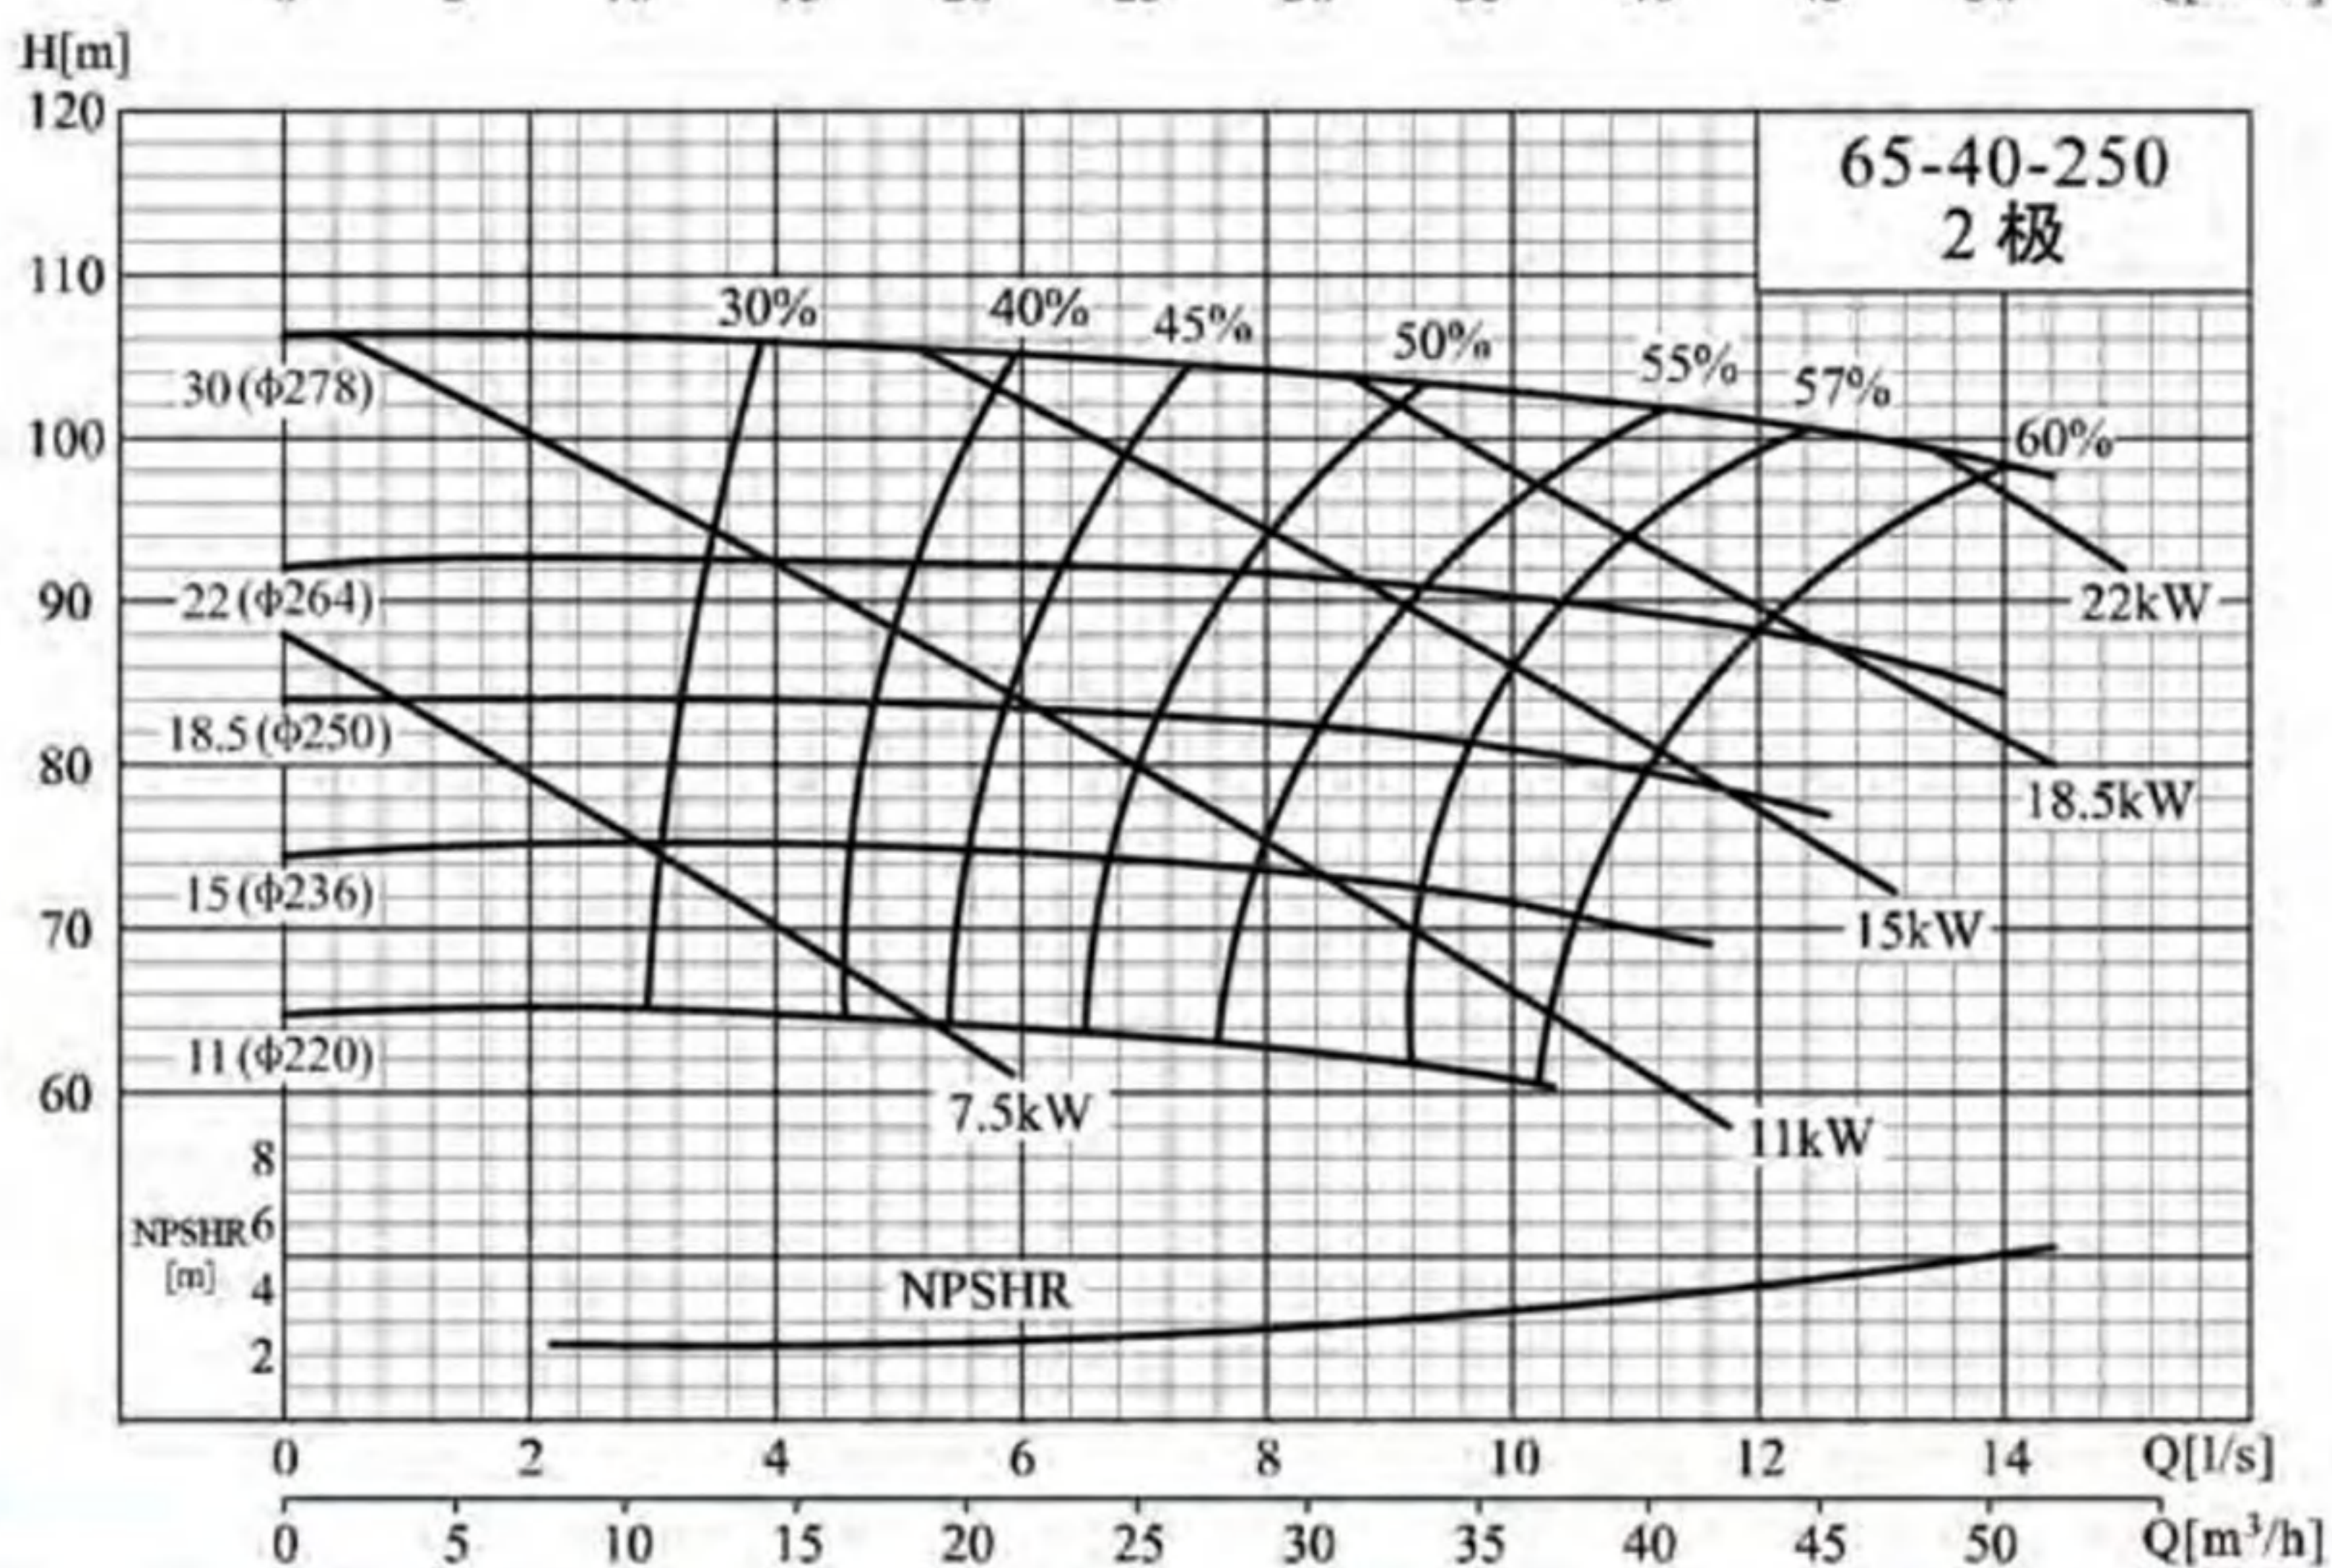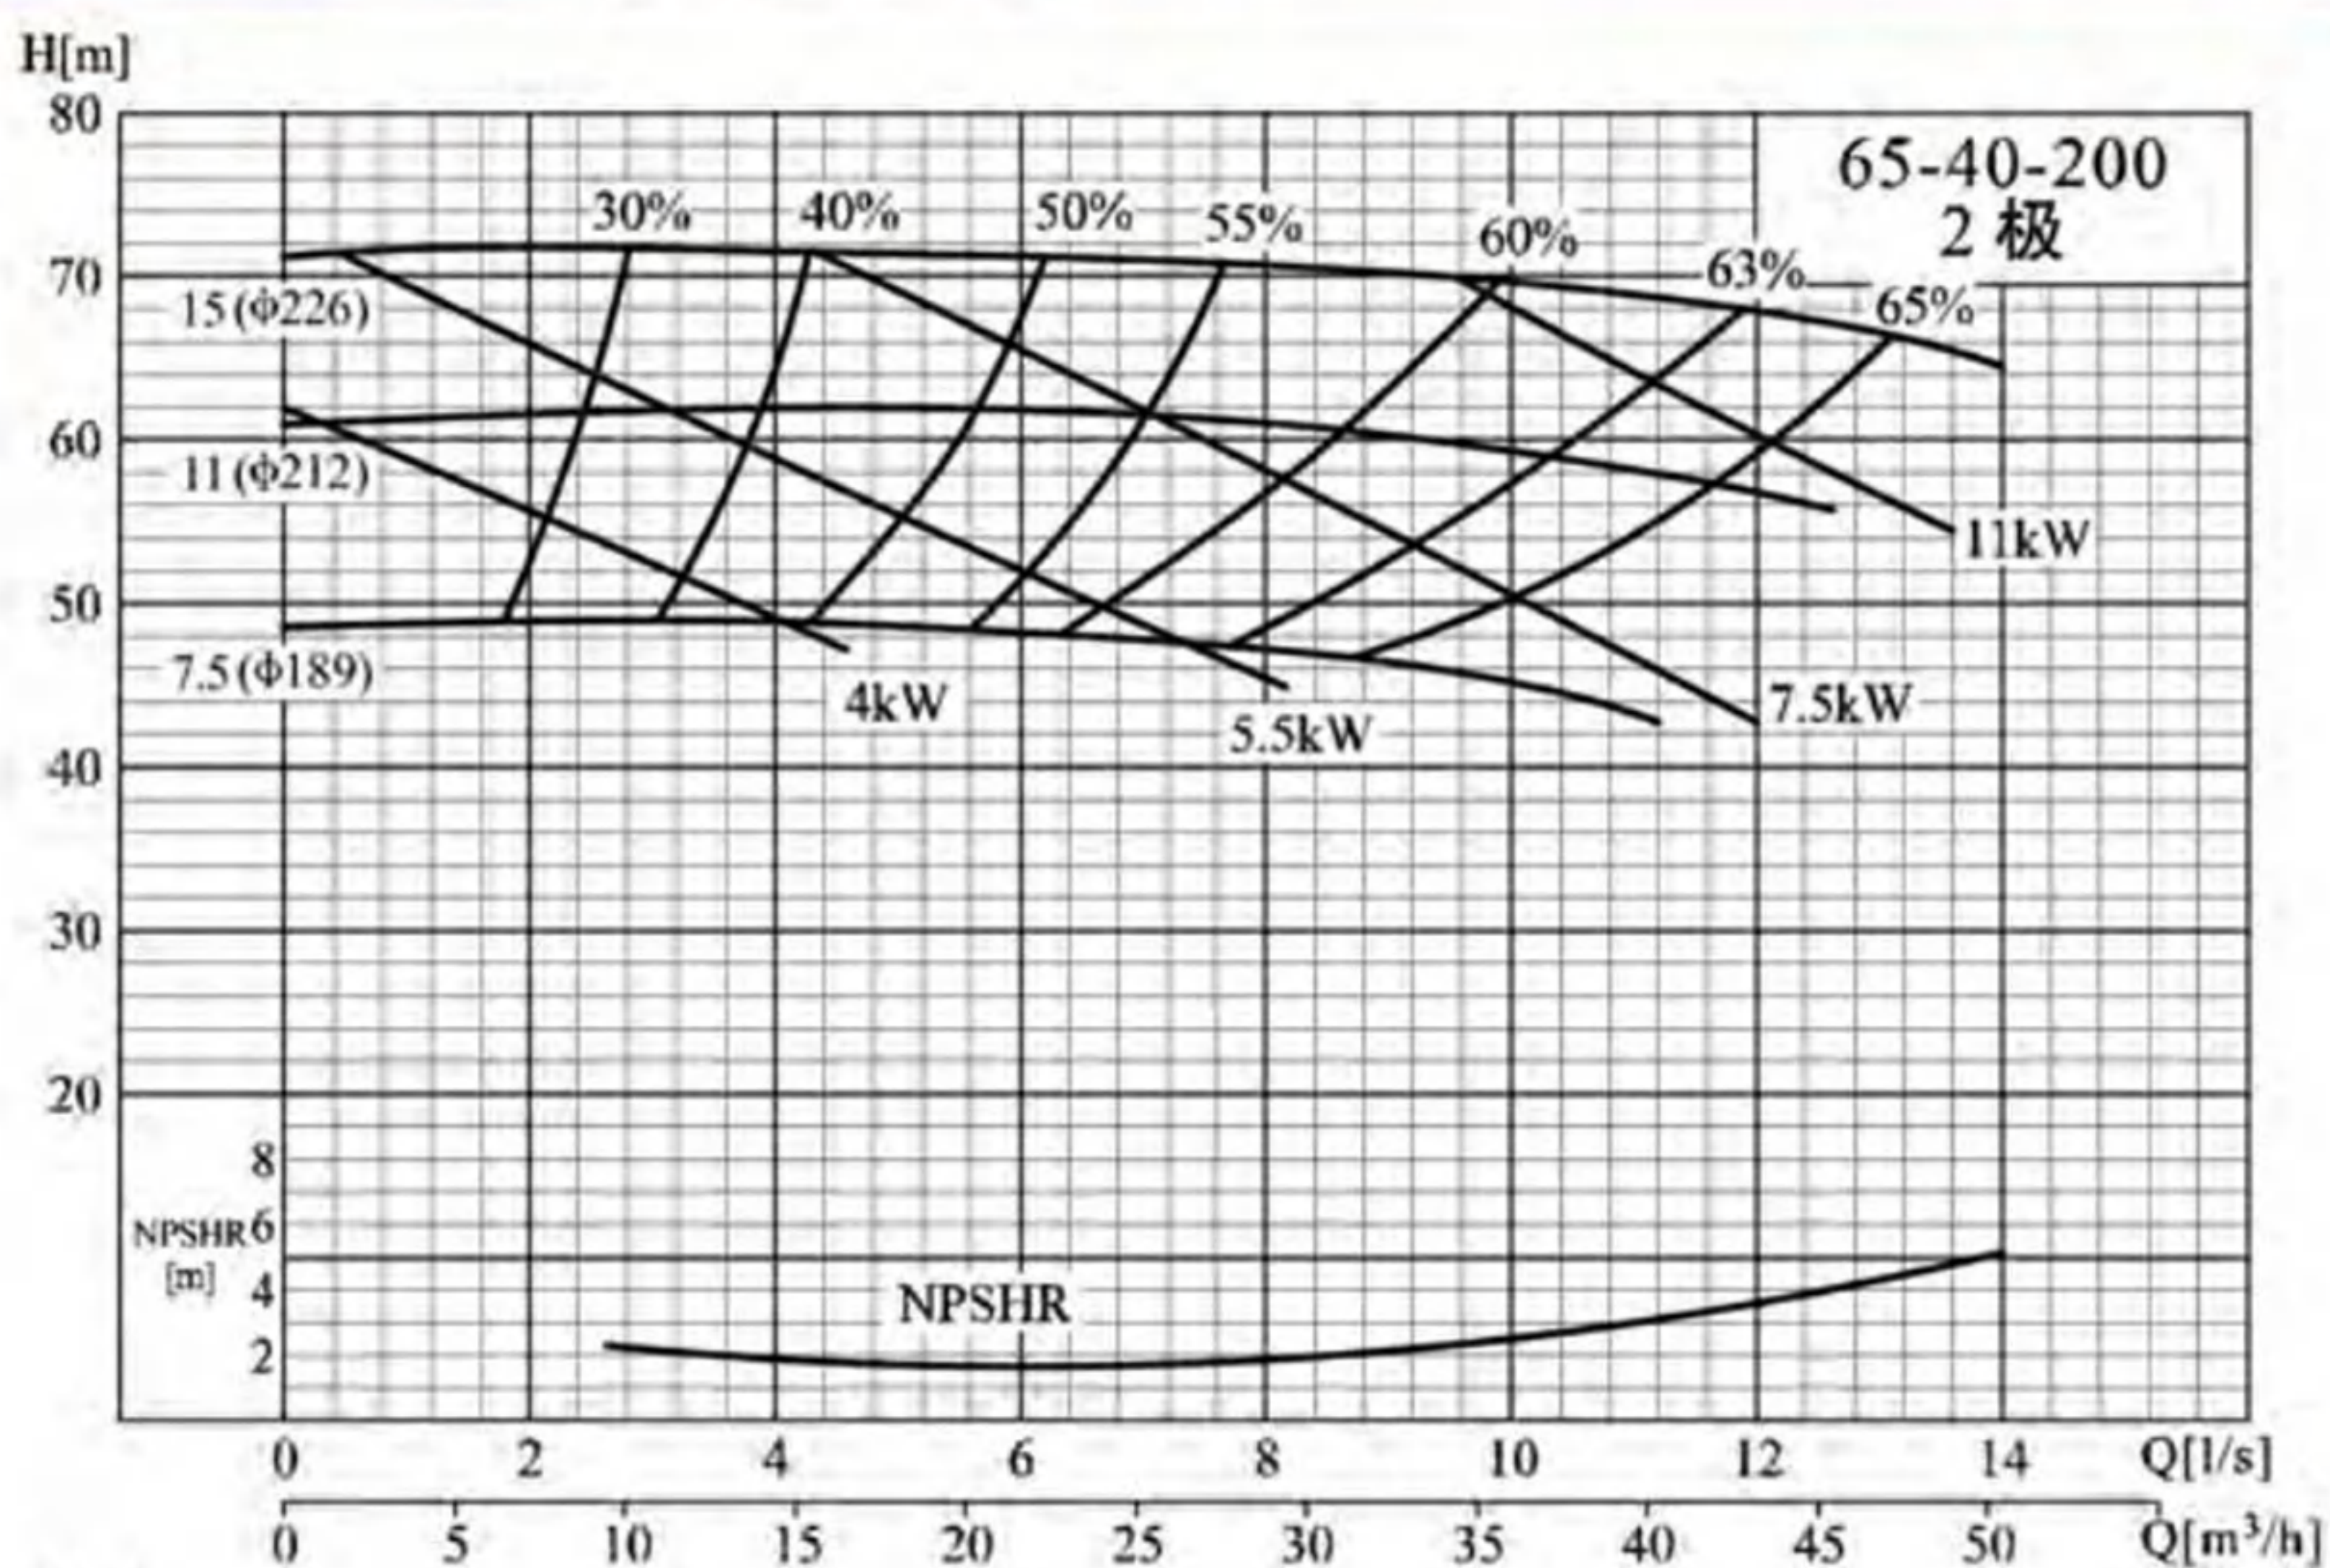



DISO65-40-315/DISO65-50-160

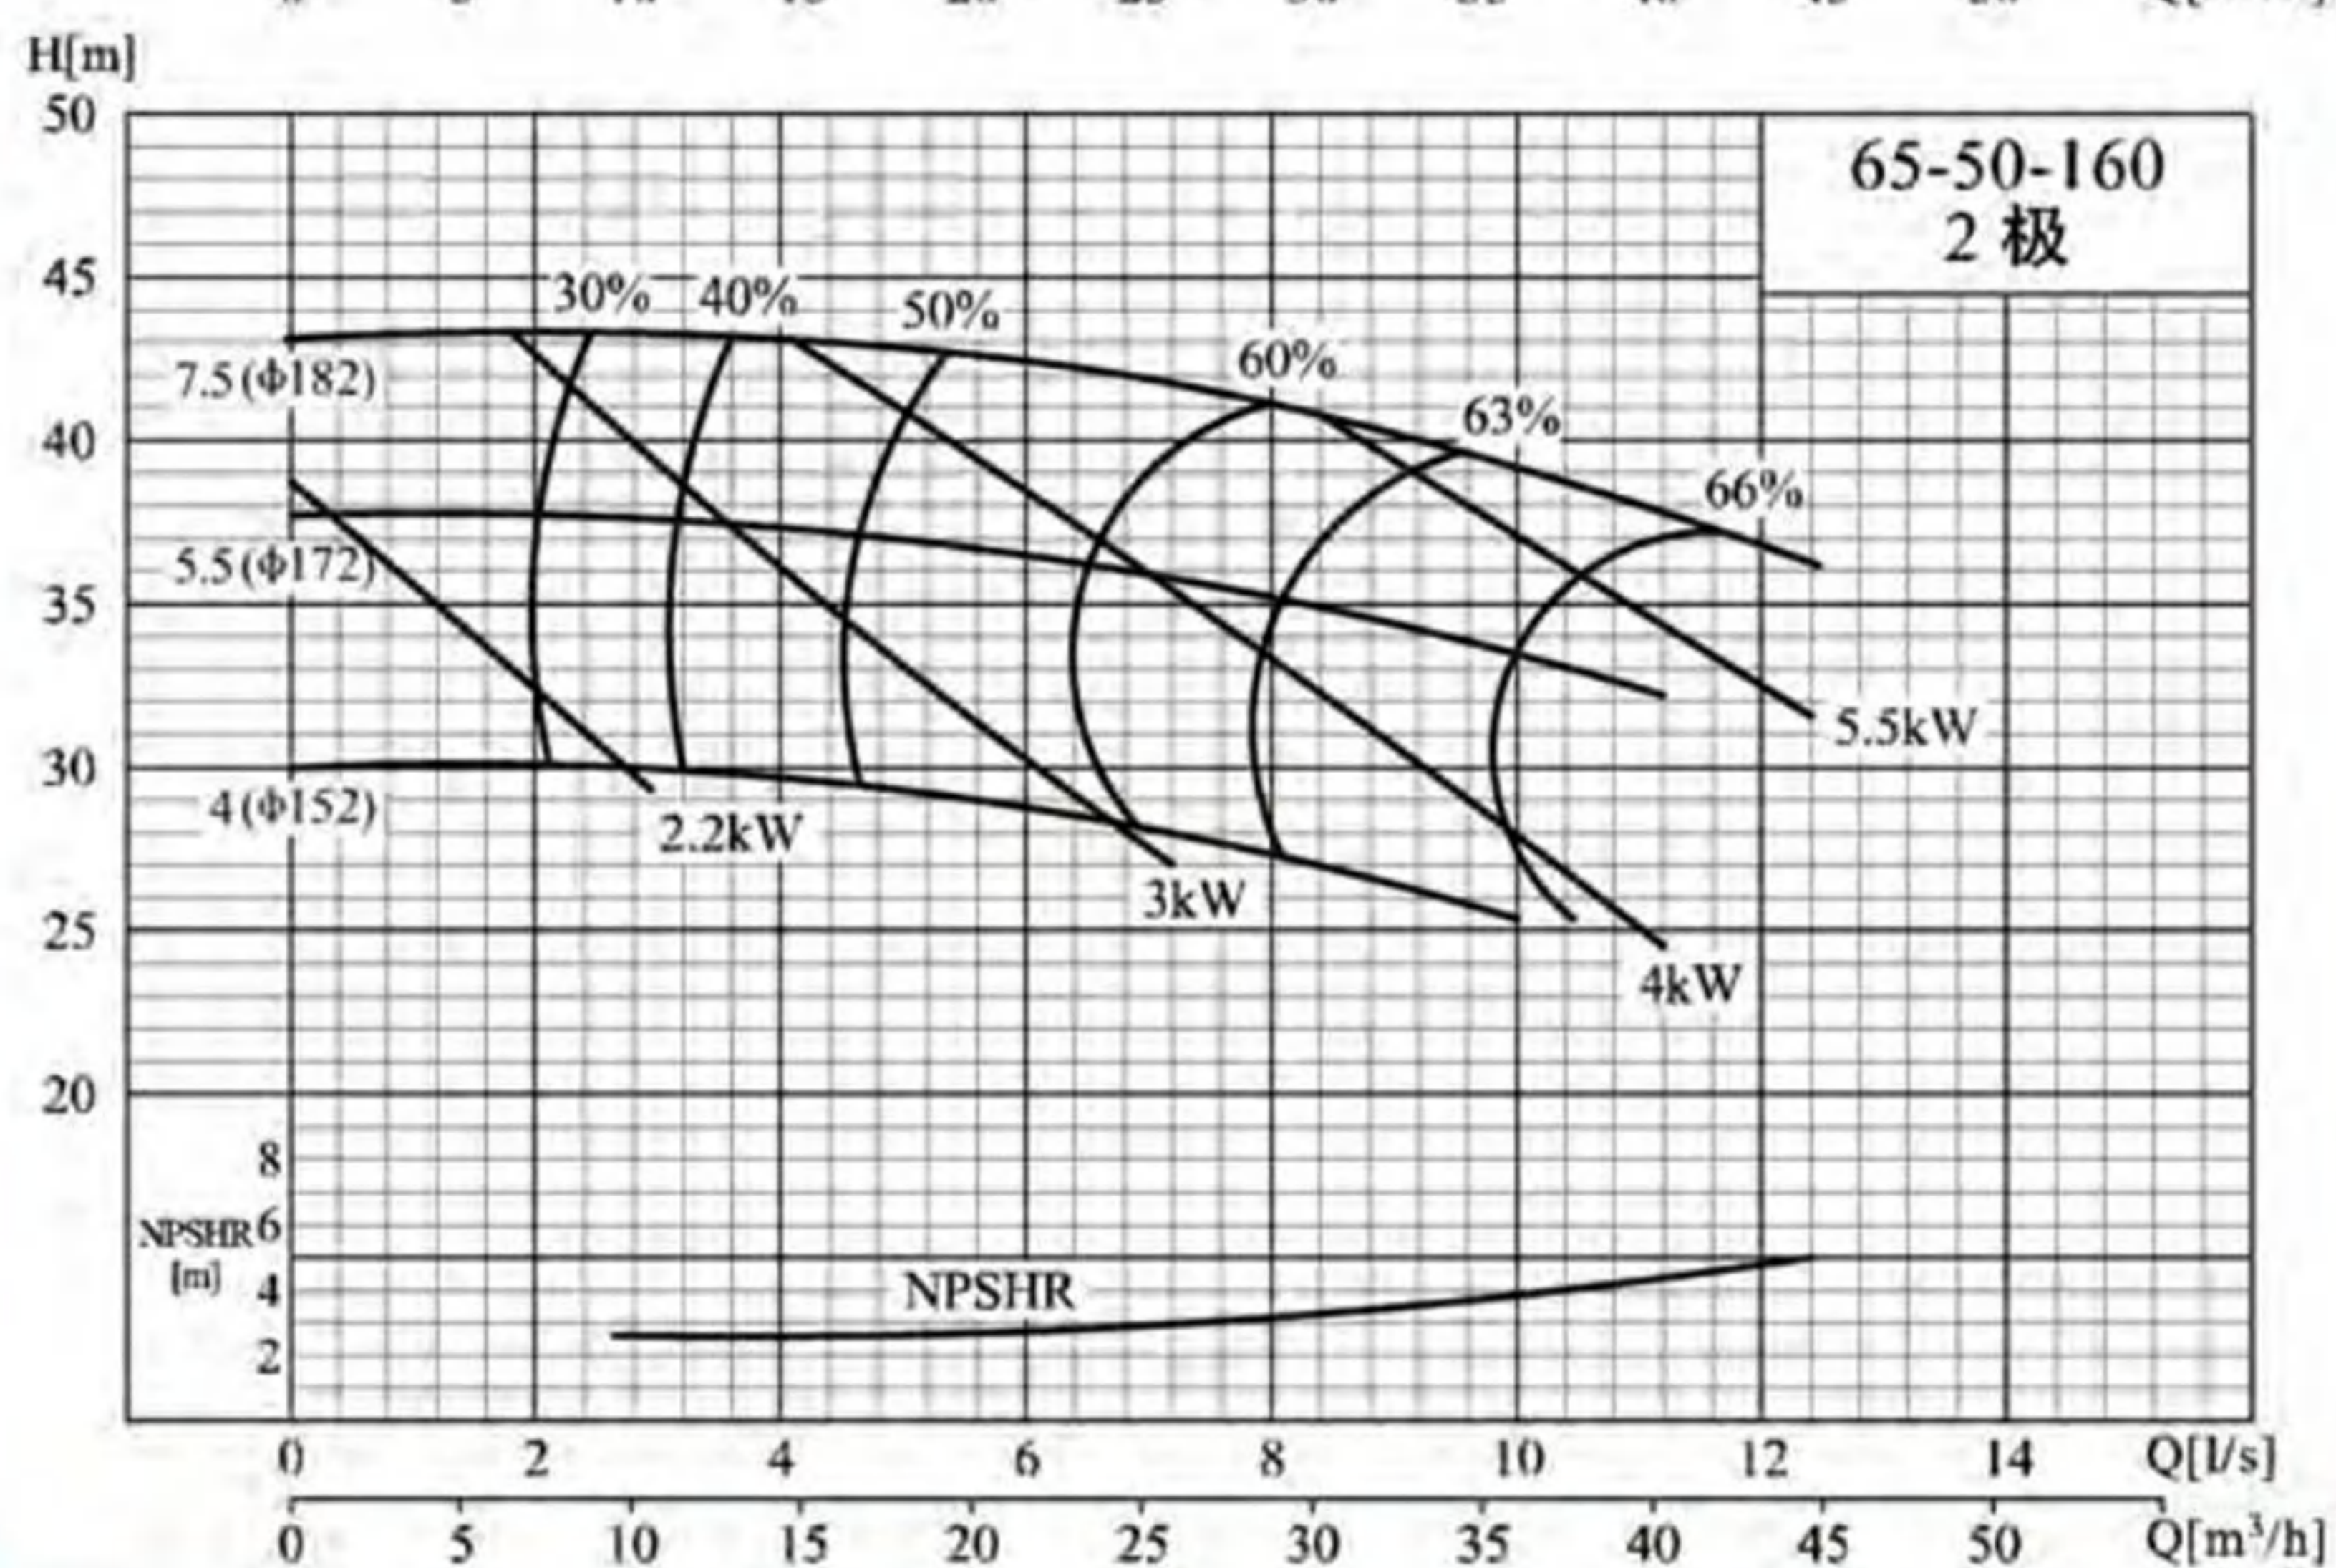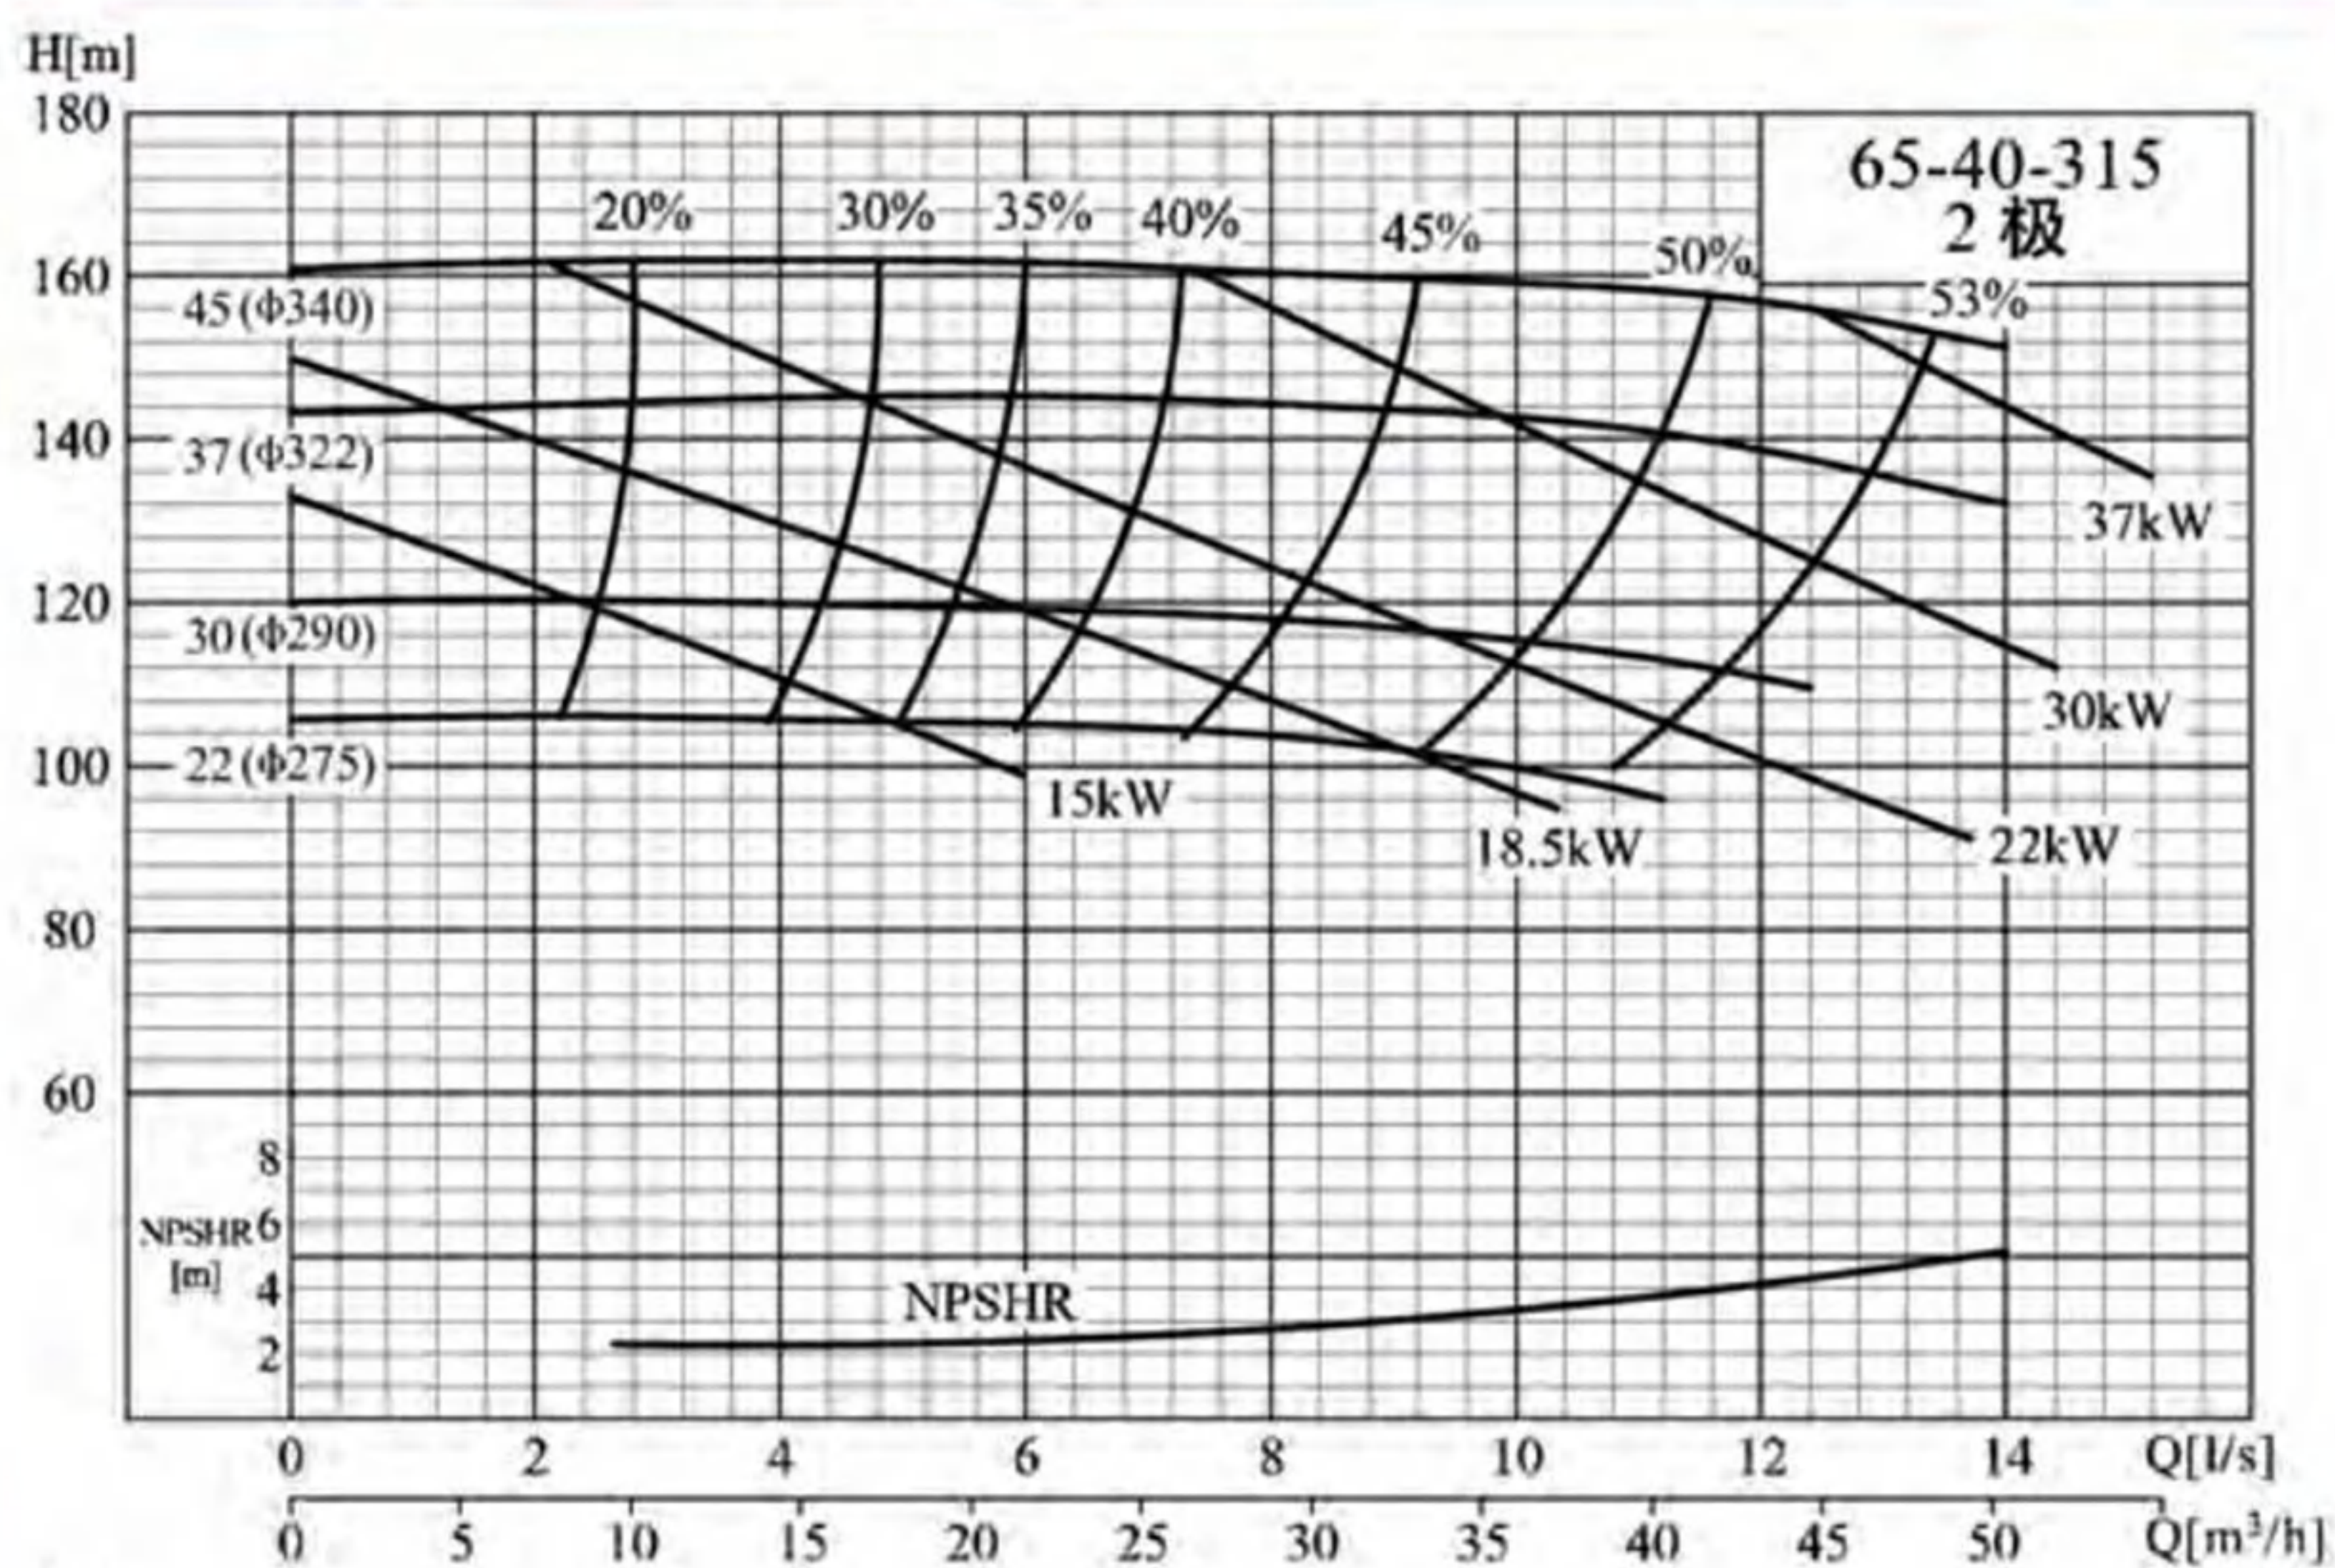



DISO80-50-200/DISO80-50-250

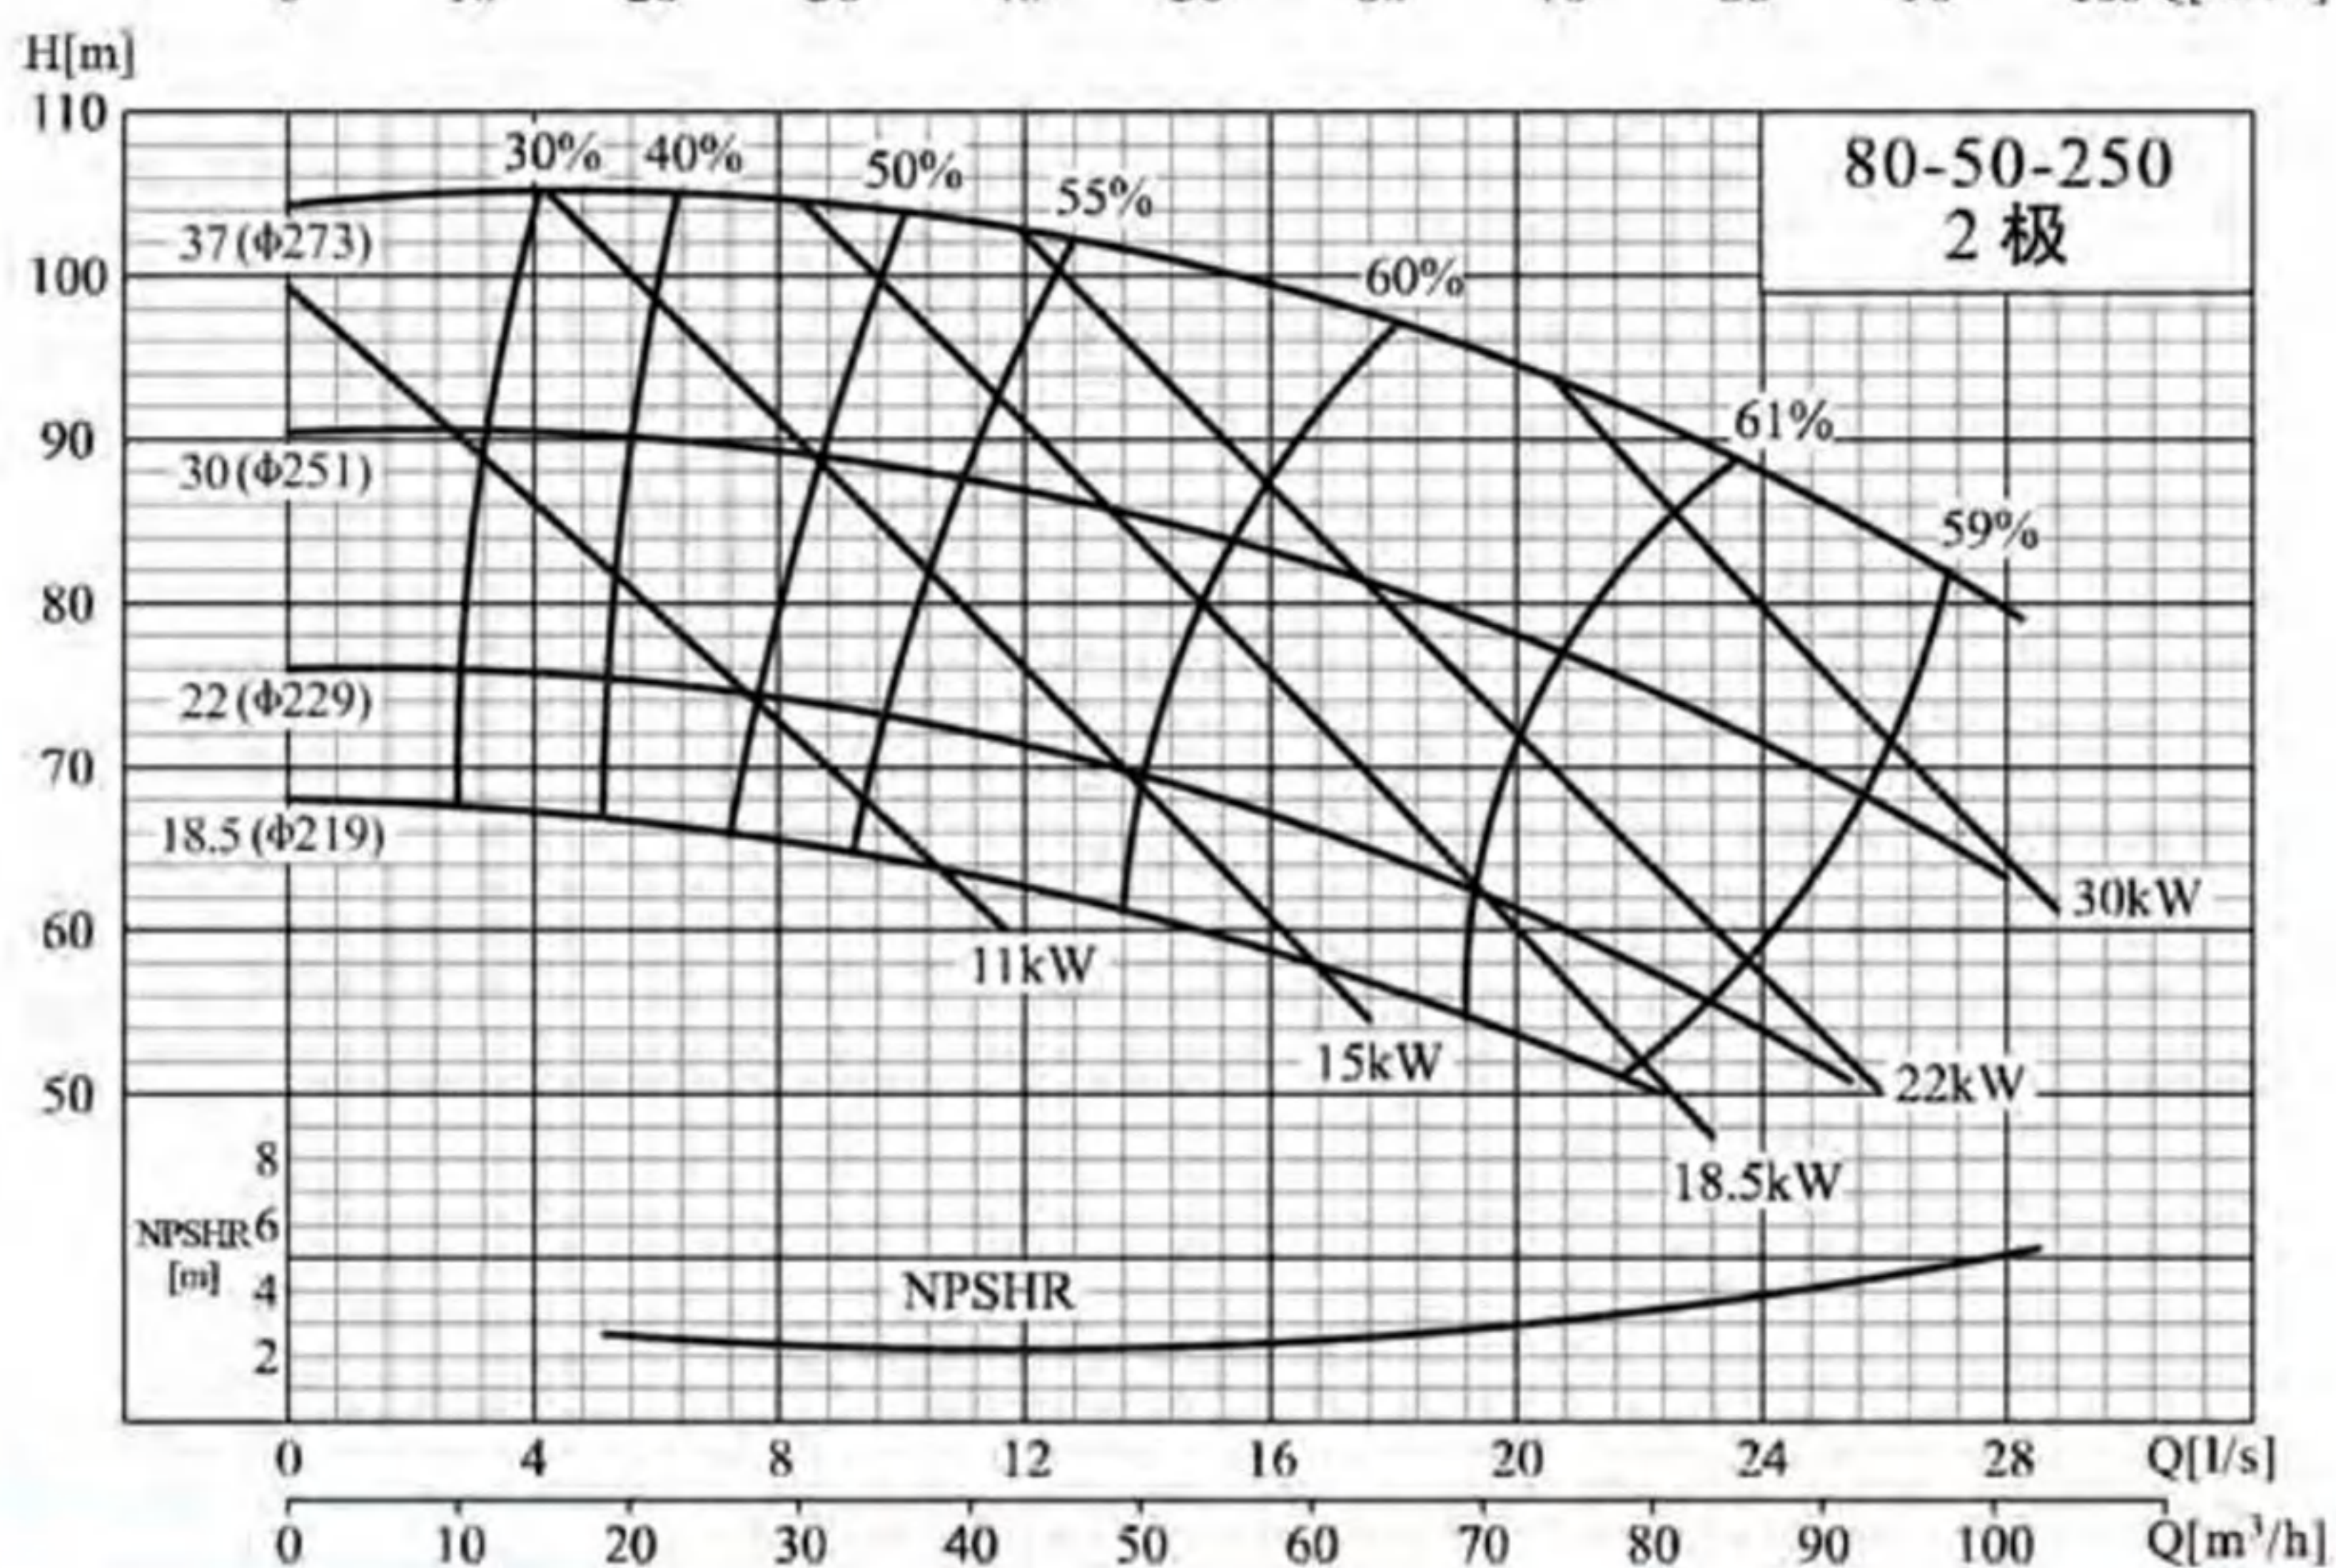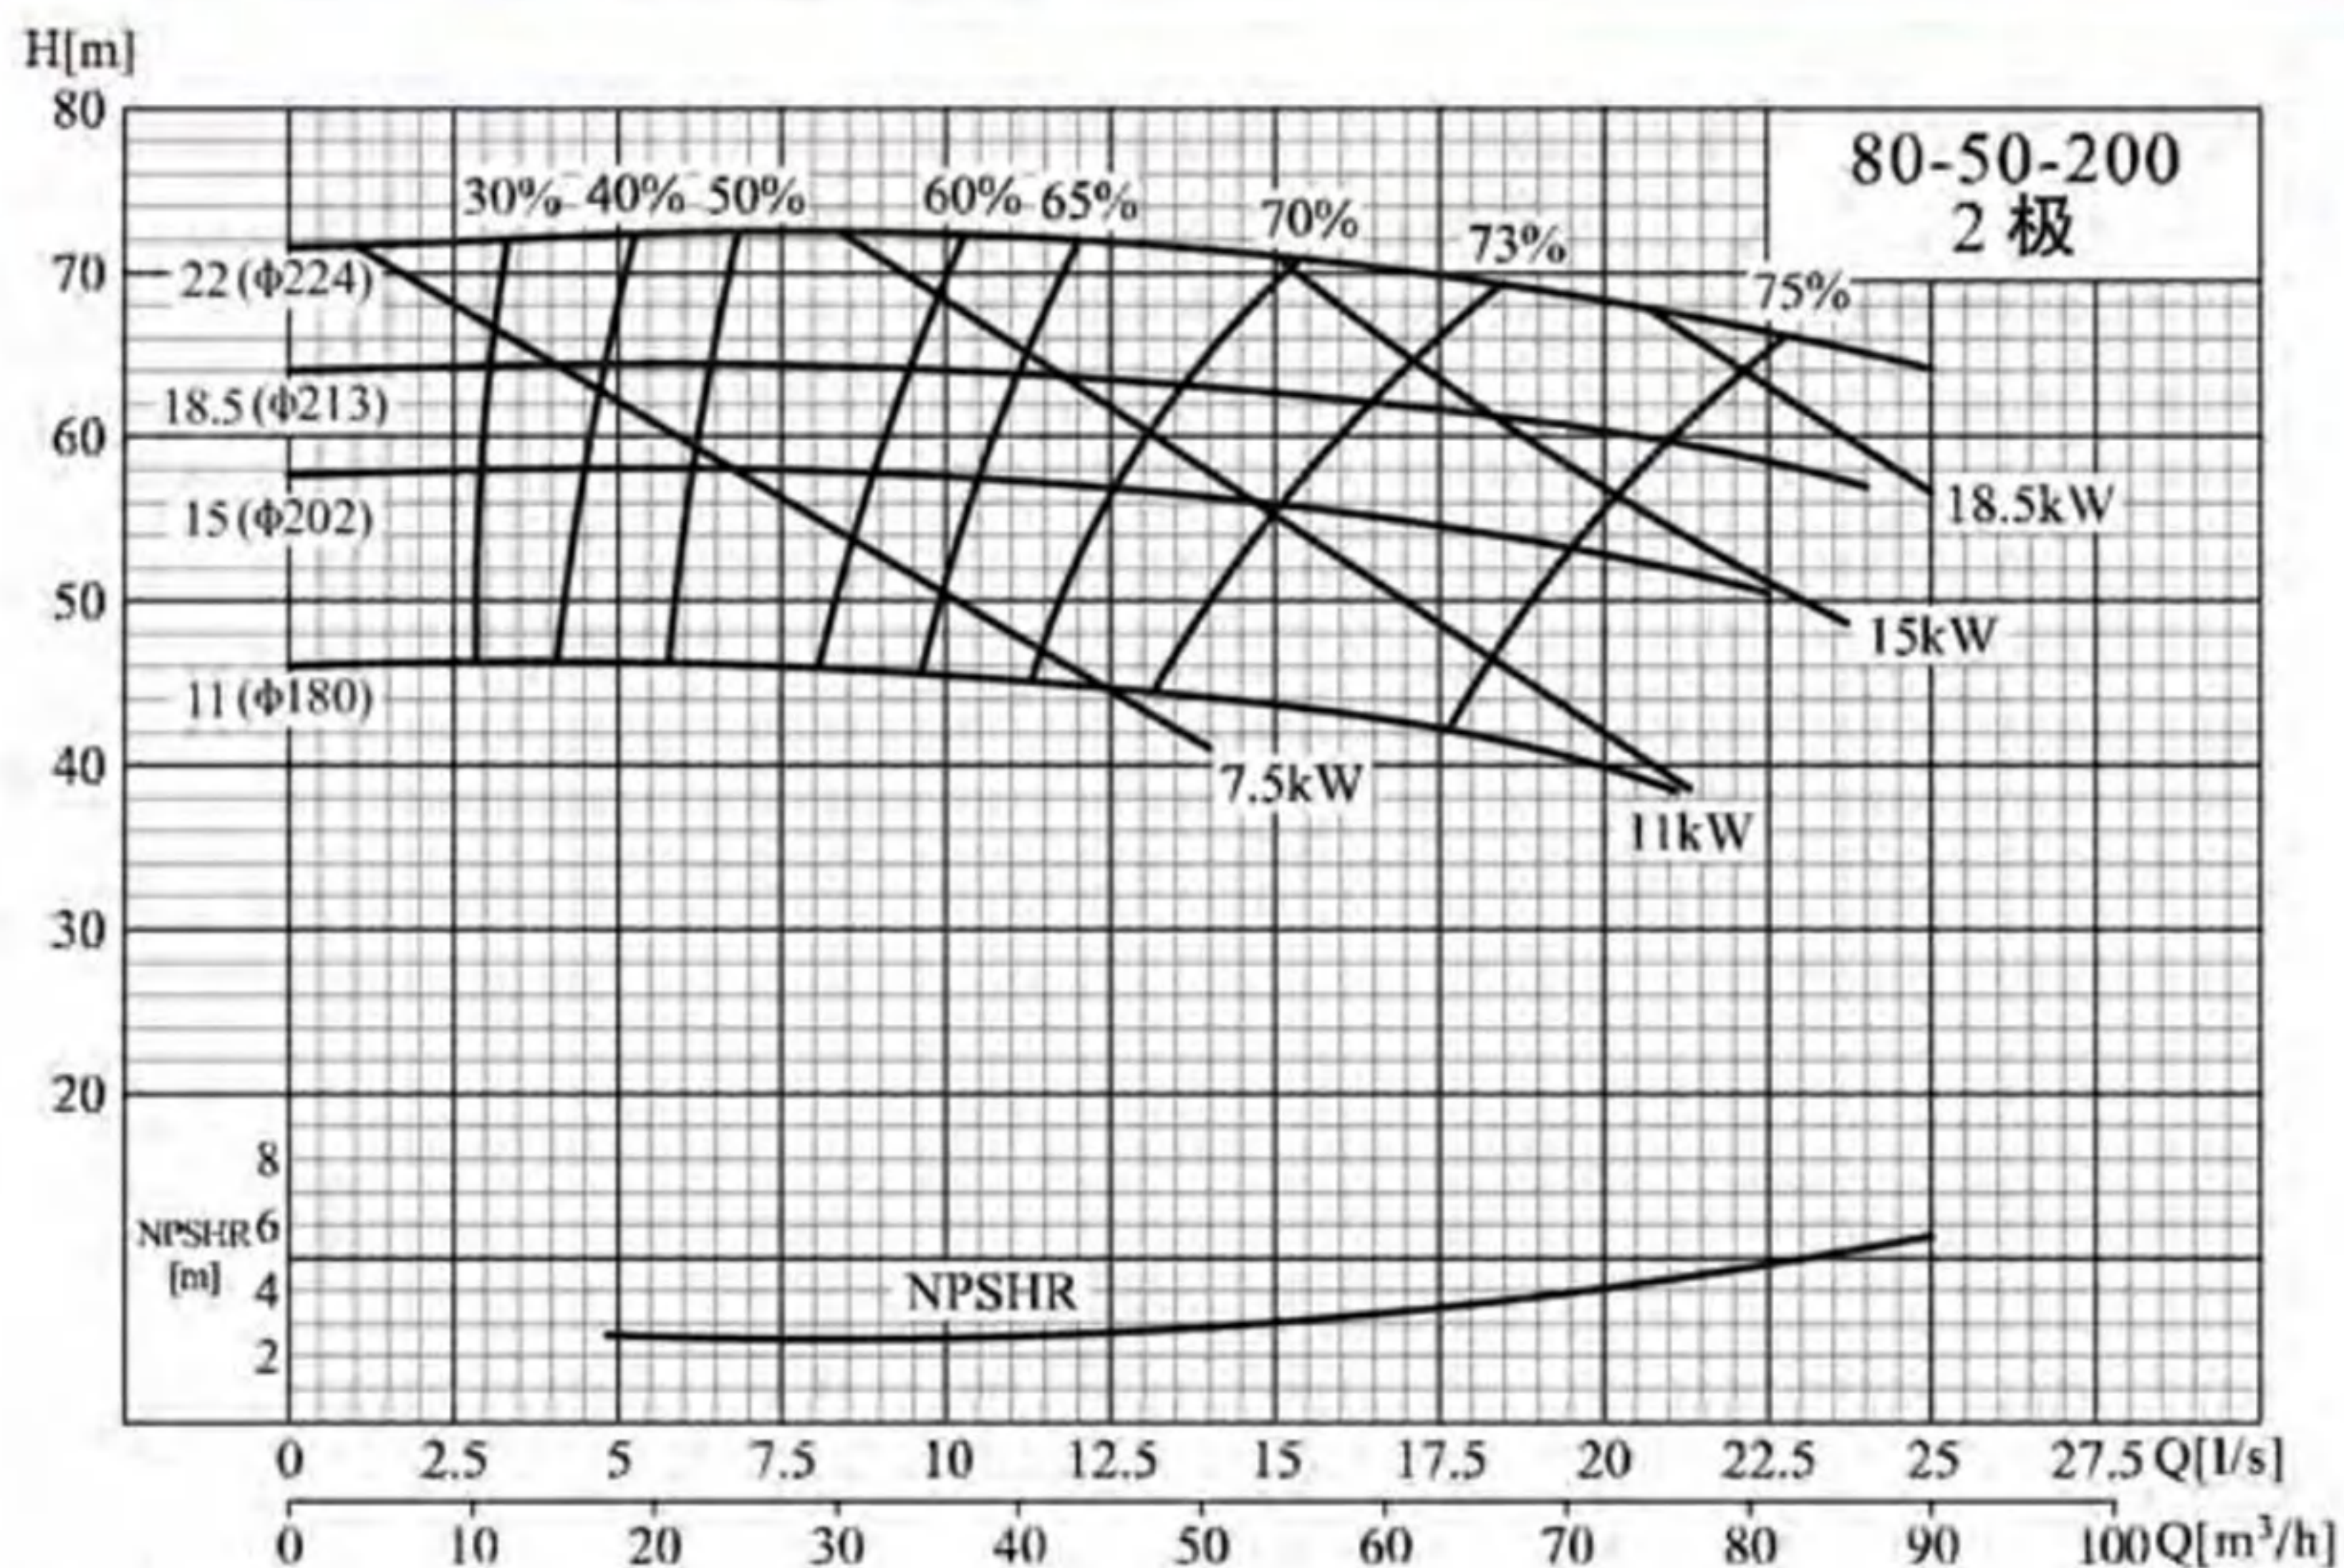



DISO80-50-315/DISO80-65-160

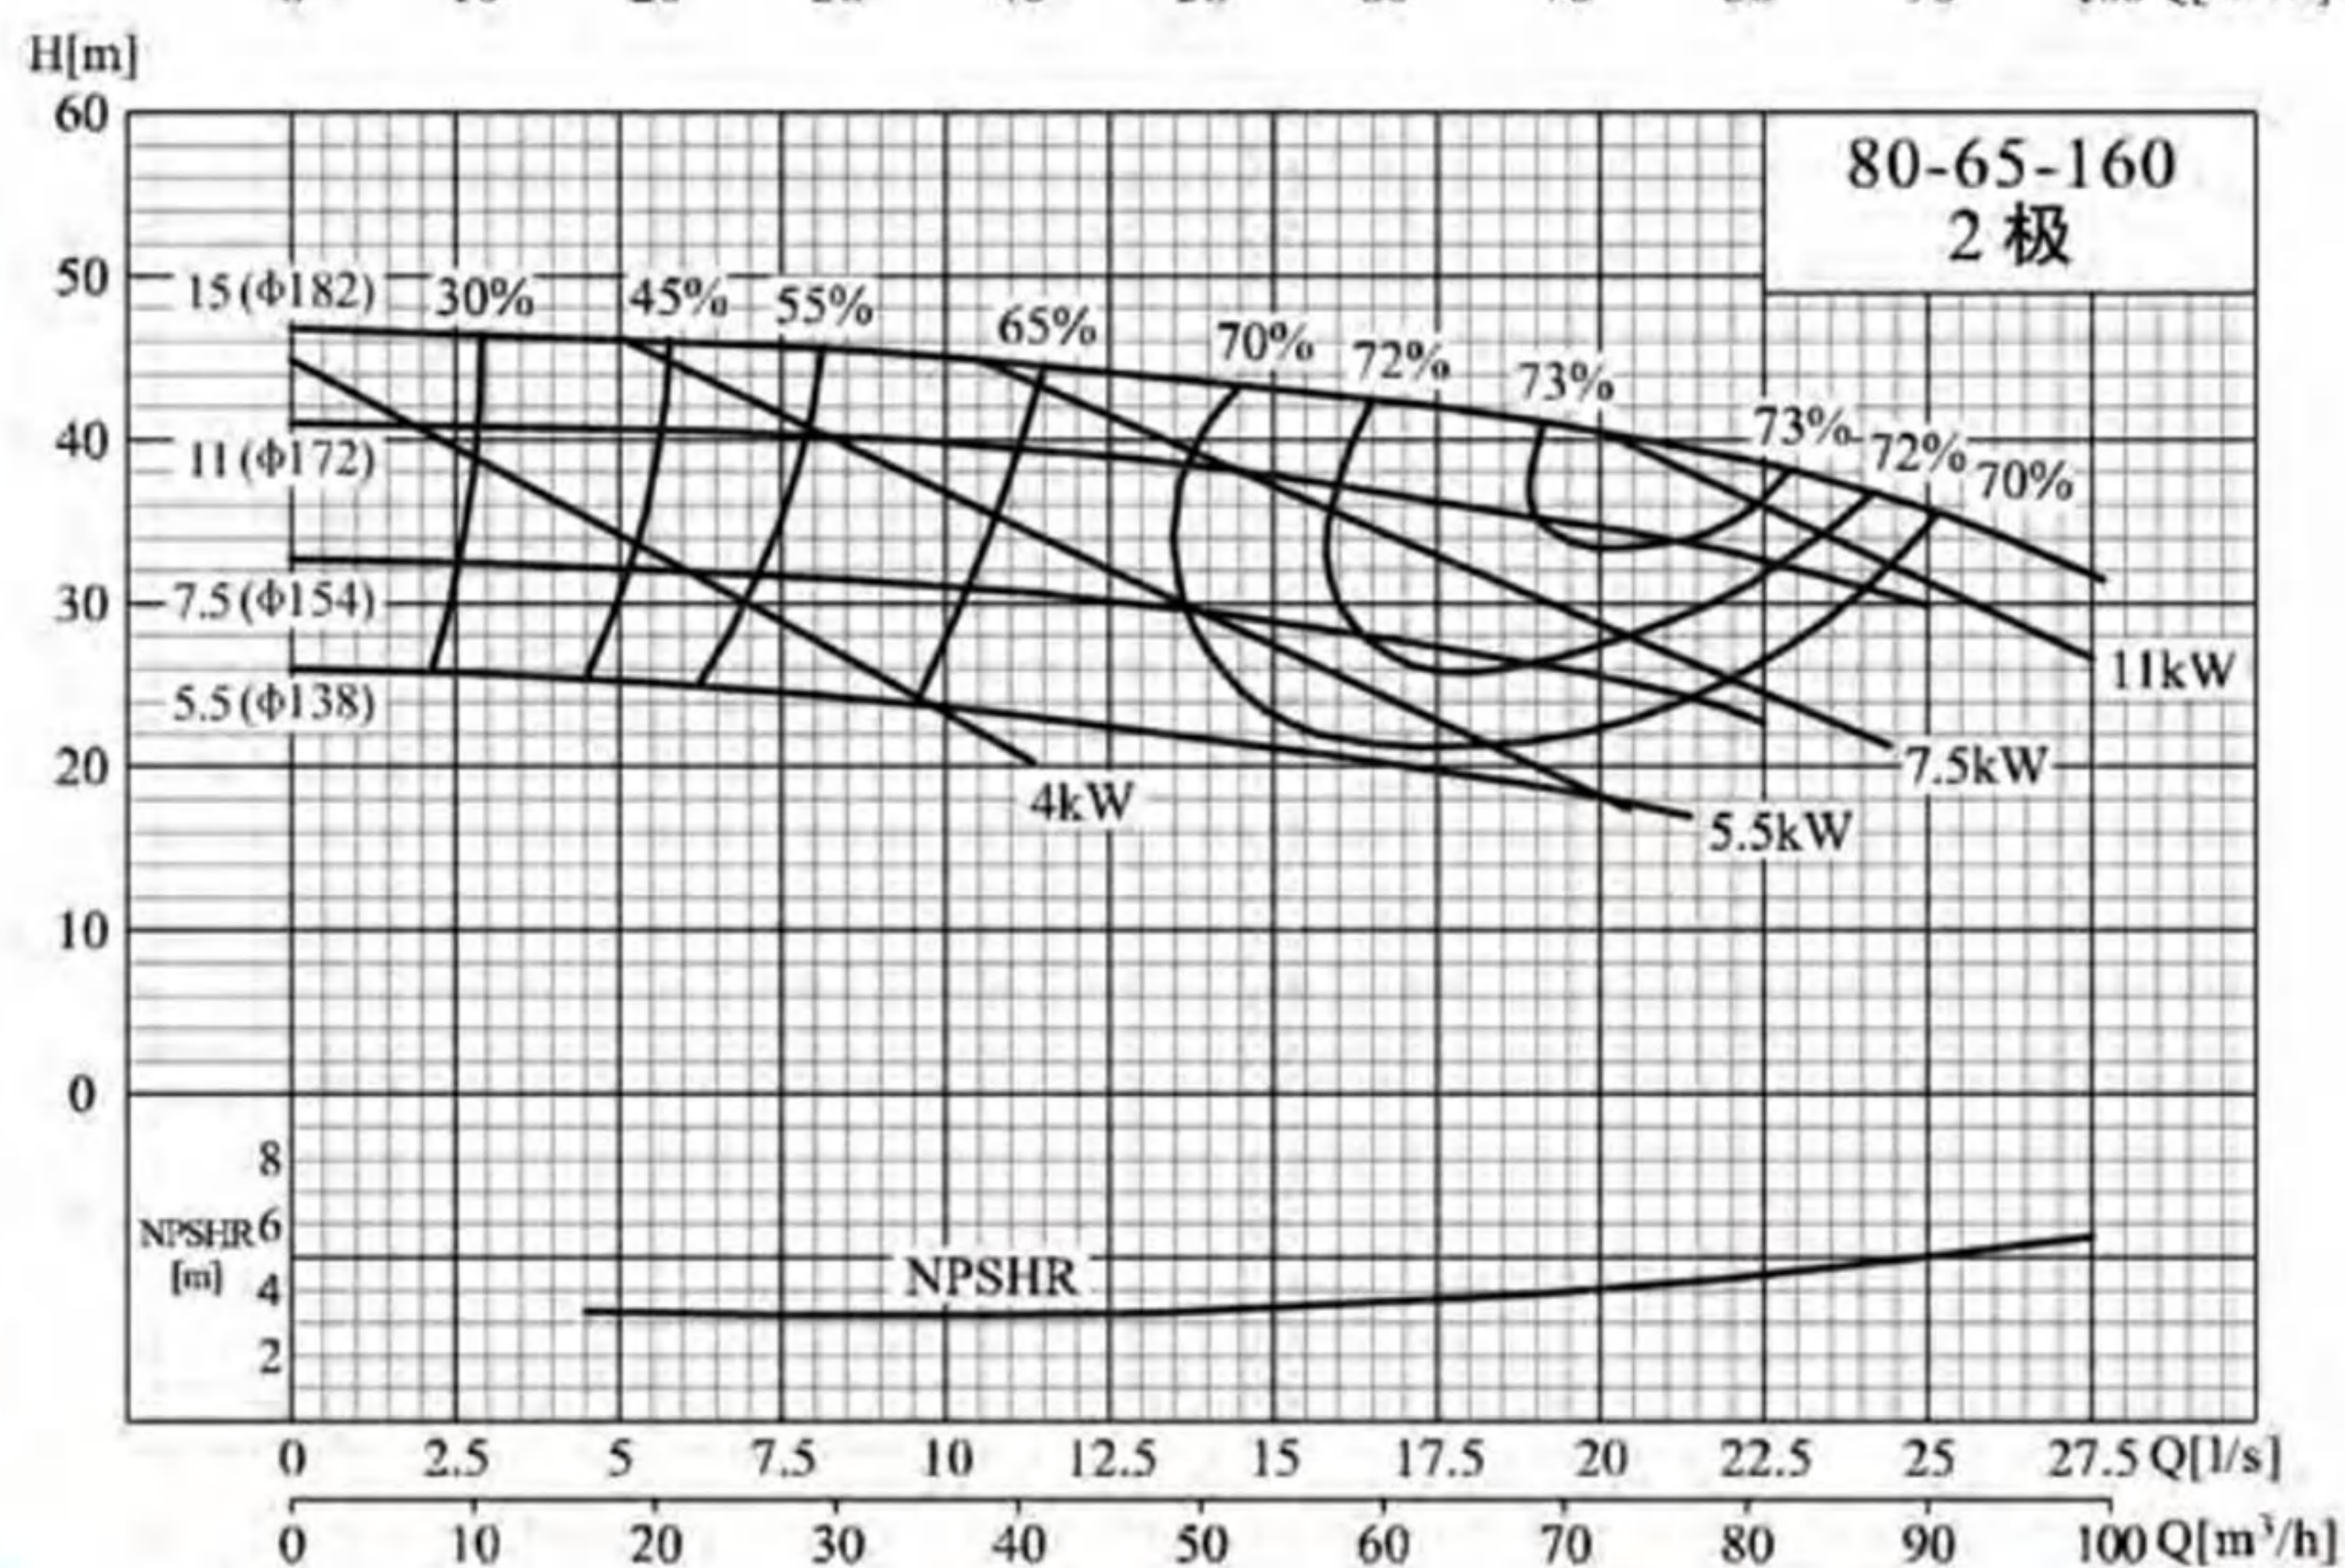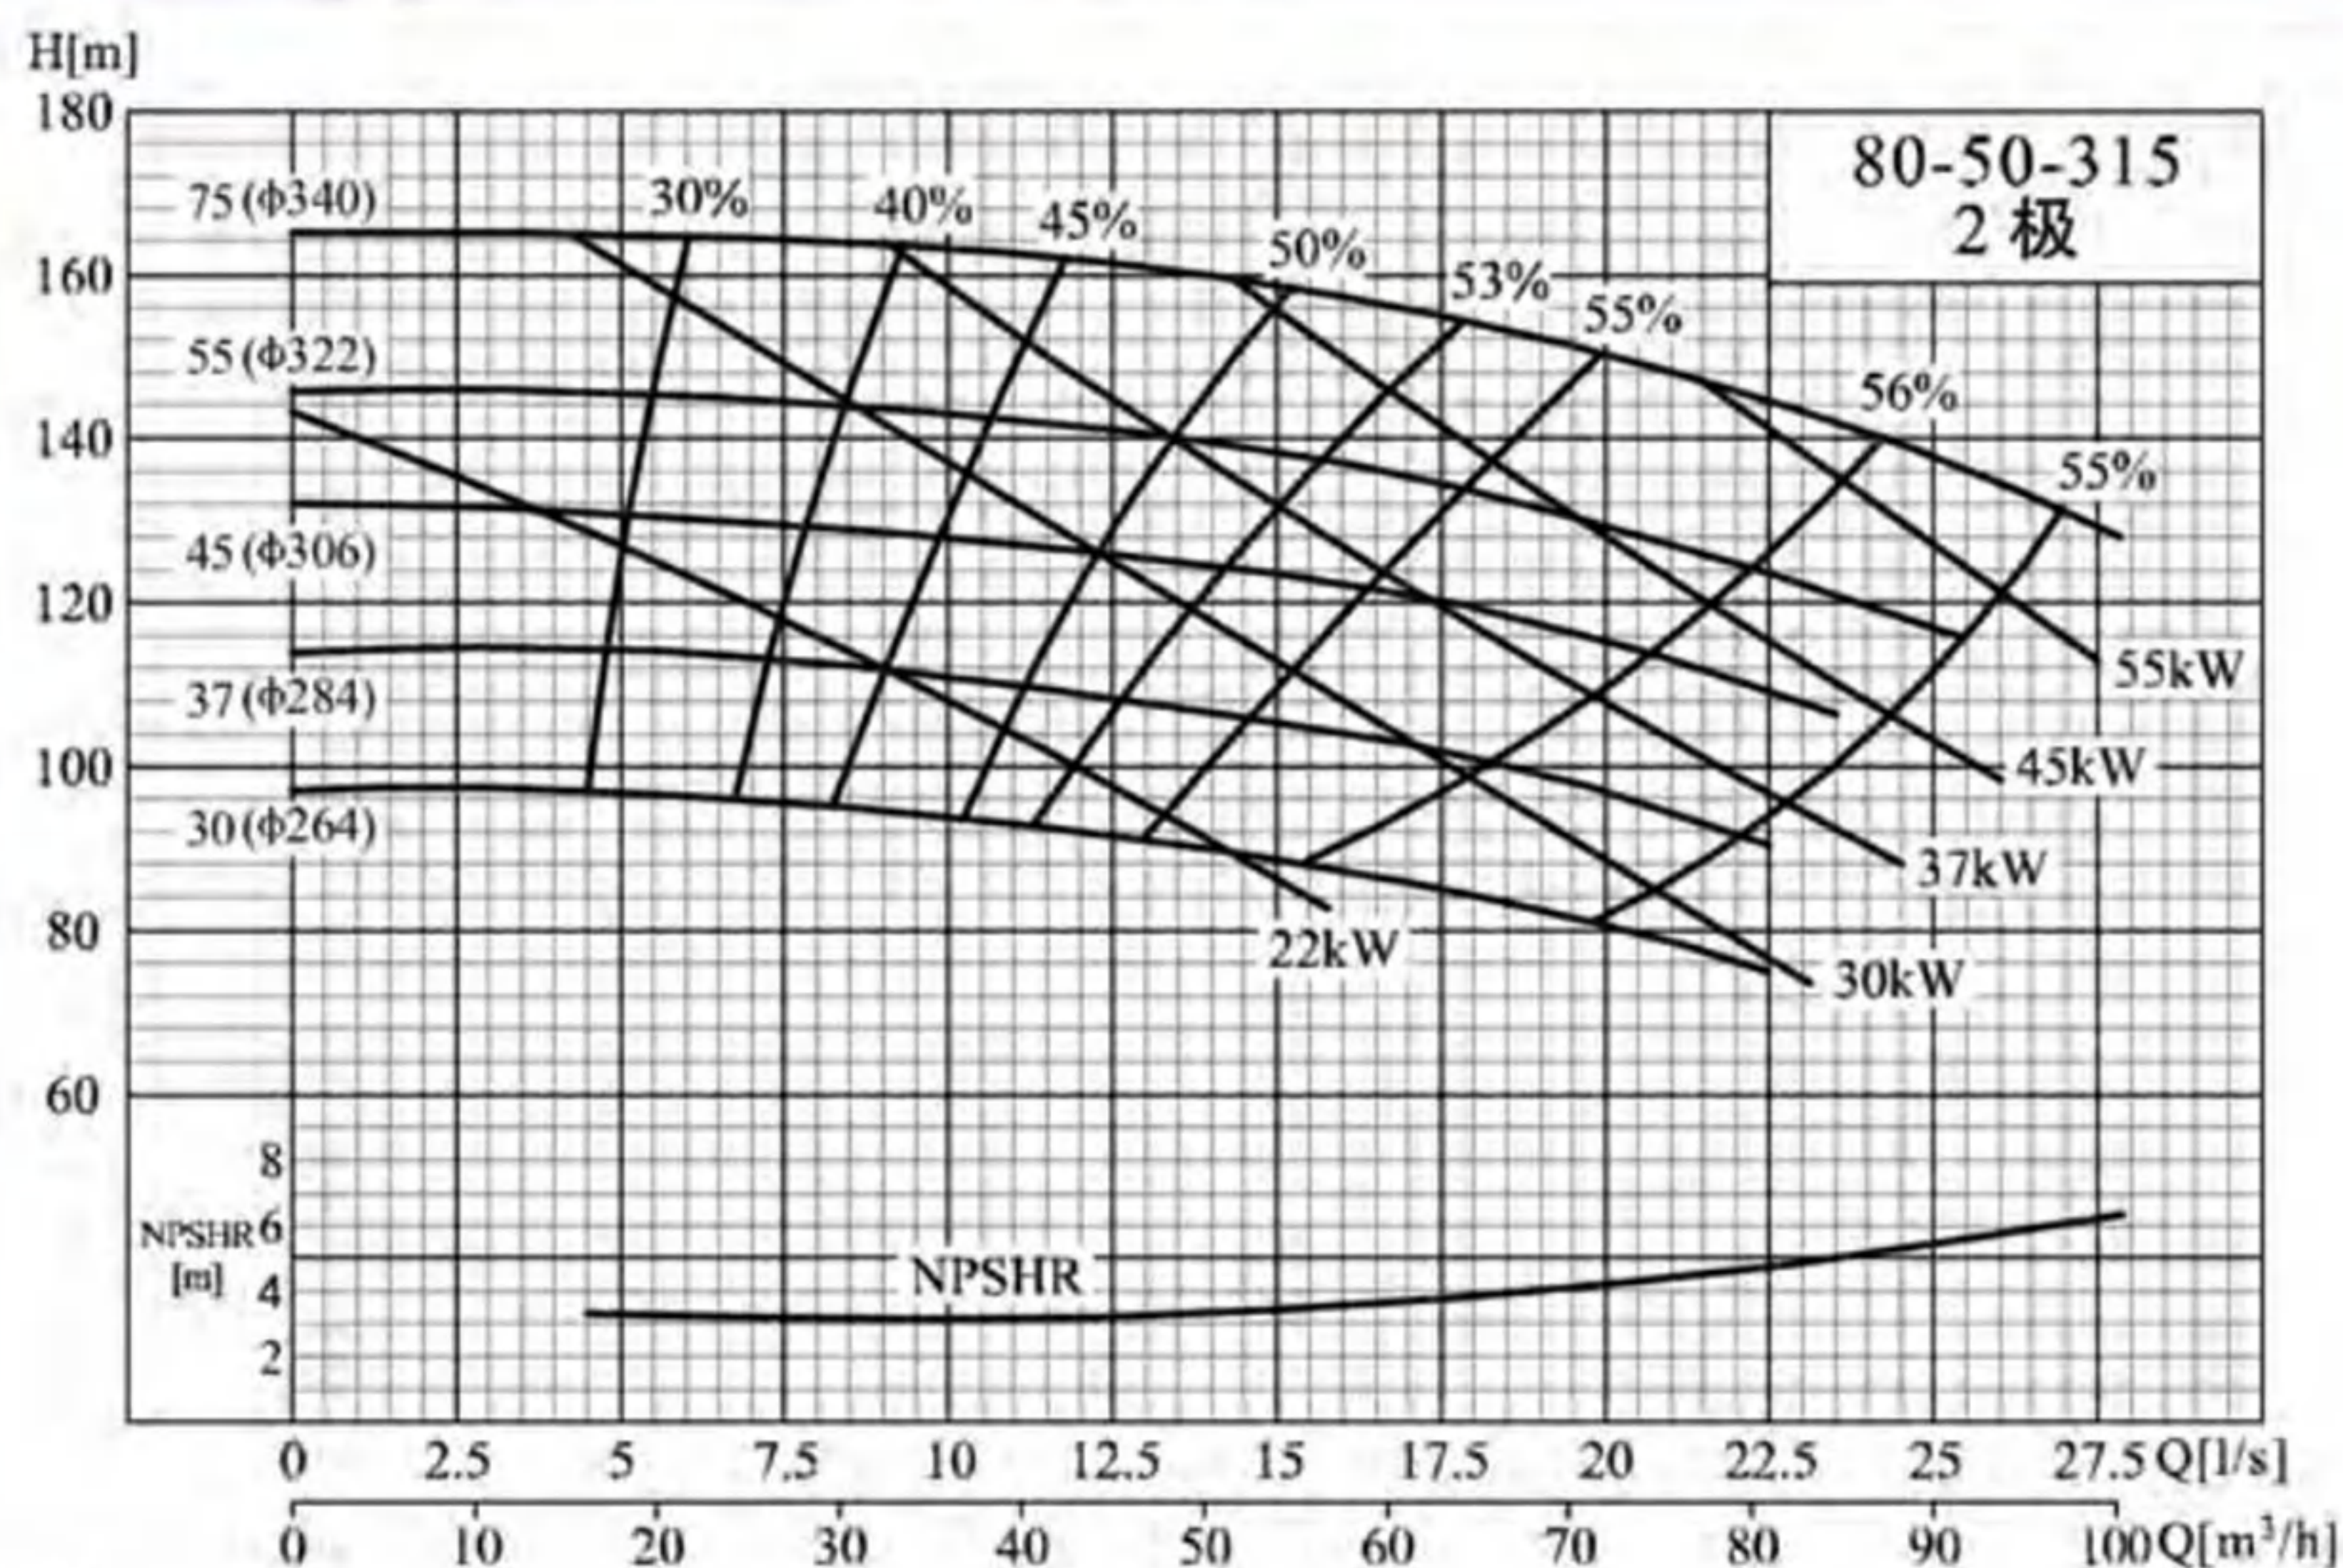



DISO100-65-200/DISO100-65-250

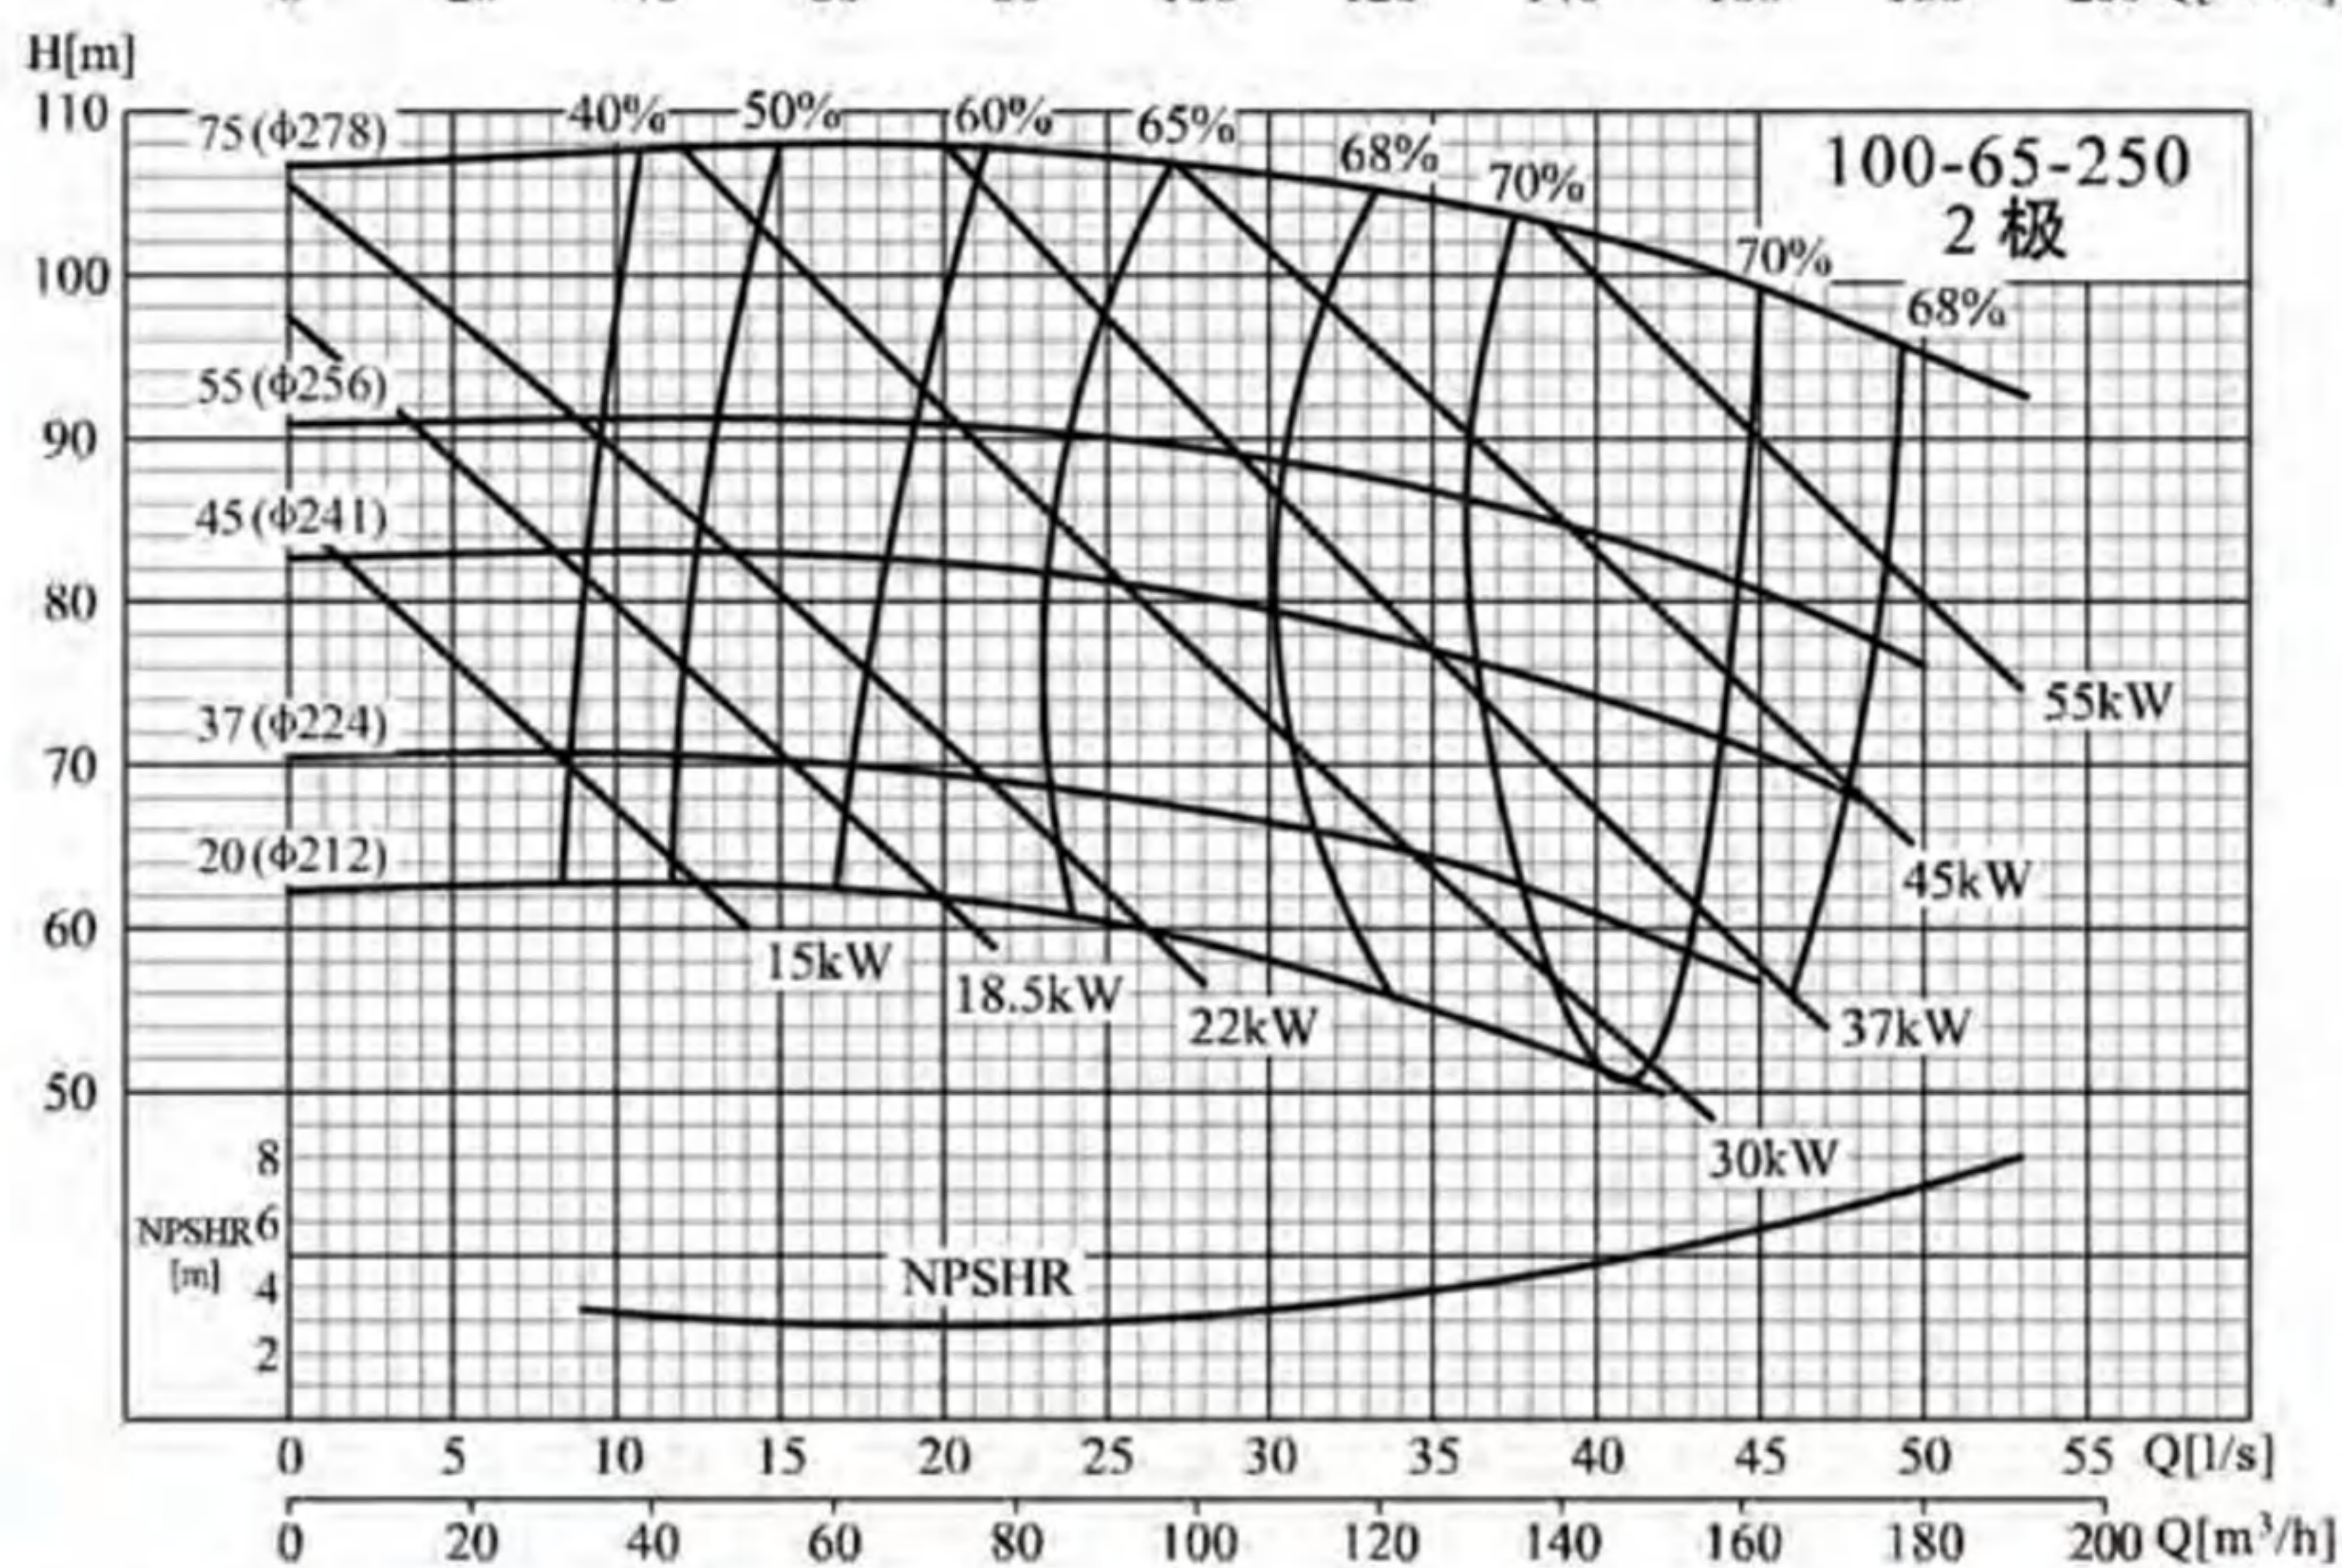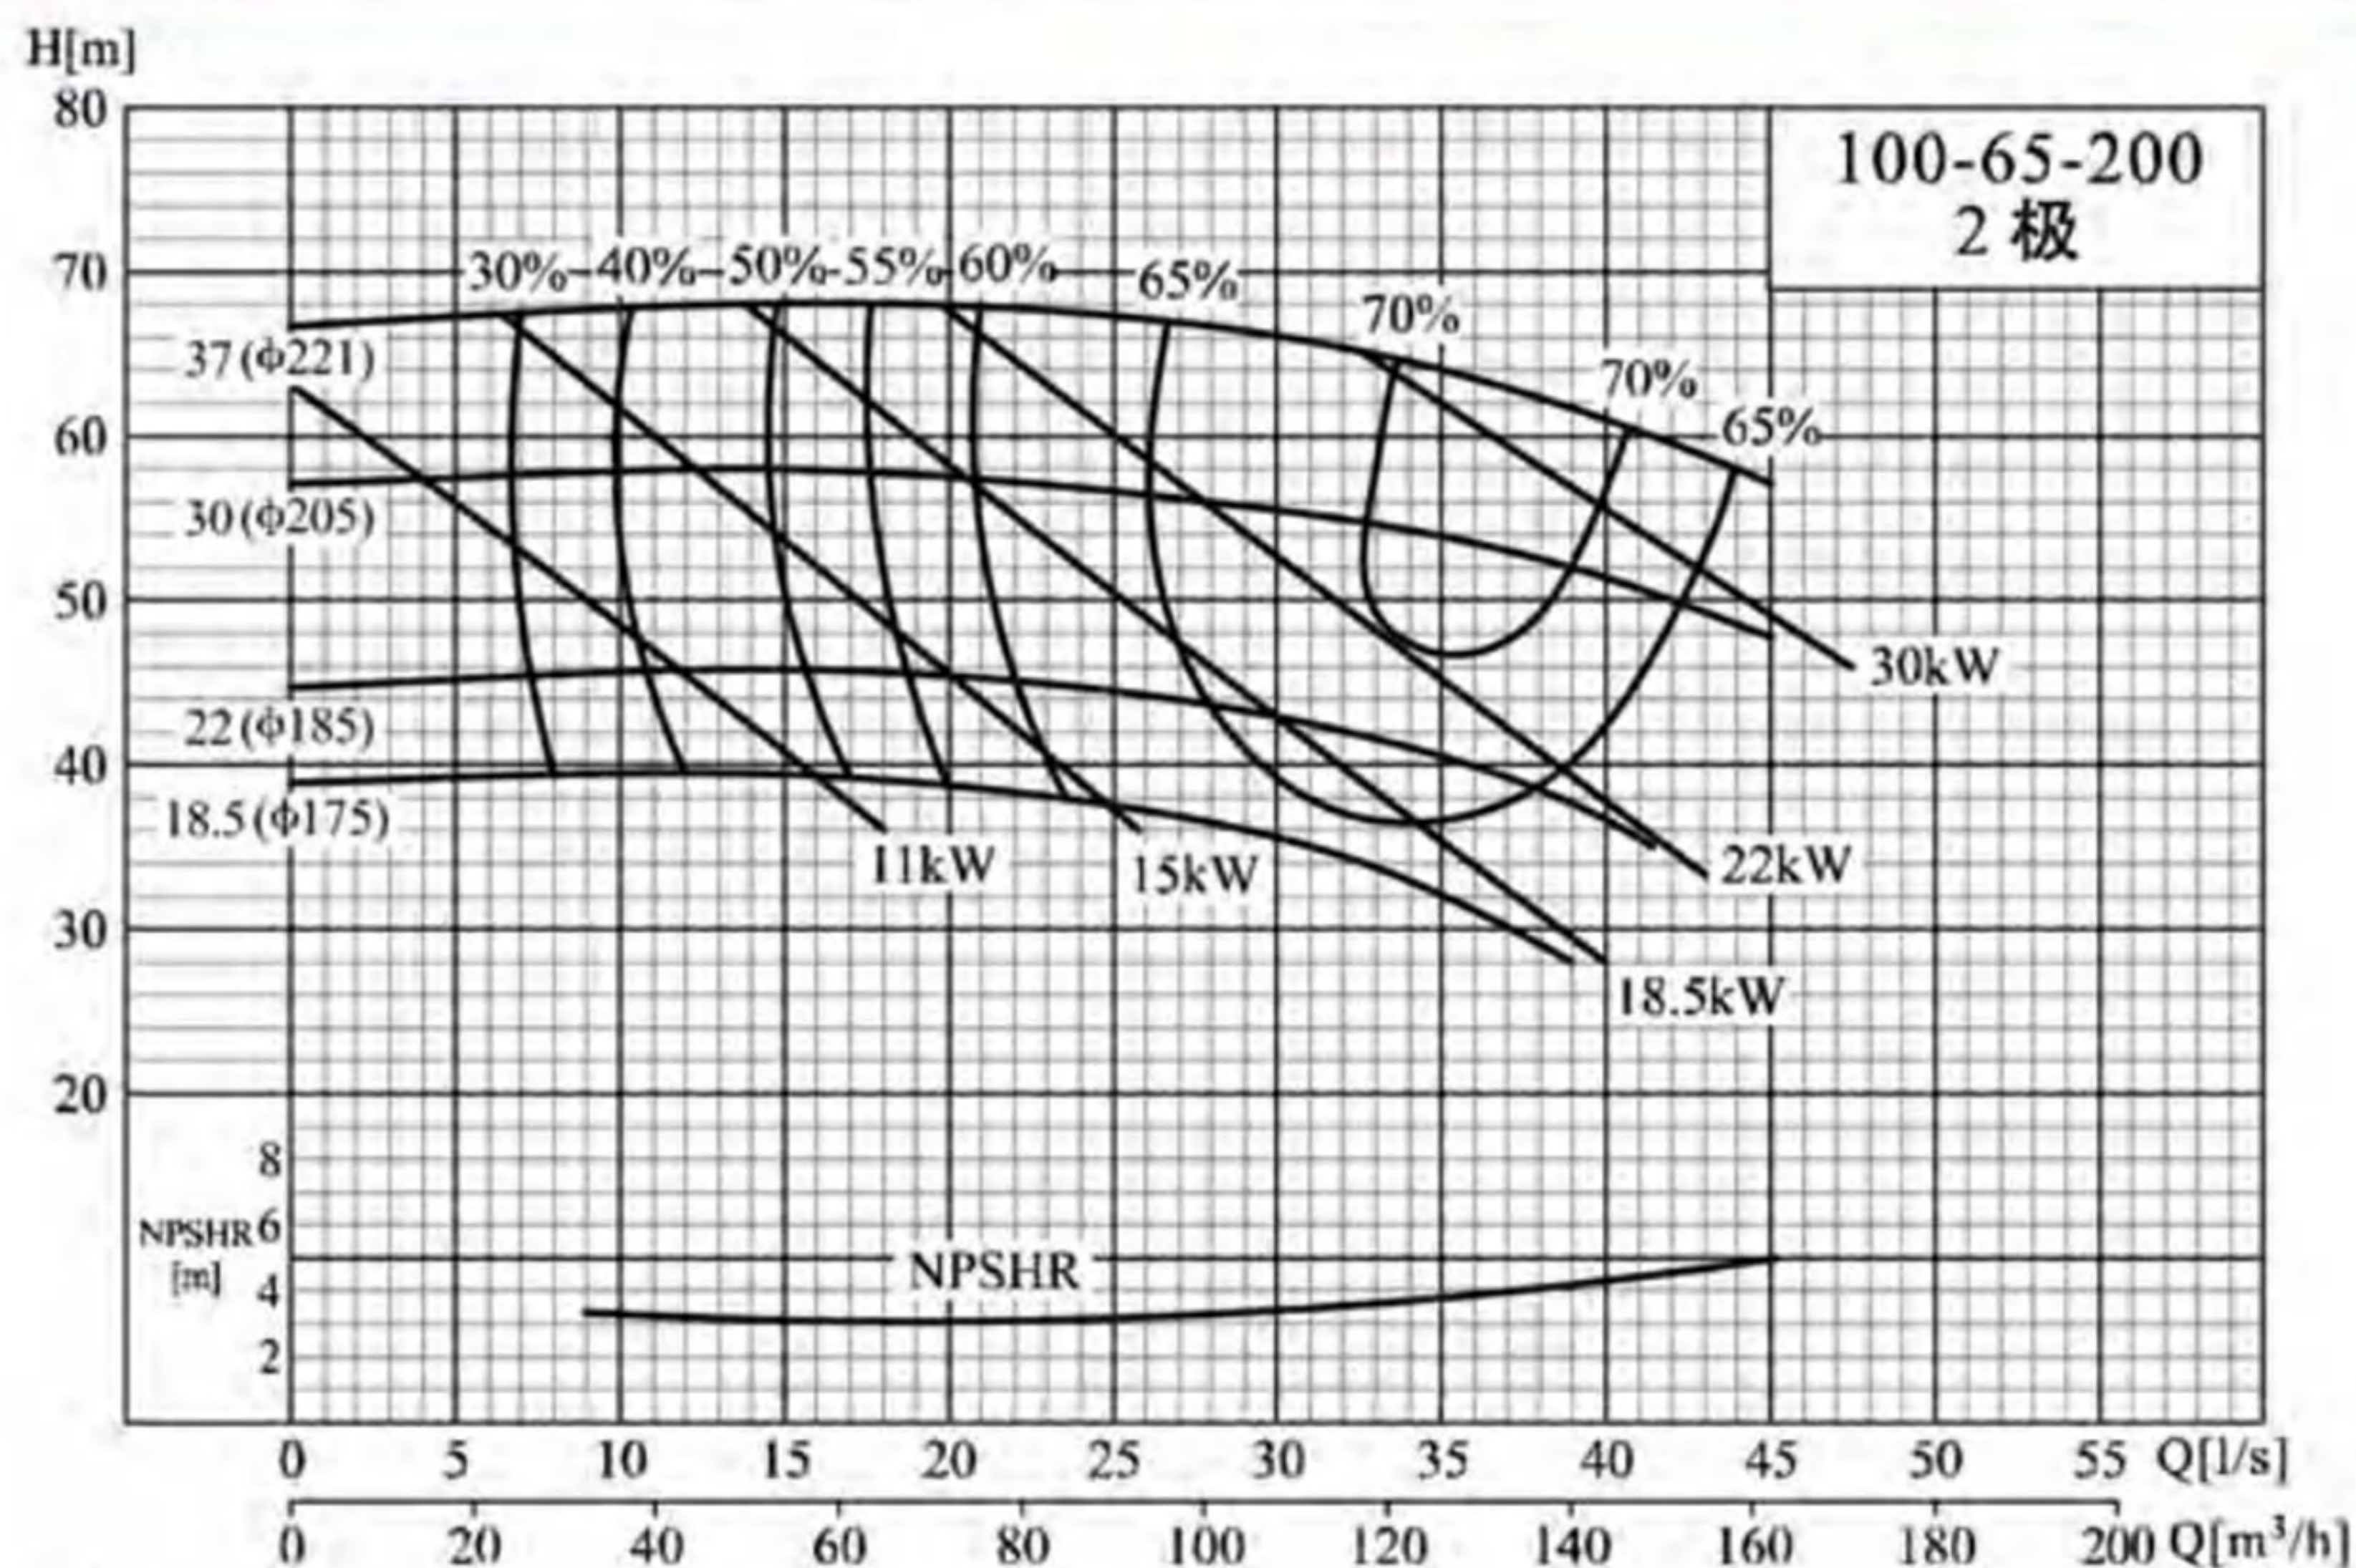



DISO100-65-315/DISO100-80-160

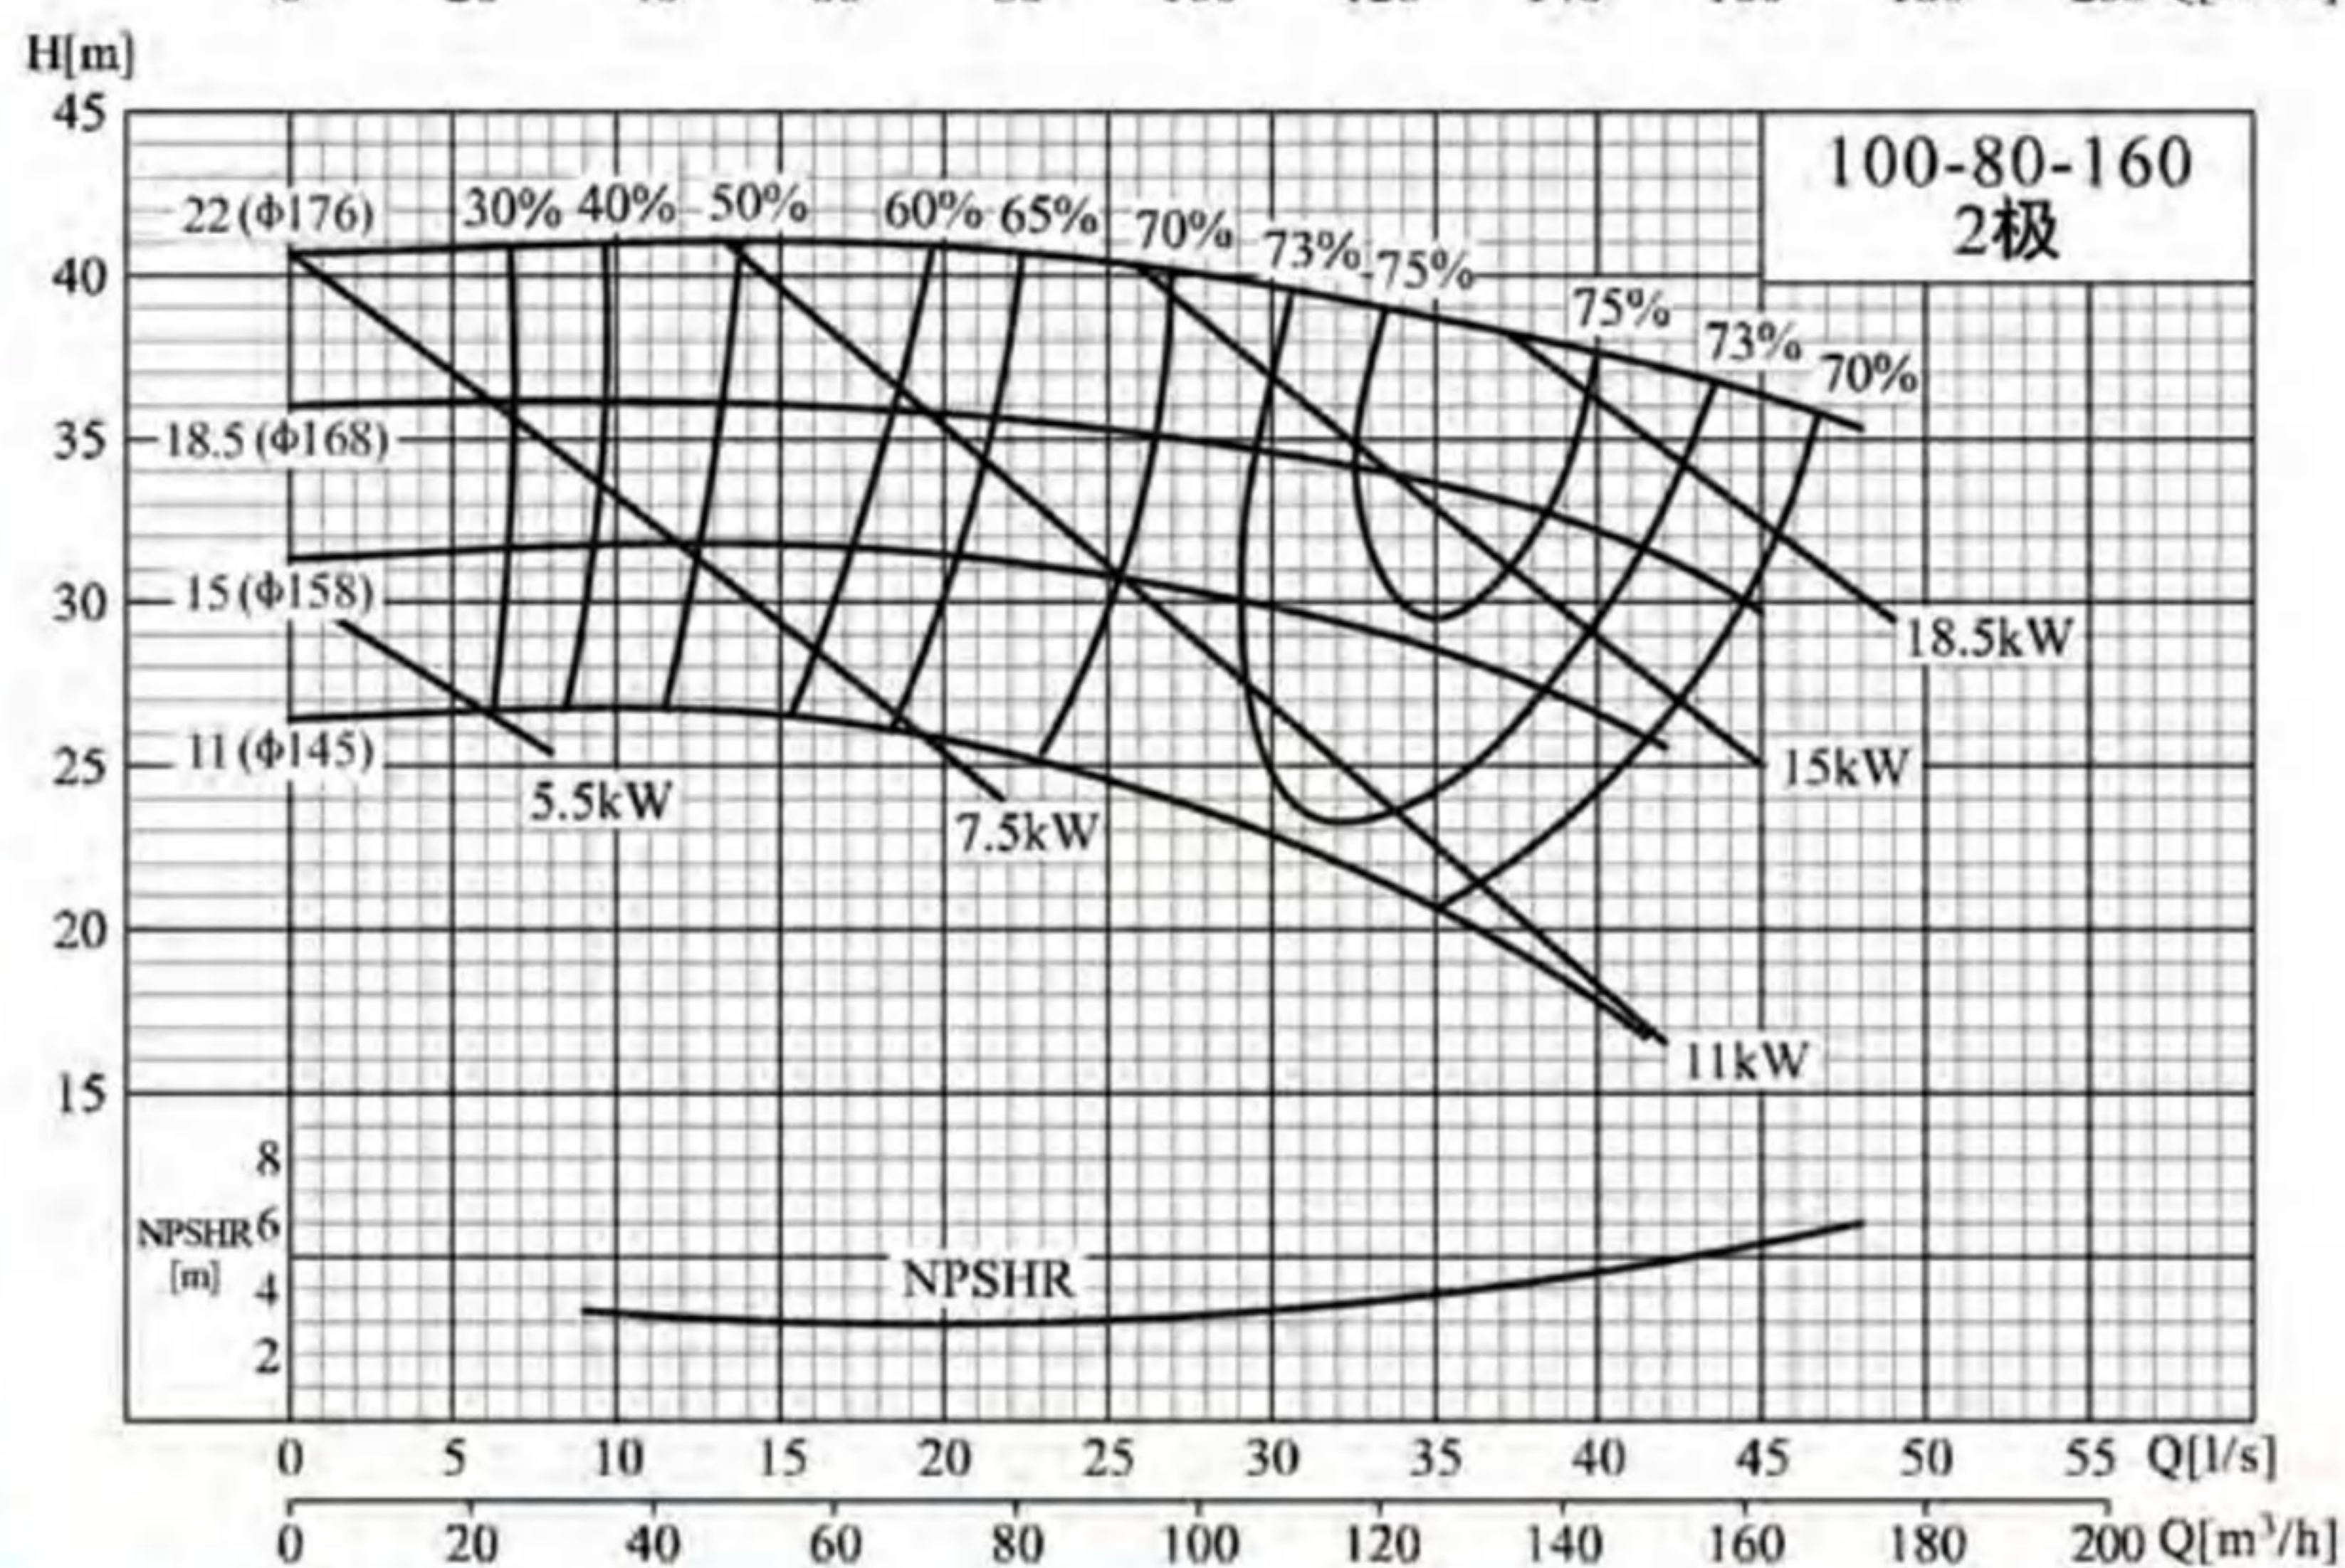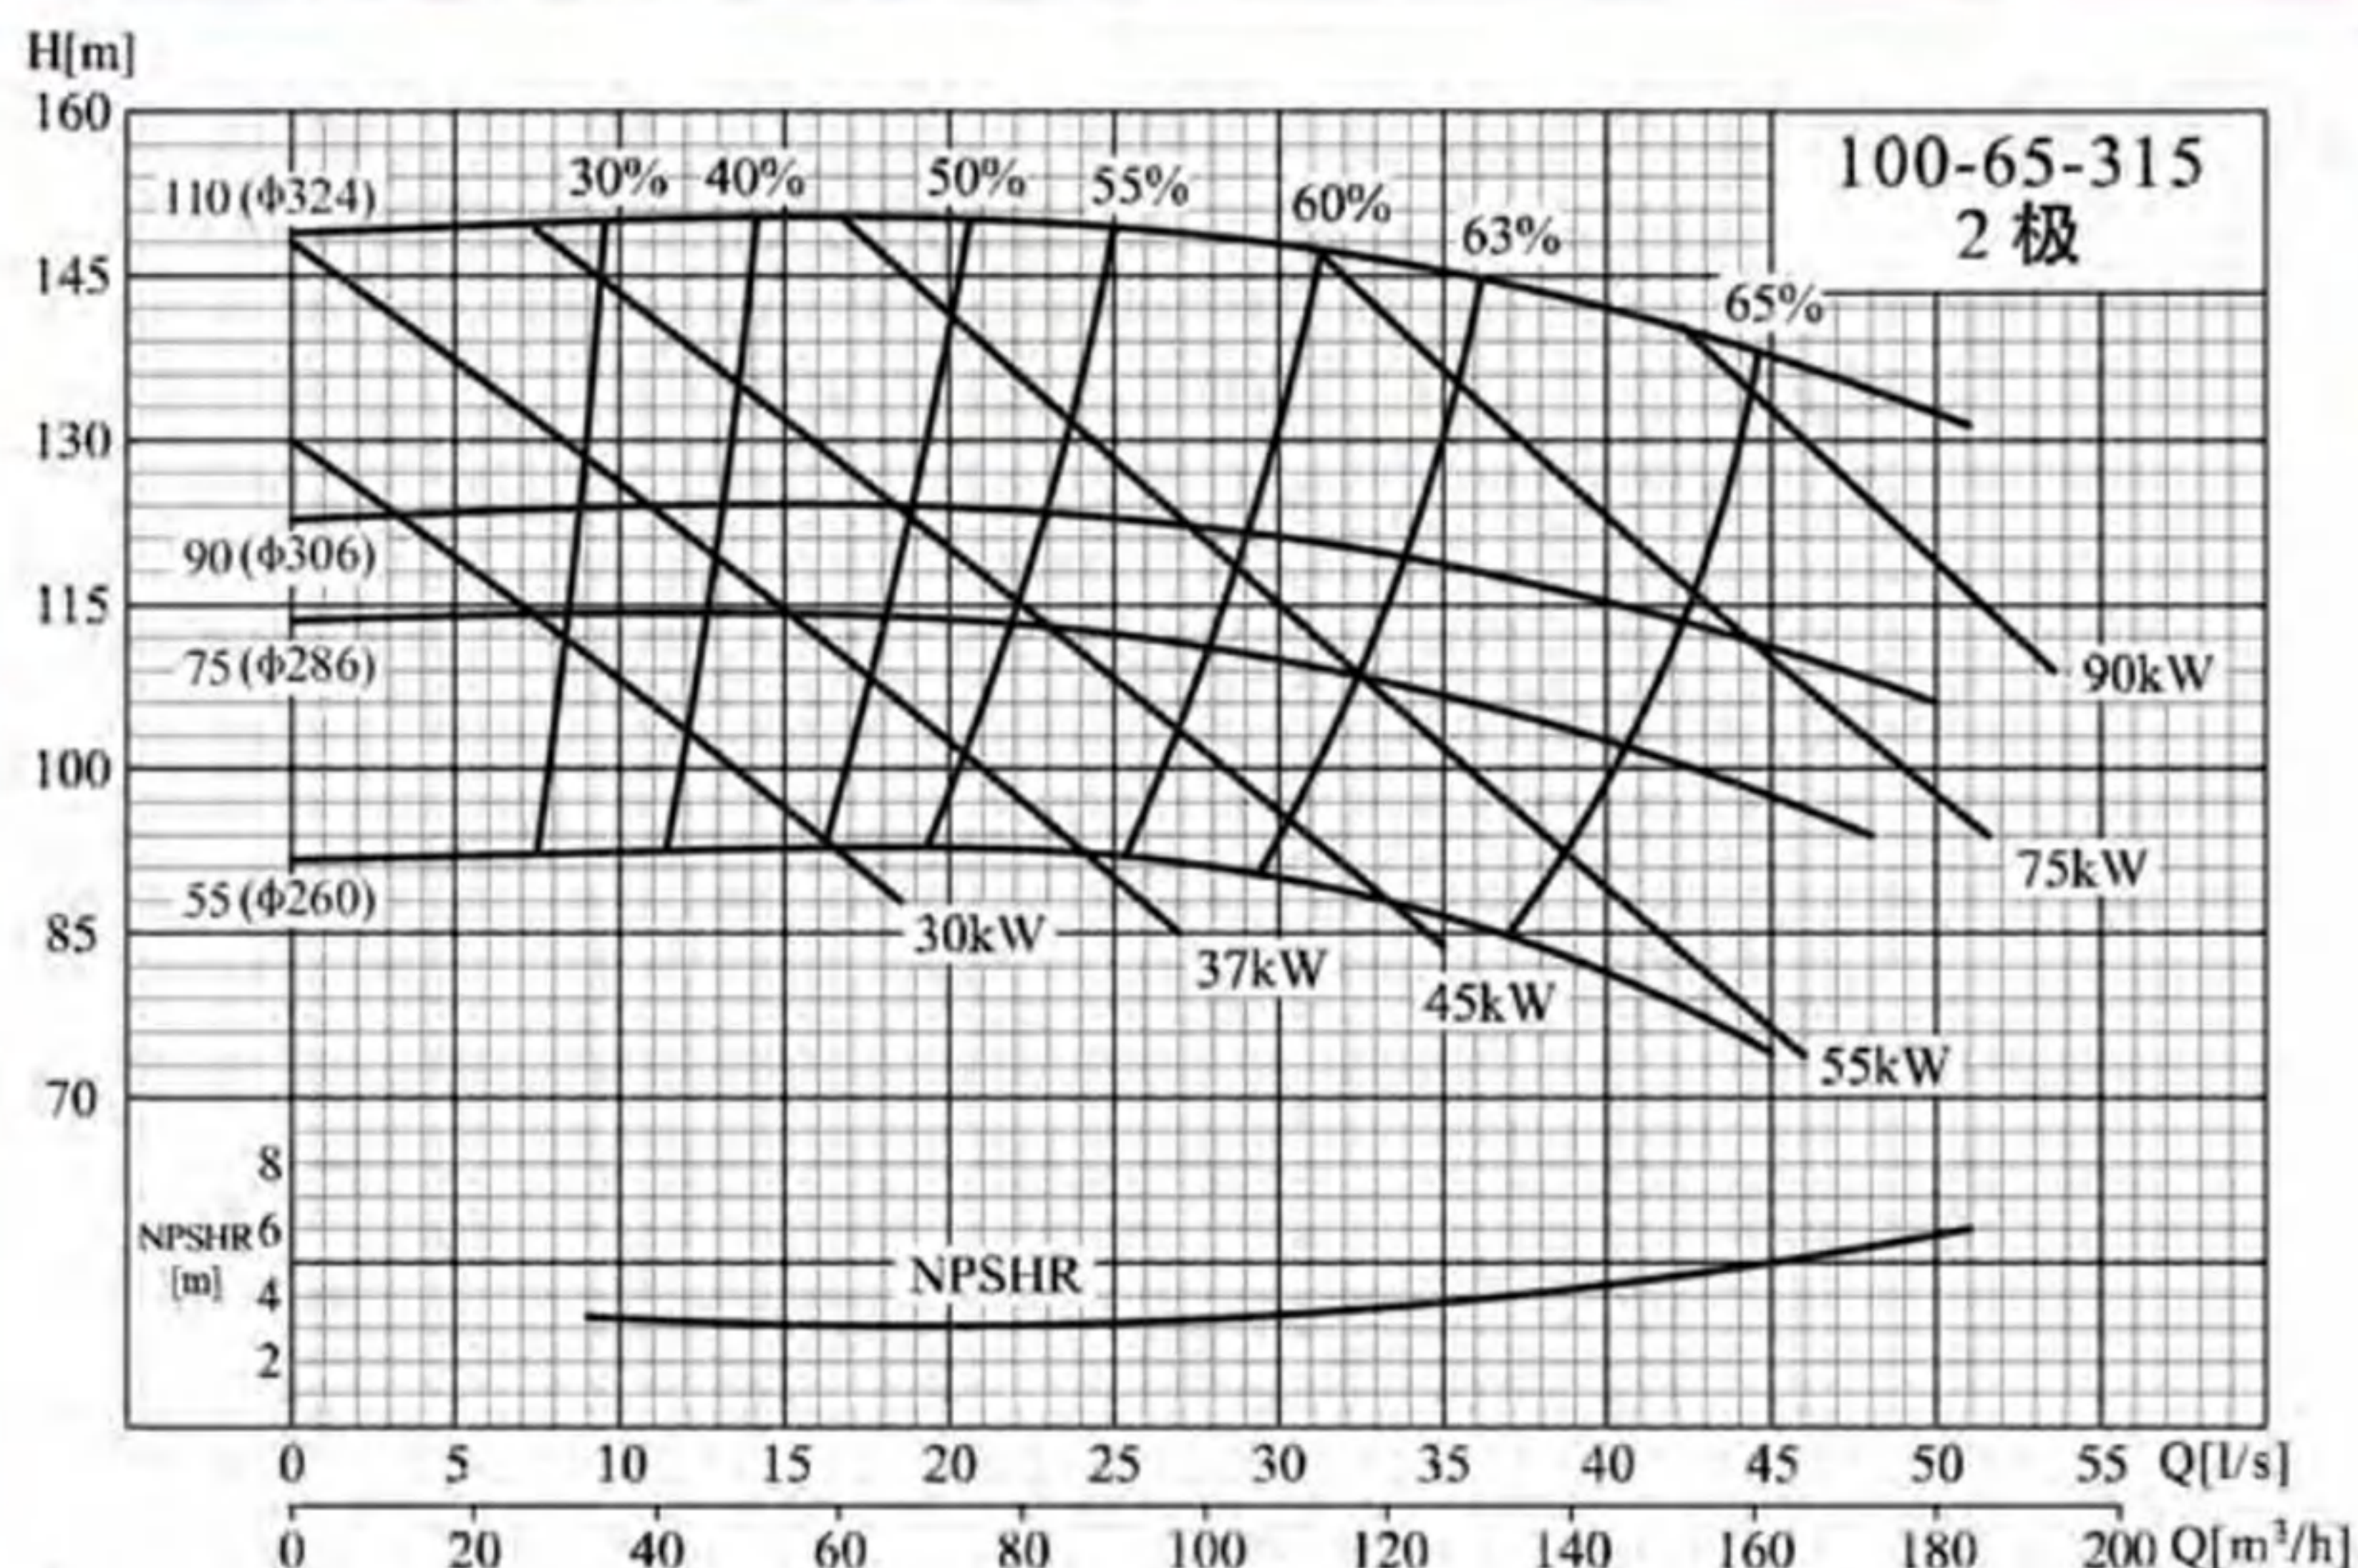



DISO125-100-200/DISO125-100-250

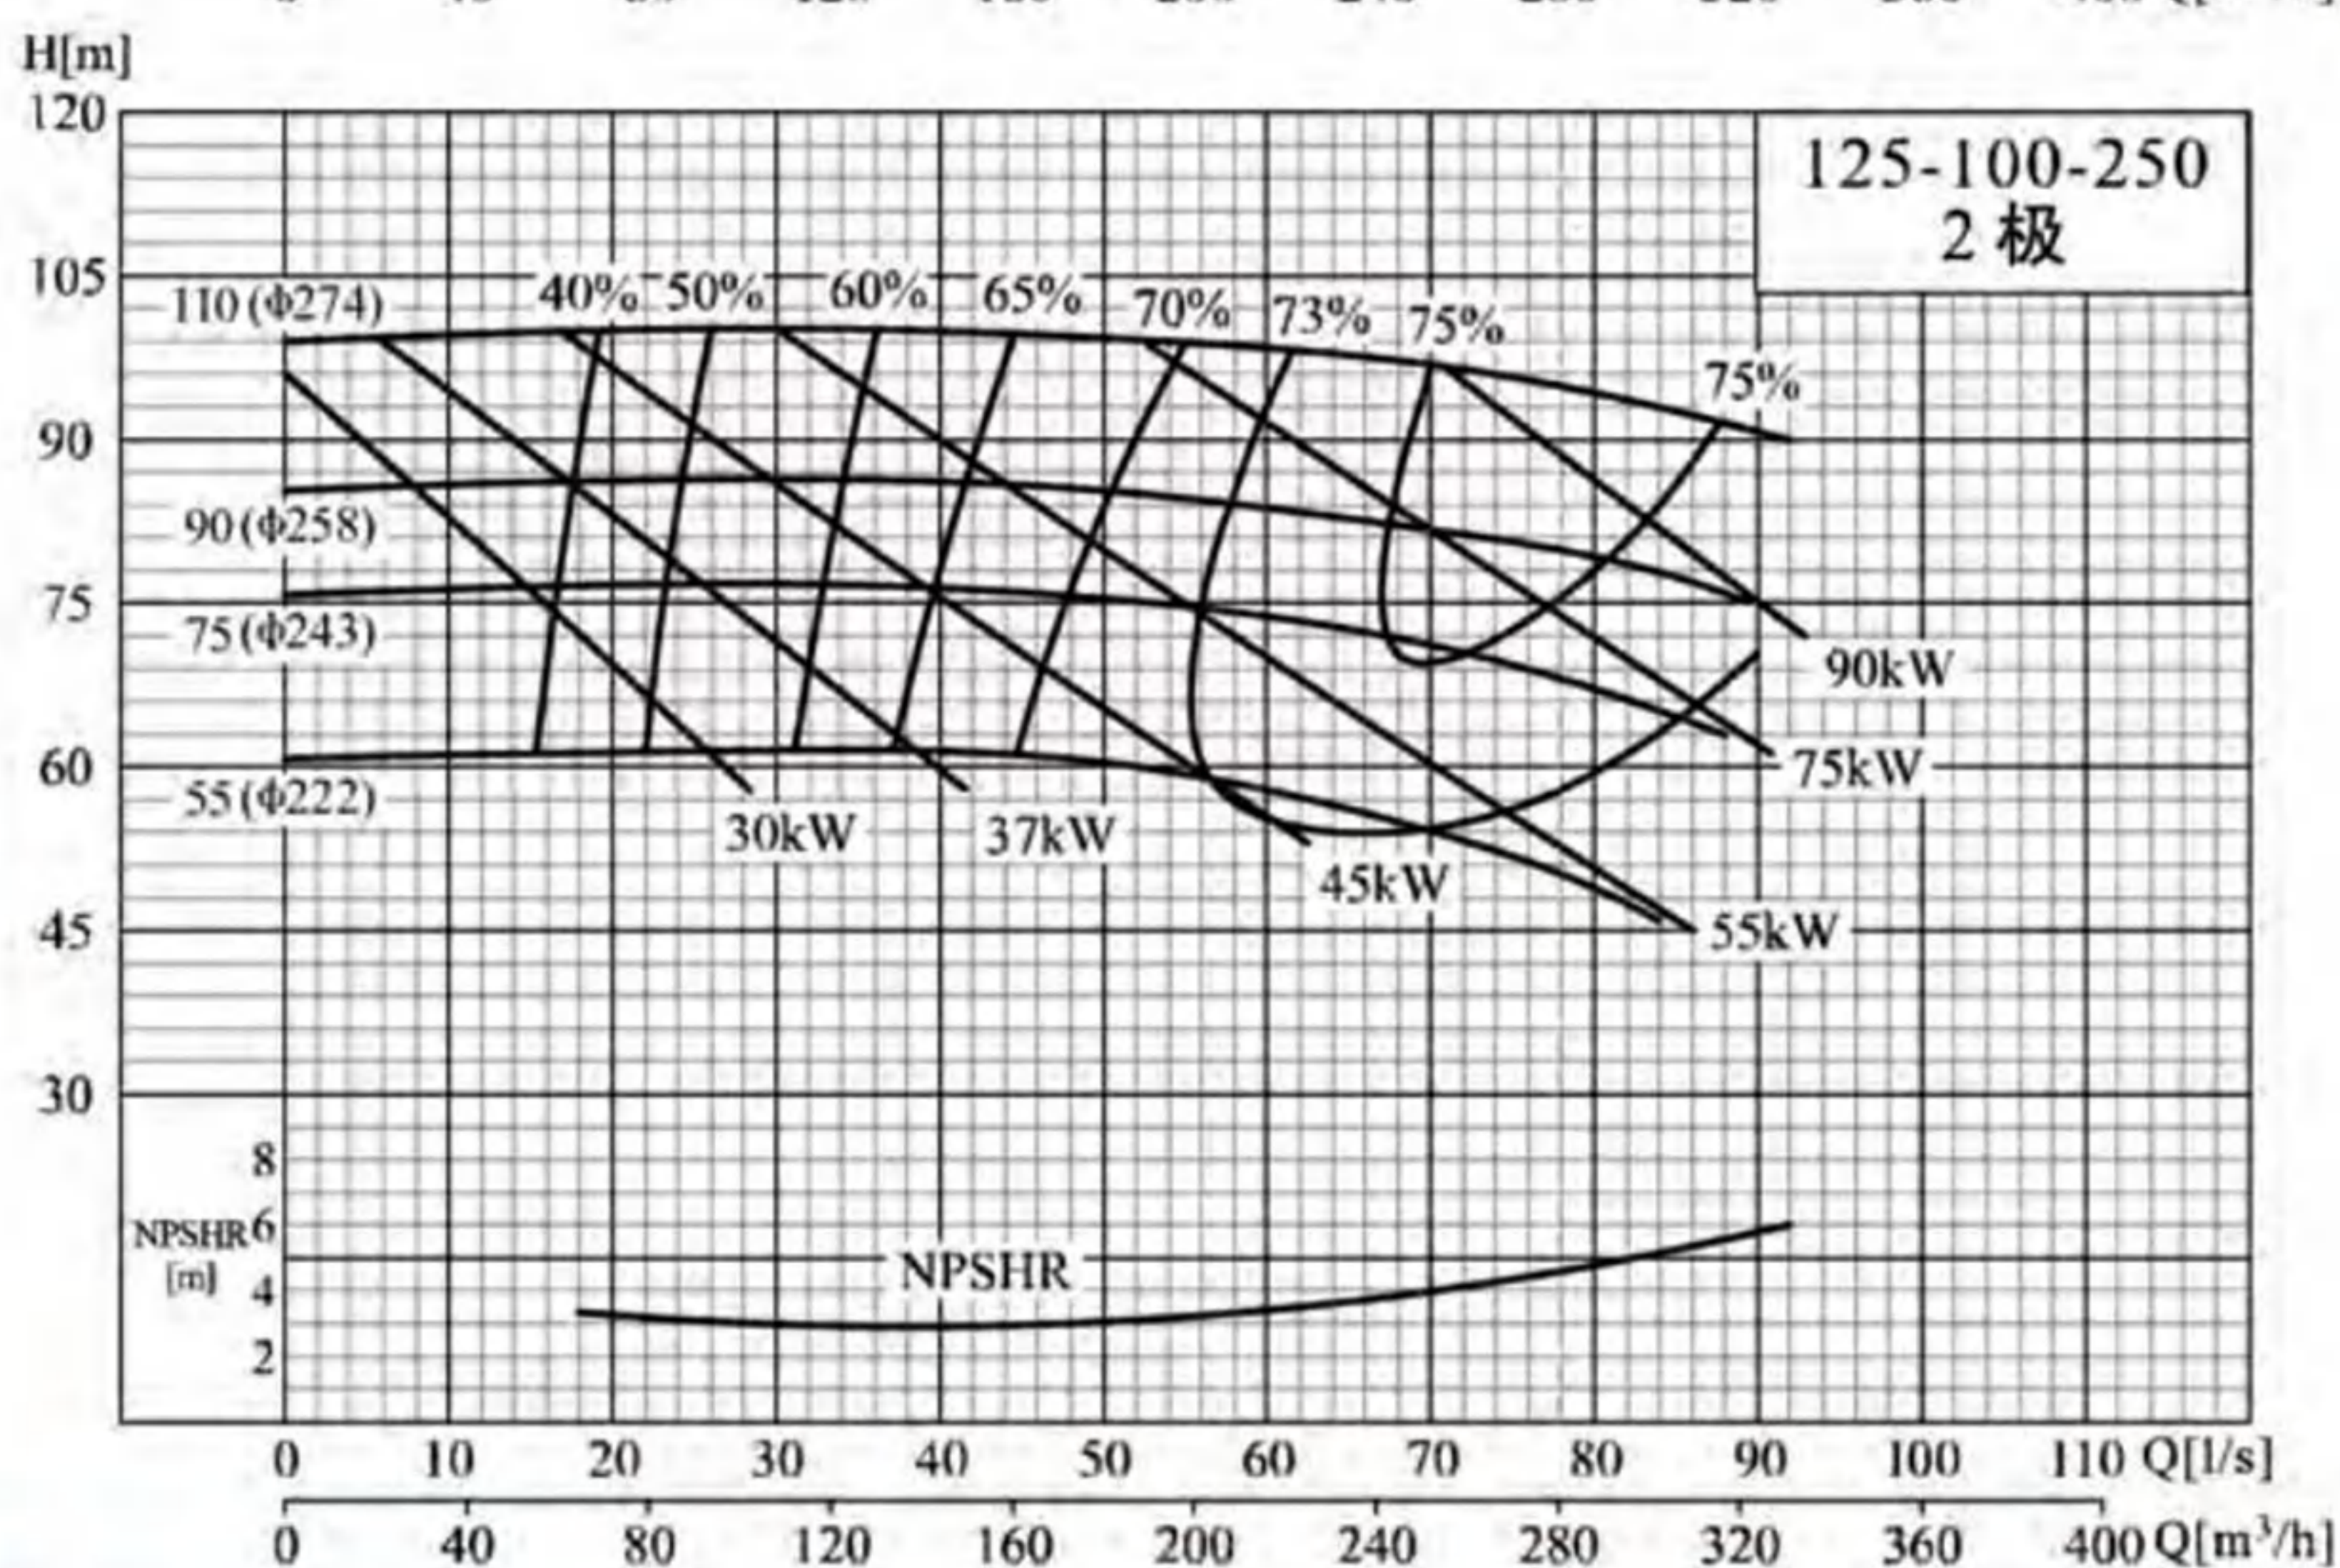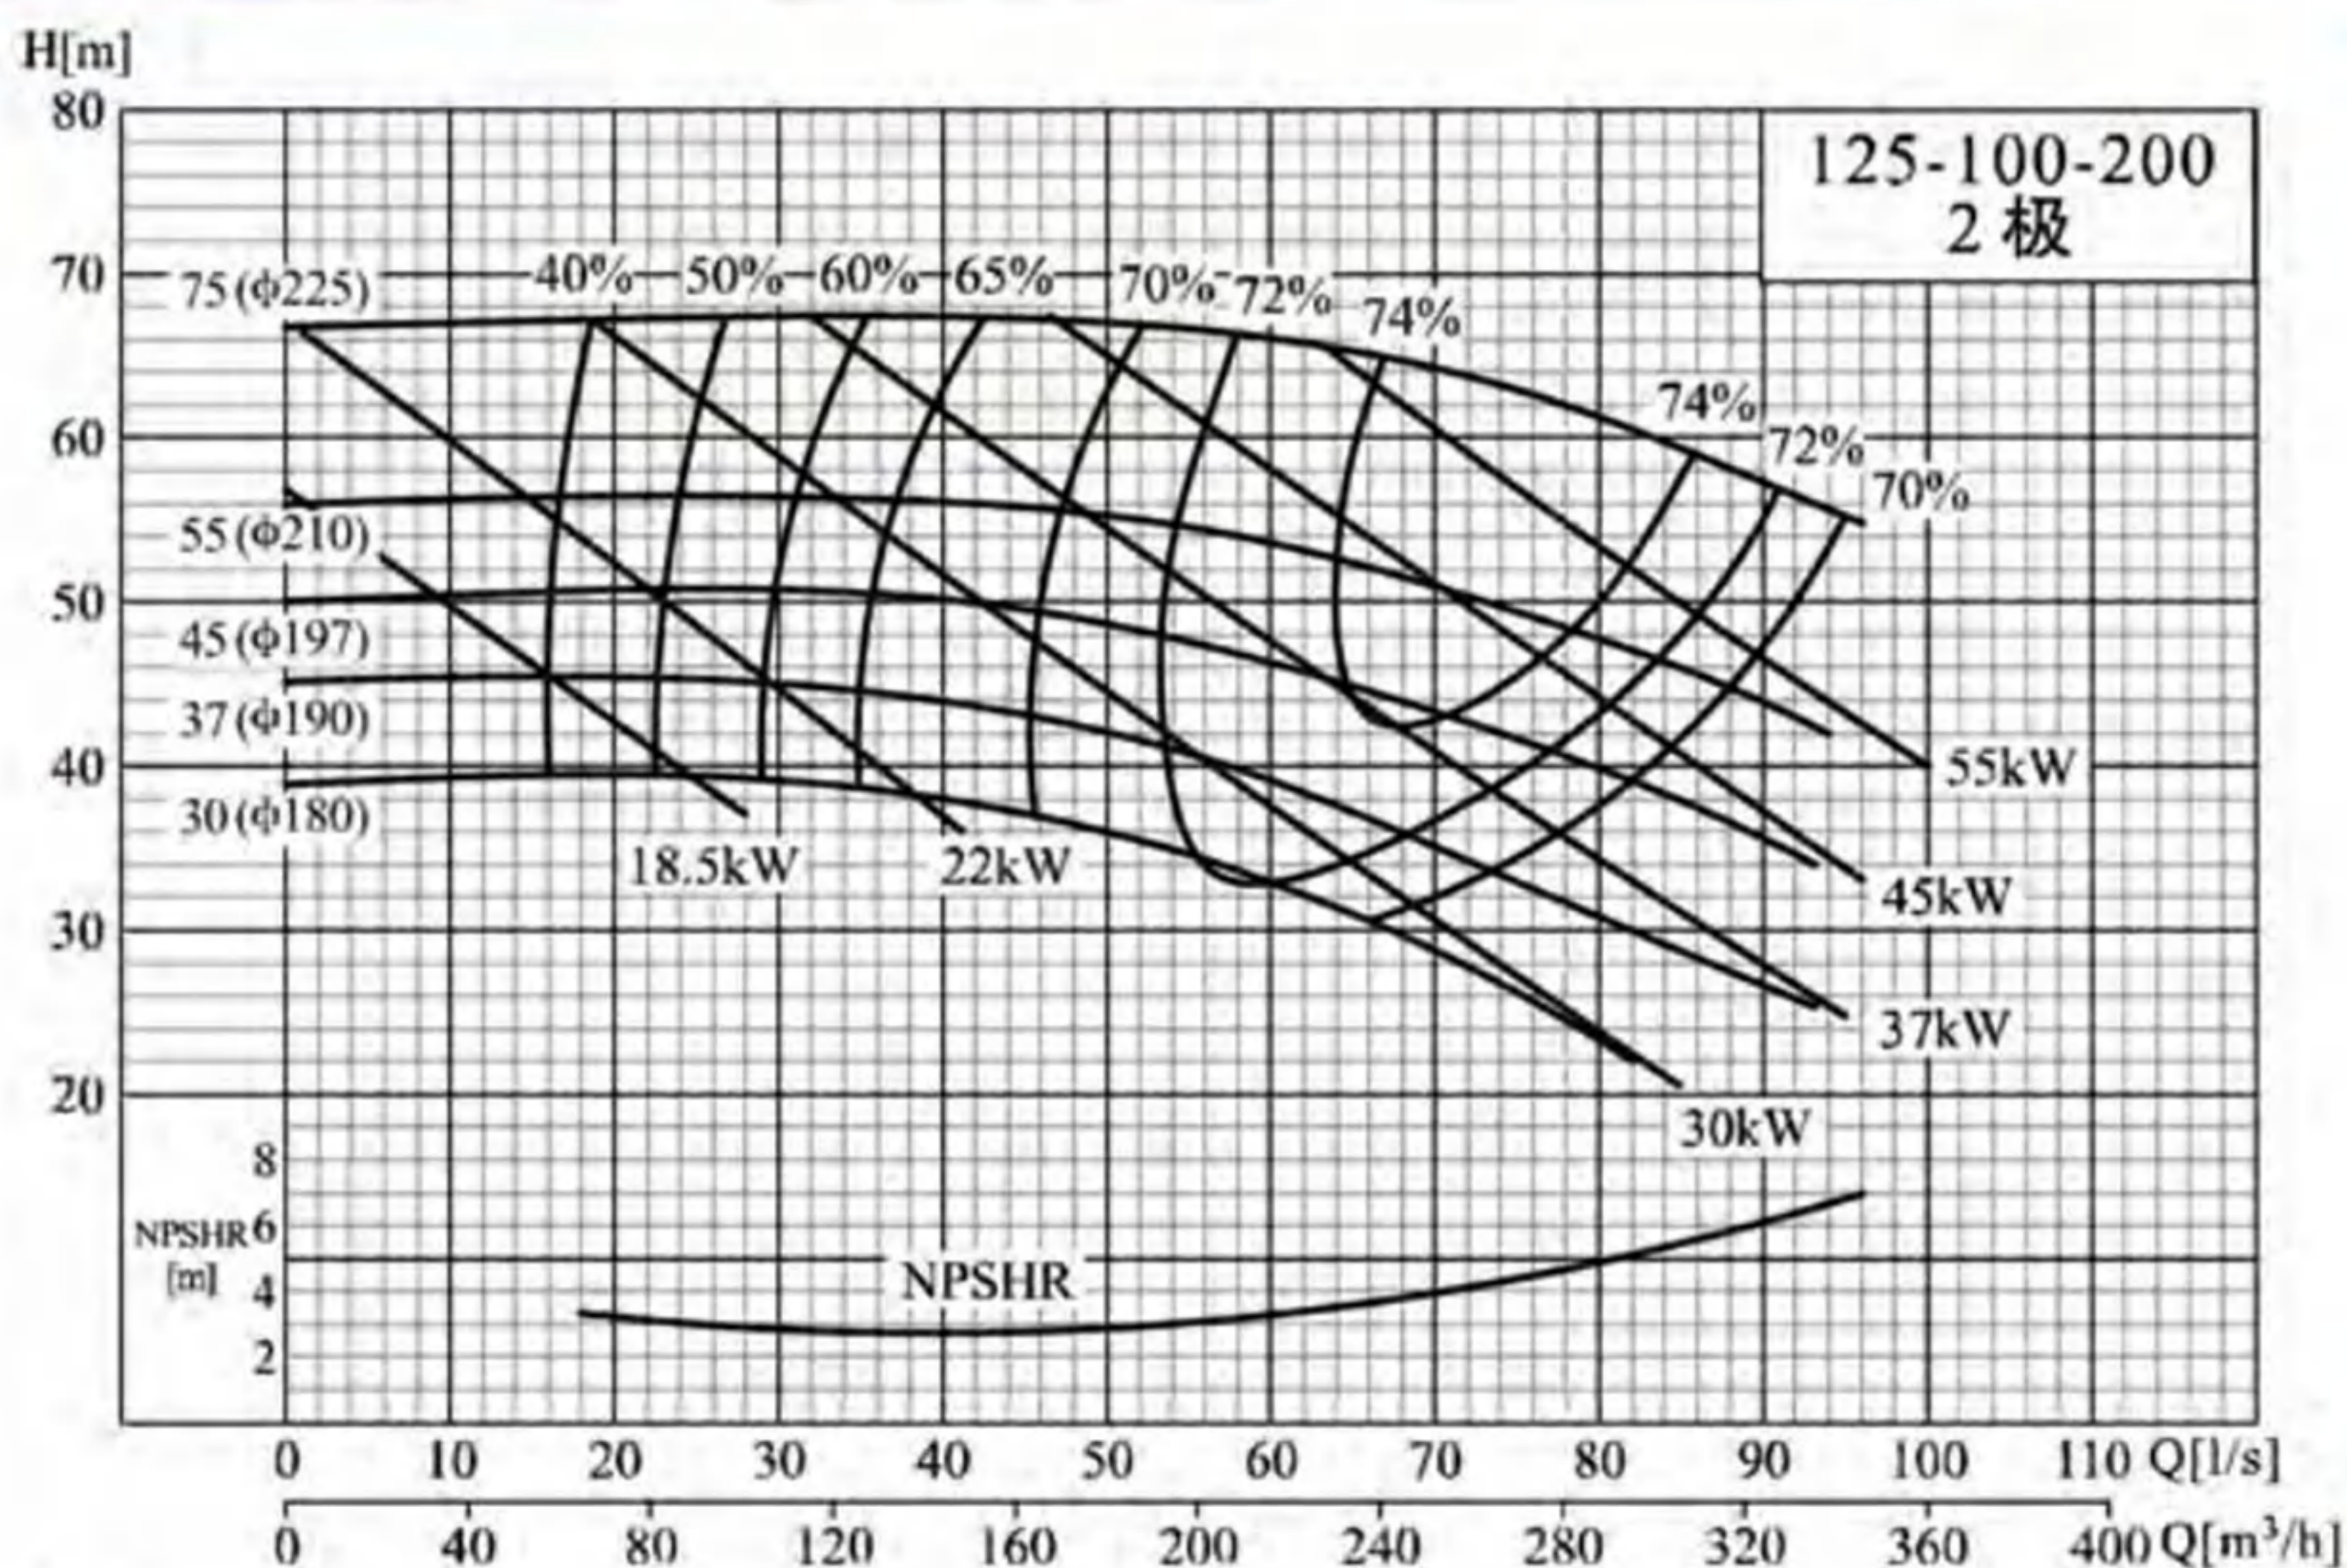



DISO125-100-315/DISO50-32-160

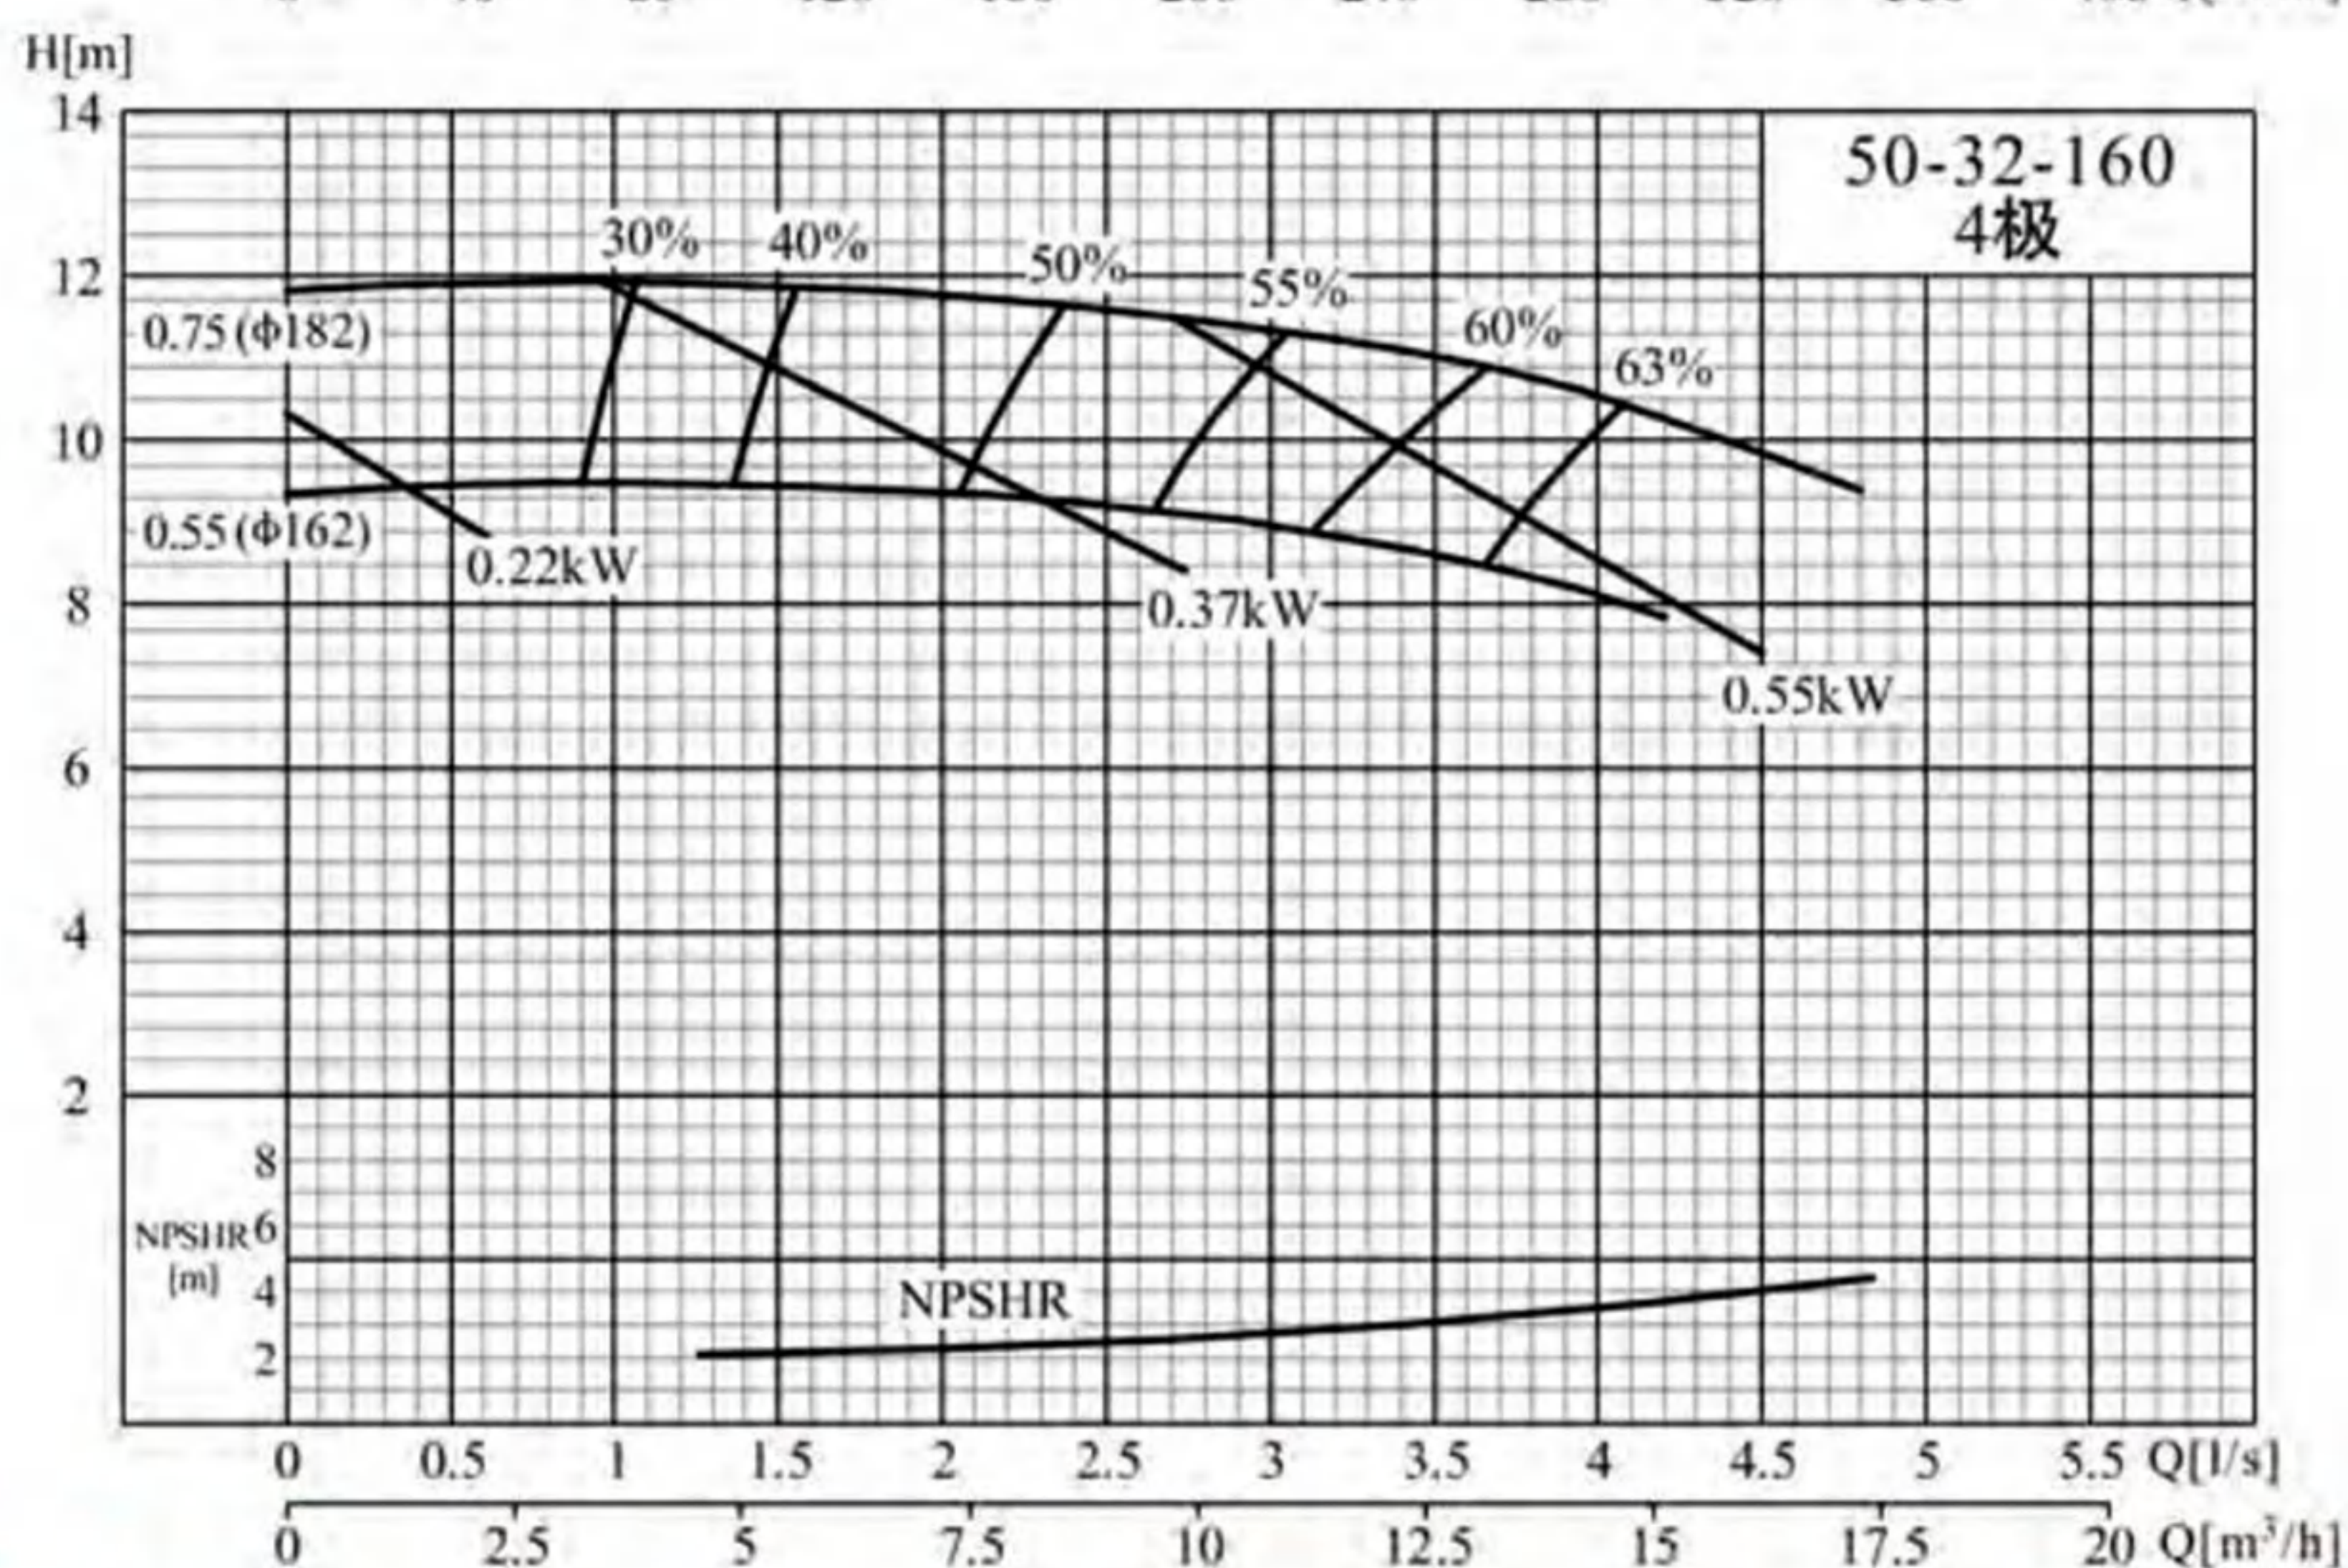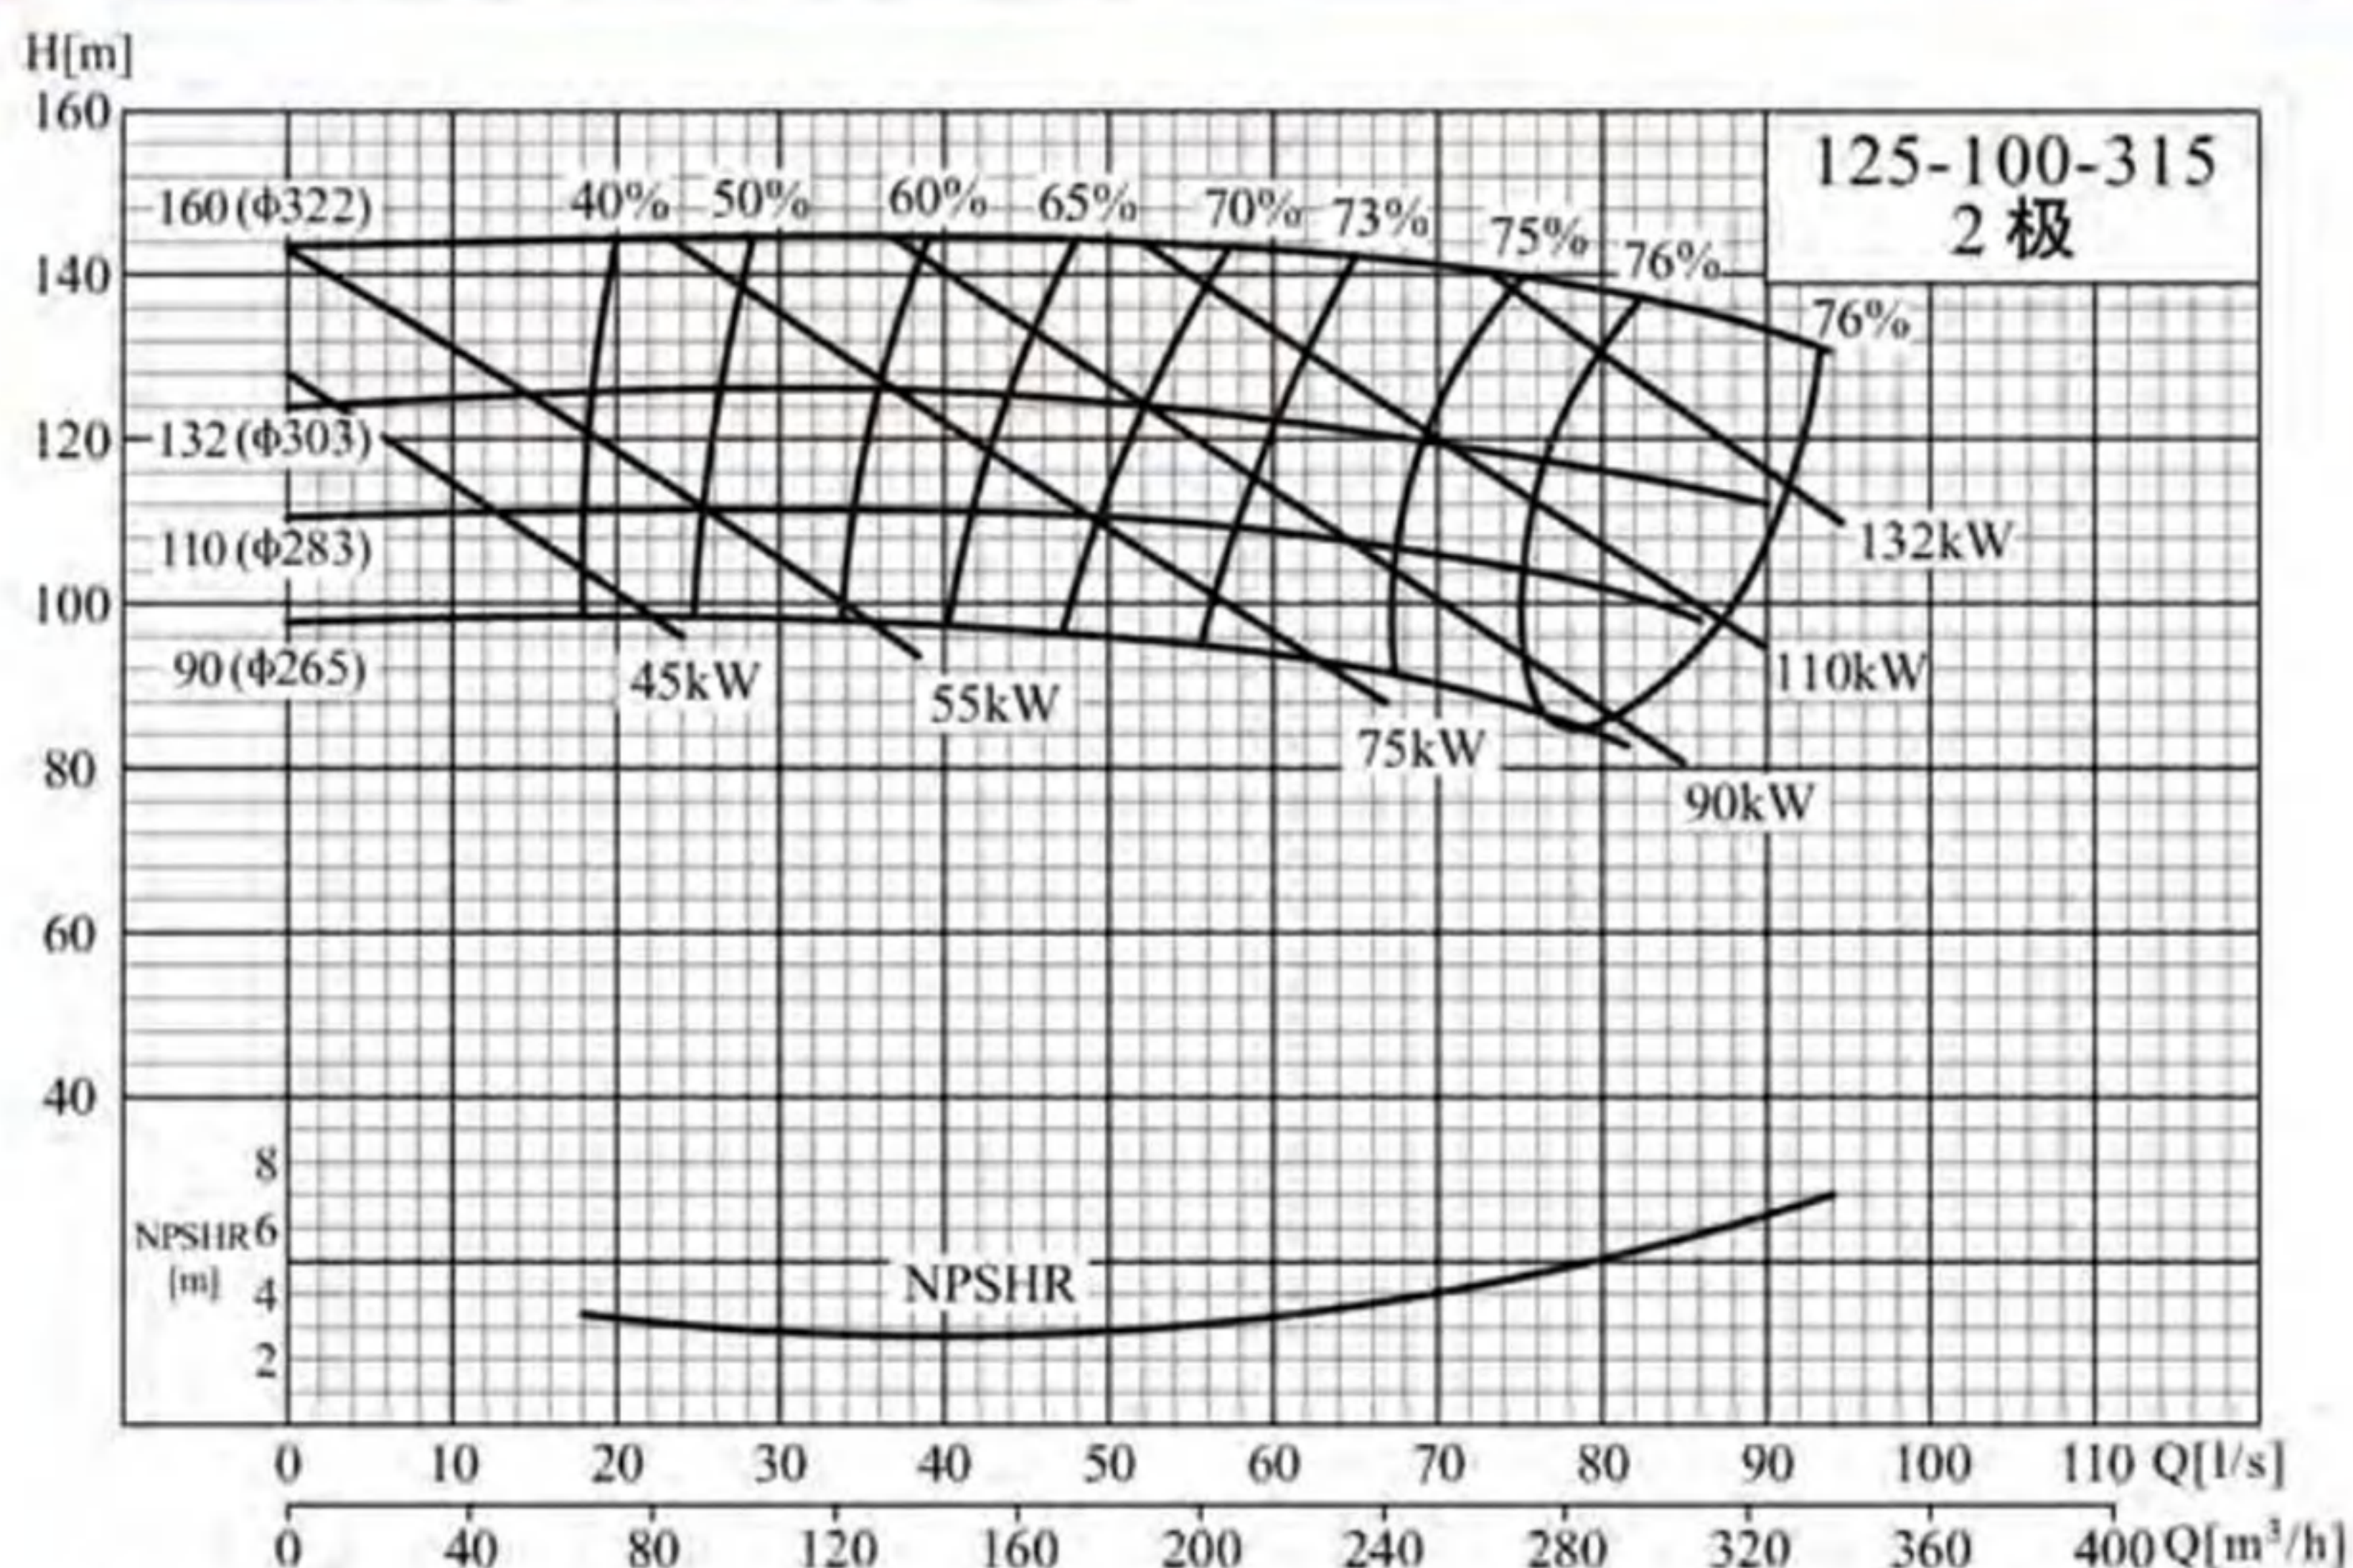



DISO50-32-200/DISO65-40-200

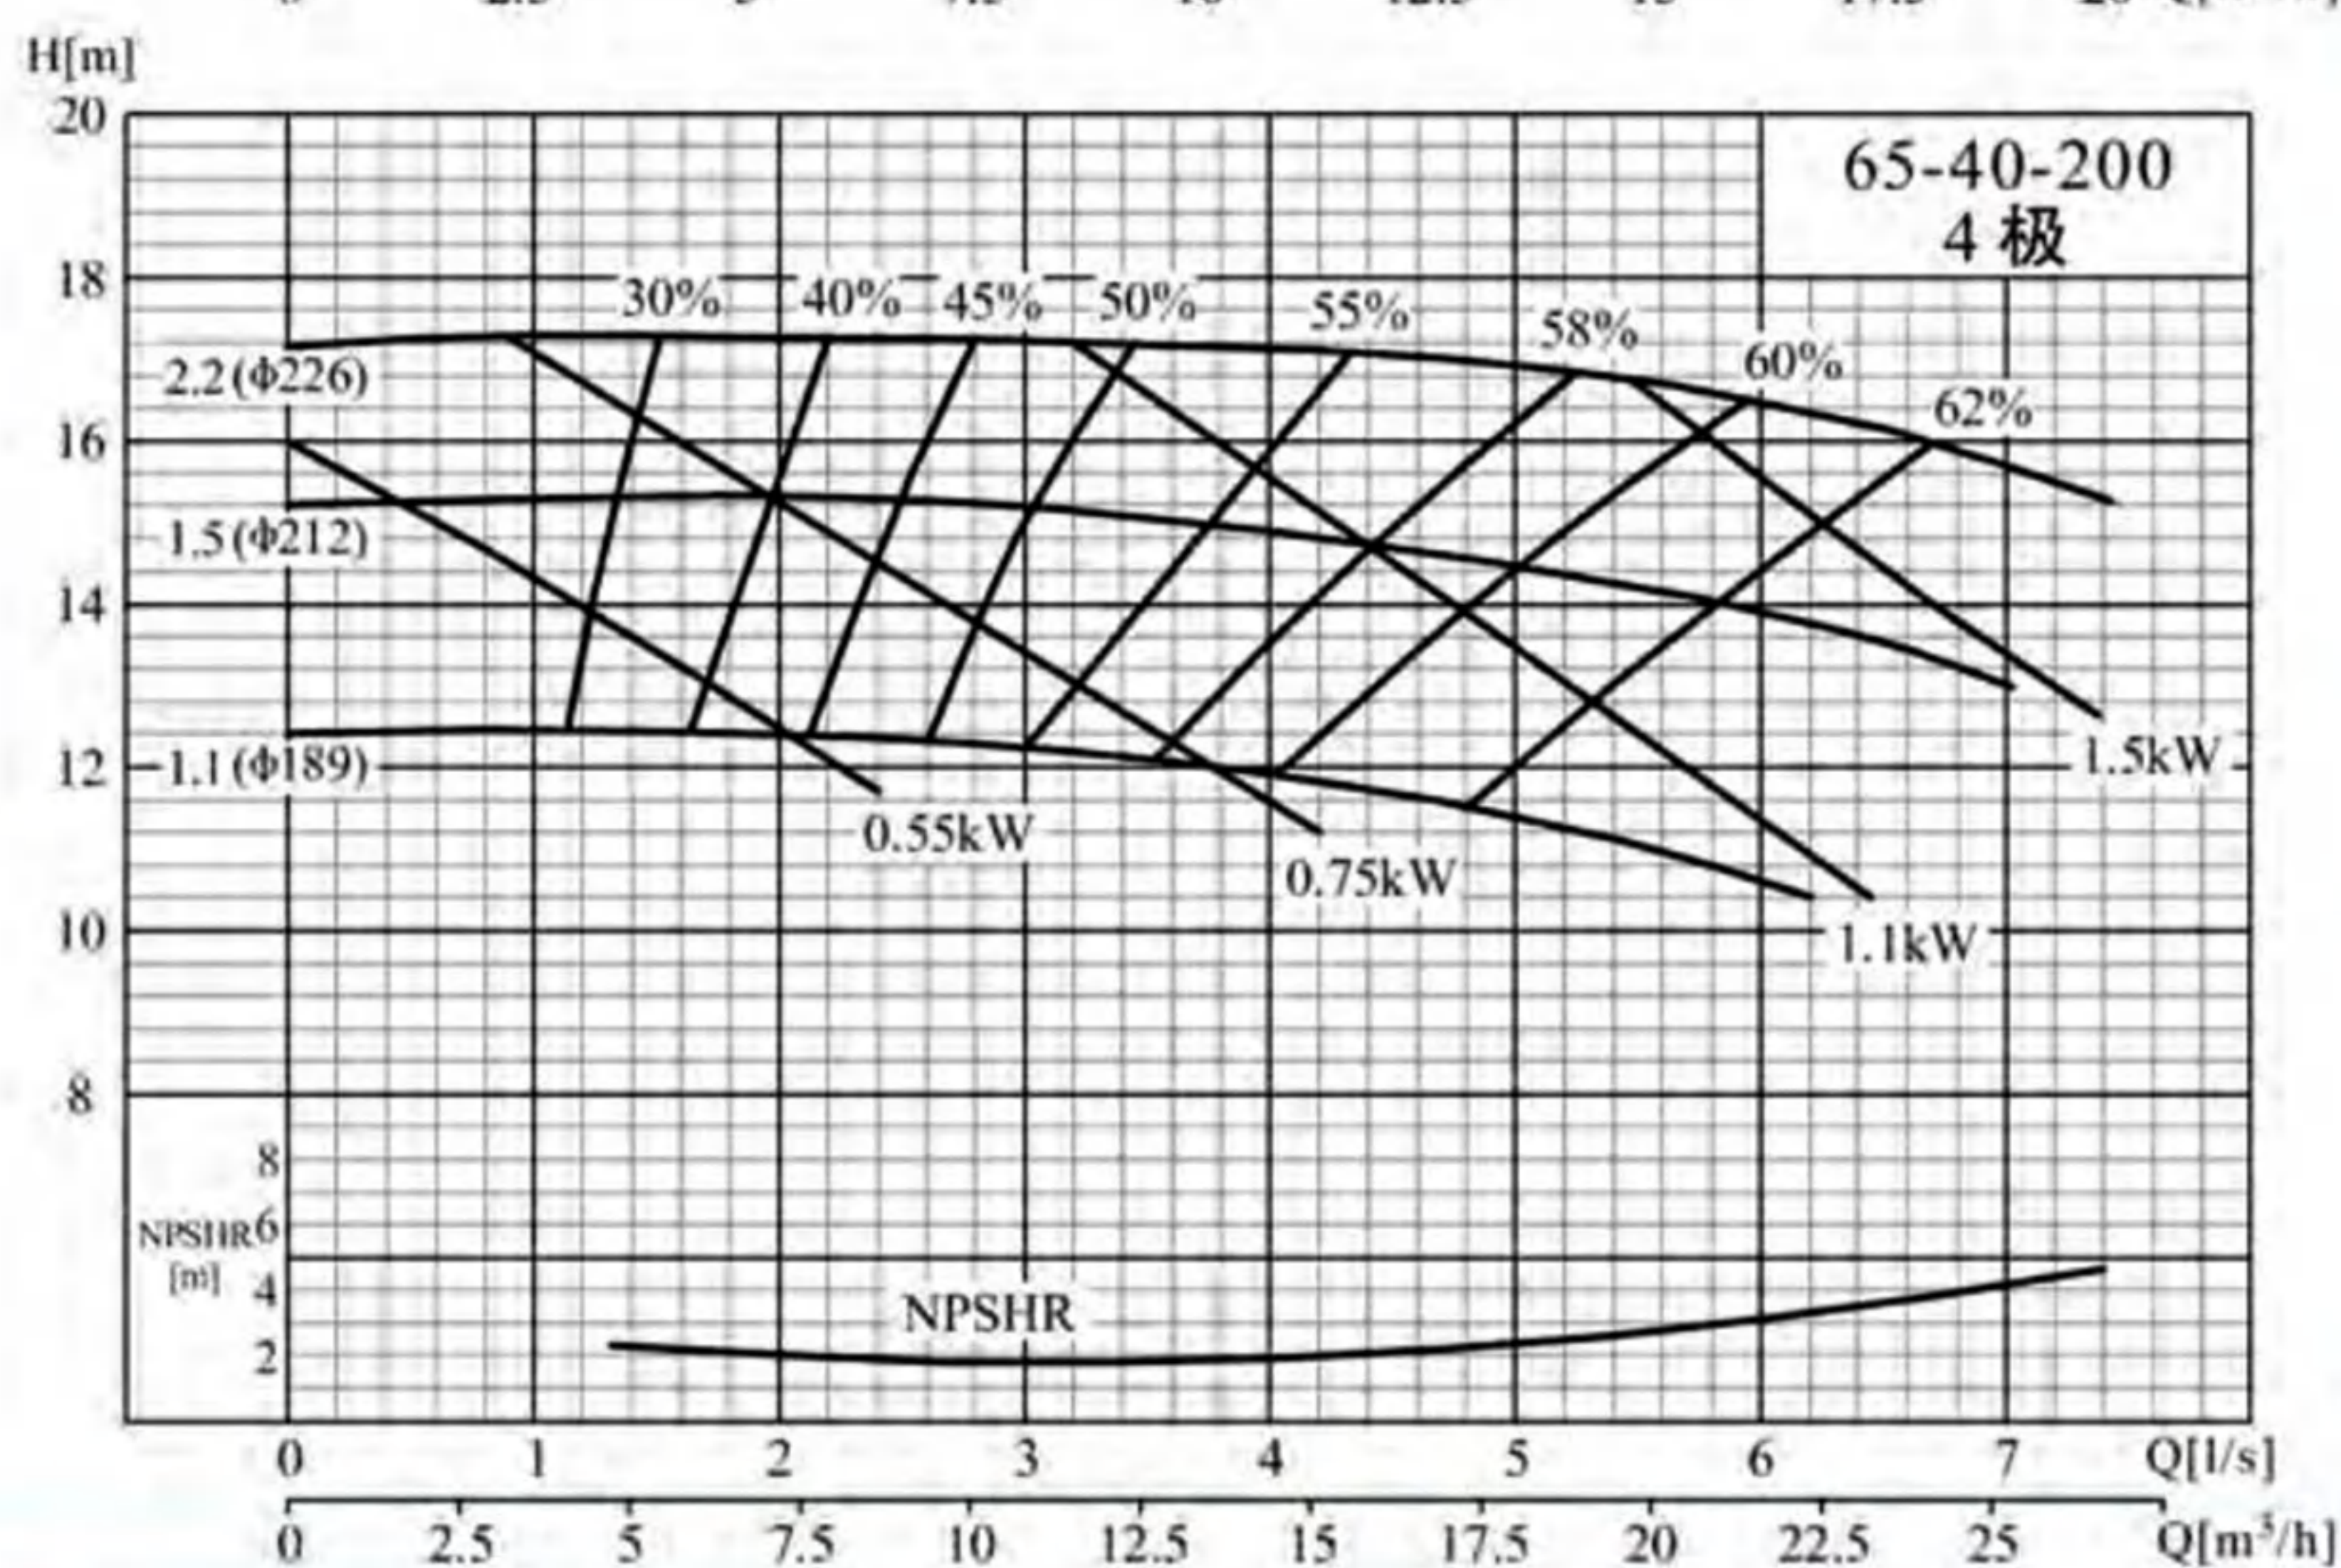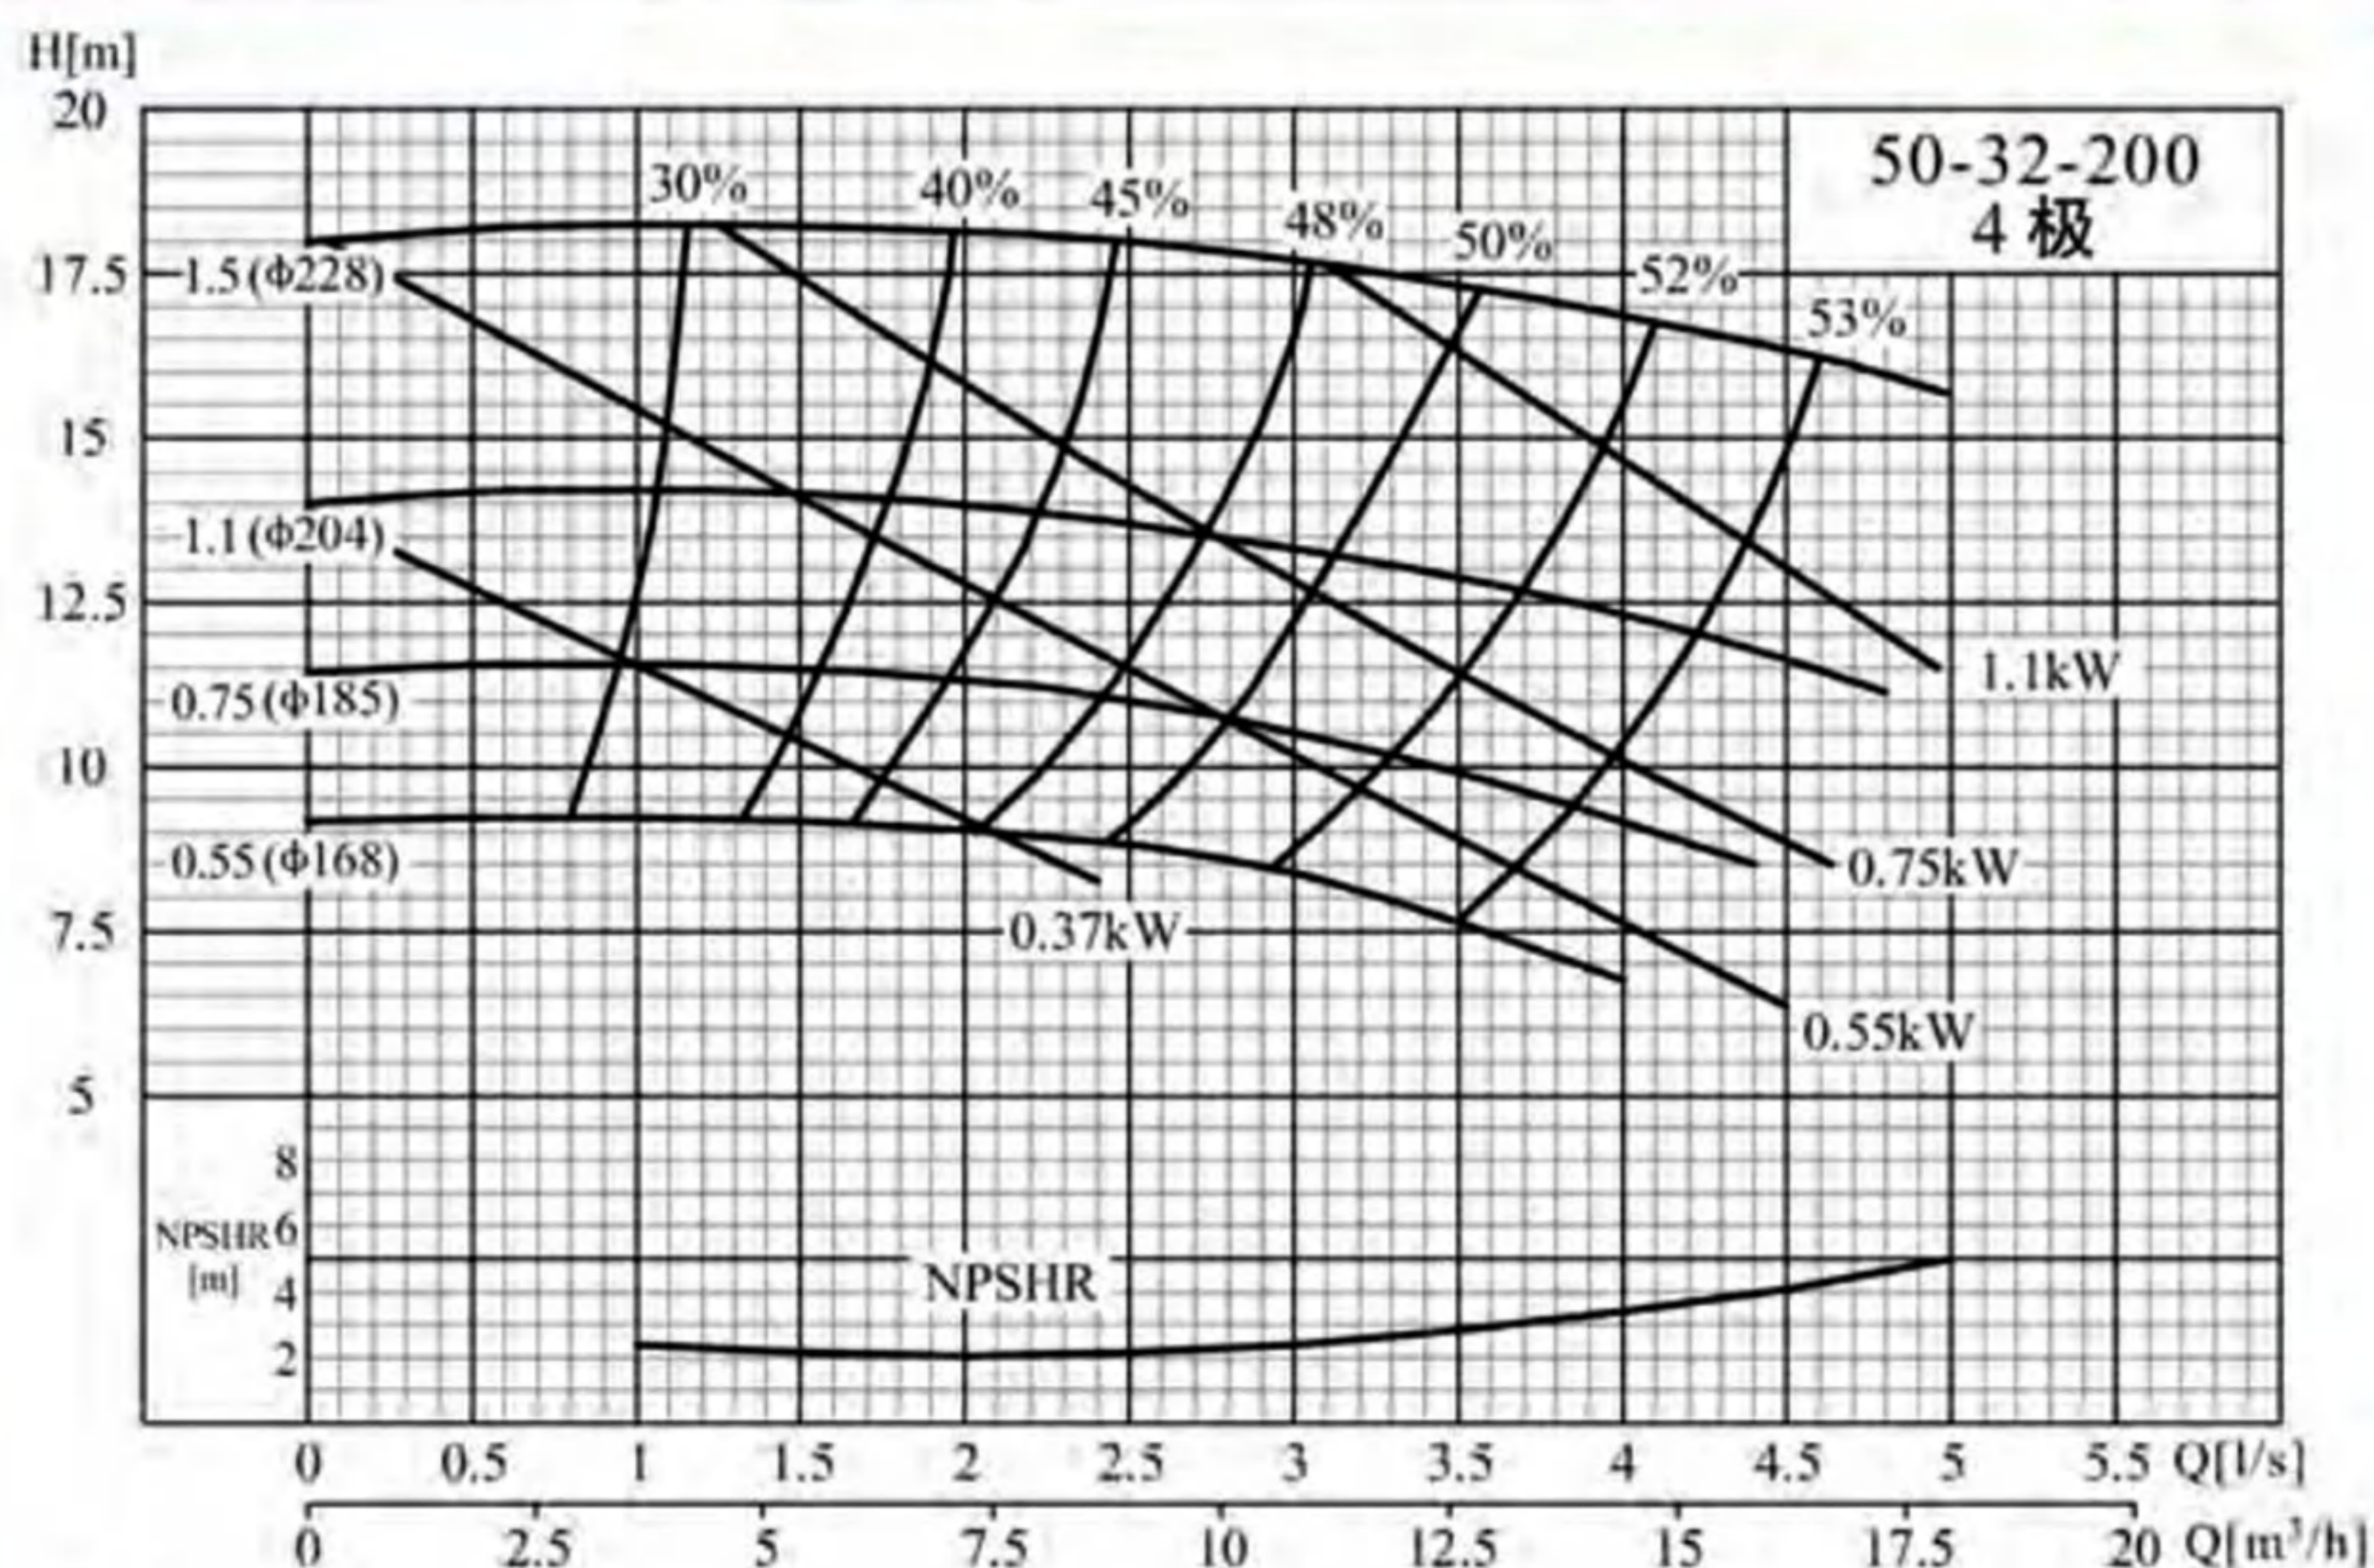



DISO65-40-250/DISO65-40-315

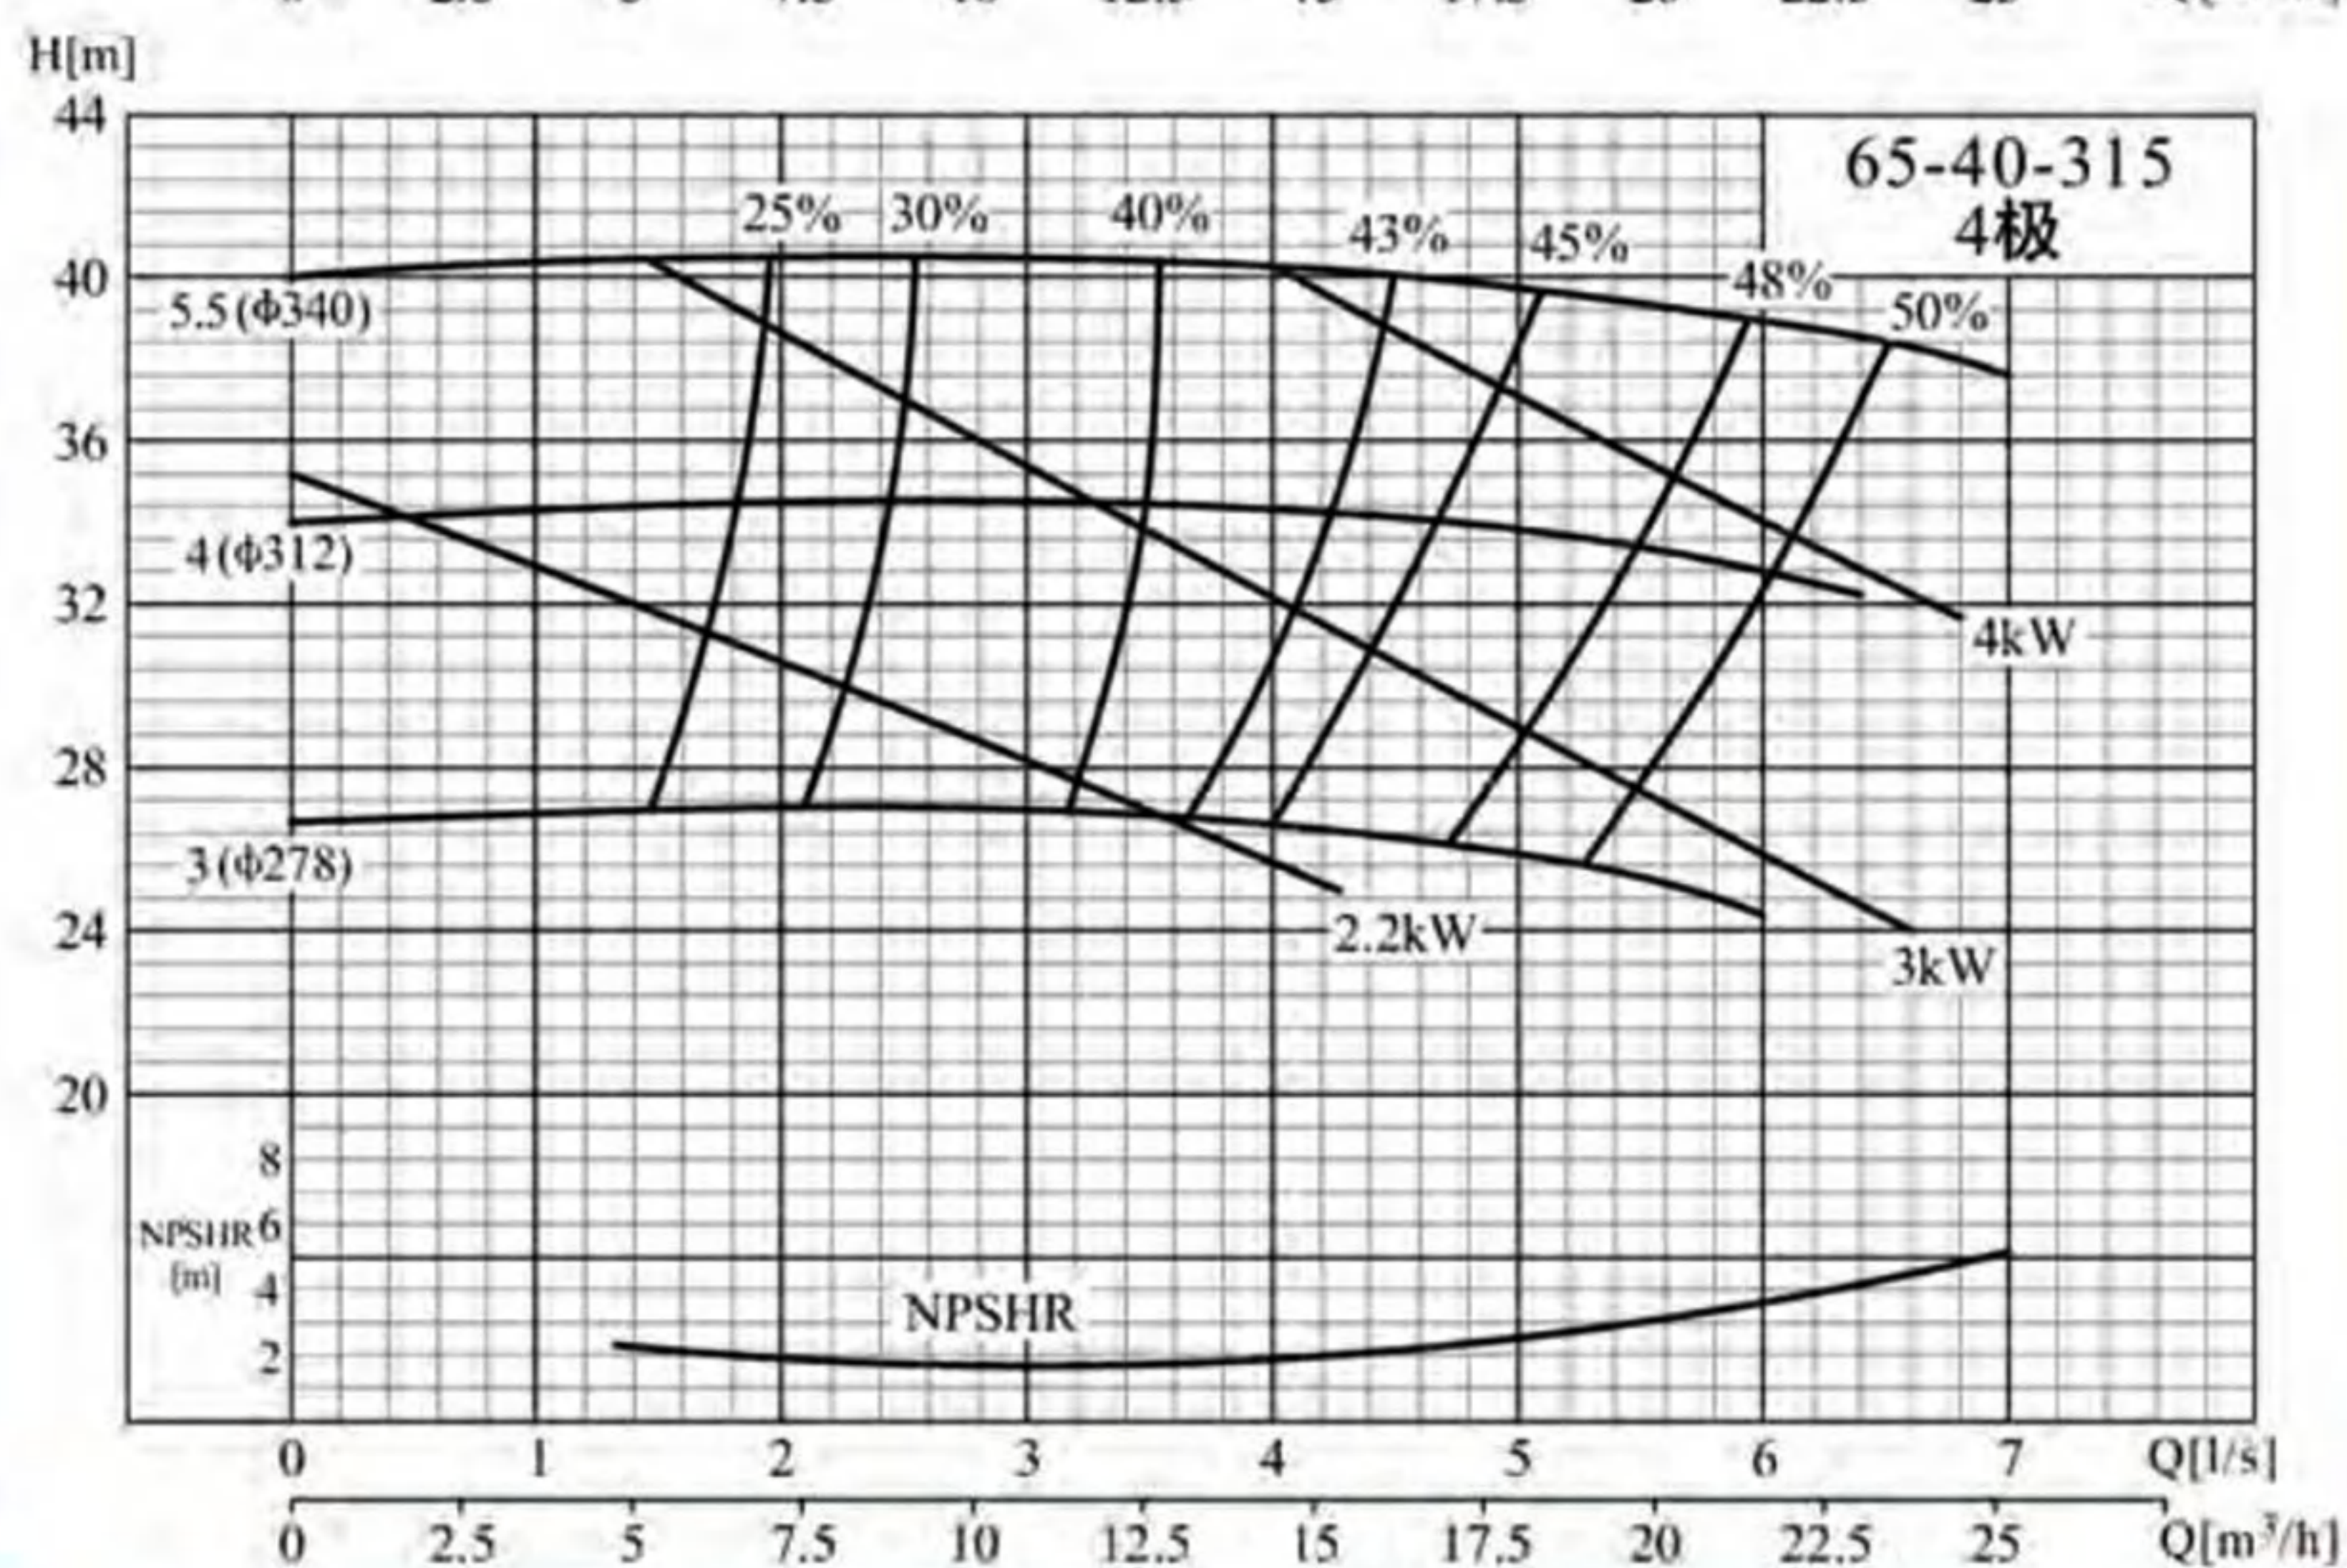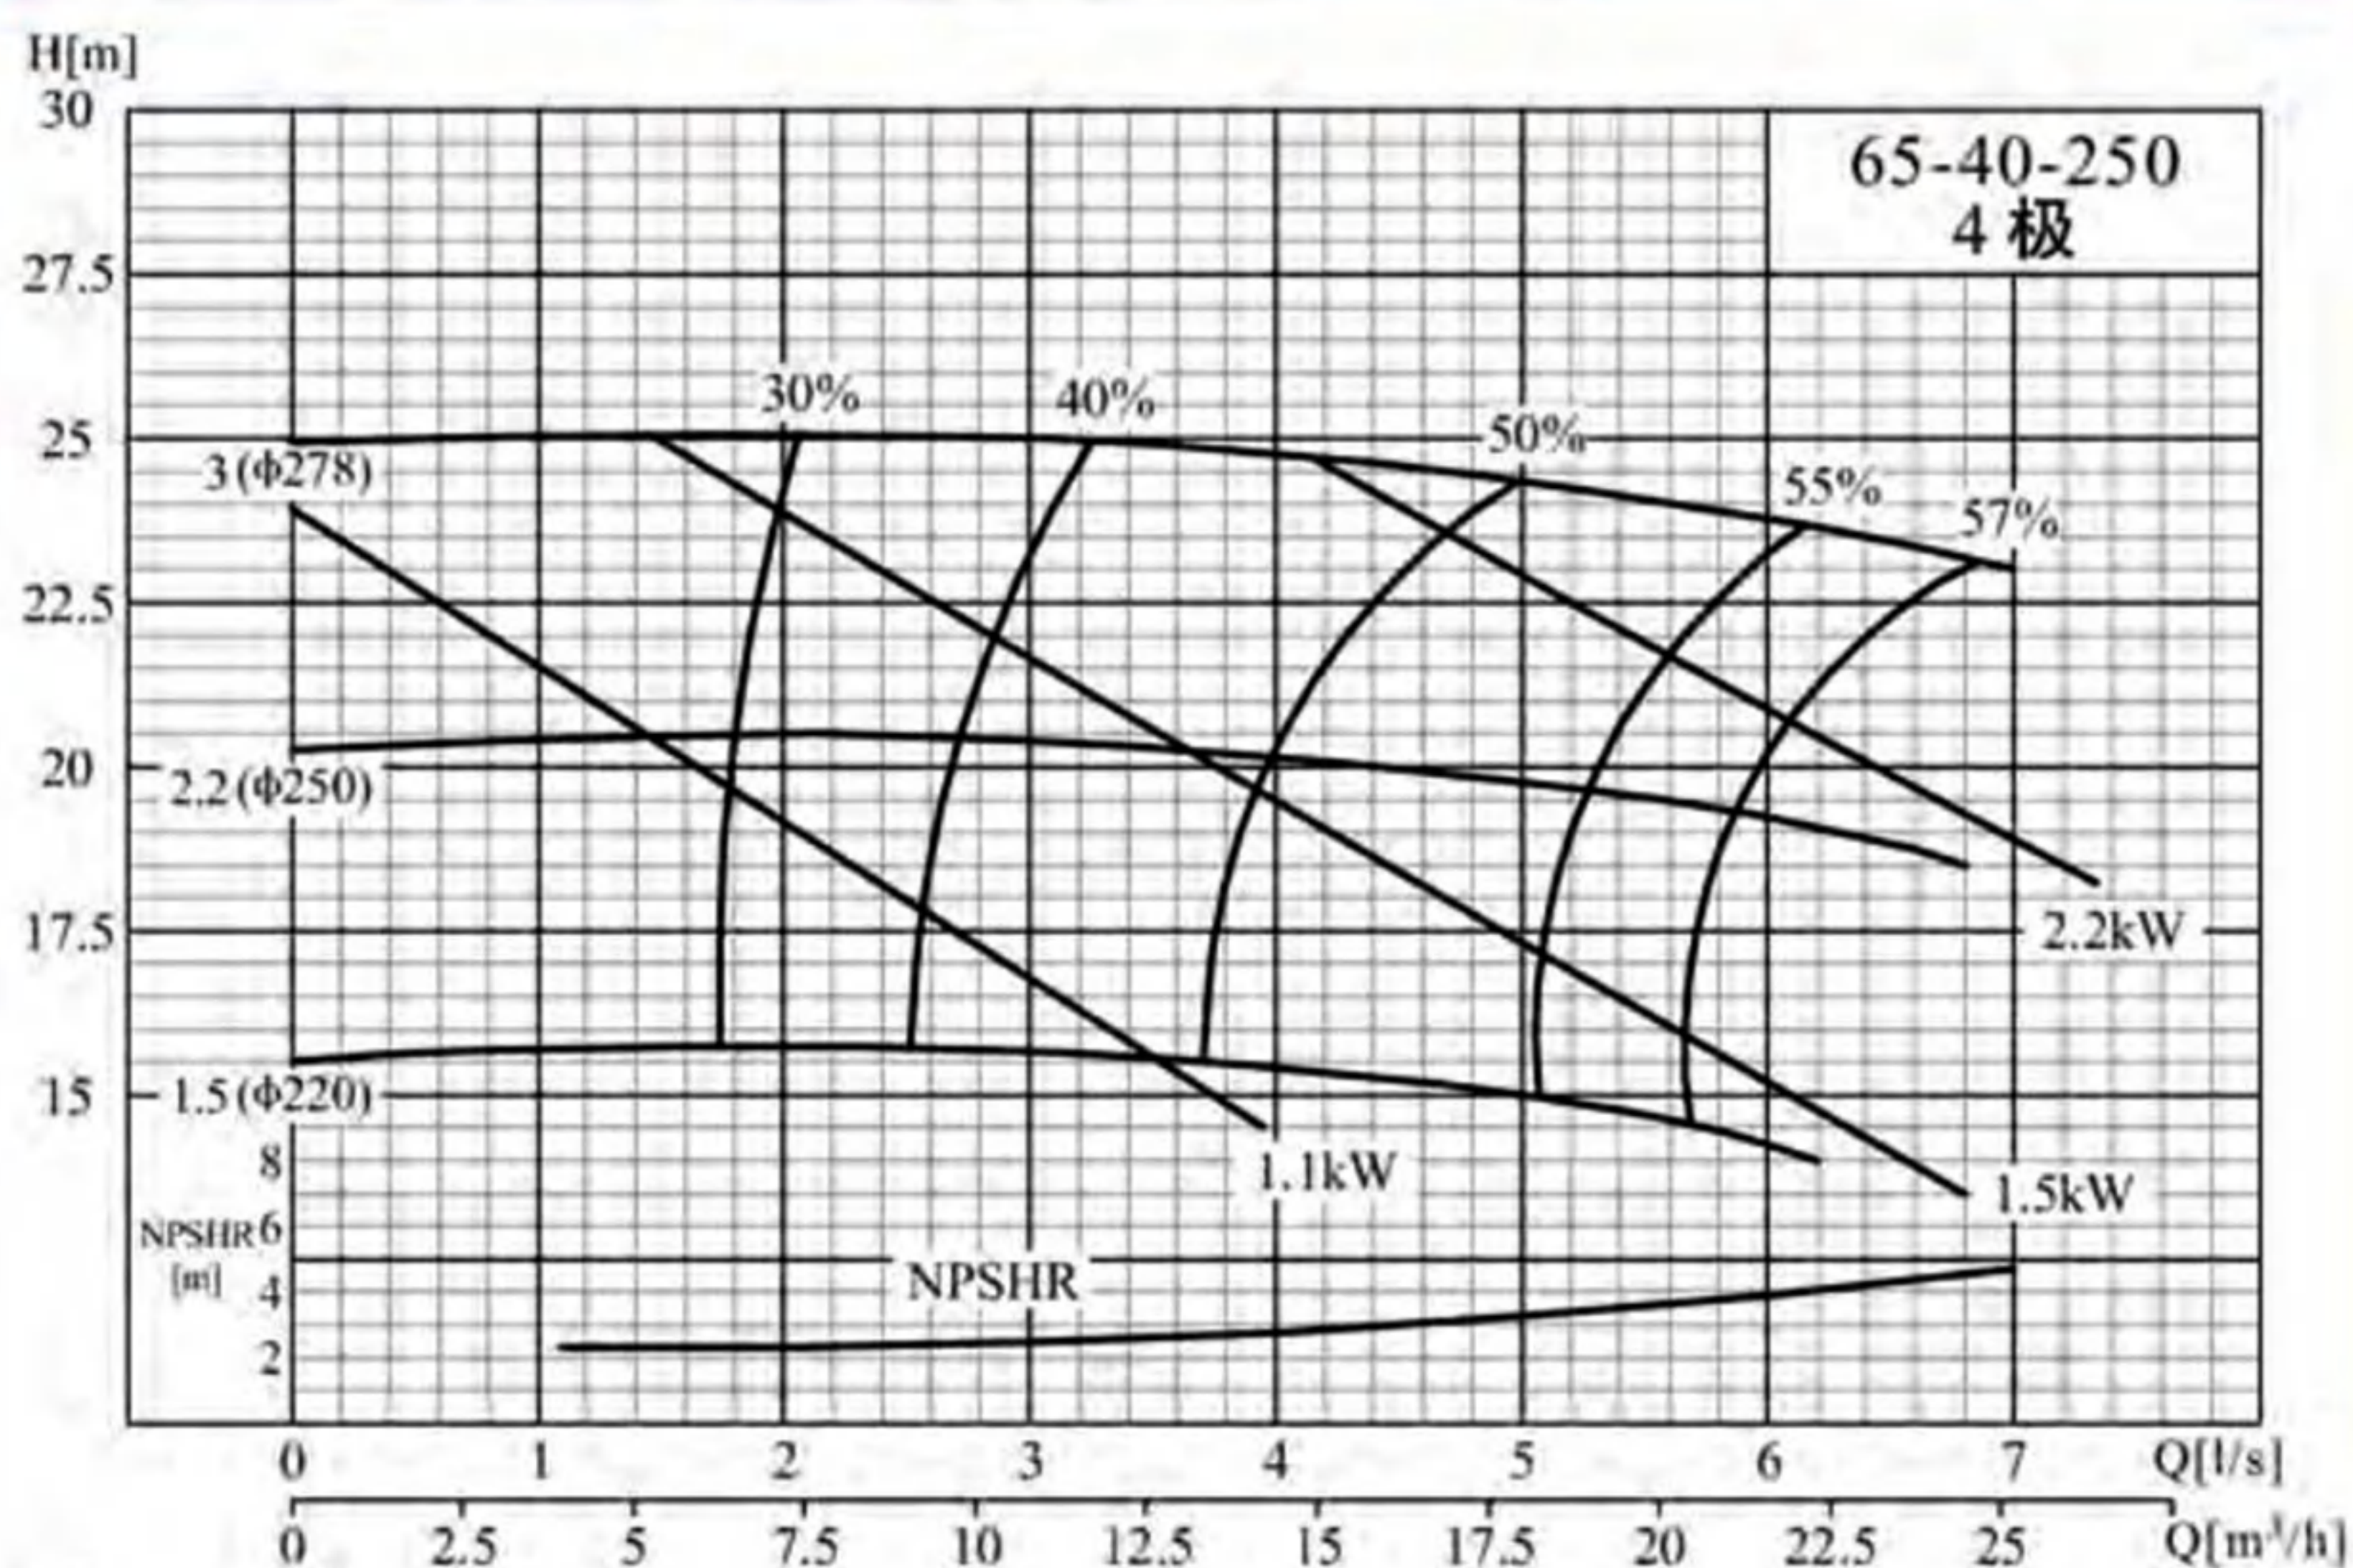



DISO65-50-160/DISO80-50-200

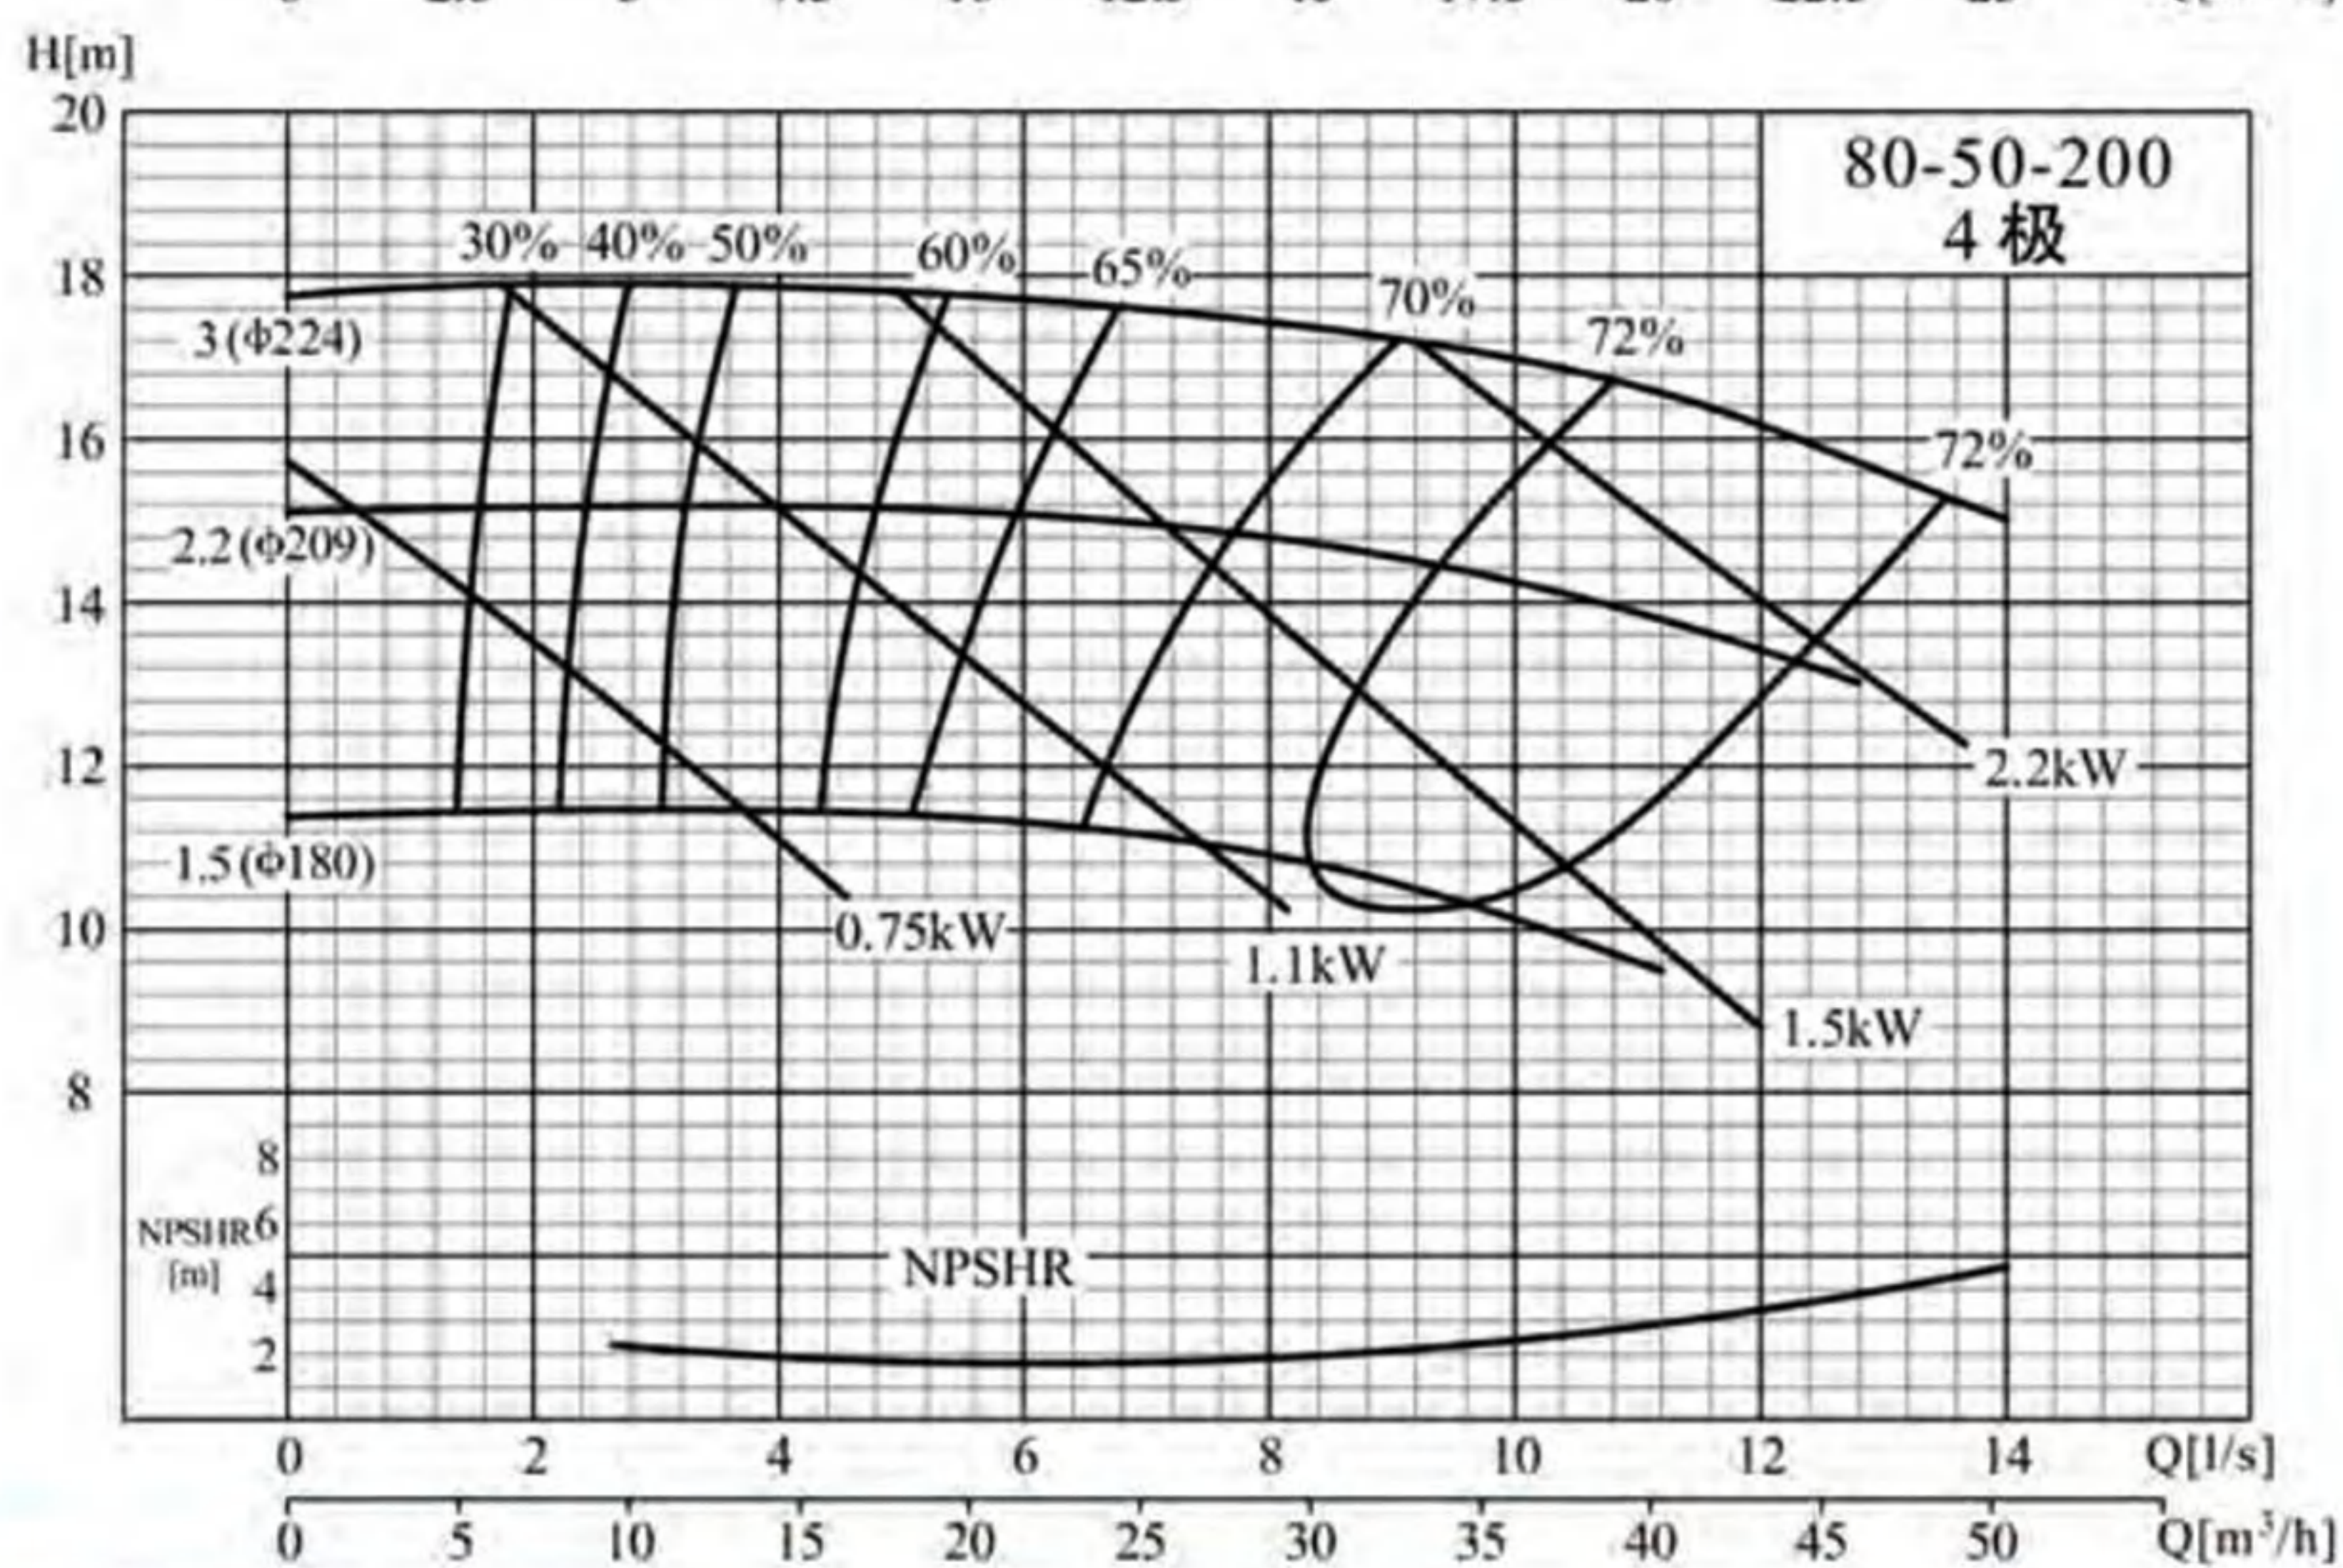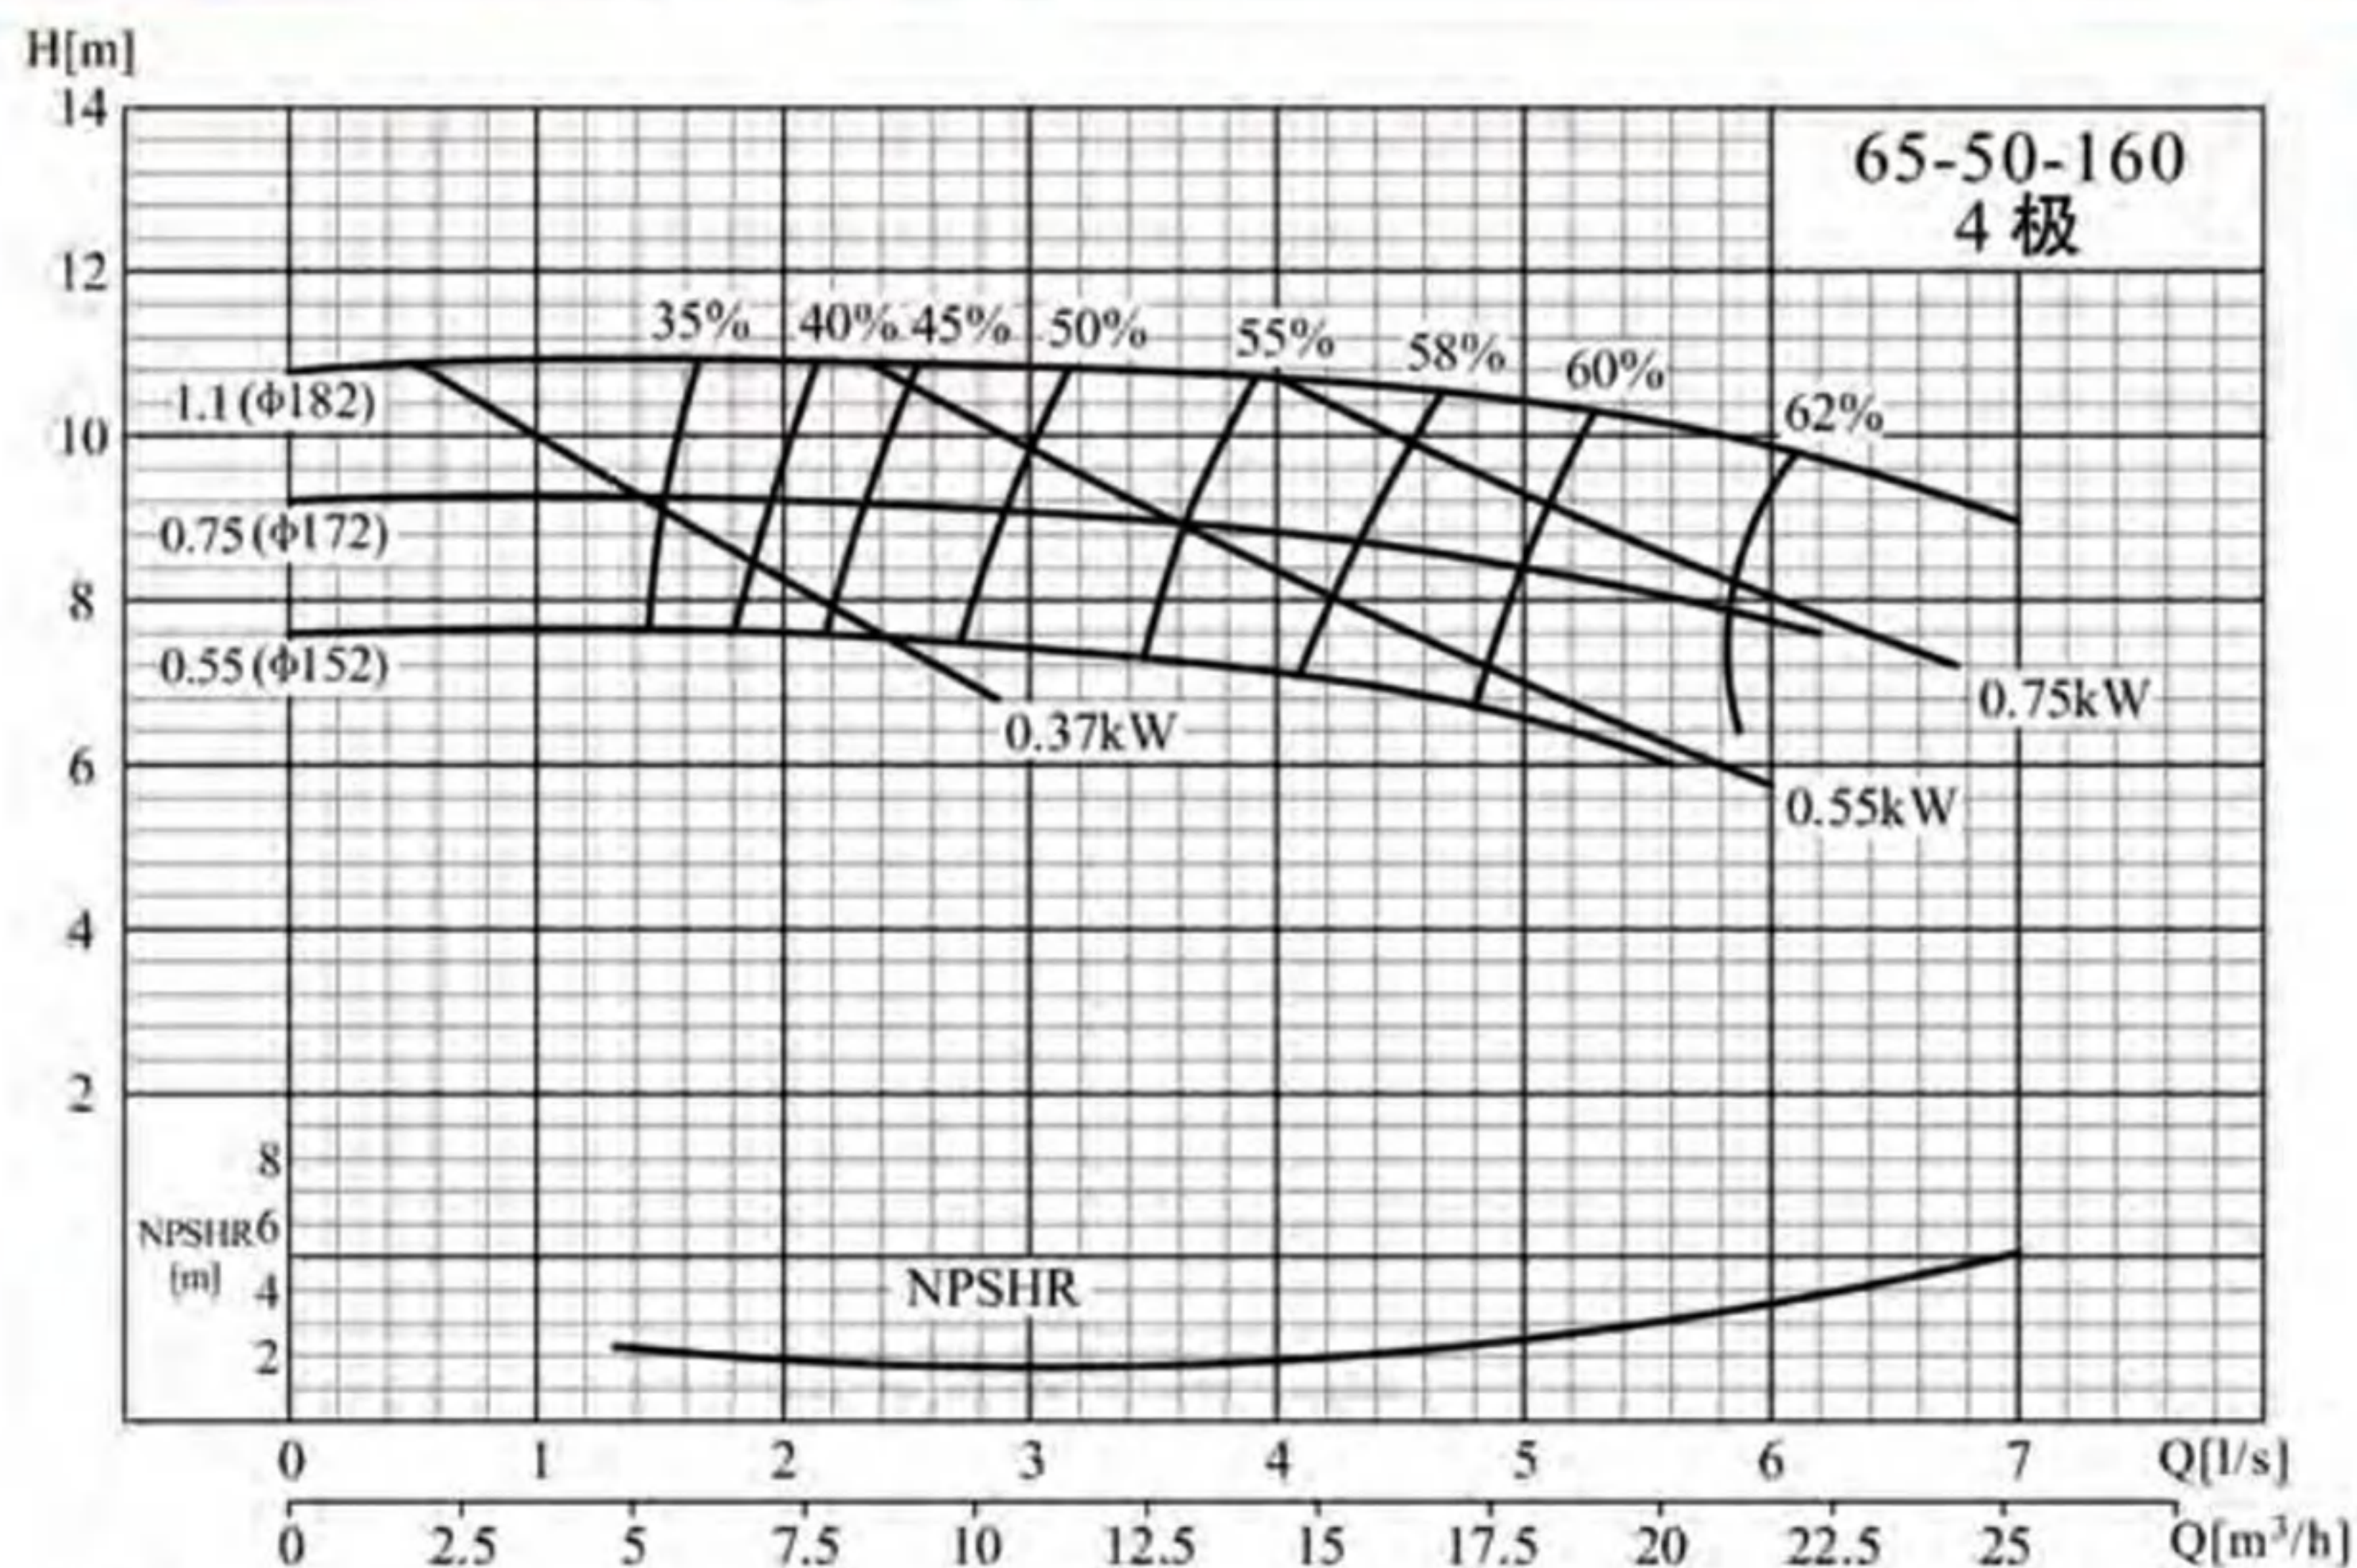



DISO80-50-250/DISO80-50-315

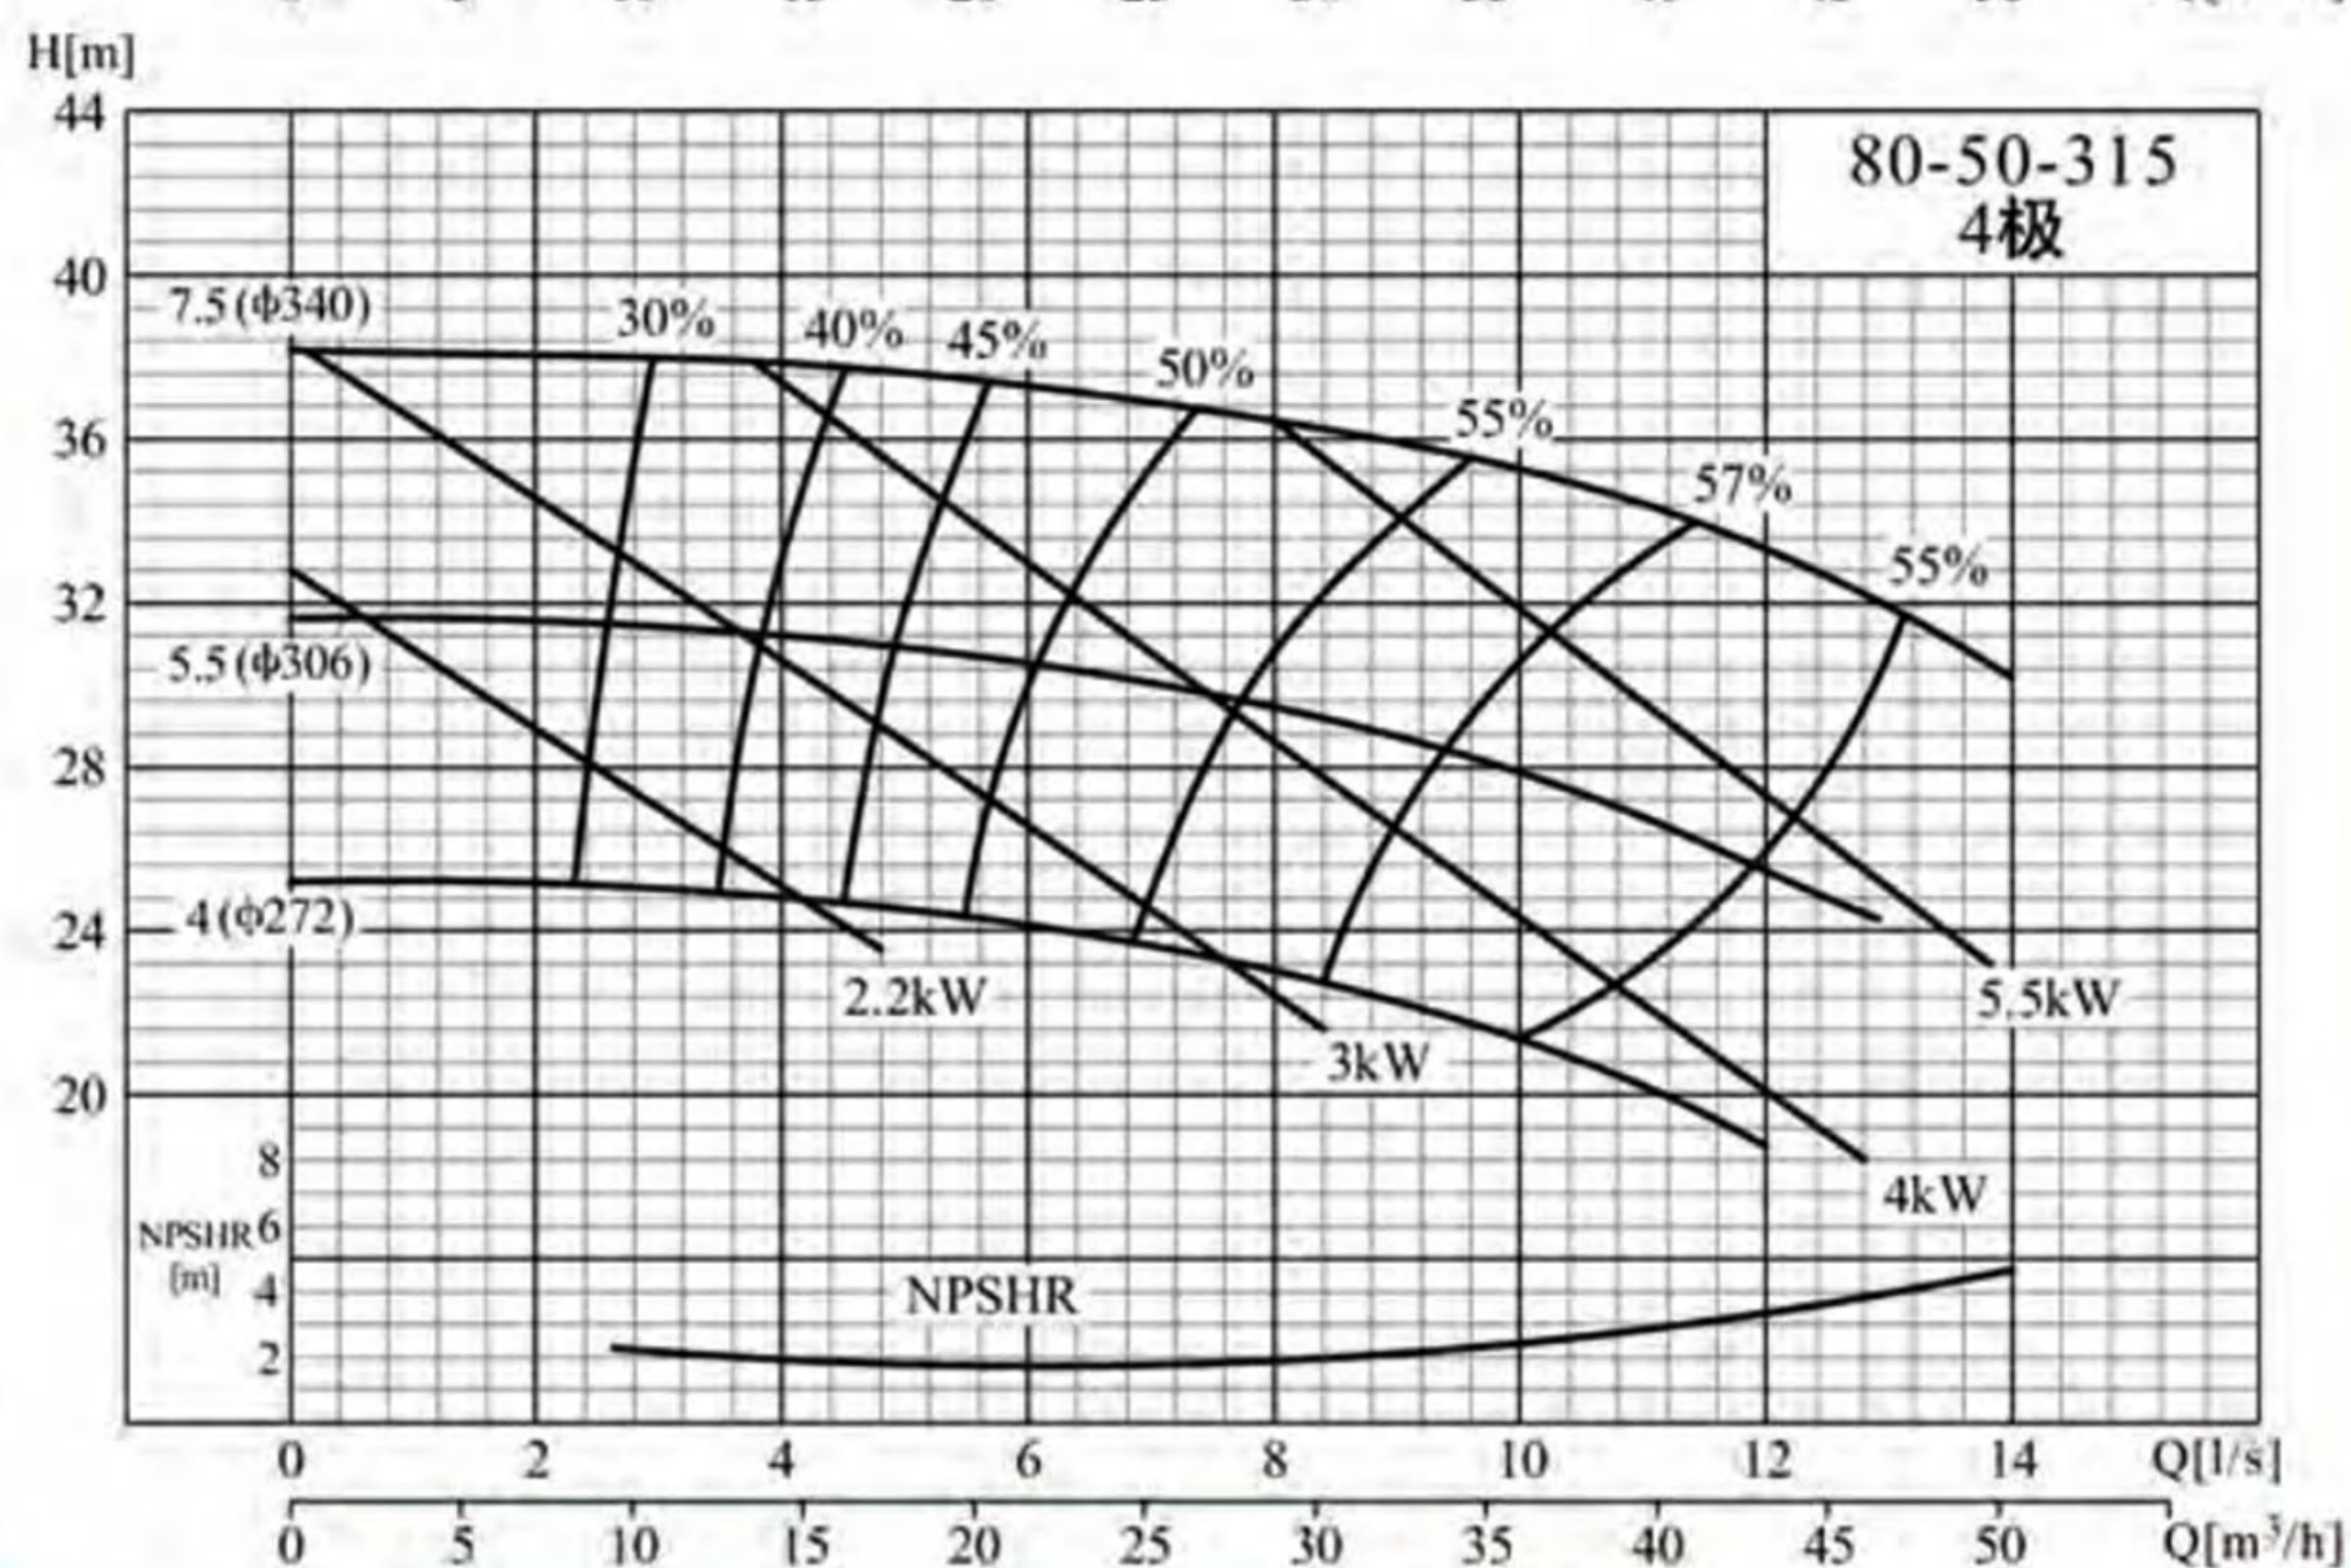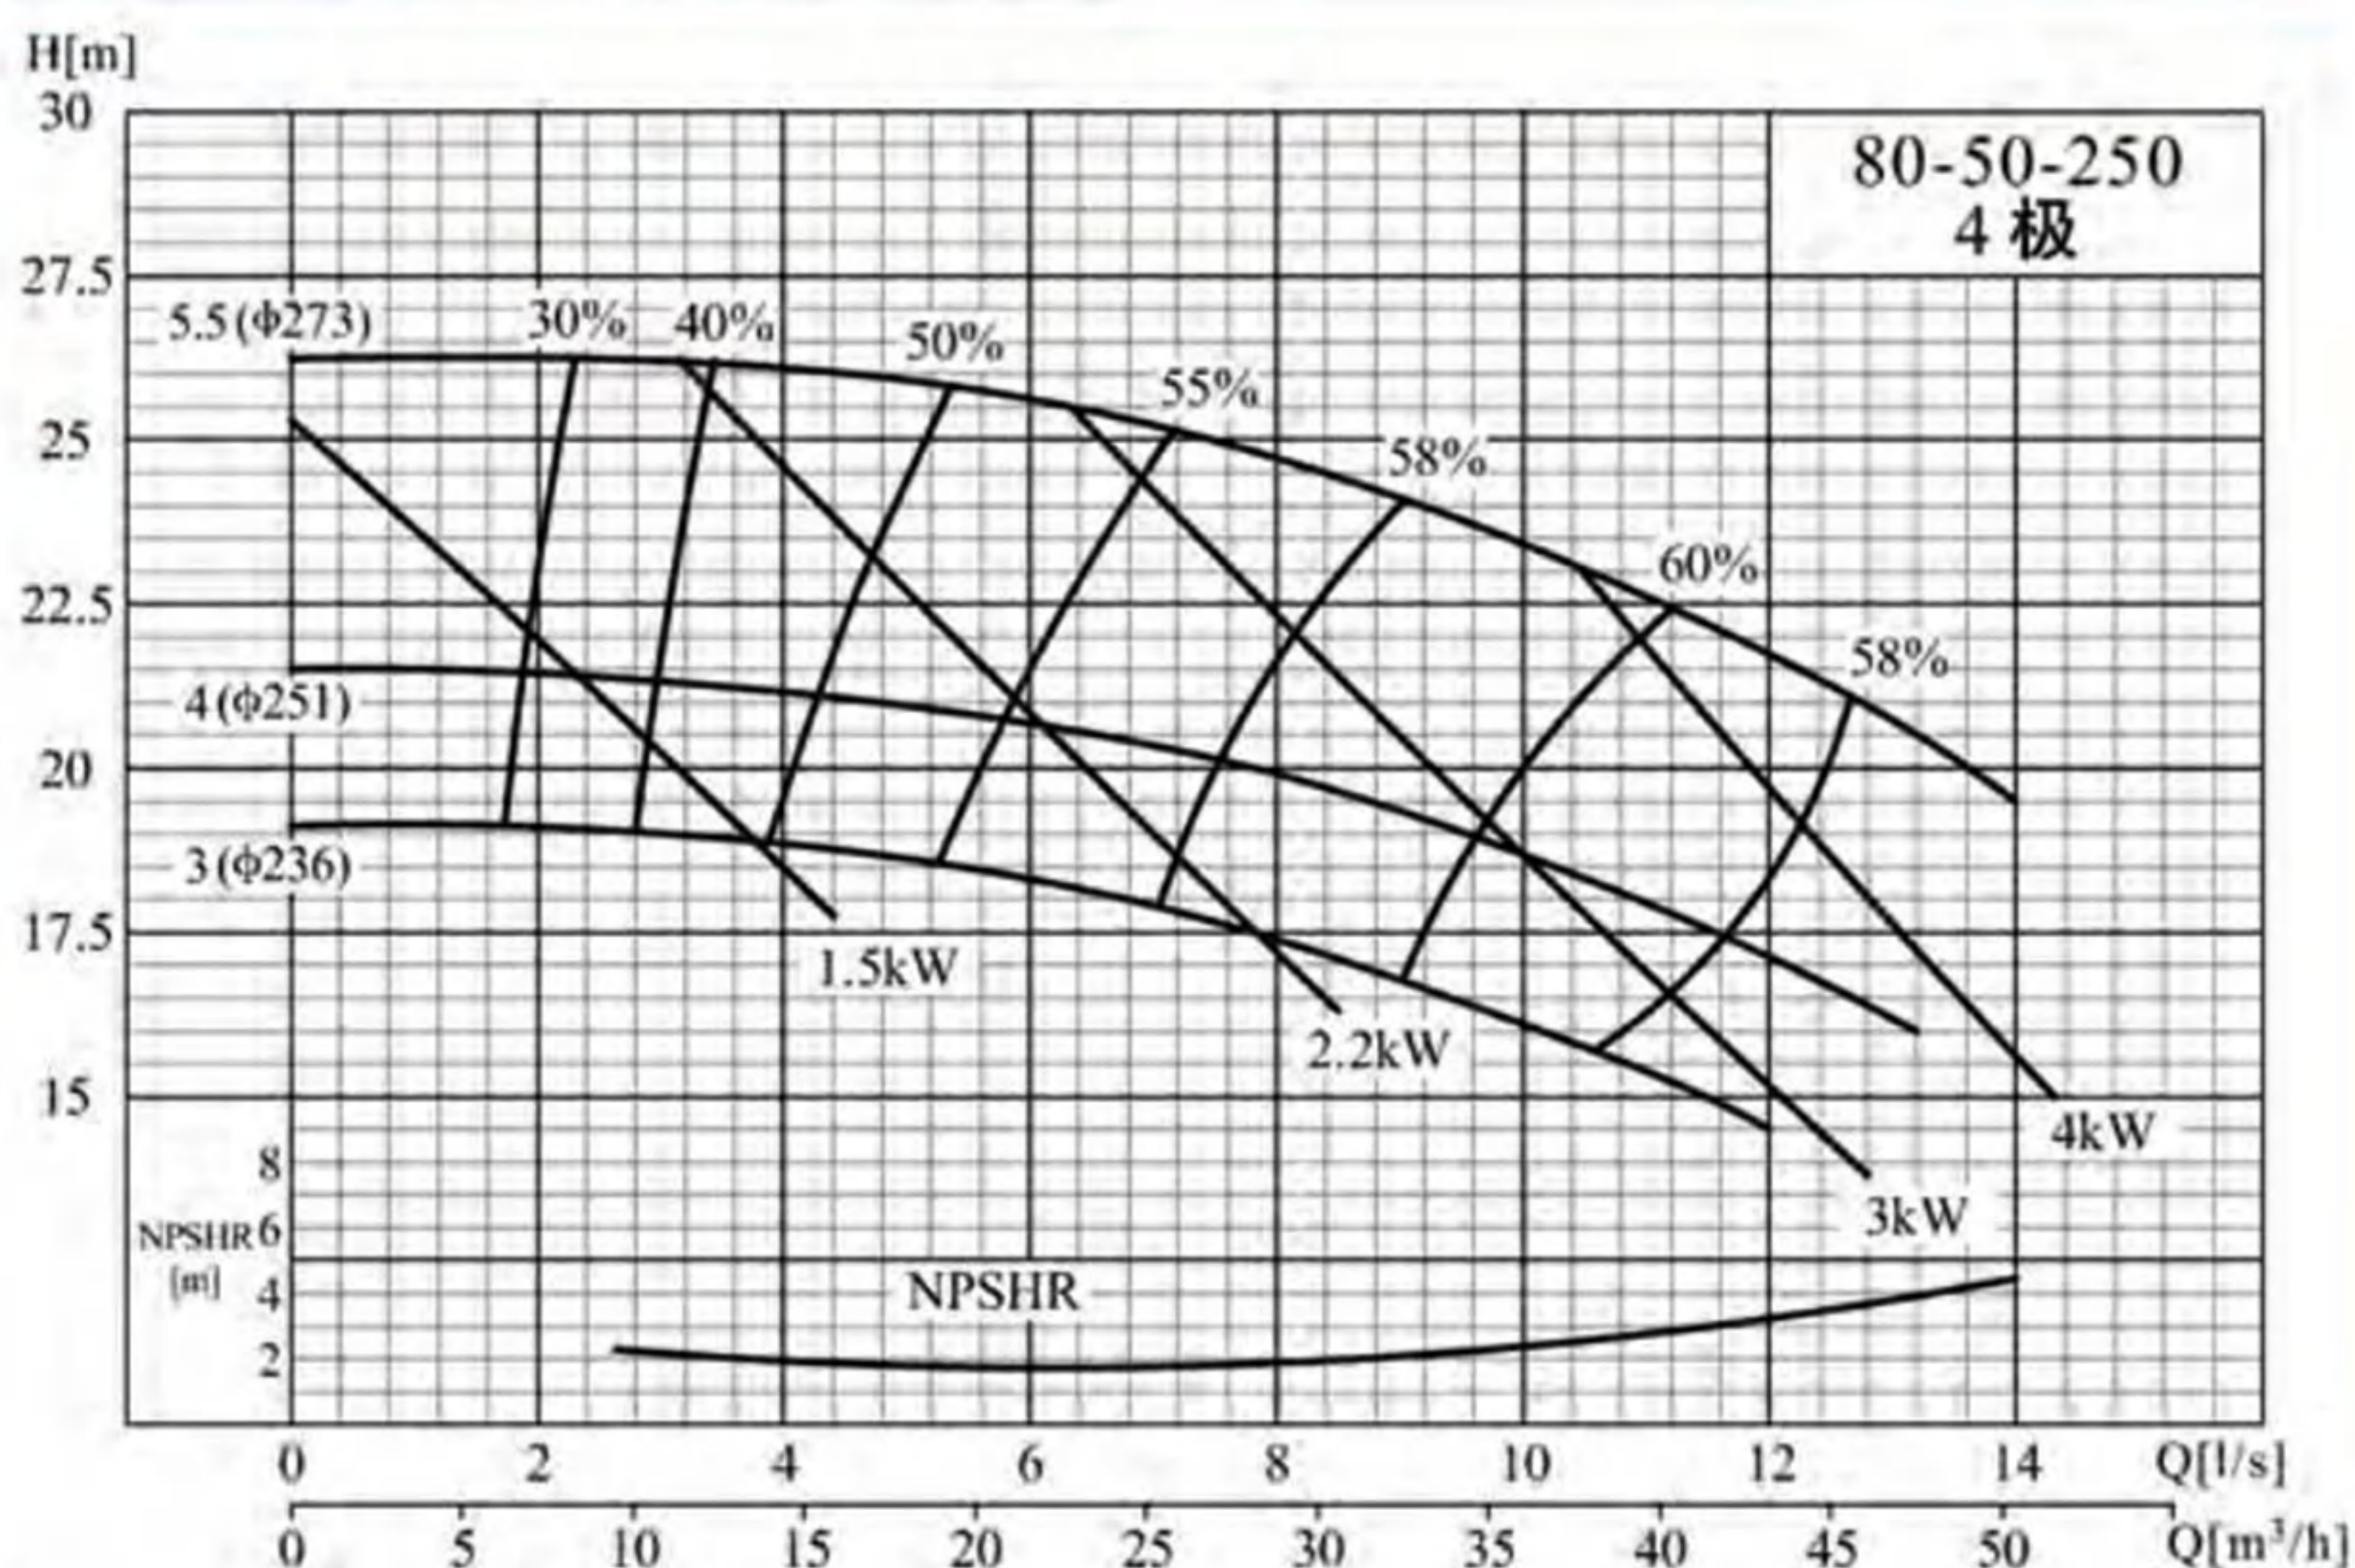



DISO80-65-160/DISO100-65-200

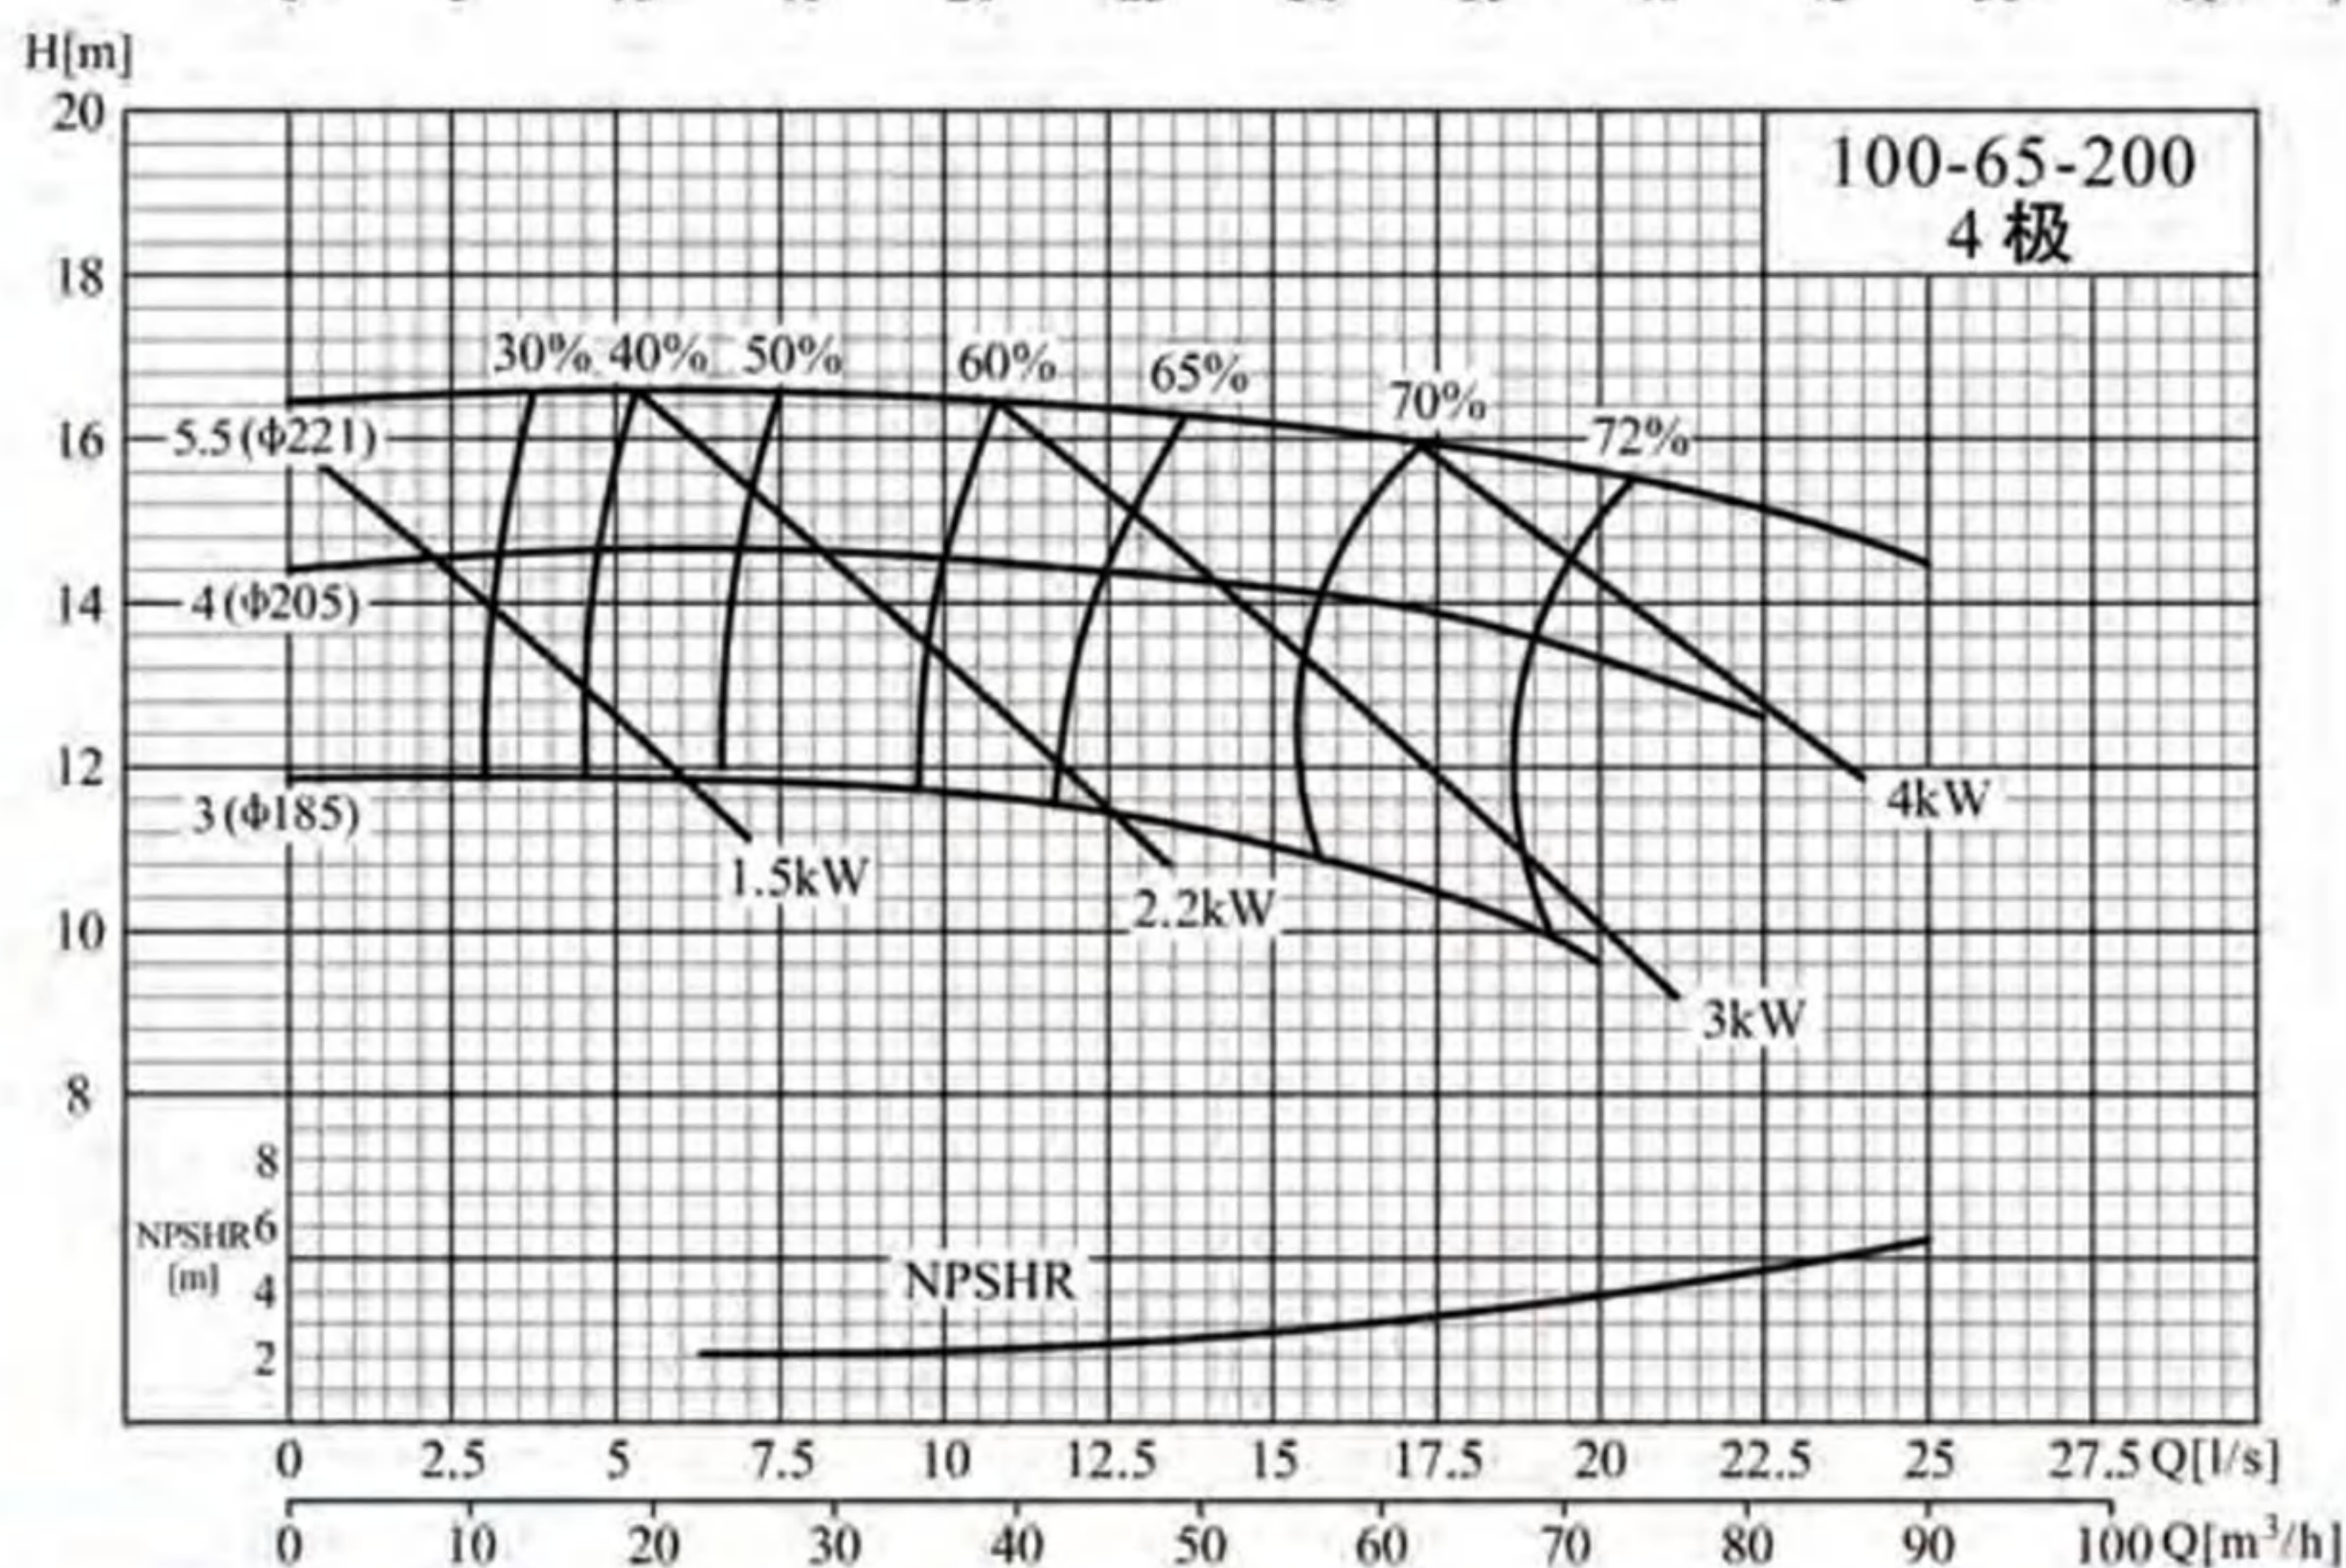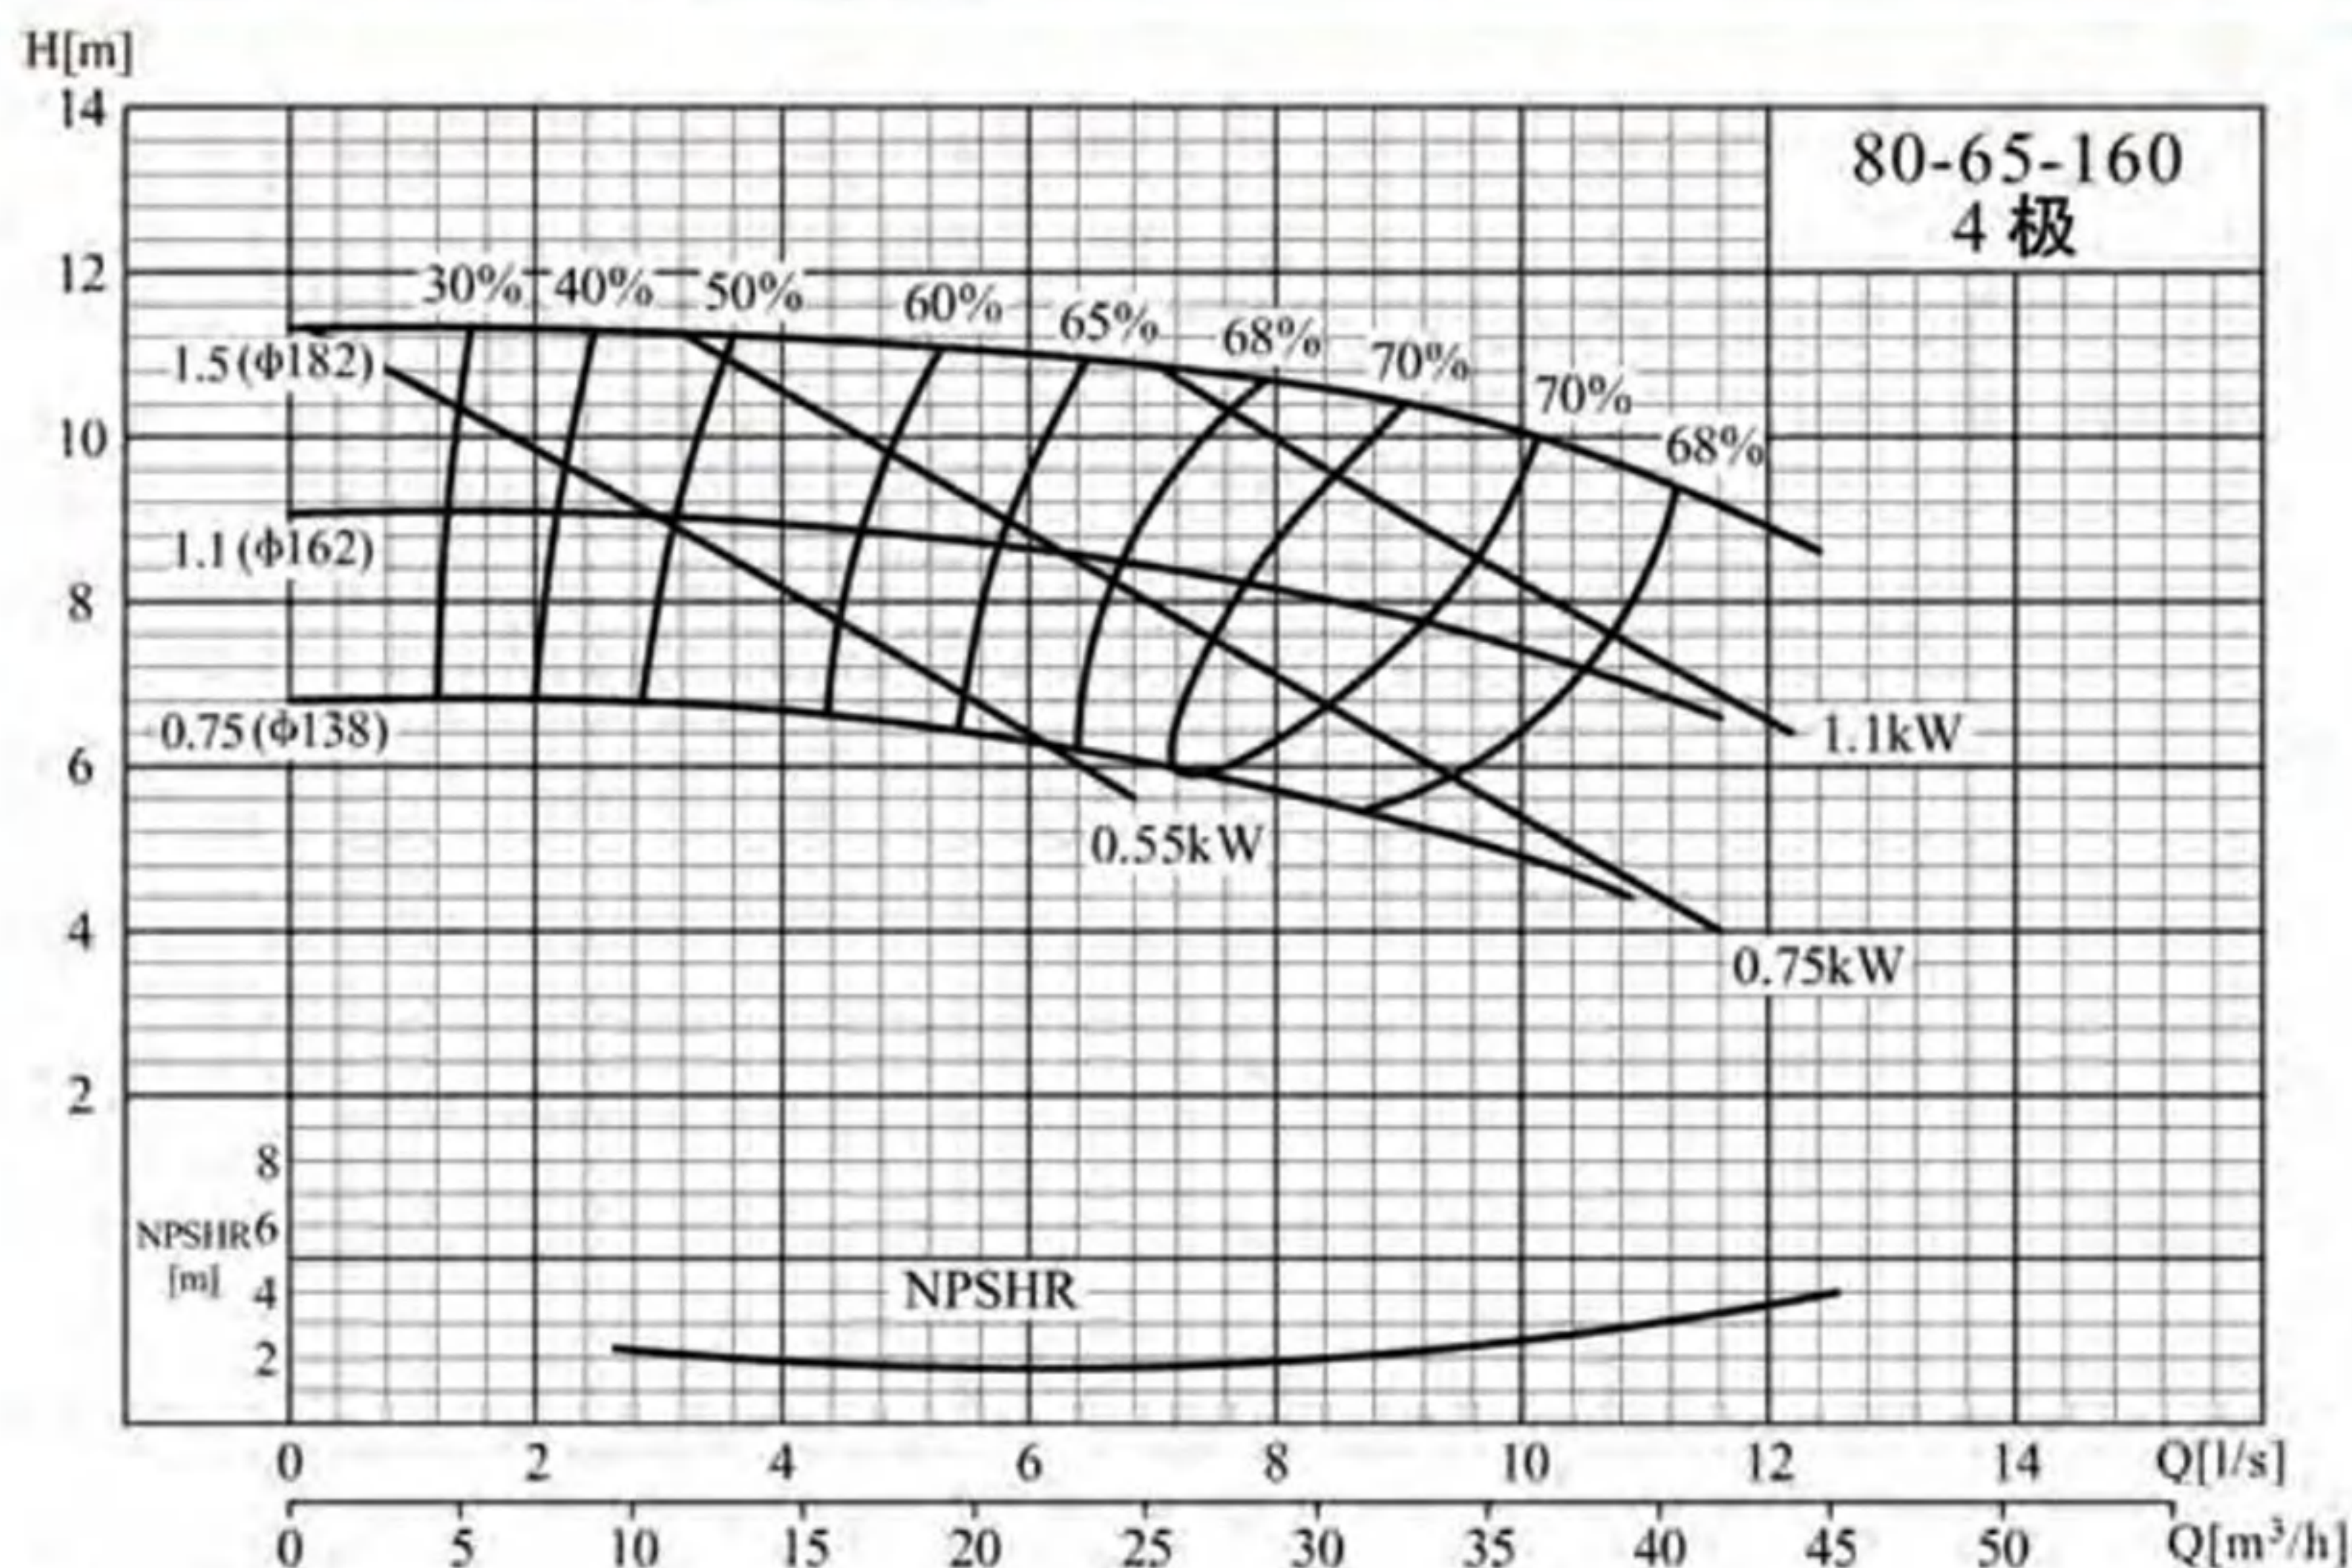



DISO100-65-250/DISO100-65-315

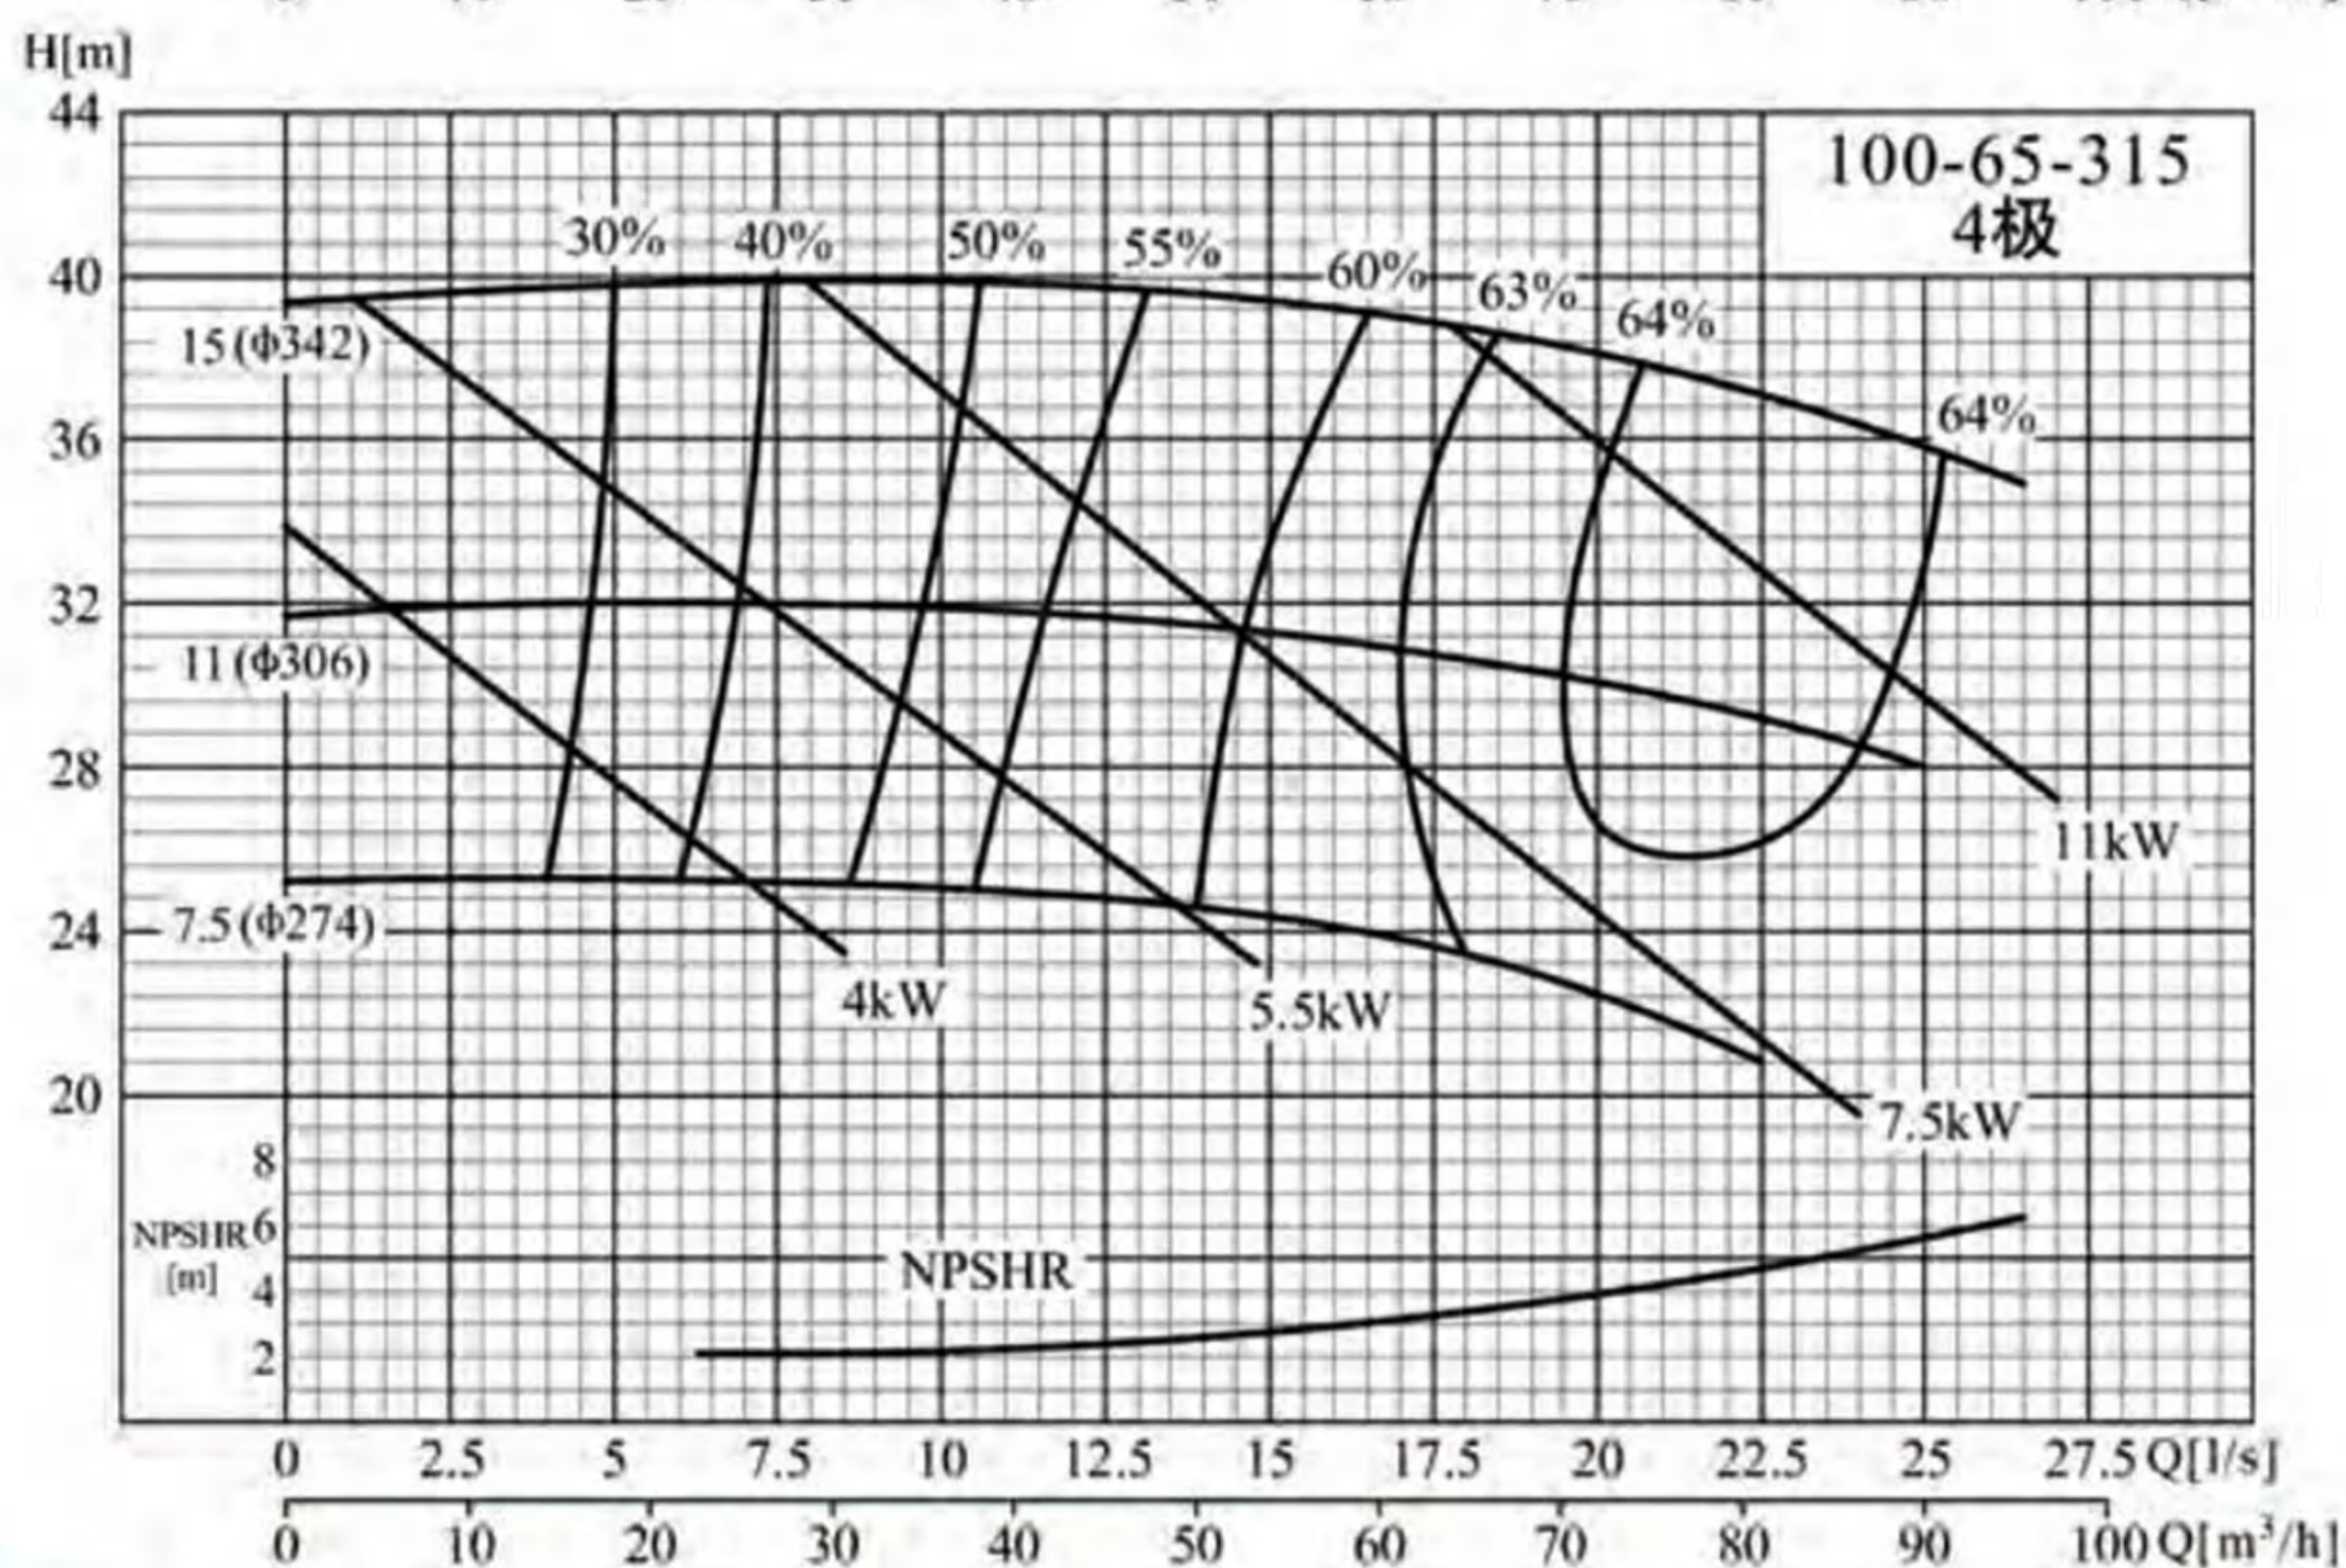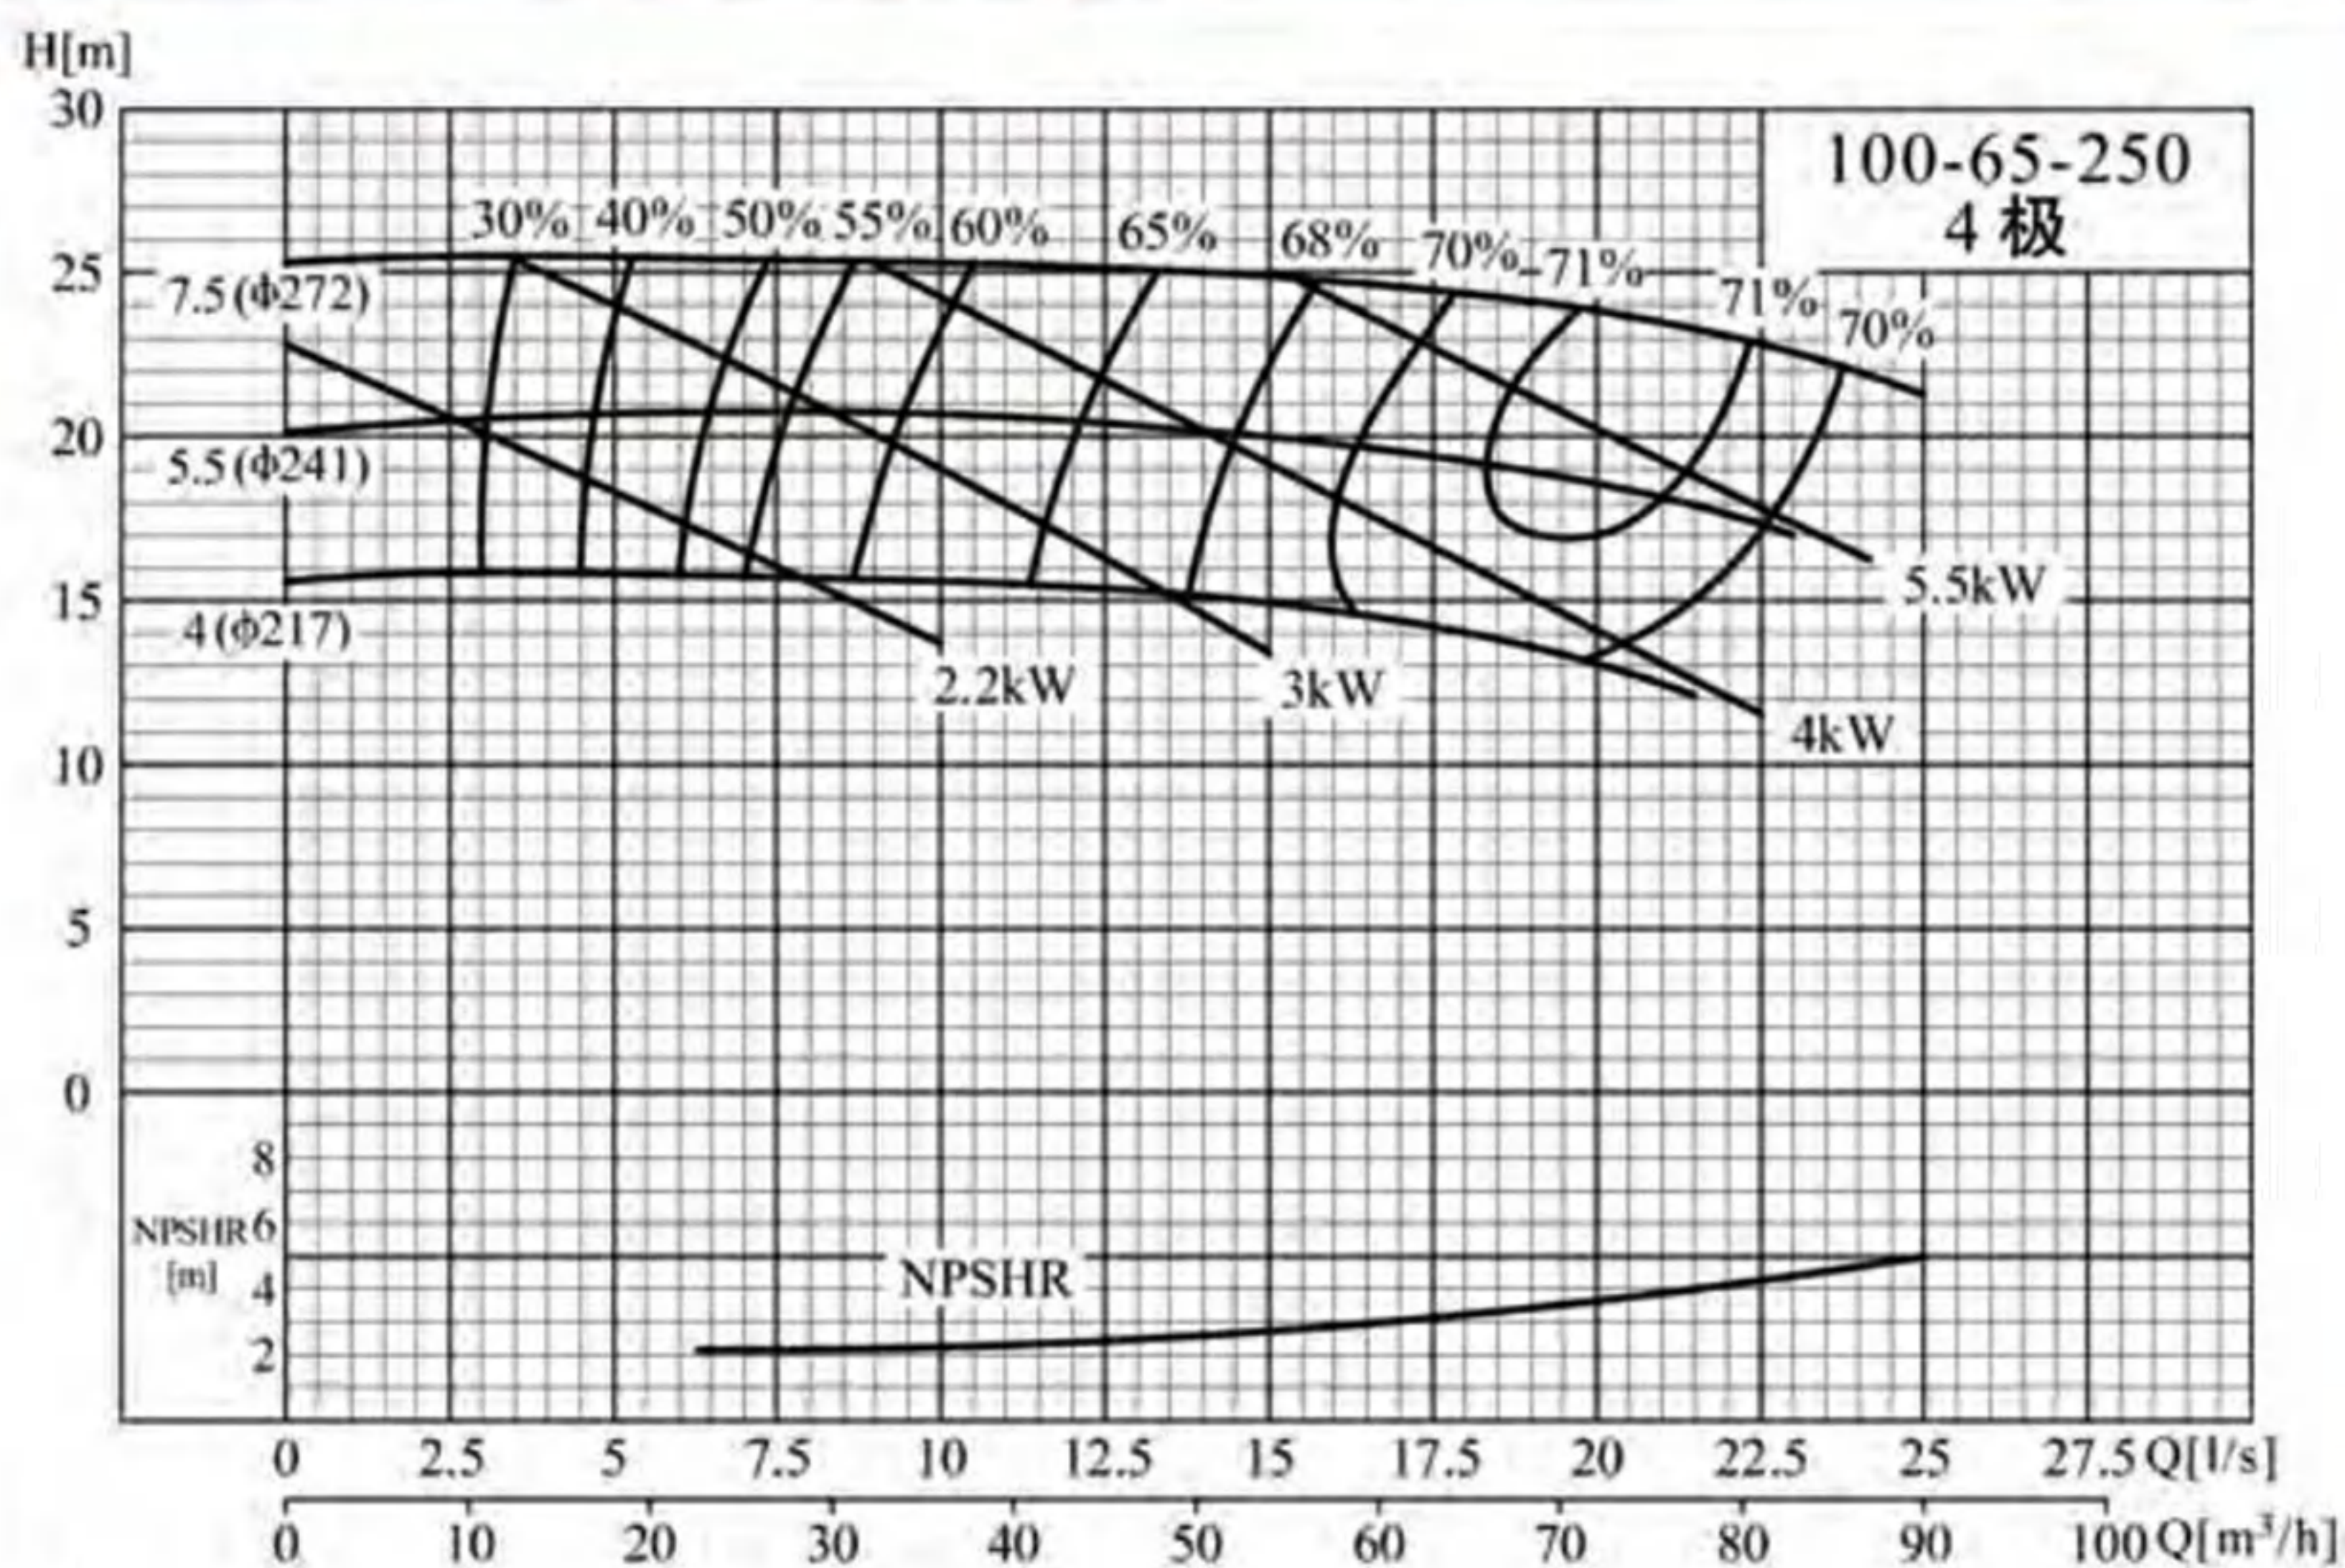



DISO 100-80-160/DISO 125-100-200

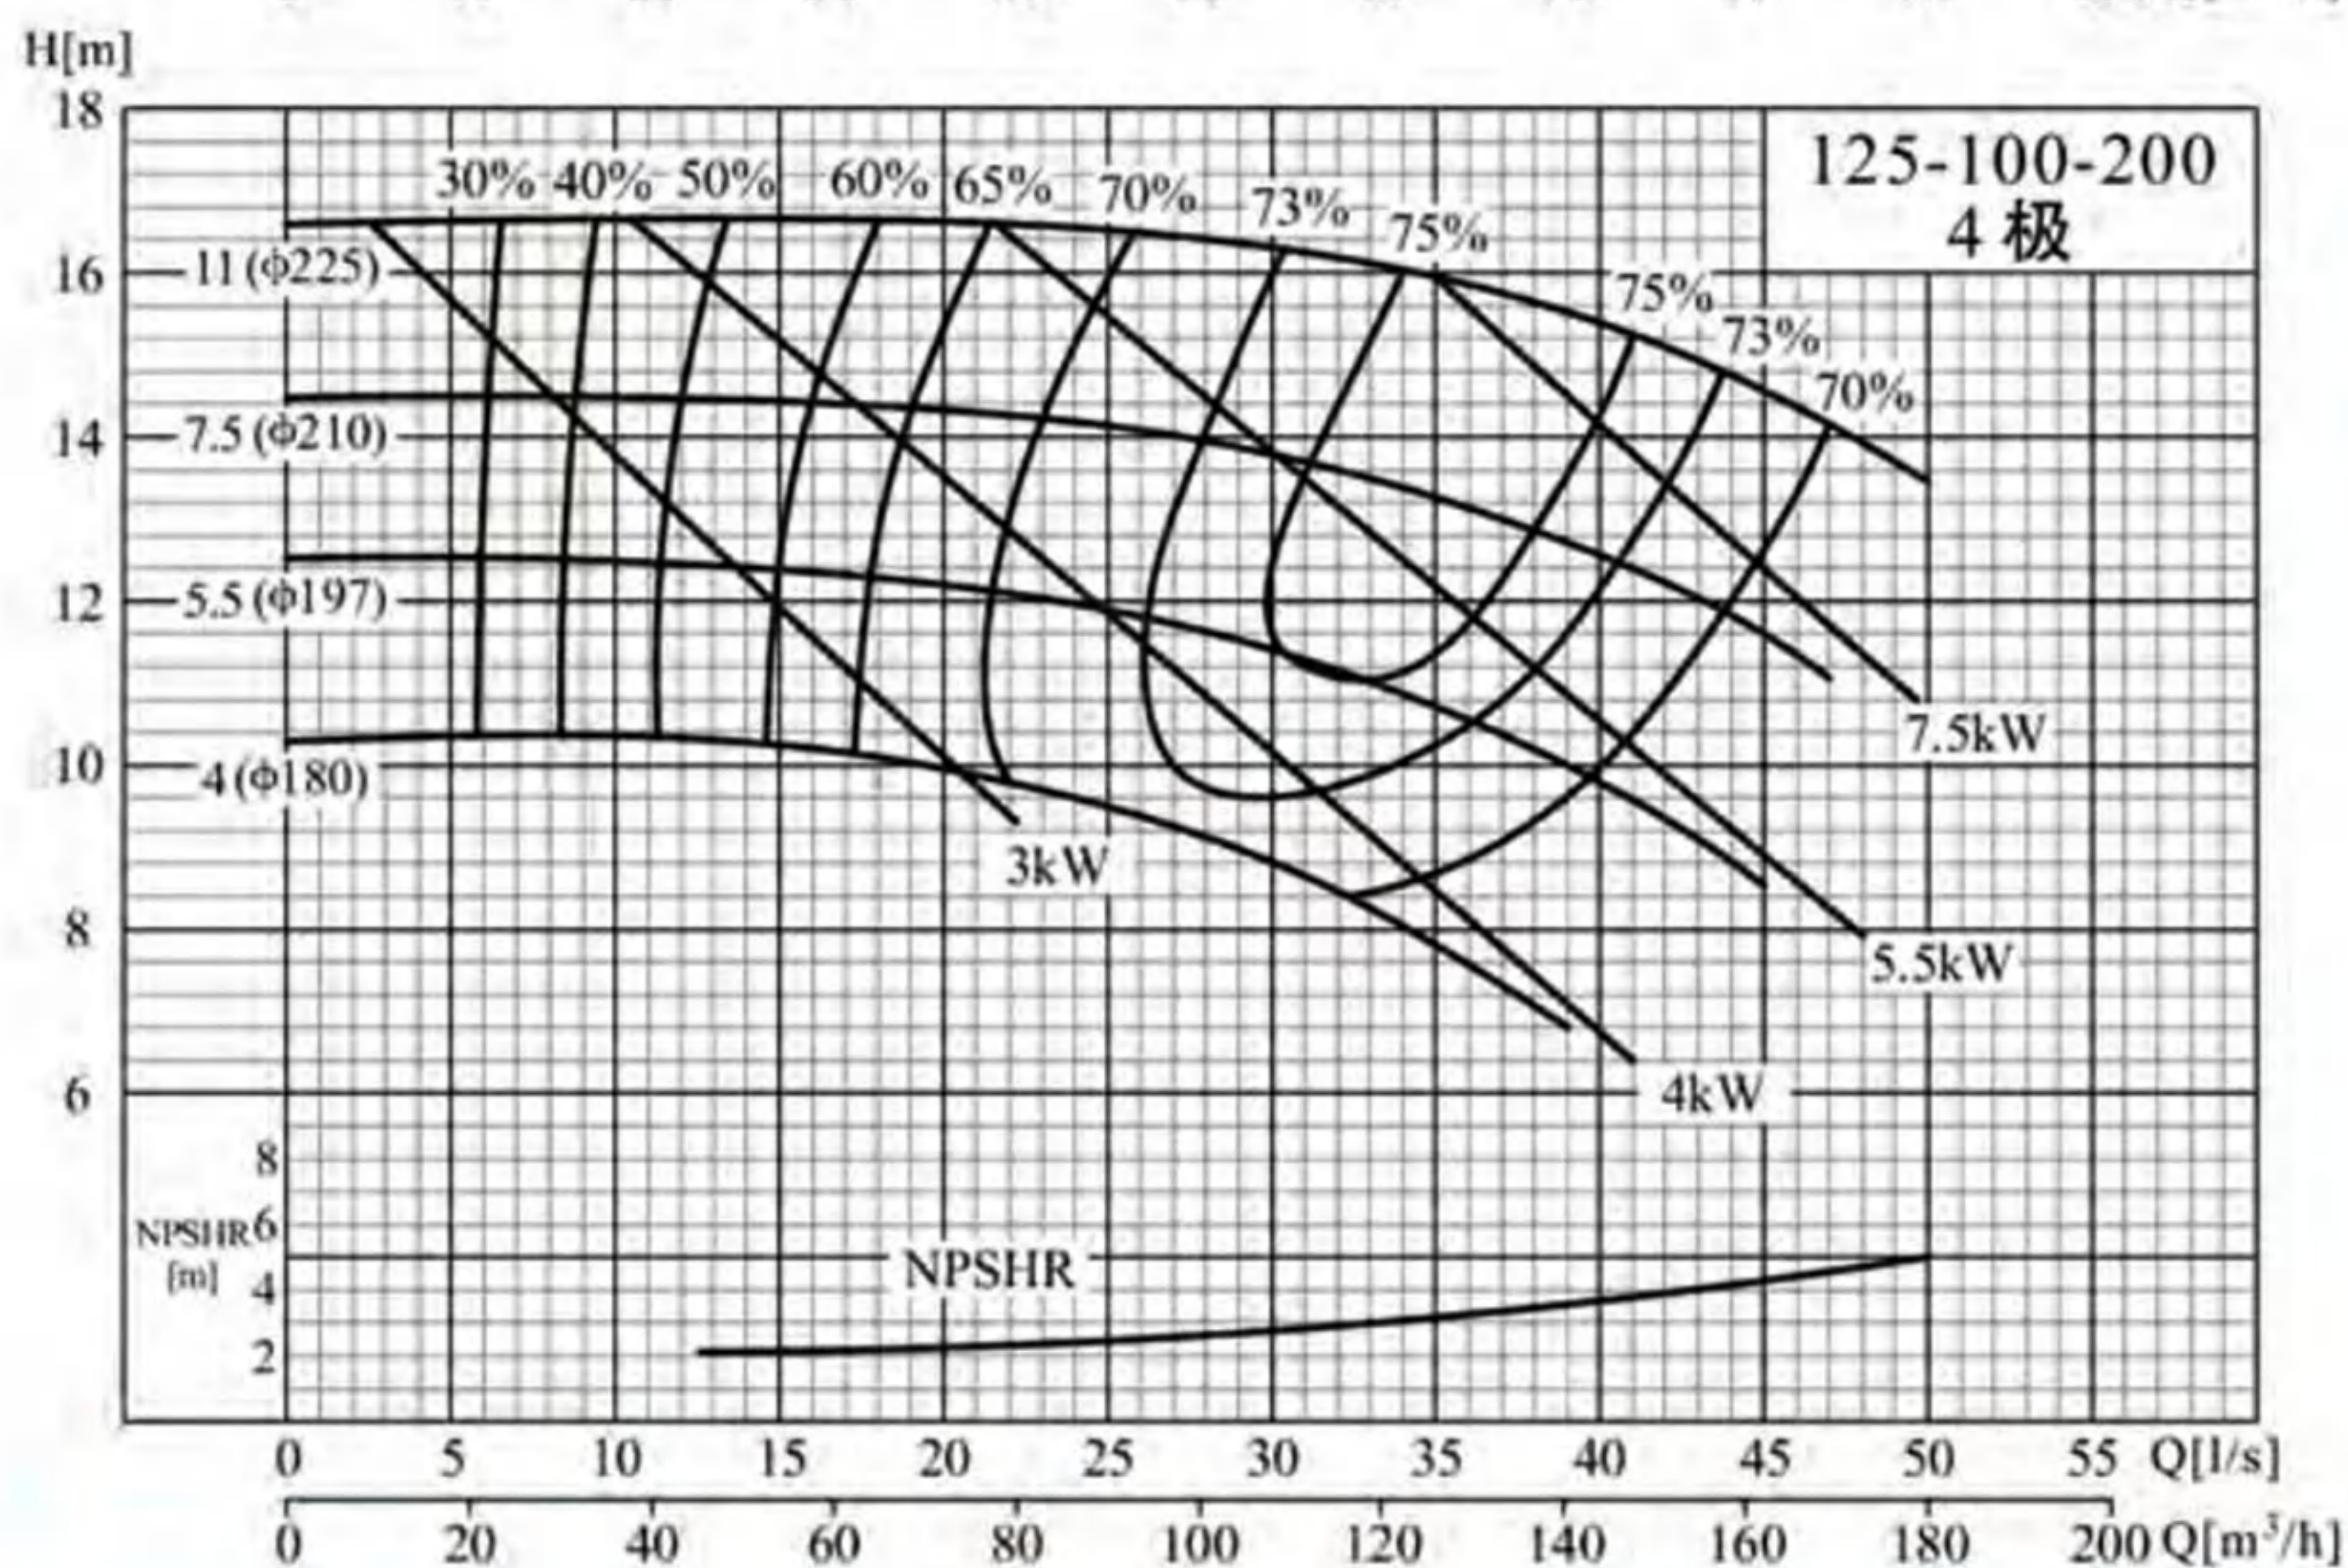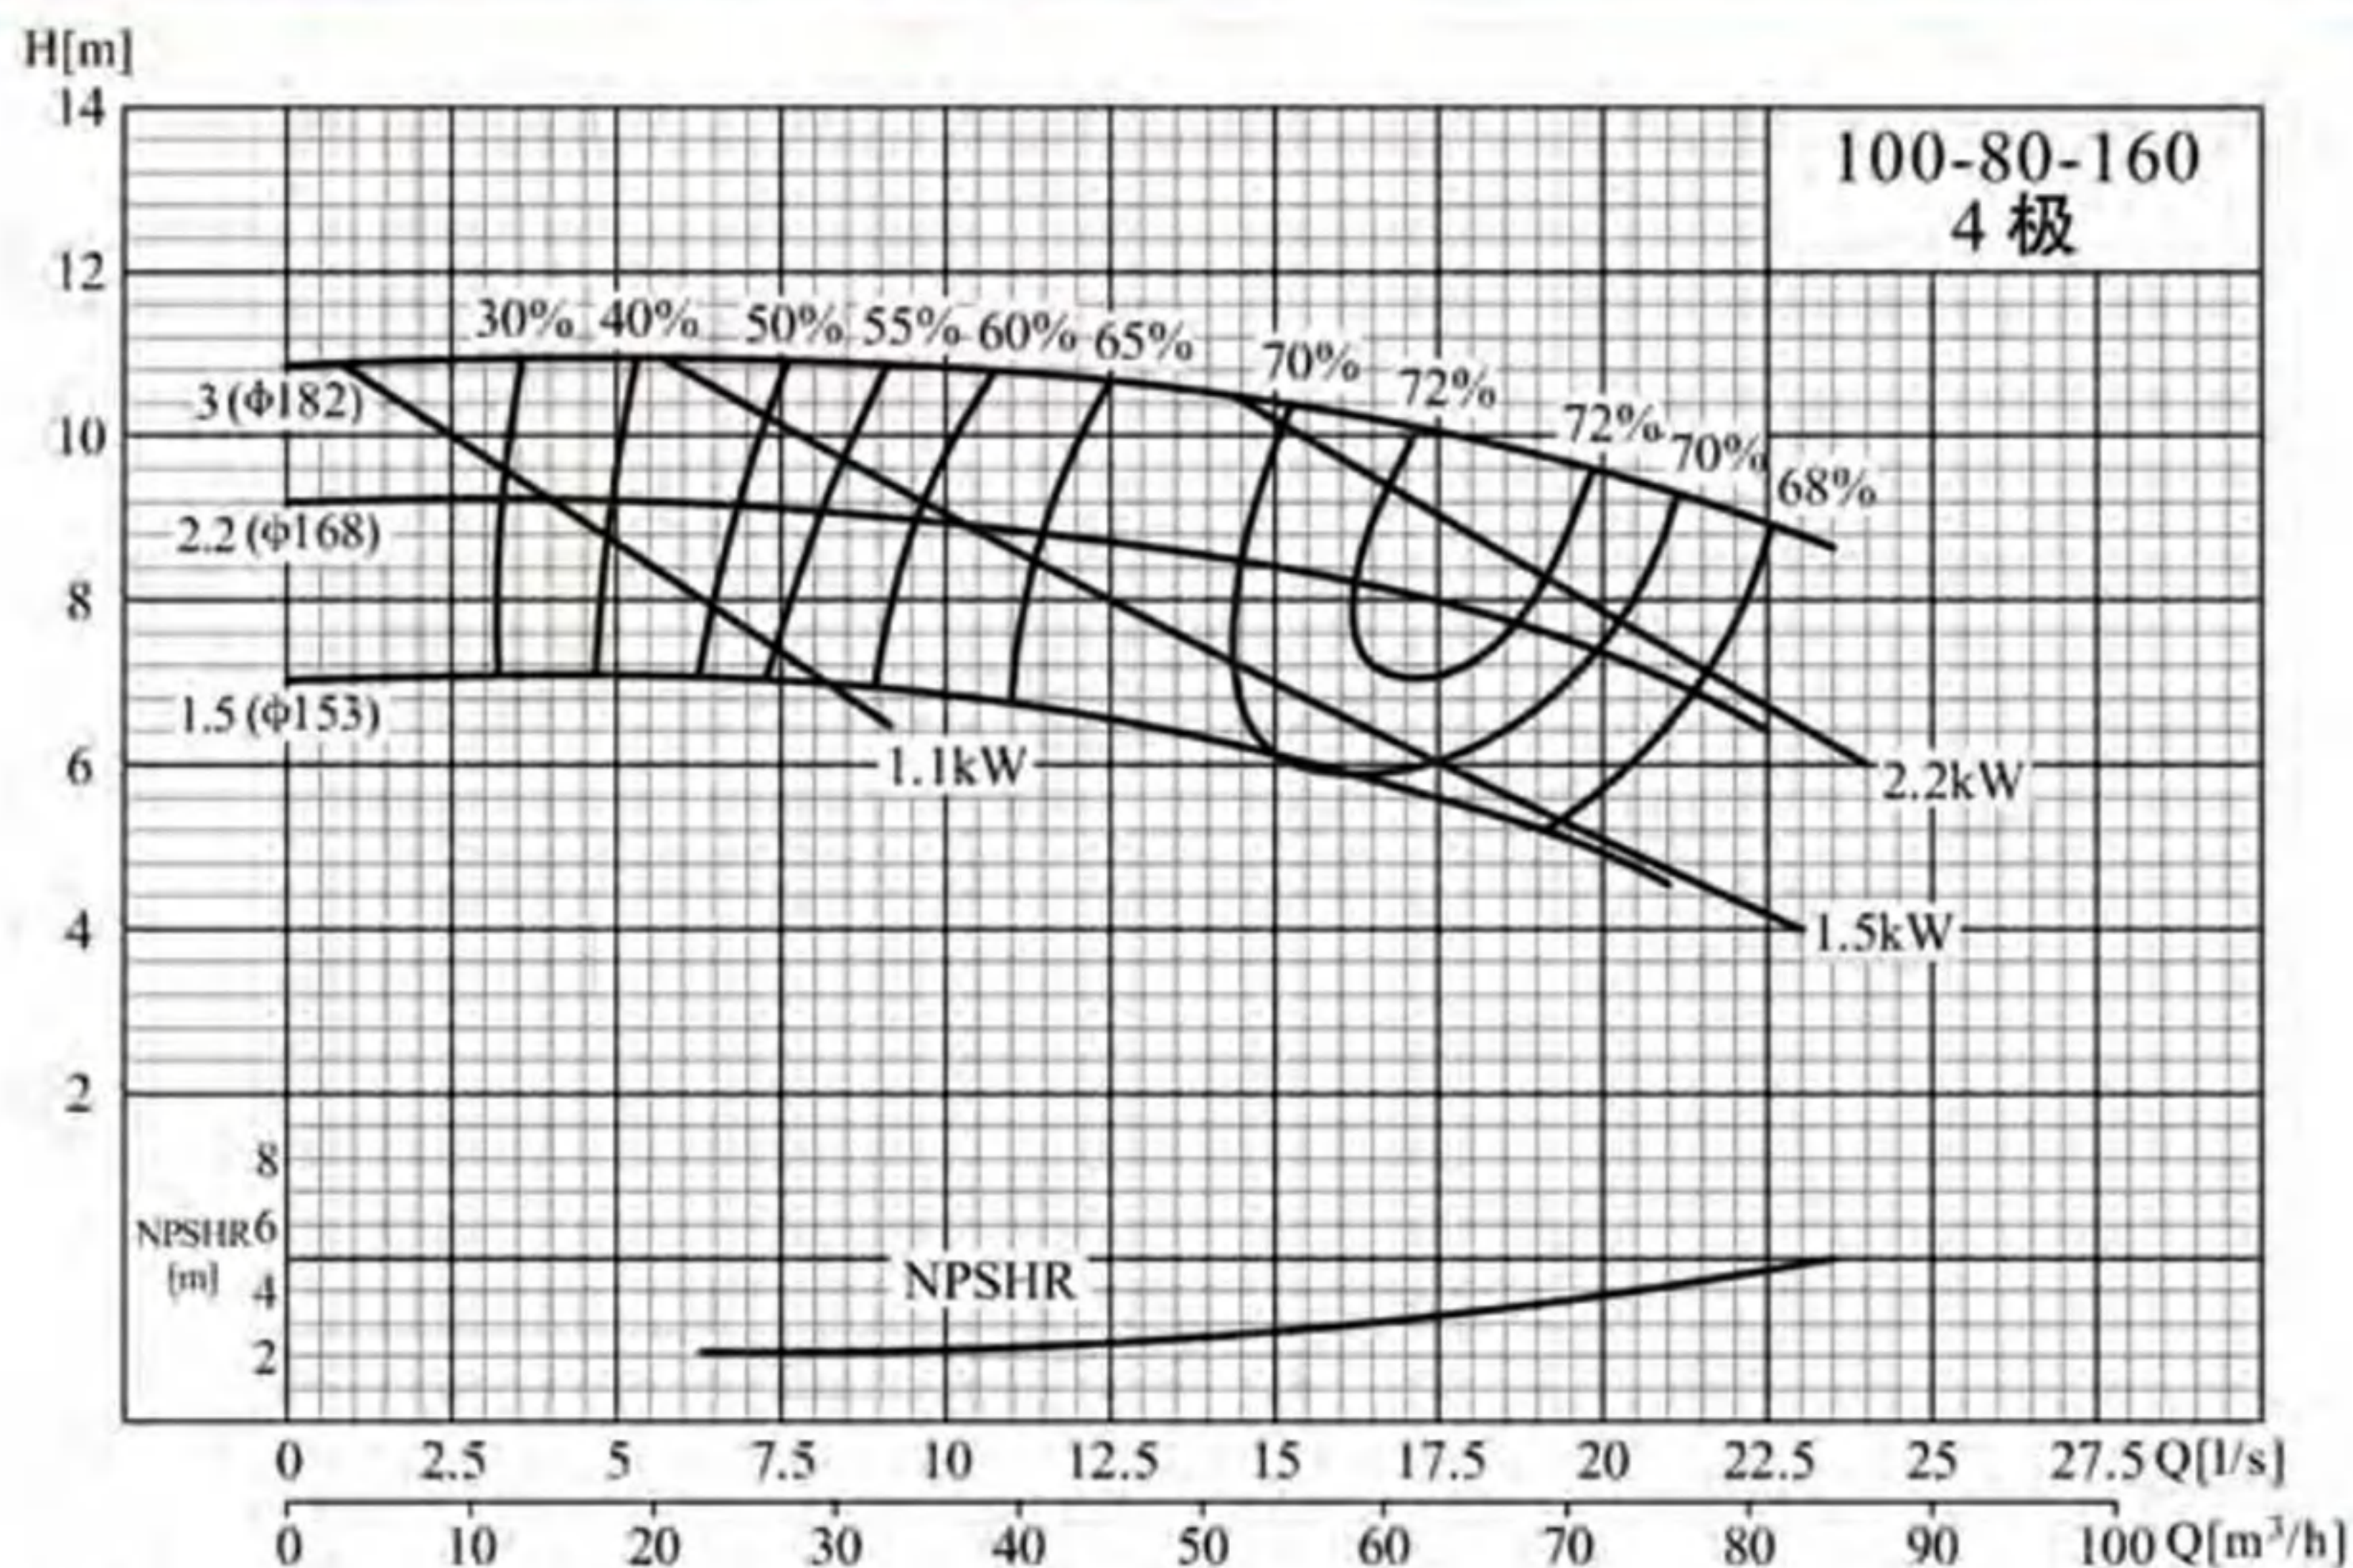



DISO125-100-250/DISO125-100-315

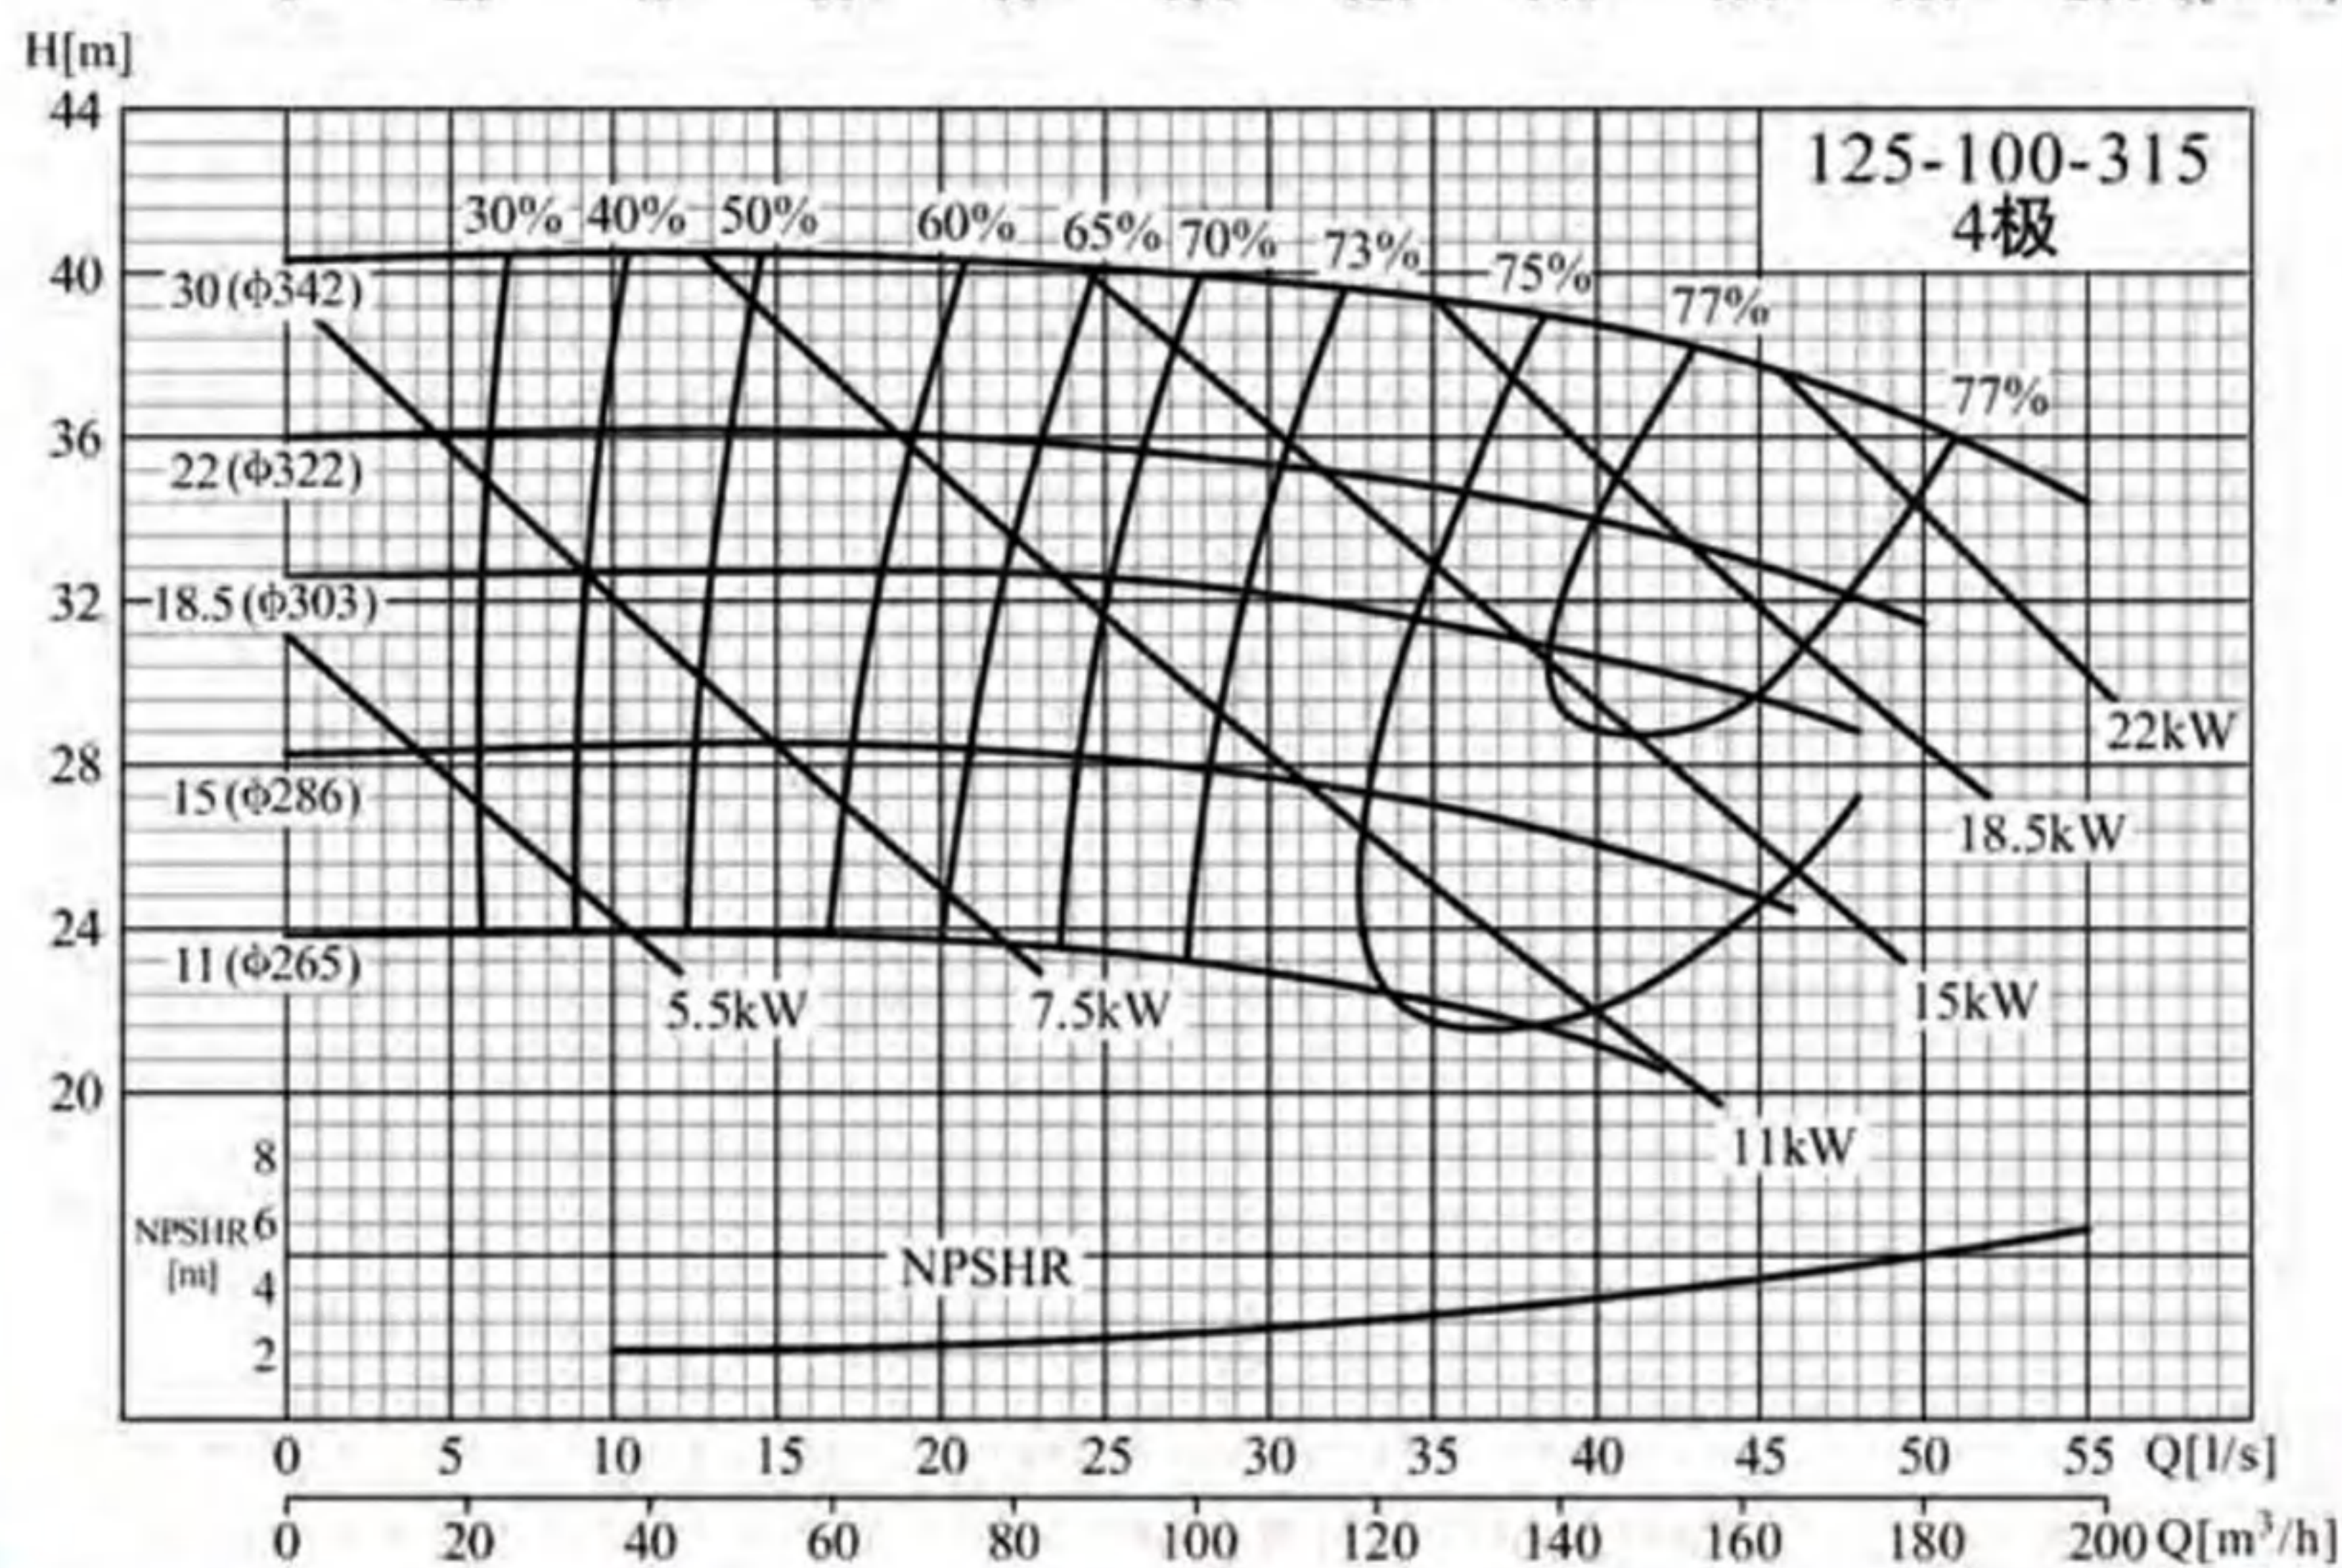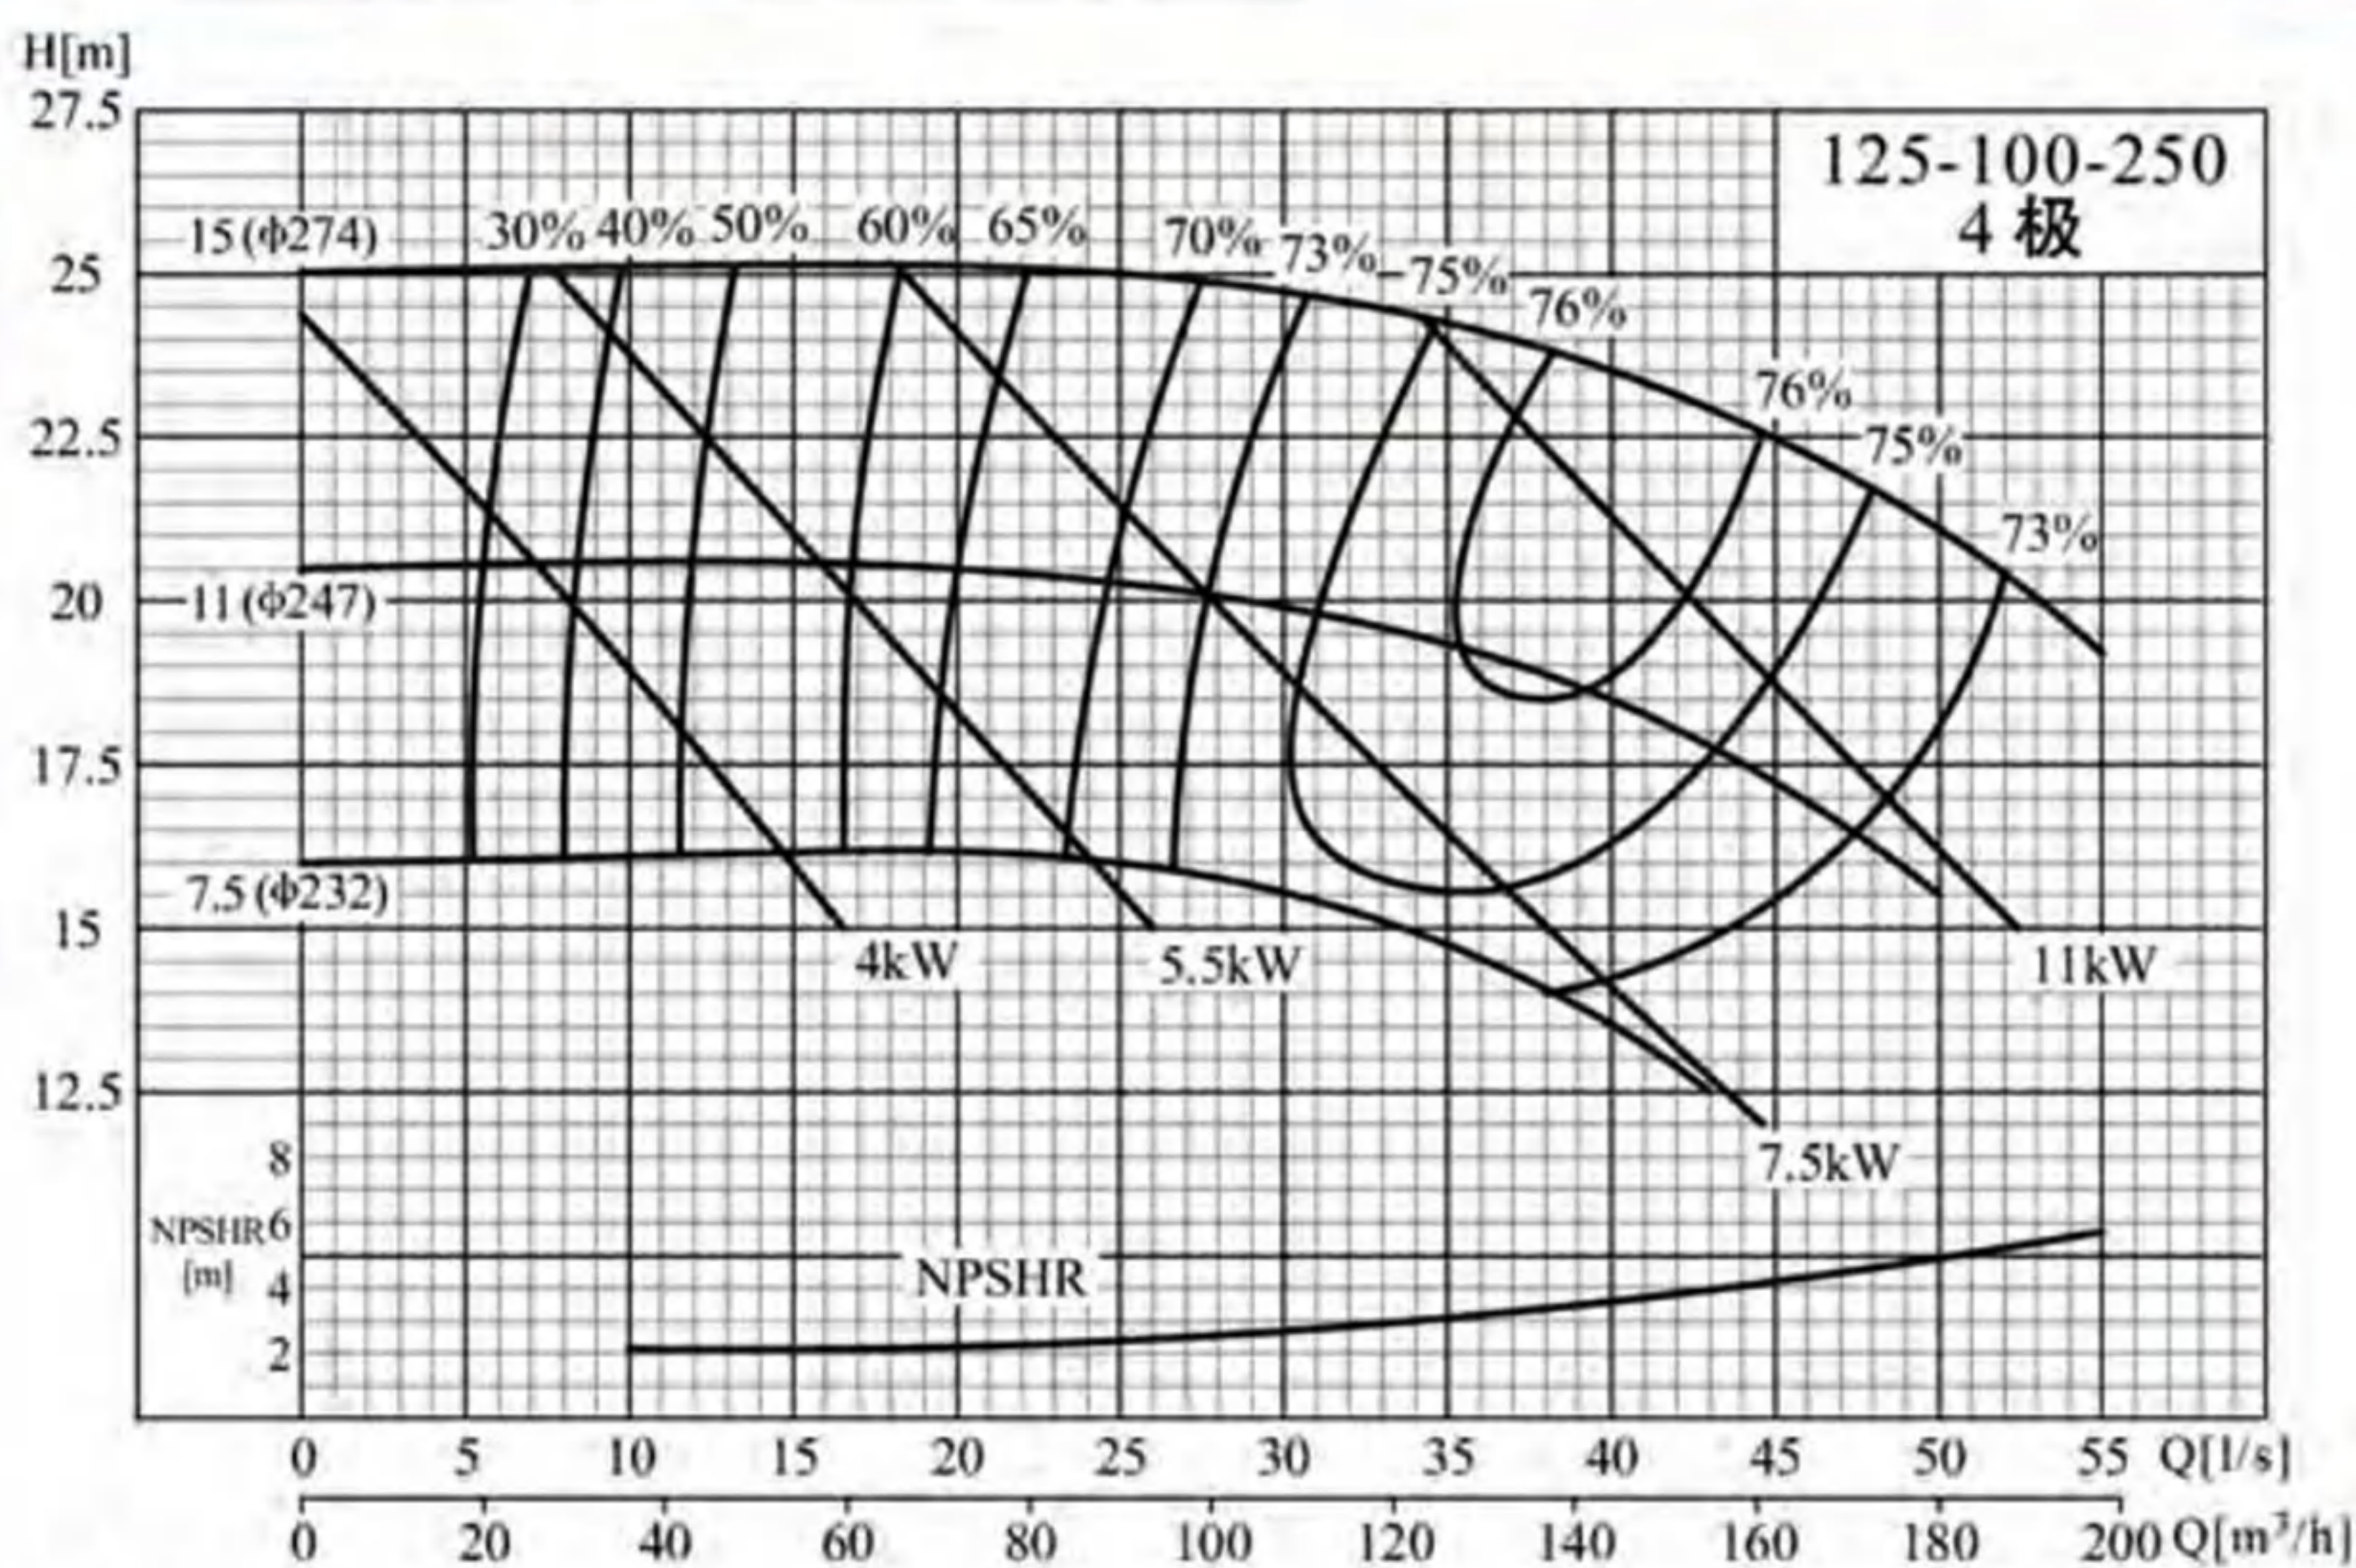



DISO 125-80-400/DISO 125-100-400

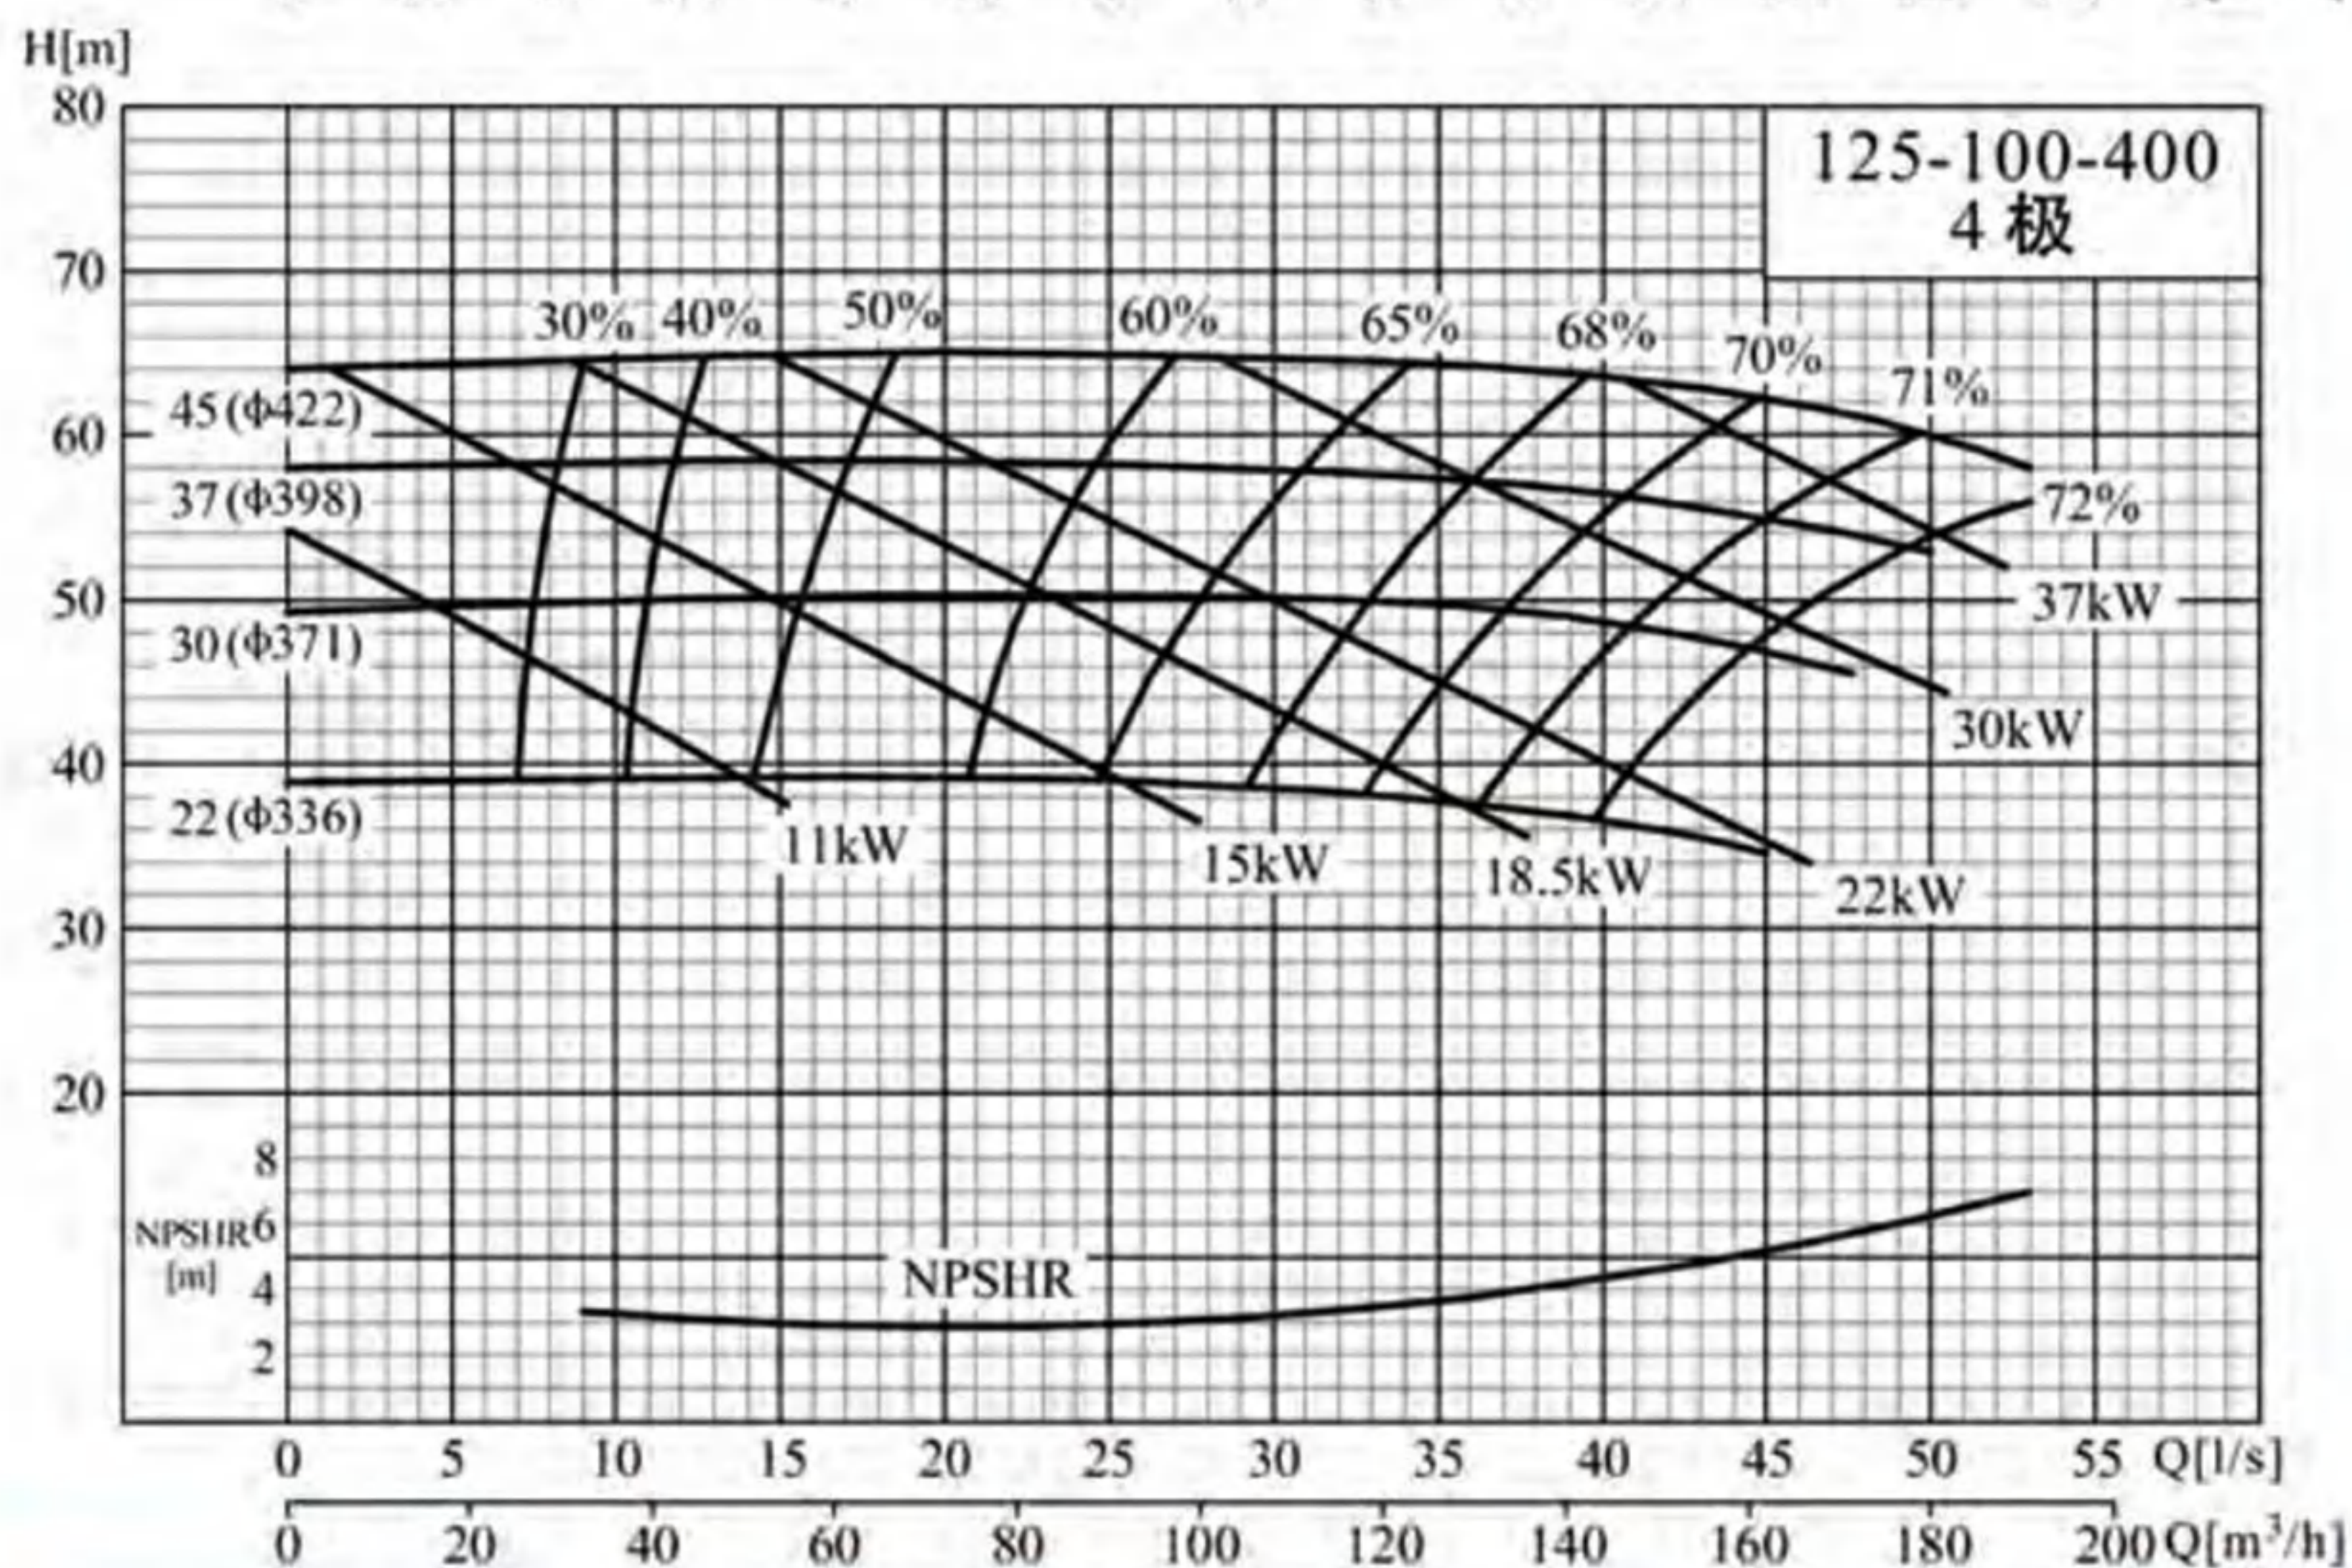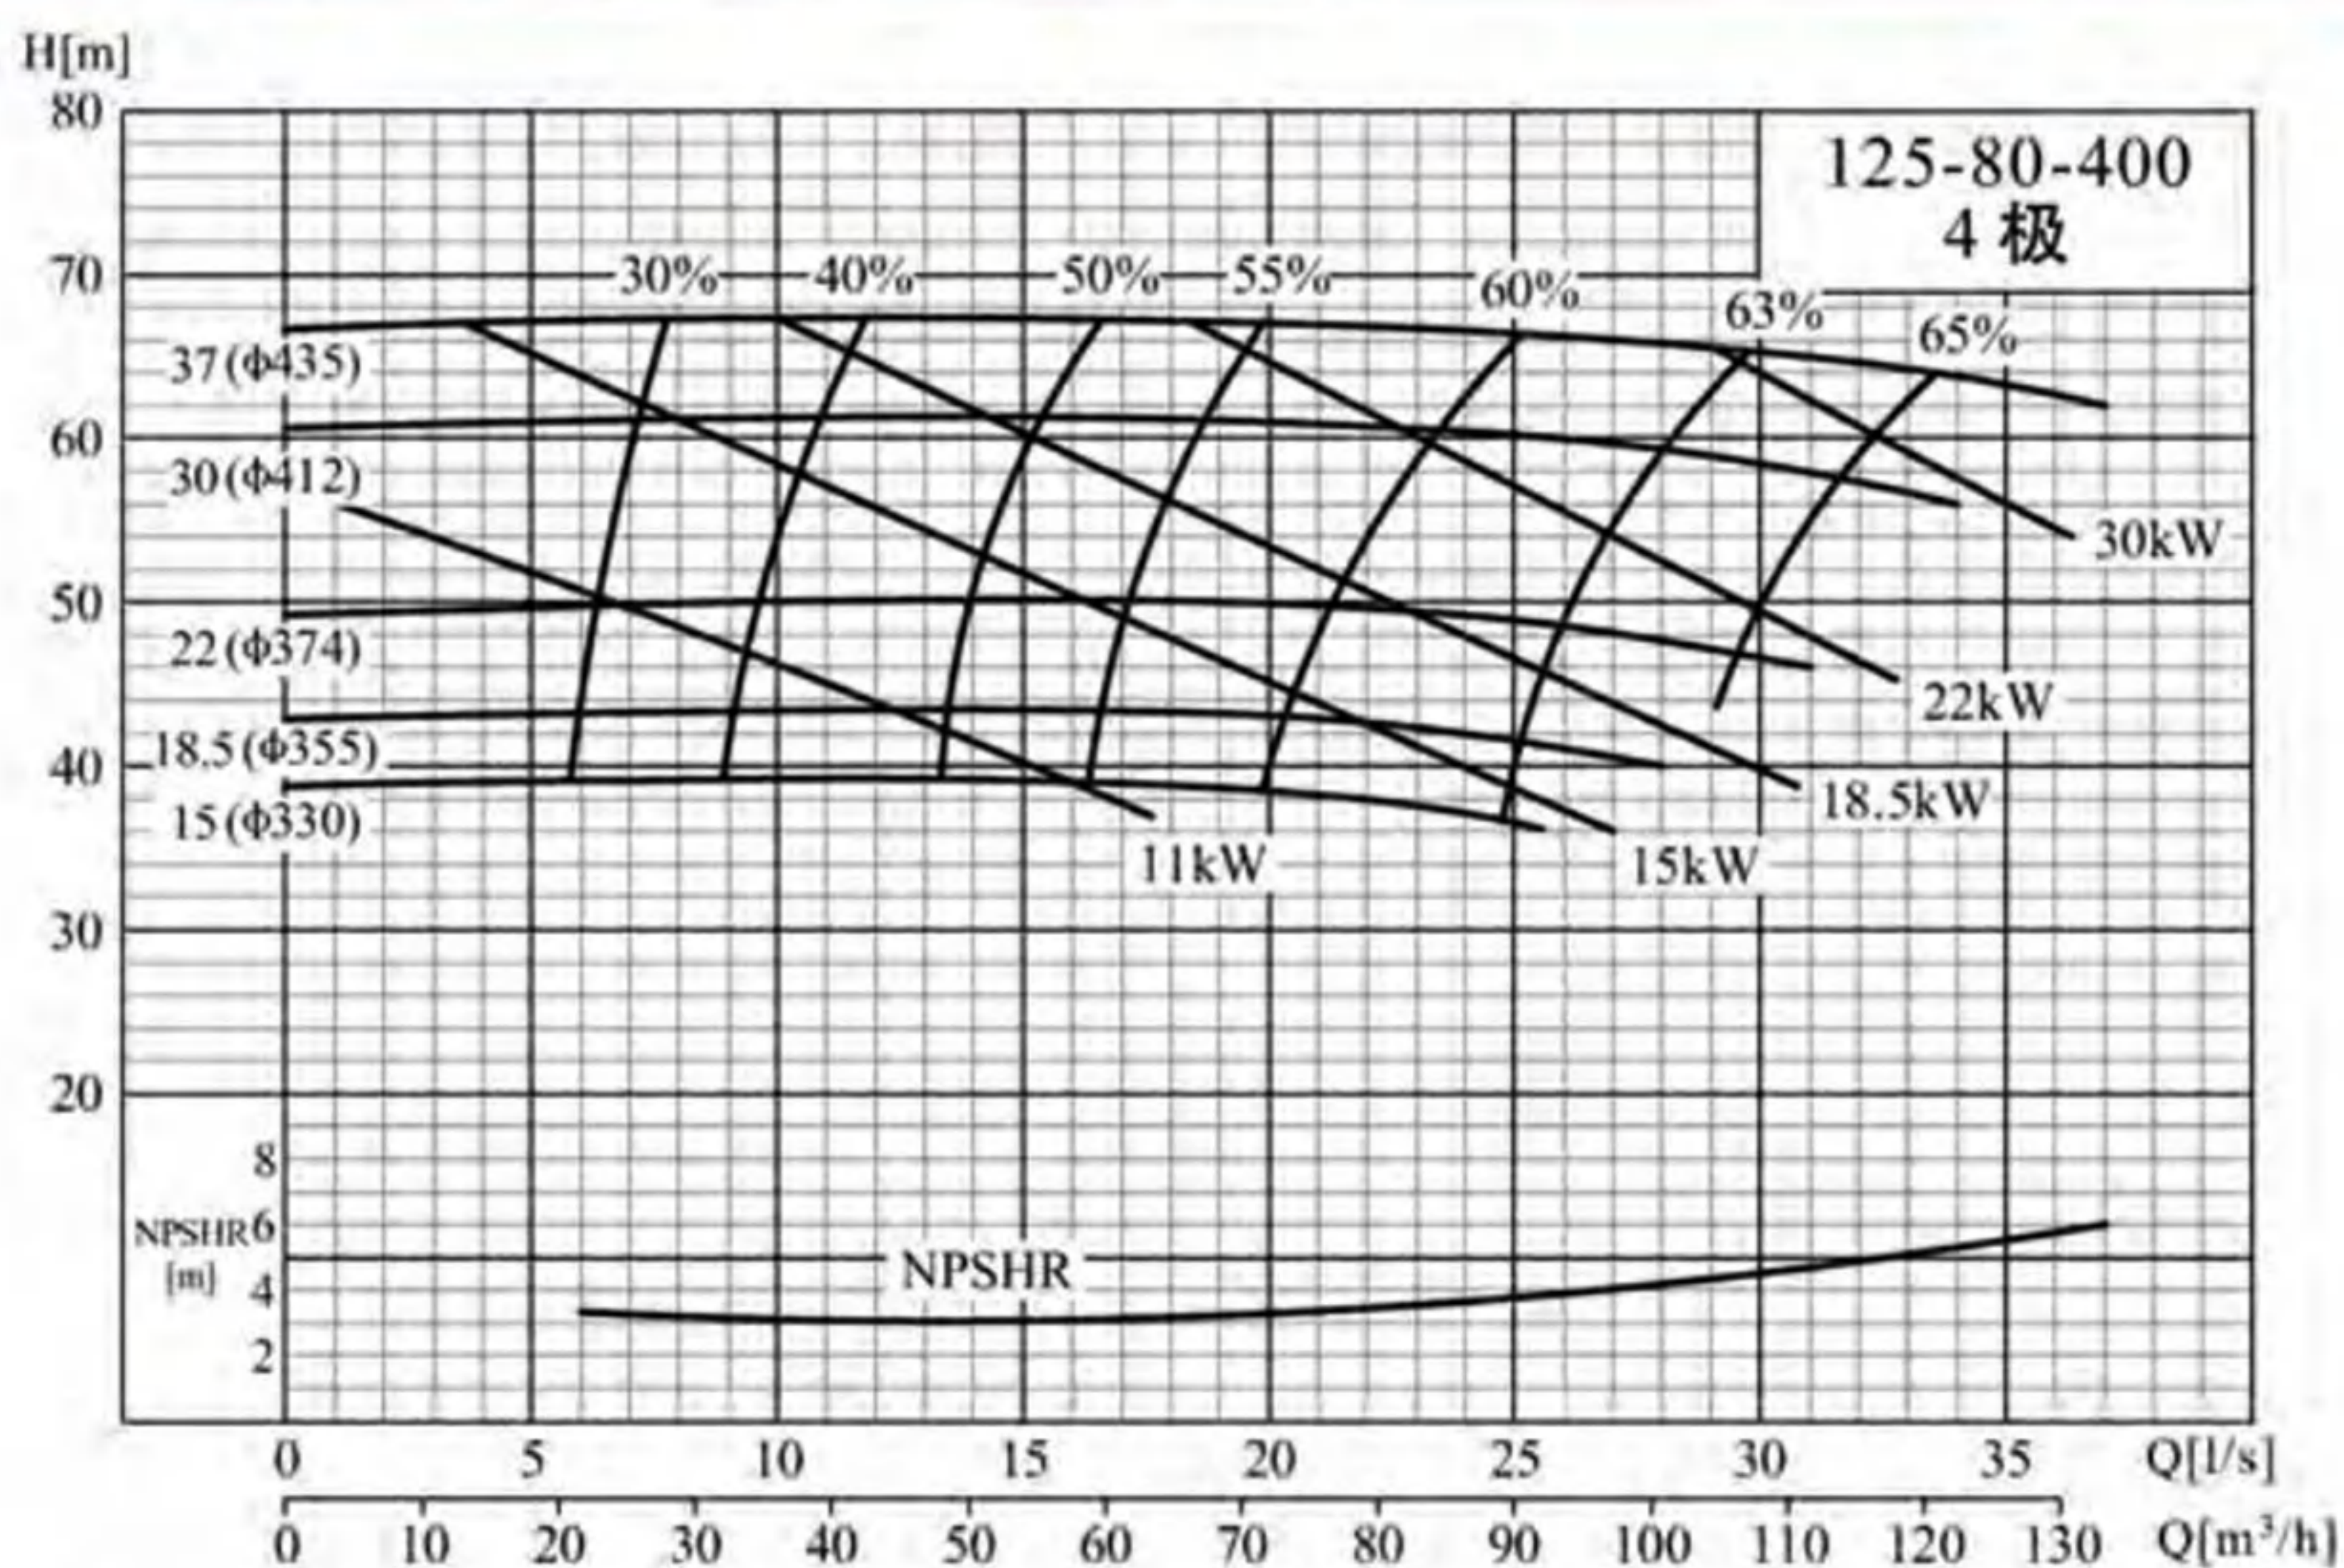


DISO150-125-250/DISO150-125-315

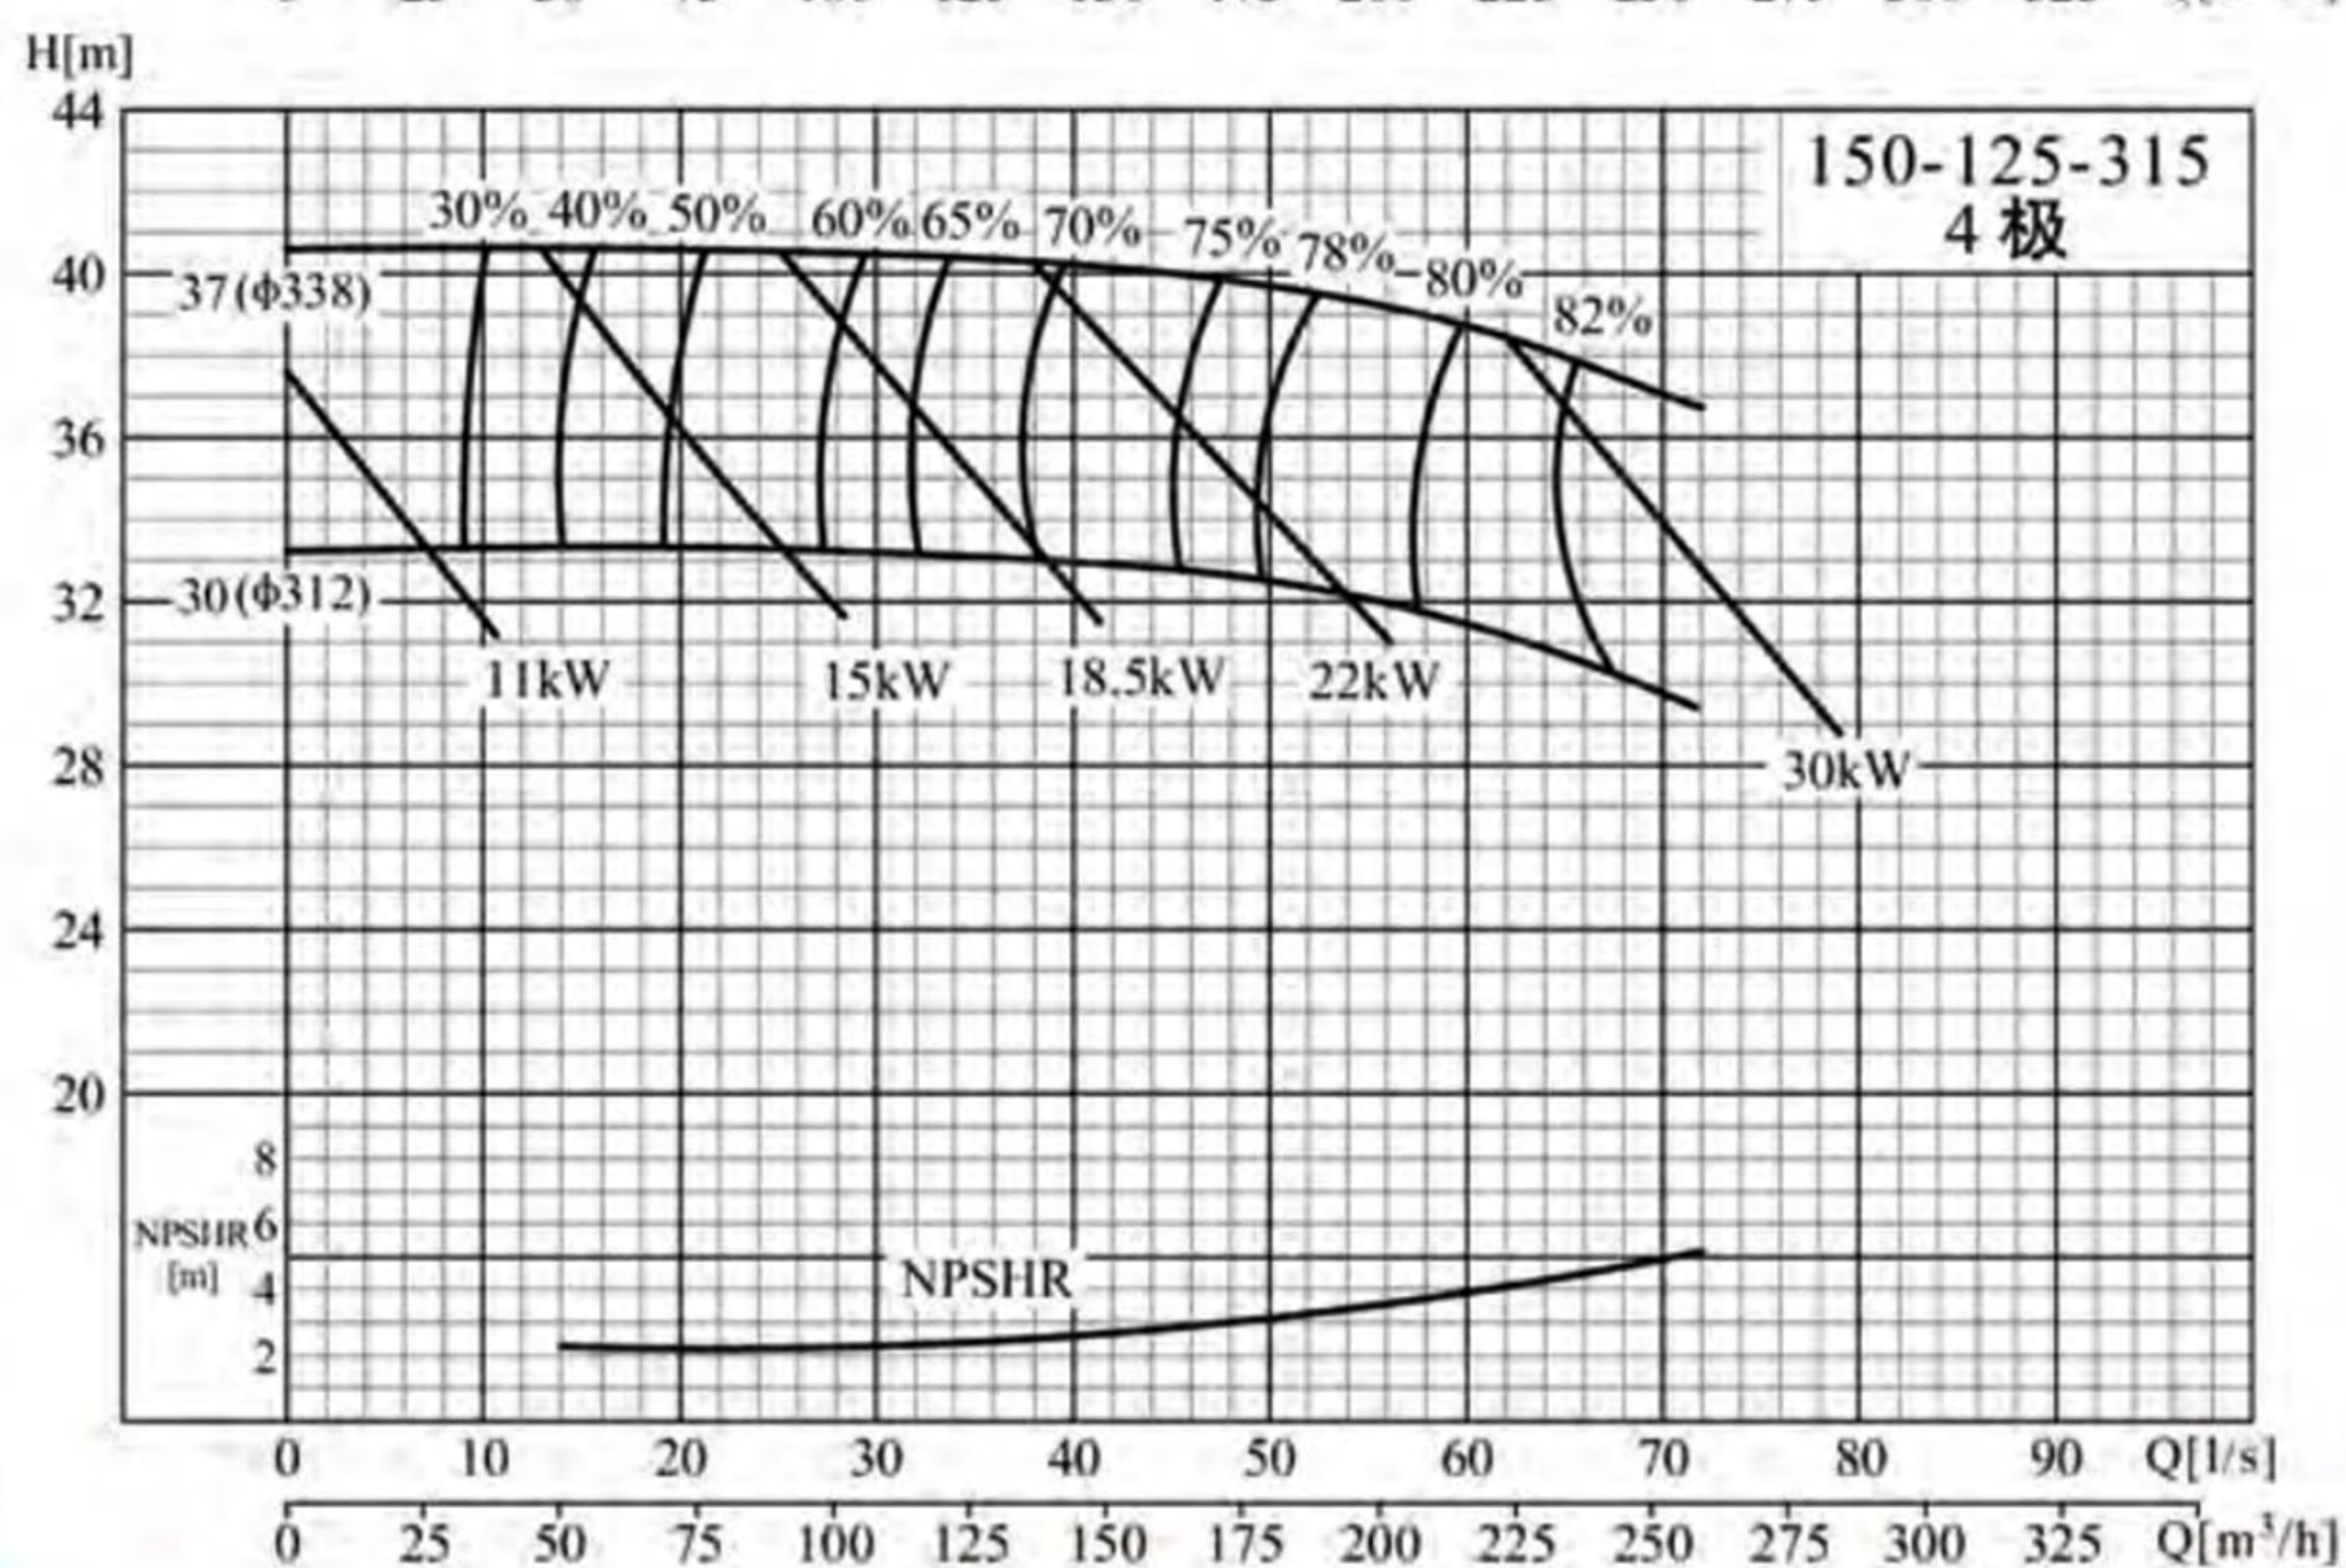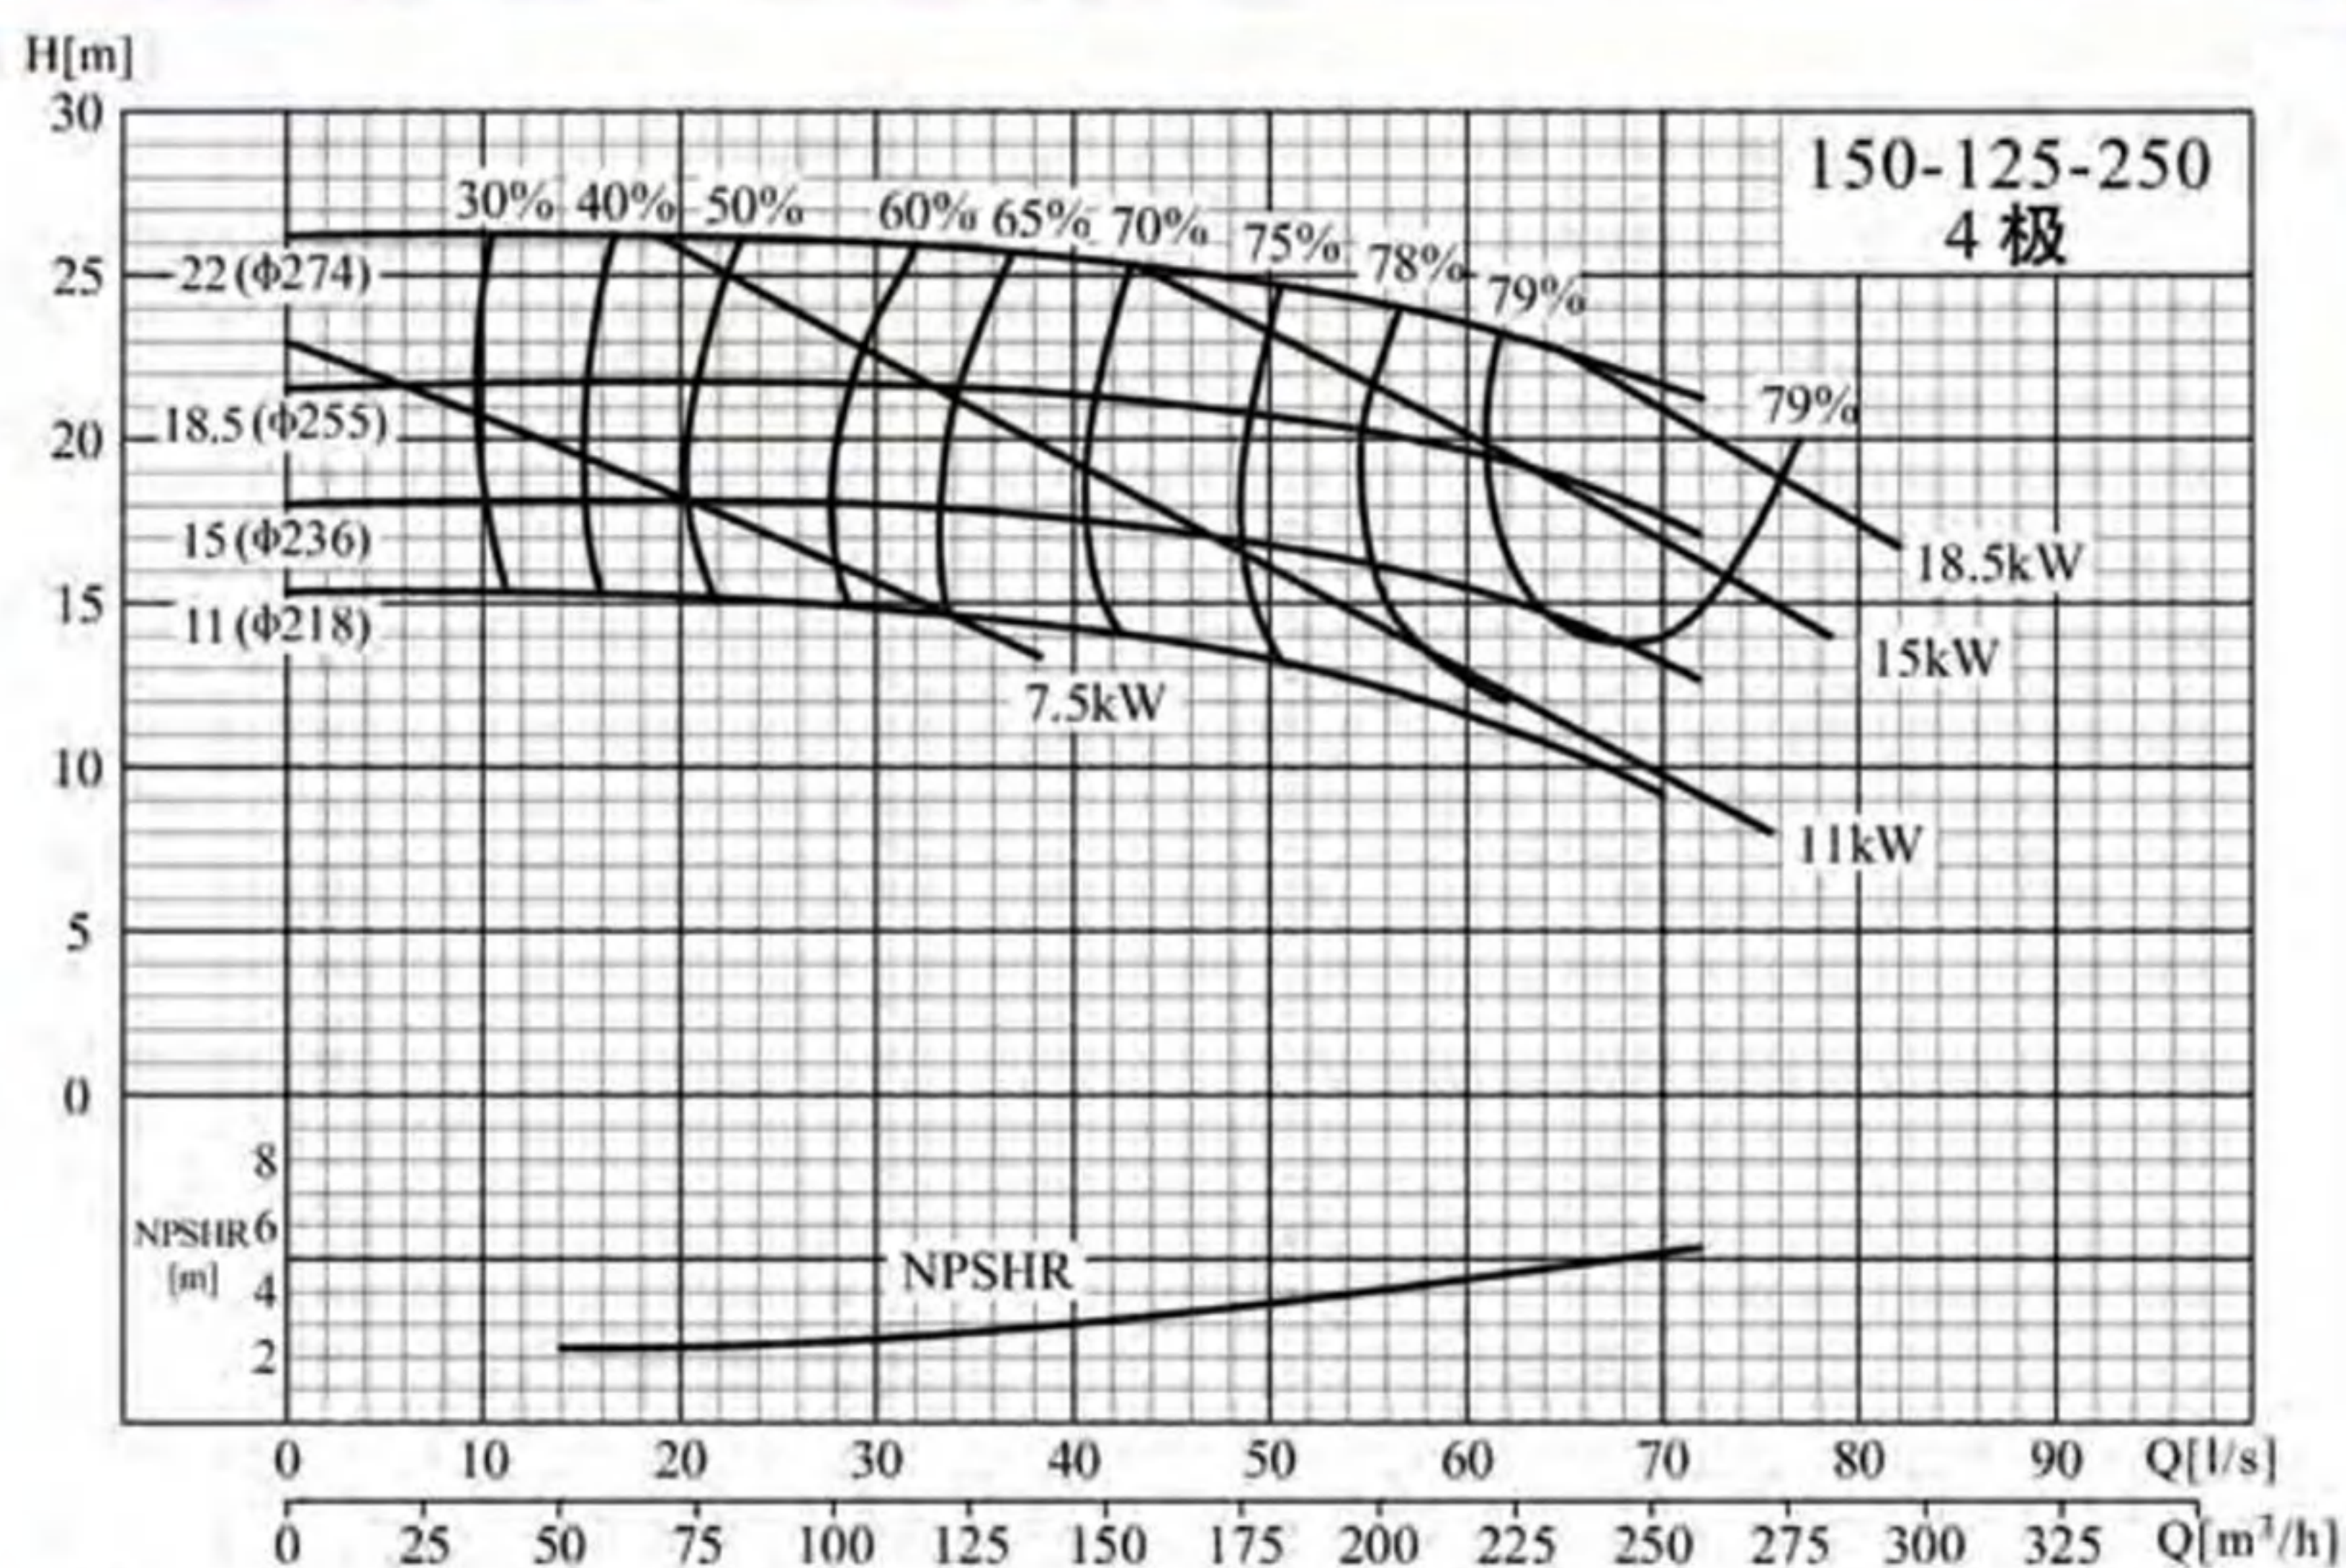


DISO 150-125-400/DISO 200-150-315

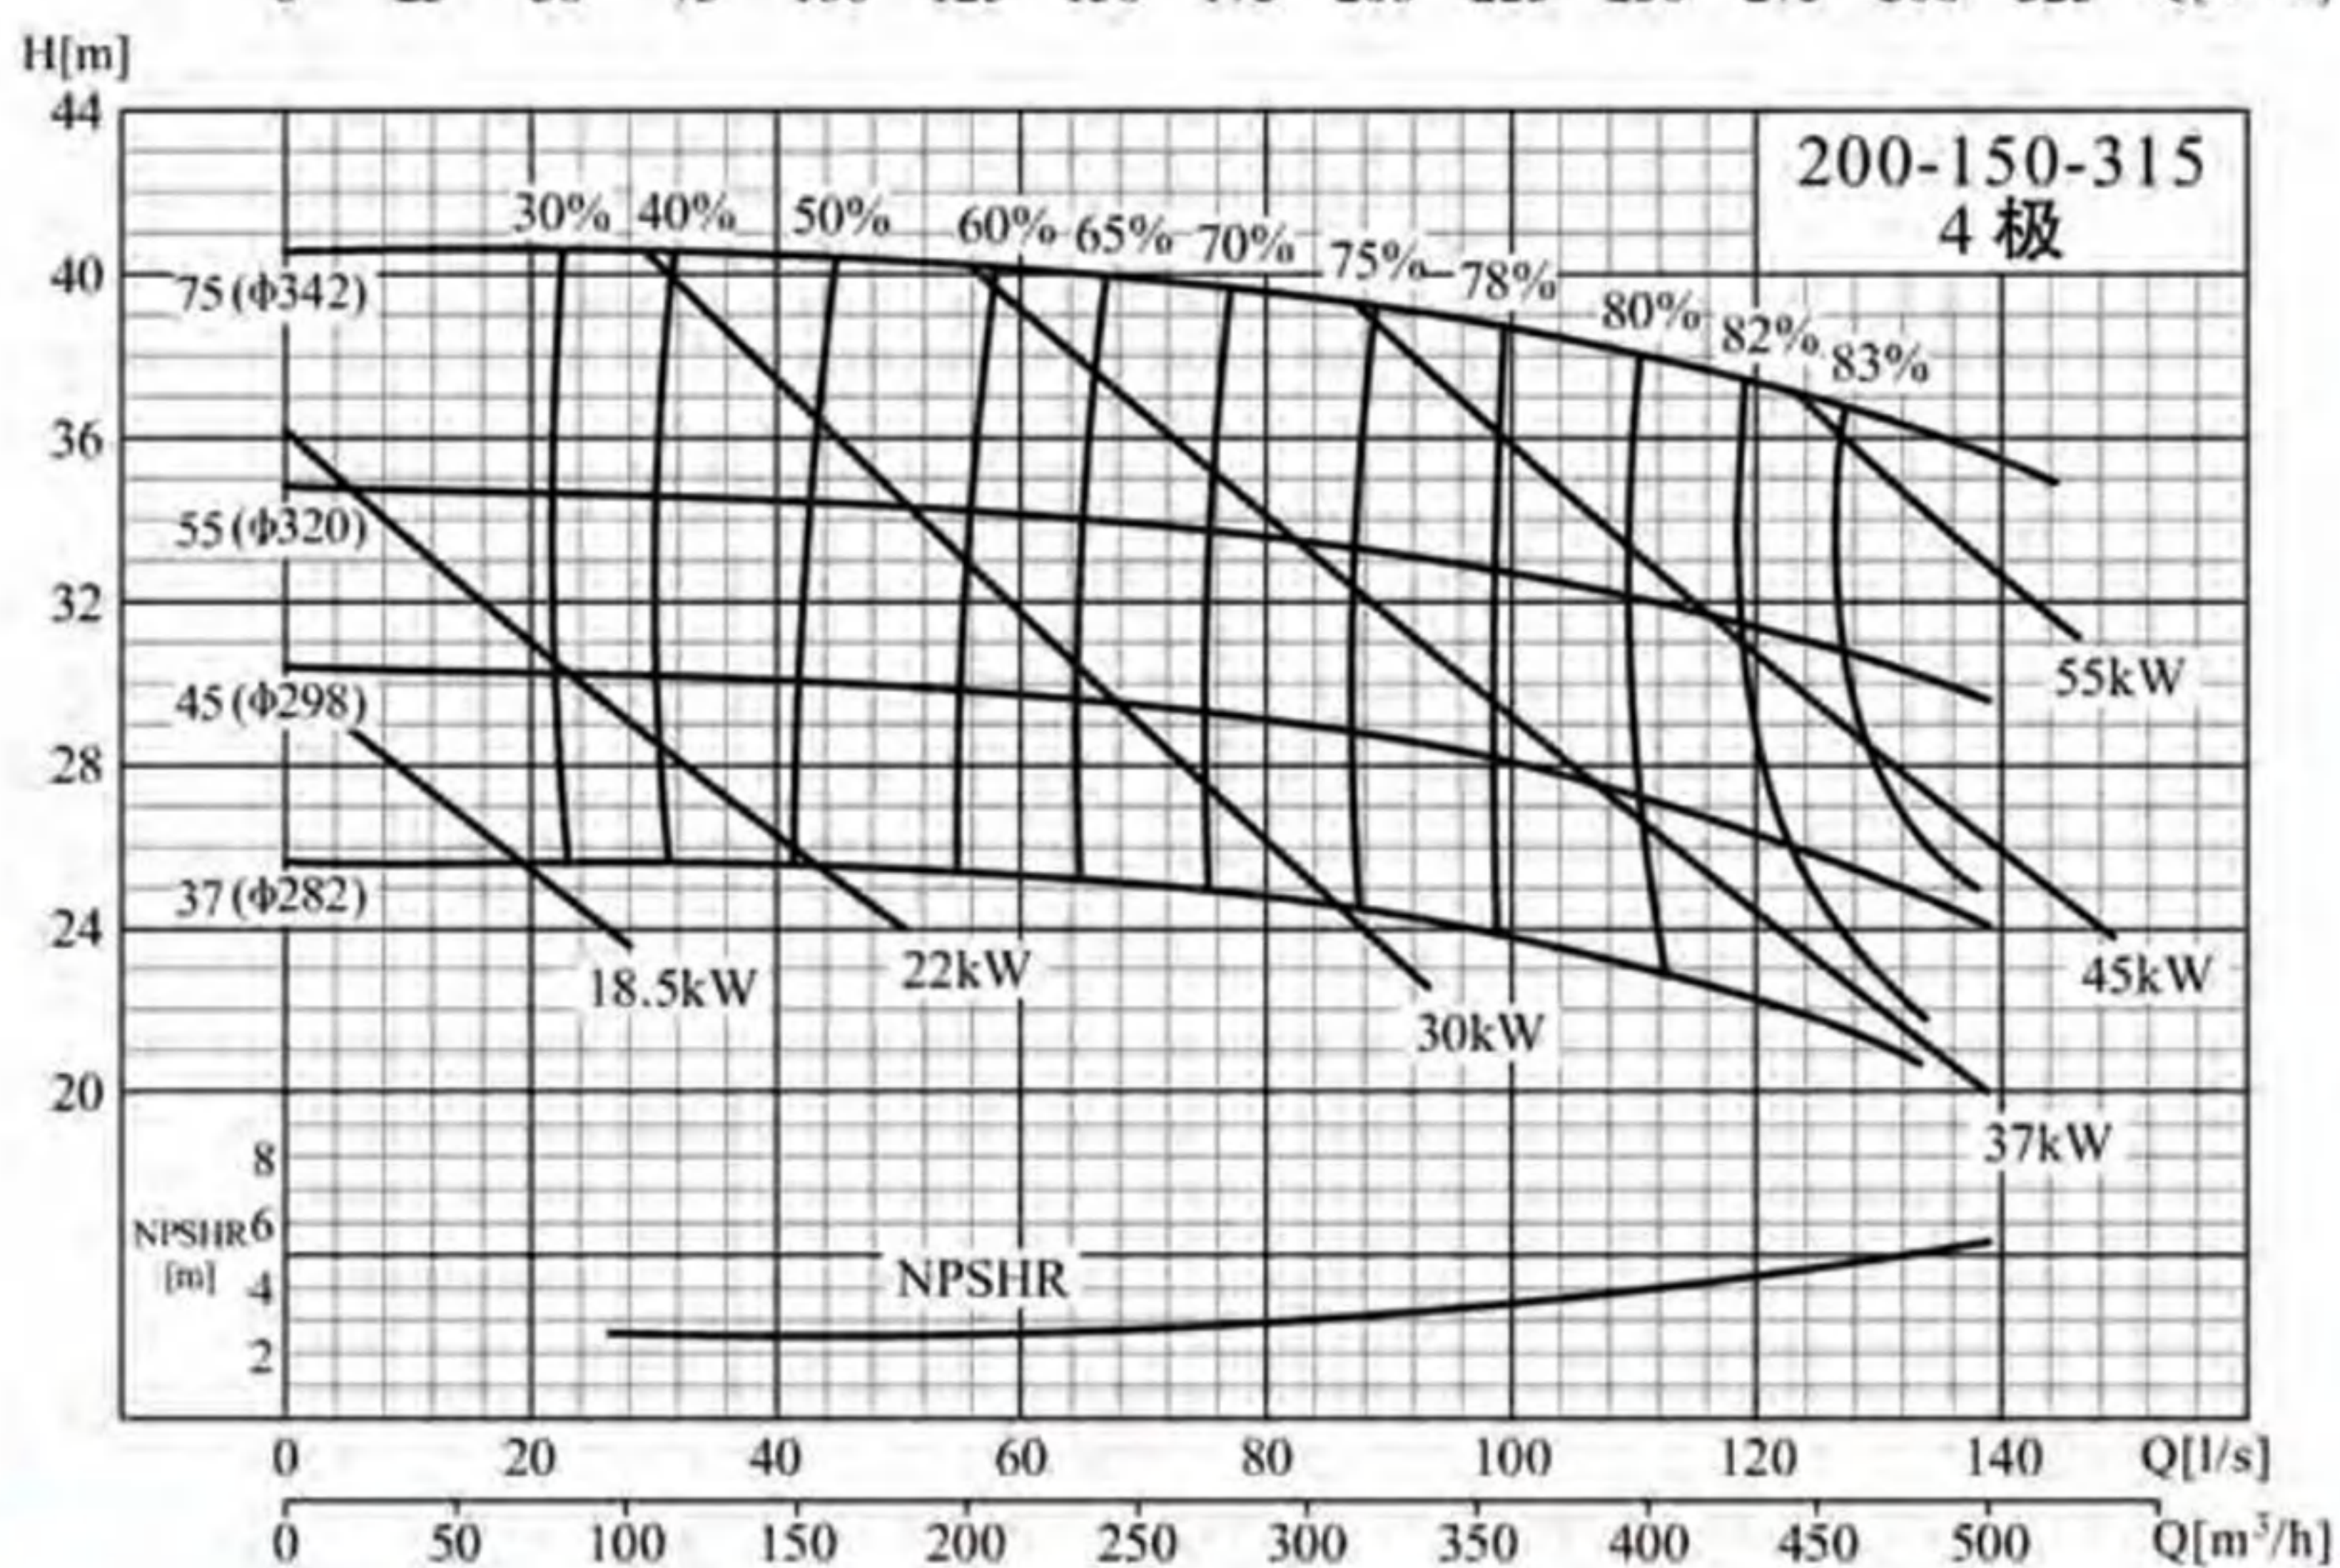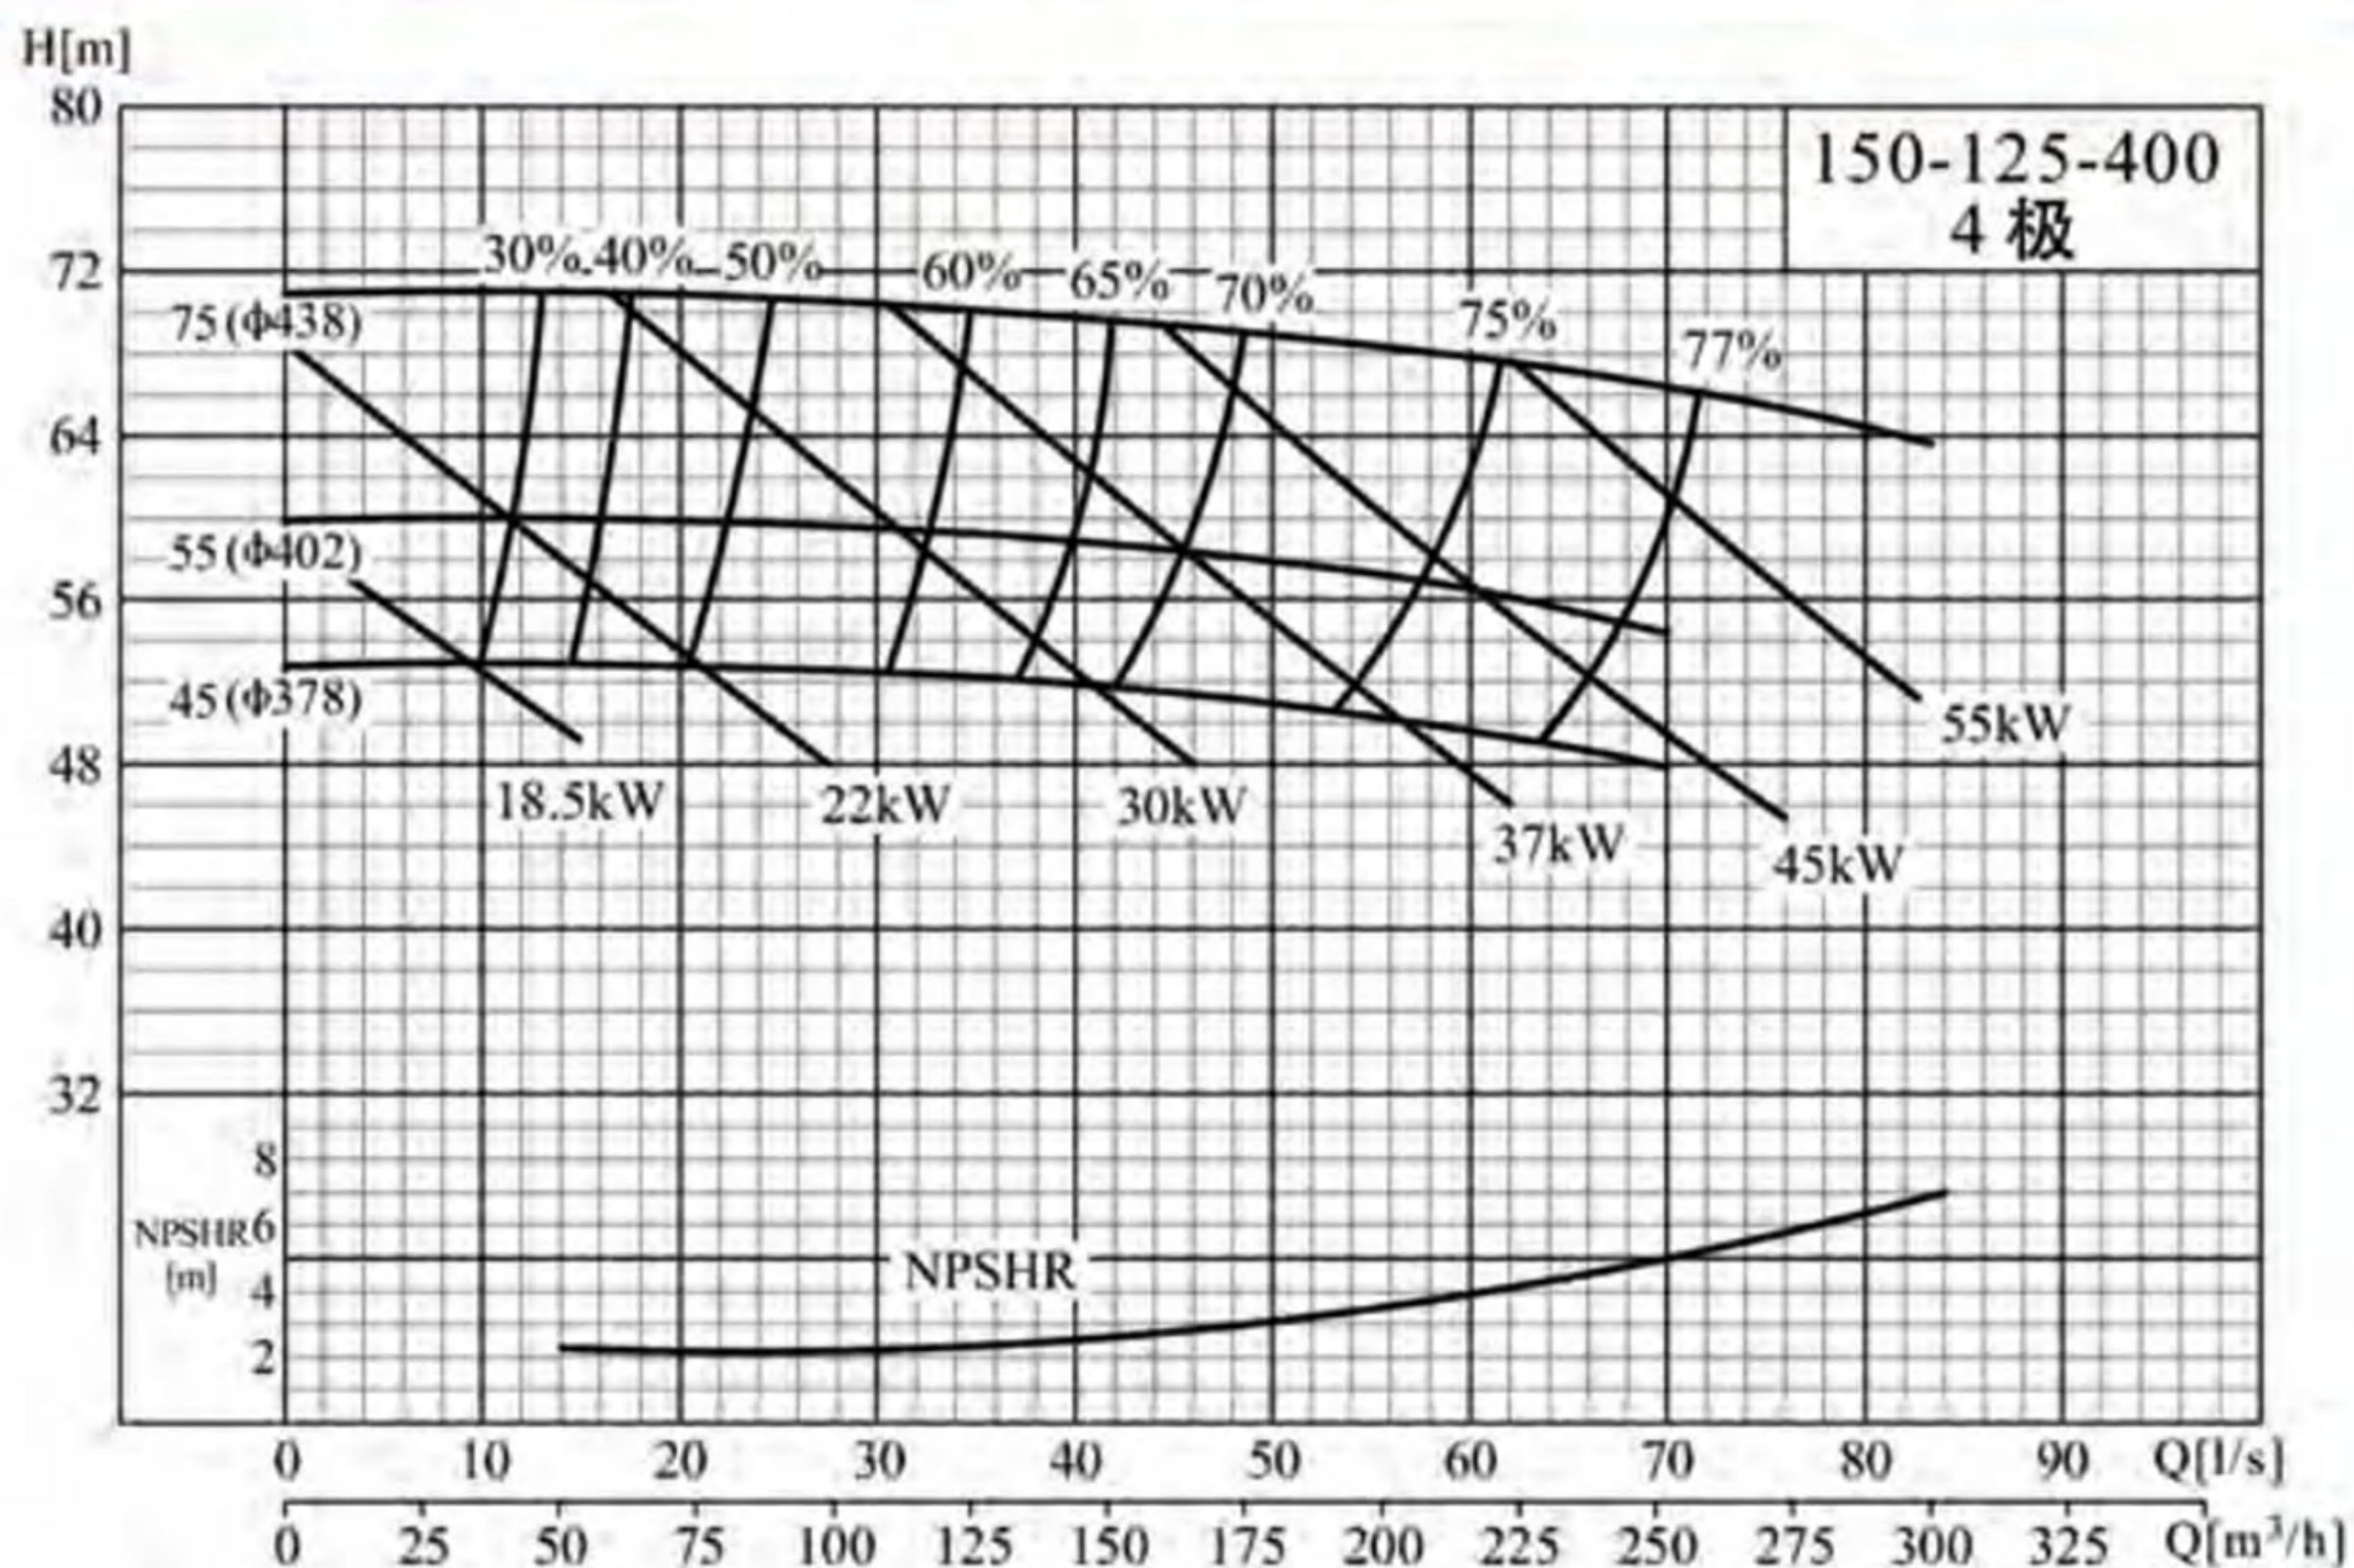

DISO200-150-400

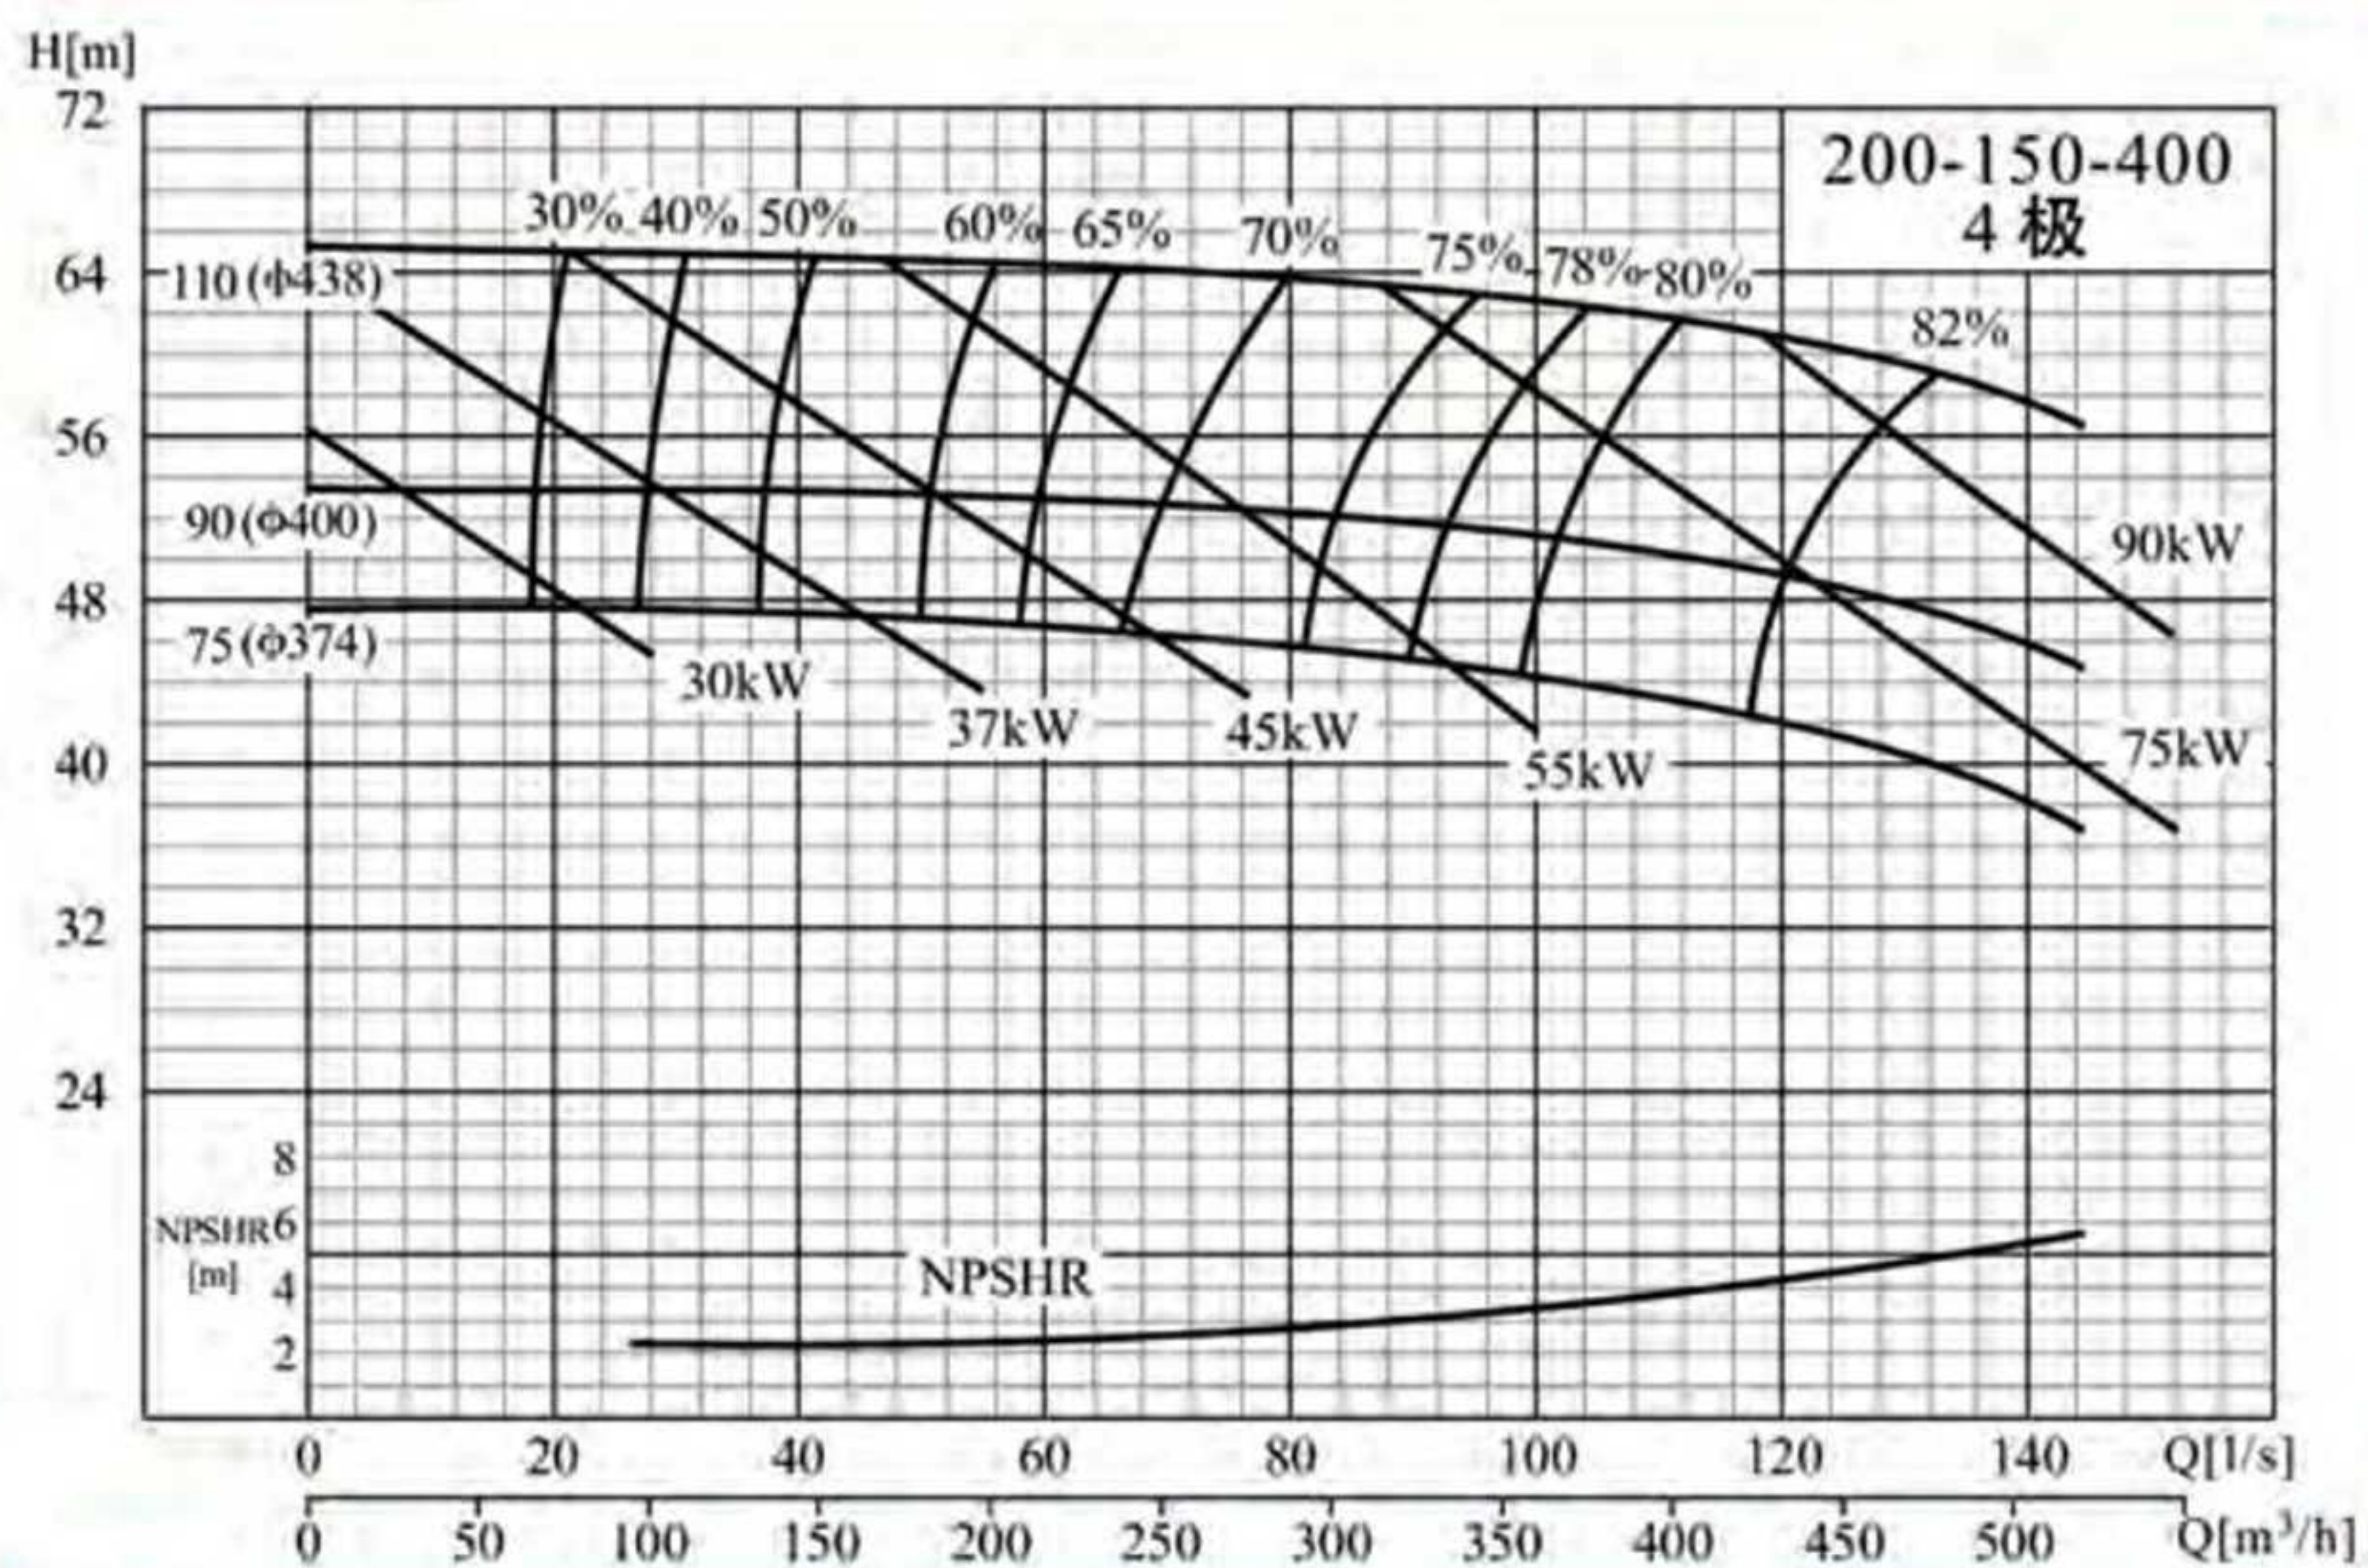

泵外形尺寸图

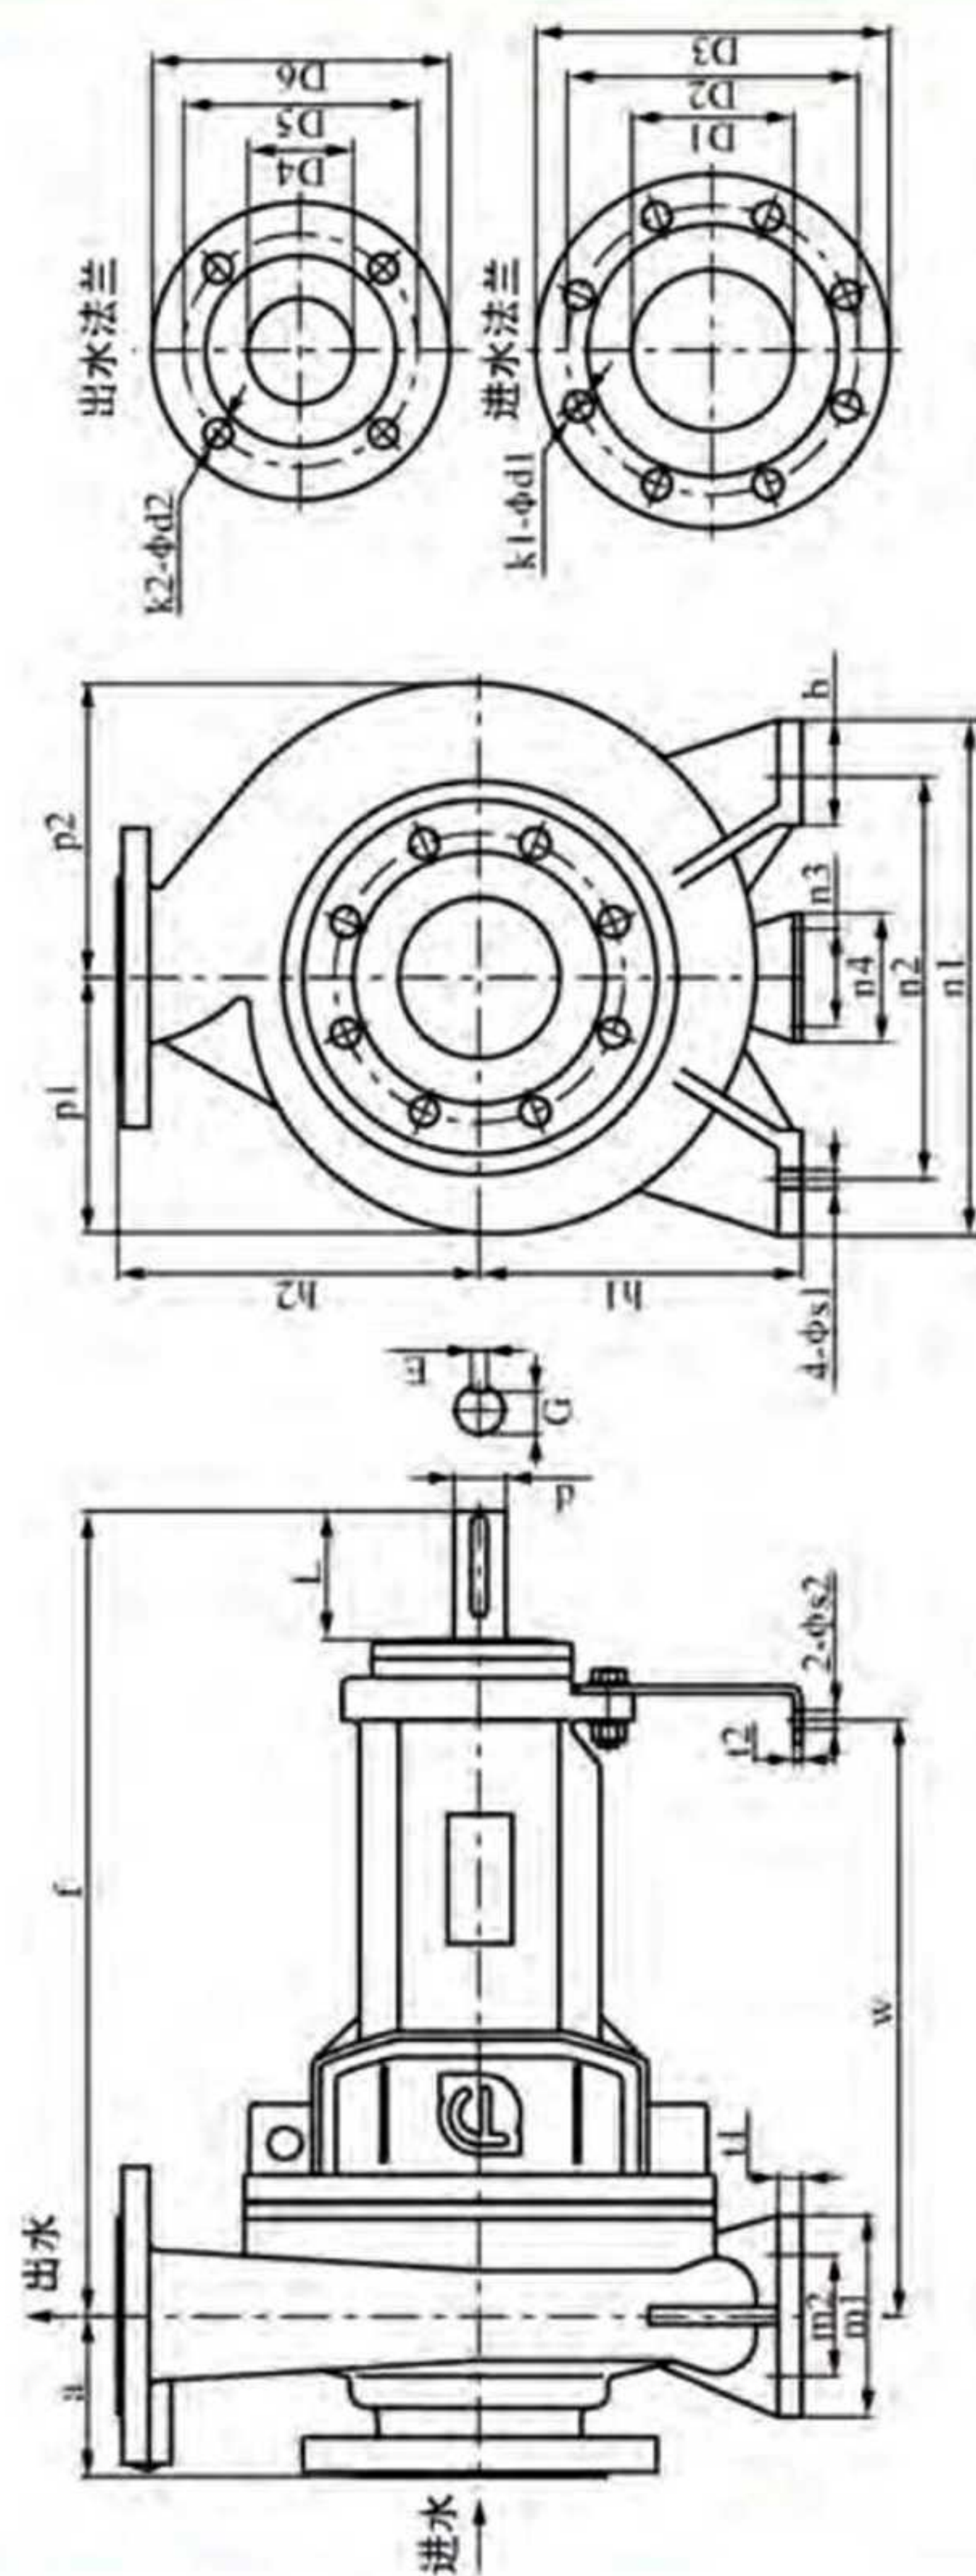


泵外形尺寸表

序号	泵型号	泵外形尺寸							泵底板及安装尺寸										
		a	f	h1	h2	b	p1	p2	m1	m2	n1	n2	n3	n4	t1	t2	w	s1	s2
1	50-32-160	80	385	132	160	50	118	128	100	70	240	190	110	160	12	6	285	14	14
2	50-32-200	80	385	160	180	50	139	147	100	70	240	190	110	160	12	6	285	14	14
3	65-50-160	80	385	132	160	50	121	136	100	70	240	190	110	160	12	6	285	14	14
4	65-40-200	100	385	160	180	50	140	151	100	70	265	212	110	160	13	6	285	14	14
5	65-40-250	100	500	180	225	65	166	176	125	95	320	250	110	160	14	6	370	14	14
6	65-40-315	125	500	200	250	65	194	200	125	95	345	280	110	160	16	6	370	14	14
7	80-65-160	100	385	160	180	50	124	143	100	70	265	212	110	160	13	6	285	14	14
8	80-50-200	100	385	160	200	52	147	161	100	70	265	212	110	160	13	6	285	14	14
9	80-50-250	125	500	180	225	65	167	179	125	95	320	250	110	160	15	6	370	14	14
10	80-50-315	125	500	225	280	65	204	215	125	95	345	280	110	160	18	6	370	14	14
11	100-65-200	100	500	180	225	65	159	183	125	95	320	250	110	160	14	6	370	14	14
12	100-65-250	125	500	200	250	80	180	201	160	120	360	280	110	160	16	6	370	18	14
13	100-65-315	125	530	225	280	80	210	228	160	120	400	315	110	160	18	6	370	18	14
14	100-80-160	100	500	160	200	65	132	160	125	95	280	212	110	160	14	6	370	14	14
15	125-80-400	125	530	280	355	80	261	279	160	120	435	355	110	160	20	6	370	18	14
16	125-100-200	125	500	200	280	80	175	210	160	120	360	280	110	160	17	6	370	18	14
17	125-100-250	140	530	225	280	80	193	225	160	120	400	315	110	160	18	6	370	18	14
18	125-100-315	140	530	250	315	80	224	250	160	120	400	315	110	160	19	6	370	18	14
19	125-100-400	140	530	280	355	100	265	287	200	150	500	400	110	160	20	6	370	18	14
20	150-125-250	140	530	250	355	80	204	244	160	120	400	315	110	160	19	6	370	18	14
21	150-125-315	140	530	280	355	100	236	271	200	150	500	400	110	160	20	6	370	22	14
22	150-125-400	140	530	315	400	100	273	301	200	150	500	400	110	160	21	6	370	22	14
23	200-150-315	160	670	315	400	82	255	304	200	150	515	450	140	180	25	10	500	22	18
24	200-150-400	160	670	315	450	82	291	330	200	150	515	450	140	180	25	10	500	22	18

续表

序号	泵型号	进水法兰尺寸					出水法兰尺寸					轴伸端尺寸				重量 (kg)
		D1	D2	D3	k1	d1	D4	D5	D6	k2	d2	D	L	E	G	
1	50-32-160	50	125	165	4	18	32	100	140	4	18	24	50	8	20	40
2	50-32-200	50	125	165	4	18	32	100	140	4	18	24	50	8	20	48
3	65-50-160	65	145	185	4	18	50	125	165	4	18	24	50	8	20	42
4	65-40-200	65	145	185	4	18	40	110	150	4	18	24	50	8	20	50
5	65-40-250	65	145	185	4	18	40	110	150	4	18	32	80	10	27	72
6	65-40-315	65	145	185	4	18	40	110	150	4	18	32	80	10	27	82
7	80-65-160	80	160	200	8	18	65	145	185	4	18	24	50	8	20	48
8	80-50-200	80	160	200	8	18	50	125	165	4	18	24	50	8	20	54
9	80-50-250	80	160	200	8	18	50	125	165	4	18	32	80	10	27	75
10	80-50-315	80	160	200	8	18	50	125	165	4	18	32	80	10	27	90
11	100-65-200	100	180	220	8	18	65	145	185	4	18	32	80	10	27	73
12	100-65-250	100	180	220	8	18	65	145	185	4	18	32	80	10	27	82
13	100-65-315	100	180	220	8	18	65	145	185	4	18	42	110	12	37	120
14	100-80-160	100	180	220	8	18	80	160	200	8	18	32	80	10	27	70
15	125-80-400	125	210	250	8	18	80	160	200	8	18	42	110	12	37	168
16	125-100-200	125	210	250	8	18	100	180	220	8	18	32	80	10	27	88
17	125-100-250	125	210	250	8	18	100	180	220	8	18	42	110	12	37	130
18	125-100-315	125	210	250	8	18	100	180	220	8	18	42	110	12	37	138
19	125-100-400	125	210	250	8	18	100	180	220	8	18	42	110	12	37	178
20	150-125-250	150	240	285	8	22	125	210	250	8	18	42	106	12	37	134
21	150-125-315	150	240	285	8	22	125	210	250	8	18	42	106	12	37	167
22	150-125-400	150	240	285	8	22	125	210	250	8	18	42	106	12	37	186
23	200-150-315	200	295	340	12	22	150	240	285	8	22	60	110	18	53	228
24	200-150-400	200	295	340	12	22	150	240	285	8	22	60	110	18	53	285

泵组外形尺寸图

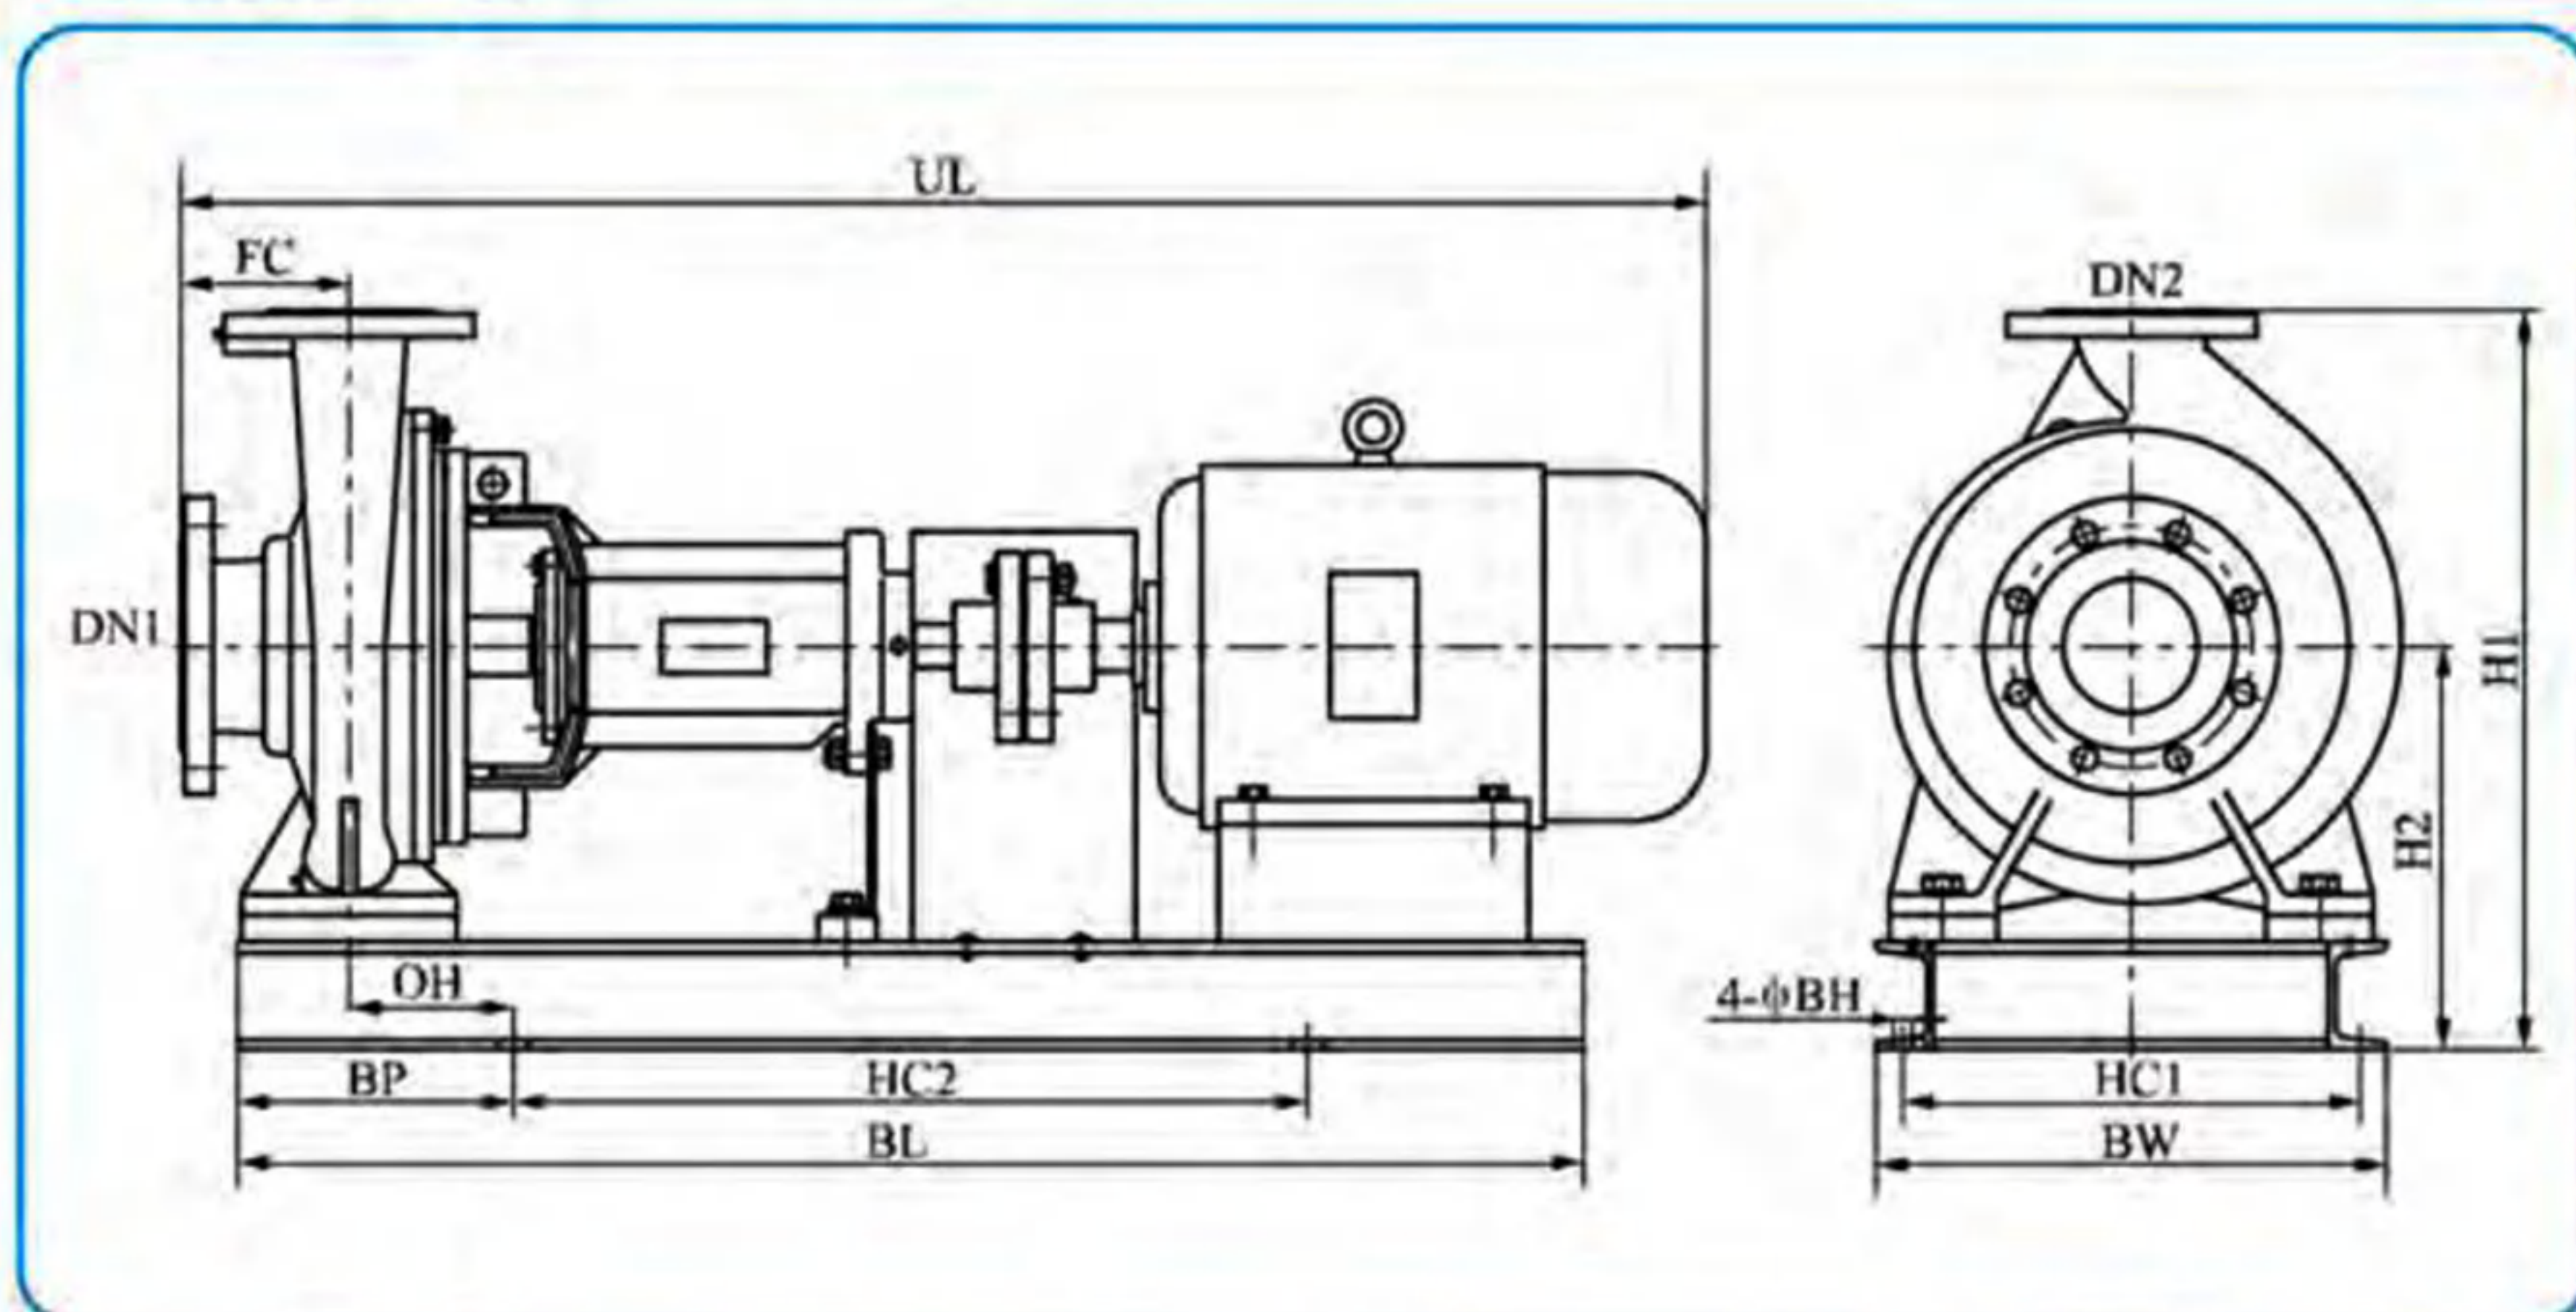

泵组外形尺寸表

2 极

型 号	功率 (kW)	H1	H2	HC1	HC2	BW	BL	BP	BH	OH	UL	FC	DN1	DN2	总重量 (kg)
50-32-160	3	375	215	260	460	295	725	150	14	95	843	80	50	32	98
	4	375	215	260	460	295	760	150	14	95	868	80	50	32	105
	5.5	375	215	280	520	315	800	150	14	95	933	80	50	32	128
50-32-200	7.5	423	243	280	520	315	800	150	14	95	933	80	50	32	141
	11	440	260	320	600	358	900	175	18	120	1068	80	50	32	194
65-40-200	7.5	423	243	280	520	315	800	150	14	95	953	100	65	40	143
	11	440	260	320	600	358	900	175	18	120	1088	100	65	40	196
	15	440	260	320	600	358	900	175	18	120	1088	100	65	40	206
65-40-250	18.5	505	280	320	750	358	1100	200	18	130	1243	100	65	40	254
	22	525	300	360	750	402	1100	200	18	130	1293	100	65	40	297
	30	545	320	400	750	442	1200	225	18	155	1363	100	65	40	354
65-40-315	22	570	320	360	750	402	1100	200	18	130	1318	125	65	40	310
	30	570	320	400	750	442	1200	225	18	155	1388	125	65	40	363
	37	570	320	400	750	442	1200	225	18	155	1388	125	65	40	382
	45	615	365	440	800	487	1200	225	22	155	1433	125	65	40	457
65-50-160	4	375	215	260	460	295	760	150	14	95	868	80	65	50	107
	5.5	375	215	280	520	315	800	150	14	95	933	80	65	50	130
	7.5	375	215	280	520	315	800	150	14	95	933	80	65	50	133

续表

2 极

型 号	功率 (kW)	H1	H2	HC1	HC2	BW	BL	BP	BH	OH	UL	FC	DN1	DN2	总重量 (kg)
80-50-200	11	460	260	320	600	358	900	175	18	120	1088	100	80	50	200
	15	460	260	320	600	358	900	175	18	120	1088	100	80	50	210
	18.5	460	260	320	650	358	1000	175	18	120	1128	100	80	50	231
	22	480	280	360	650	398	1000	175	18	120	1178	100	80	50	270
80-50-250	30	545	320	400	750	442	1200	225	18	155	1388	125	80	50	356
	37	545	320	400	750	442	1200	225	18	155	1388	125	80	50	375
80-50-315	37	625	345	400	750	442	1200	225	18	155	1388	125	80	50	393
	45	645	365	440	800	487	1200	225	22	155	1433	125	80	50	463
	55	675	395	500	850	547	1300	250	22	180	1538	125	80	50	562
	75	725	445	550	900	602	1350	250	22	180	1613	125	80	50	727
80-65-160	5.5	423	243	280	520	315	800	150	14	95	953	100	80	65	138
	7.5	423	243	280	520	315	800	150	14	95	953	100	80	65	141
	11	440	260	320	600	358	900	175	18	120	1088	100	80	65	194
	15	440	260	320	600	358	900	175	18	120	1088	100	80	65	204
100-65-200	18.5	505	280	320	750	358	1100	200	18	130	1243	100	100	65	254
	22	525	300	360	750	402	1100	200	18	130	1293	100	100	65	297
	30	545	320	400	750	442	1200	225	18	155	1363	100	100	65	354
	37	545	320	400	750	442	1200	225	18	155	1363	100	100	65	373
100-65-250	45	615	365	440	800	487	1250	225	22	135	1433	125	100	65	459
	55	645	395	500	850	547	1350	250	22	160	1538	125	100	65	559
	75	695	445	550	900	602	1400	250	22	160	1613	125	100	65	725
100-65-315	90	725	445	550	900	602	1500	300	22	210	1693	125	100	65	803
	110	760	480	600	1000	655	1500	300	22	210	1848	125	100	65	1202
100-80-160	11	460	260	320	700	358	1050	200	18	130	1203	100	100	80	220
	15	460	260	320	700	358	1050	200	18	130	1203	100	100	80	230
	18.5	460	260	320	750	358	1100	200	18	130	1243	100	100	80	251
	22	480	280	360	750	398	1100	200	18	130	1293	100	100	80	289
125-100-200	30	600	320	400	800	442	1200	225	18	135	1388	125	125	100	371
	37	600	320	400	800	442	1200	225	18	135	1388	125	125	100	390
	45	645	365	440	800	487	1250	225	22	135	1433	125	125	100	464
	55	675	395	500	850	547	1350	250	22	160	1538	125	125	100	564
	75	725	445	550	900	602	1400	250	22	160	1613	125	125	100	730

续表

2 极

型 号	功率 (kW)	H1	H2	HC1	HC2	BW	BL	BP	BH	OH	UL	FC	DN1	DN2	总重量 (kg)
125-100-250	75	725	445	550	900	602	1400	250	22	160	1658	140	125	100	769
	90	725	445	550	900	602	1500	300	22	210	1708	140	125	100	811
	110	760	480	600	1000	655	1500	300	22	210	1863	140	125	100	1210
125-100-315	90	760	445	550	900	602	1500	300	22	210	1708	140	125	100	817
	110	795	480	600	1000	655	1500	300	22	210	1863	140	125	100	1217
	132	795	480	600	1000	655	1600	300	22	210	1973	140	125	100	1273
	160	795	480	600	1000	655	1600	300	22	210	1973	140	125	100	1393

泵组外形尺寸表

4 极

型 号	功率 (kW)	H1	H2	HC1	HC2	BW	BL	BP	BH	OH	UL	FC	DN1	DN2	总重量 (kg)
50-32-160	0.55	375	215	260	420	295	670	125	14	70	748	80	50	32	80
	0.75	375	215	260	420	295	670	125	14	70	748	80	50	32	81
50-32-200	1.1	423	243	260	470	295	700	125	14	70	783	80	50	32	94
	1.5	423	243	260	470	295	700	125	14	70	808	80	50	32	101
65-40-200	1.1	423	243	280	470	315	700	125	14	70	803	100	65	40	97
	1.5	423	243	280	470	315	700	125	14	70	828	100	65	40	104
	2.2	423	243	280	460	315	725	150	14	95	863	100	65	40	111
65-40-250	3	488	263	320	550	355	860	175	14	105	978	100	65	40	143
65-40-315	4	533	283	360	550	395	900	175	14	105	1028	125	65	40	164
	5.5	533	283	360	600	395	950	175	14	105	1093	125	65	40	181
65-50-160	0.55	375	215	260	420	295	670	125	14	70	748	80	65	50	82
	0.75	375	215	260	420	295	670	125	14	70	748	80	65	50	83
	1.1	375	215	260	450	295	700	125	14	70	783	80	65	50	87
80-50-200	1.5	443	243	280	470	315	700	125	14	70	828	100	80	50	108
	2.2	443	243	280	460	315	725	150	14	95	863	100	80	50	115
	3	443	243	280	460	315	725	150	14	95	863	100	80	50	120
80-50-250	4	488	263	320	550	355	900	175	14	105	1028	125	80	50	151
	5.5	488	263	320	600	355	950	175	14	105	1093	125	80	50	172
80-50-315	5.5	605	325	360	650	398	950	175	18	105	1093	125	80	50	195
	7.5	605	325	360	650	398	950	175	18	105	1133	125	80	50	209
80-65-160	0.75	423	243	280	420	315	670	125	14	70	768	100	80	65	90
	1.1	423	243	280	470	315	700	125	14	70	803	100	80	65	95
	1.5	423	243	280	470	315	700	125	14	70	828	100	80	65	102

续表

4 极

型 号	功率 (kW)	H1	H2	HC1	HC2	BW	BL	BP	BH	OH	UL	FC	DN1	DN2	总重量 (kg)
100-65-200	3	488	263	320	550	355	860	175	14	105	978	100	100	65	143
	4	488	263	320	550	355	900	175	14	105	1003	100	100	65	149
	5.5	488	263	320	600	355	950	175	14	105	1068	100	100	65	170
100-65-250	5.5	533	283	360	650	395	965	175	14	90	1093	125	100	65	182
	7.5	550	300	360	650	398	965	175	18	90	1133	125	100	65	201
100-65-315	11	605	325	400	750	438	1100	200	18	115	1258	125	100	65	291
	15	605	325	400	750	438	1150	200	18	115	1298	125	100	65	313
100-80-160	1.5	443	243	280	500	315	850	175	14	105	943	100	100	80	127
	2.2	443	243	280	550	315	860	175	14	105	978	100	100	80	134
	3	443	243	280	550	315	860	175	14	105	978	100	100	80	139
125-80-400	15	755	400	440	800	482	1150	200	18	110	1298	125	125	80	375
	18.5	755	400	440	800	482	1150	200	18	110	1348	125	125	80	409
	22	775	420	440	800	487	1200	225	22	135	1388	125	125	80	437
	30	775	420	440	800	487	1250	225	22	135	1418	125	125	80	493
	37	775	420	440	850	487	1250	225	22	135	1468	125	125	80	549
125-100-200	4	563	283	360	550	395	900	175	14	90	1028	125	125	100	171
	5.5	563	283	360	650	395	965	175	14	90	1093	125	125	100	187
	7.5	580	300	360	650	398	965	175	18	90	1133	125	125	100	206
	11	580	300	360	700	398	1050	200	18	115	1228	125	125	100	251
125-100-250	15	605	325	400	750	438	1150	200	18	115	1313	140	125	100	321
125-100-315	11	685	370	400	750	442	1100	200	18	110	1273	140	125	100	320
	18.5	685	370	400	800	442	1150	200	18	110	1363	140	125	100	374
	22	685	370	400	750	442	1200	225	18	135	1403	140	125	100	393
	30	705	390	400	800	447	1250	225	22	135	1433	140	125	100	458
125-100-400	30	775	420	480	800	527	1250	225	22	115	1433	140	125	100	508
	37	775	420	480	850	527	1300	225	22	115	1483	140	125	100	564
	45	795	440	500	900	552	1300	250	22	140	1508	140	125	100	626
150-125-250	11	725	370	400	750	442	1100	200	18	110	1273	140	150	125	316
	15	725	370	400	750	442	1150	225	18	135	1313	140	150	125	340
	18.5	725	370	400	800	442	1150	225	18	135	1363	140	150	125	372
	22	725	370	400	750	442	1200	225	18	135	1403	140	150	125	391

续表

4 极

型 号	功率 (kW)	H1	H2	HC1	HC2	BW	BL	BP	BH	OH	UL	FC	DN1	DN2	总重量 (kg)
150-125-315	30	780	425	500	800	547	1250	225	22	115	1433	140	150	125	499
	37	780	425	500	850	547	1300	225	22	115	1483	140	150	125	556
150-125-400	45	880	480	500	840	552	1300	250	22	140	1508	140	150	125	631
	55	880	480	500	900	552	1400	250	22	140	1583	140	150	125	699
	75	880	480	550	850	602	1450	300	22	190	1658	140	150	125	851
200-150-315	37	880	480	550	850	602	1450	300	22	190	1643	160	200	150	641
	45	880	480	550	900	602	1450	300	22	190	1668	160	200	150	680
	55	880	480	550	1000	602	1550	300	22	190	1743	160	200	150	752
	75	880	480	550	1000	602	1600	300	22	190	1818	160	200	150	897
200-150-400	75	930	480	550	1000	602	1600	300	22	190	1818	160	200	150	950
	90	930	480	550	1100	602	1650	300	22	190	1868	160	200	150	1048
	110	930	480	600	1100	655	1700	300	22	190	2053	160	200	150	1389

DESHB

注：本样本提供的产品信息仅供参考，由于产品的更新可能您所得到的商品有所不同，敬请谅解。

DESHB
——德士比——

杭州德士比泵有限公司

地址：杭州钱江经济开发区仁良
路289号

邮 编：311107

服务热线：400-666-9600

电 话：86-0571-88006220

传 真：86-0571-88006221

www.dsbpump.com

